


Pakiet na karty

R-PL 29928/04.10
Zastępuje: 12.08

1/4

Typ VT 3002

Seria 2X

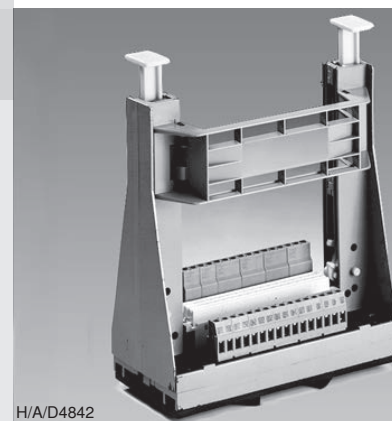

H/A/D4842

Spis treści

Treść

Dane do zamówienia
Cechy
Dane techniczne
Wskazówki dotyczące montażu
Wymiary urządzenia

Strona

1
1
2
2
3, 4

Cechy

- Pakiet na karty umożliwia łatwe montowanie i okablowanie pojedynczych kart elektronicznych w kształcie europejskim, np. w szafach rozdzielczych
- Montowany na śruby lub zaciskany na szynie montażowej
- przy użyciu dodatkowego adaptera (zawarty w zakresie dostawy) możliwość pionowego montażu na szynie montażowej
- Stabilna część dolna
- Blokada kart i ich wyrzucanie przez uruchomienie dźwigni
- Przyłączanie na zaciski śrubowe

Dane do zamówienia

VT 3002	–	–2X/	*
---------	---	------	---

Pakiet na karty	= VT 3002
Kształt europejski pojedynczy	= 1
Kształt europejski podwójny (tylko w wersji 32D)	= 2
Seria 20 do 29 (20 do 29: Niezmienione wymiary montażowe i przyłączeniowe)	= 2X

Inne informacje tekstem niekodowanym

15H = 15-biegunowa listwa z zaciskami sprężynowymi, konstrukcja H
32D = 32-biegunowa listwa z zaciskami sprężynowymi, konstrukcja D
32F = 32-biegunowa listwa z zaciskami sprężynowymi, konstrukcja F
48F = 48-biegunowa listwa z zaciskami sprężynowymi, konstrukcja F
64G = 64-biegunowa listwa z zaciskami sprężynowymi, konstrukcja G


Dane techniczne (w przypadku zastosowania urządzenia w warunkach przekroczenia poniższych parametrów należy skontaktować się z producentem!)

Napięcie na zaciskach według VDE 0110 C		<i>U</i>	Maks. 48 V AC/DC
Obciążalność prądowa	VT 3002...15H	/	15 A
	VT 3002...32D	/	4 A
	VT 3002...32F	/	4 A
	VT 3002...48F	/	4 A
	VT 3002...64G	/	3 A
Przekrój przyłącza:		<i>A</i>	Zaciski śrubowe maks. 4 mm ² , konstrukcja H = 6 mm ²
Typ przyłącza (listwa gniazdowa)	VT 3002...15H		15-biegunowa listwa z zaciskami sprężynowymi, konstrukcja H, DIN 41612
	VT 3002...32D		32-biegunowa listwa z zaciskami sprężynowymi, konstrukcja D, DIN 41612
	VT 3002...32F		32-biegunowa listwa z zaciskami sprężynowymi, konstrukcja F, DIN 41612
	VT 3002...48F		48-biegunowa listwa z zaciskami sprężynowymi, konstrukcja F, DIN 41612
	VT 3002...64G		64-biegunowa listwa z zaciskami sprężynowymi, konstrukcja G, DIN 41612
Rozkład przyłączy	VT 3002...15H		Parzyste, rzędy d/z
	VT 3002...32D		Parzyste, rzędy a/c
	VT 3002...32F		Parzyste, rzędy b/z
	VT 3002...48F		Parzyste, rzędy d/b/z
	VT 3002...64G		Parzyste, rzędy f/d/b/z
Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia		<i>θ</i>	-20 do +70 °C
Masa kształtu europejskiego pojedynczego/ podwójnego		<i>m</i>	0,5 kg / 0,8 kg


Wskazówki dotyczące montażu

Żółte dźwignie włączające wcisnąć w dół i całkowicie wsunąć kartę. Zwolnienie blokady karty i jej wyciągnięcie jest możliwe dopiero po ponownym wciśnięciu dźwigni włączającej.

Mostek połączeniowy między obiema prowadnicami karty można zdjąć do podłączania przewodów lub osadzić po drugiej stronie.





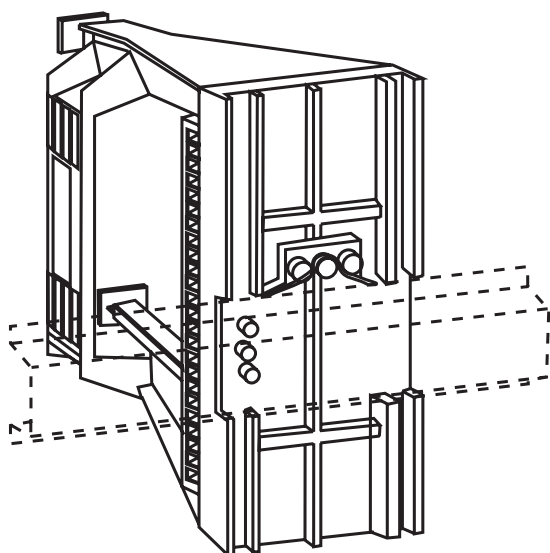


Pakiet na karty do konstrukcji H 15-biegunowej, D 32-biegunowej, F 32-biegunowej i F 48-biegunowej

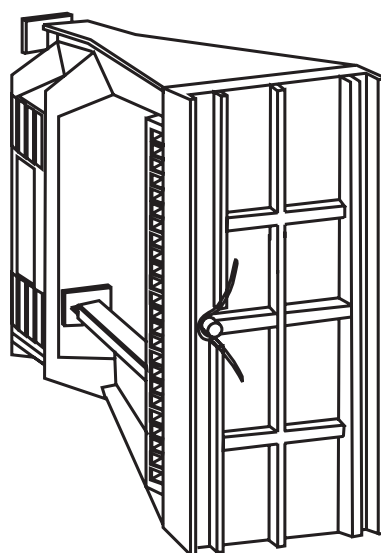


Pakiet na karty do konstrukcji 32 D i 64-biegunowej G
Montaż na szynie montażowej możliwy tylko w poziomie

Wymiary urządzenia (wymiary w mm)

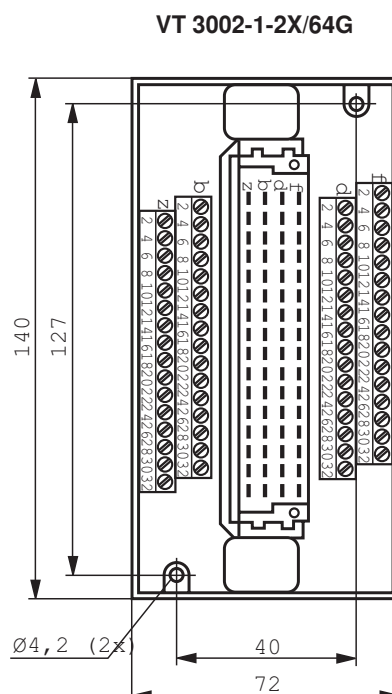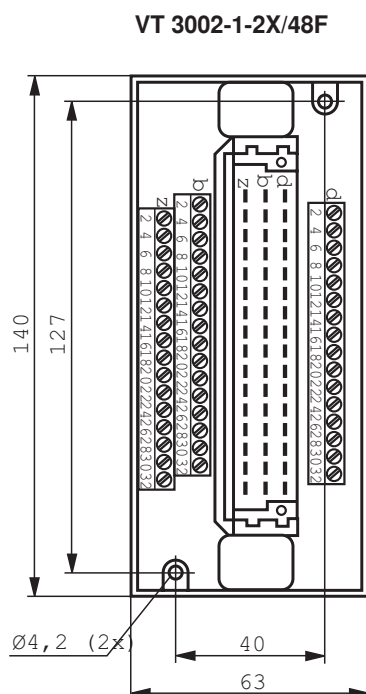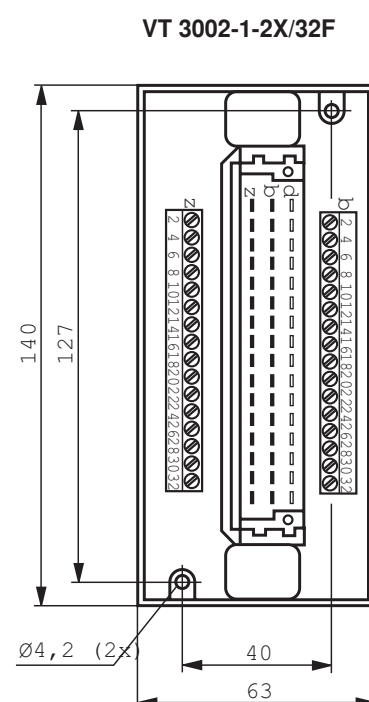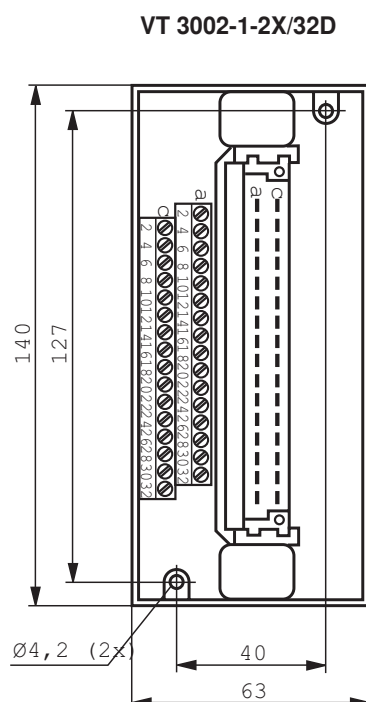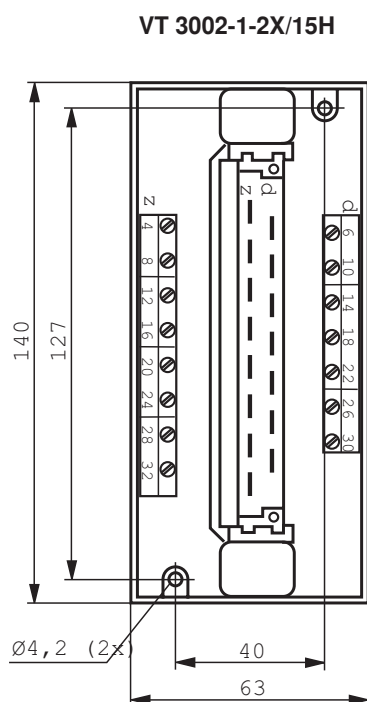


Karta elektroniczna z panelem przednim

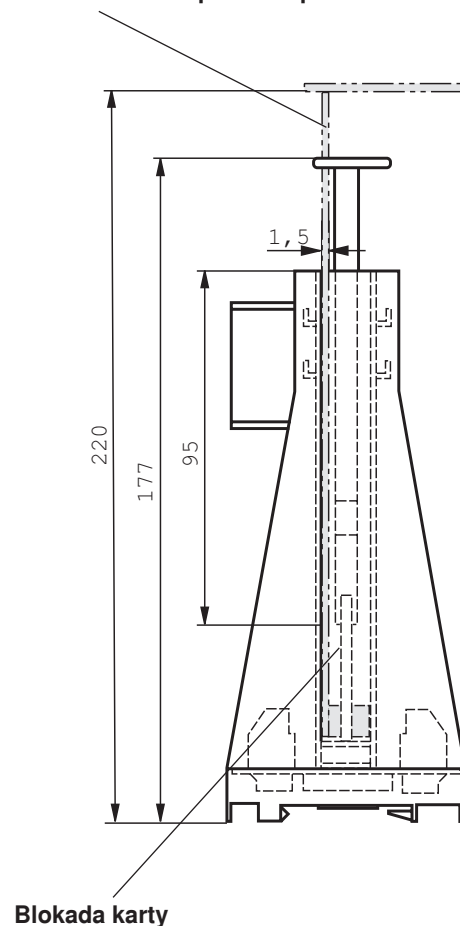

Blokada karty

Wymiary urządzenia (wymiary w mm)

VT 3002-2-2X/32D

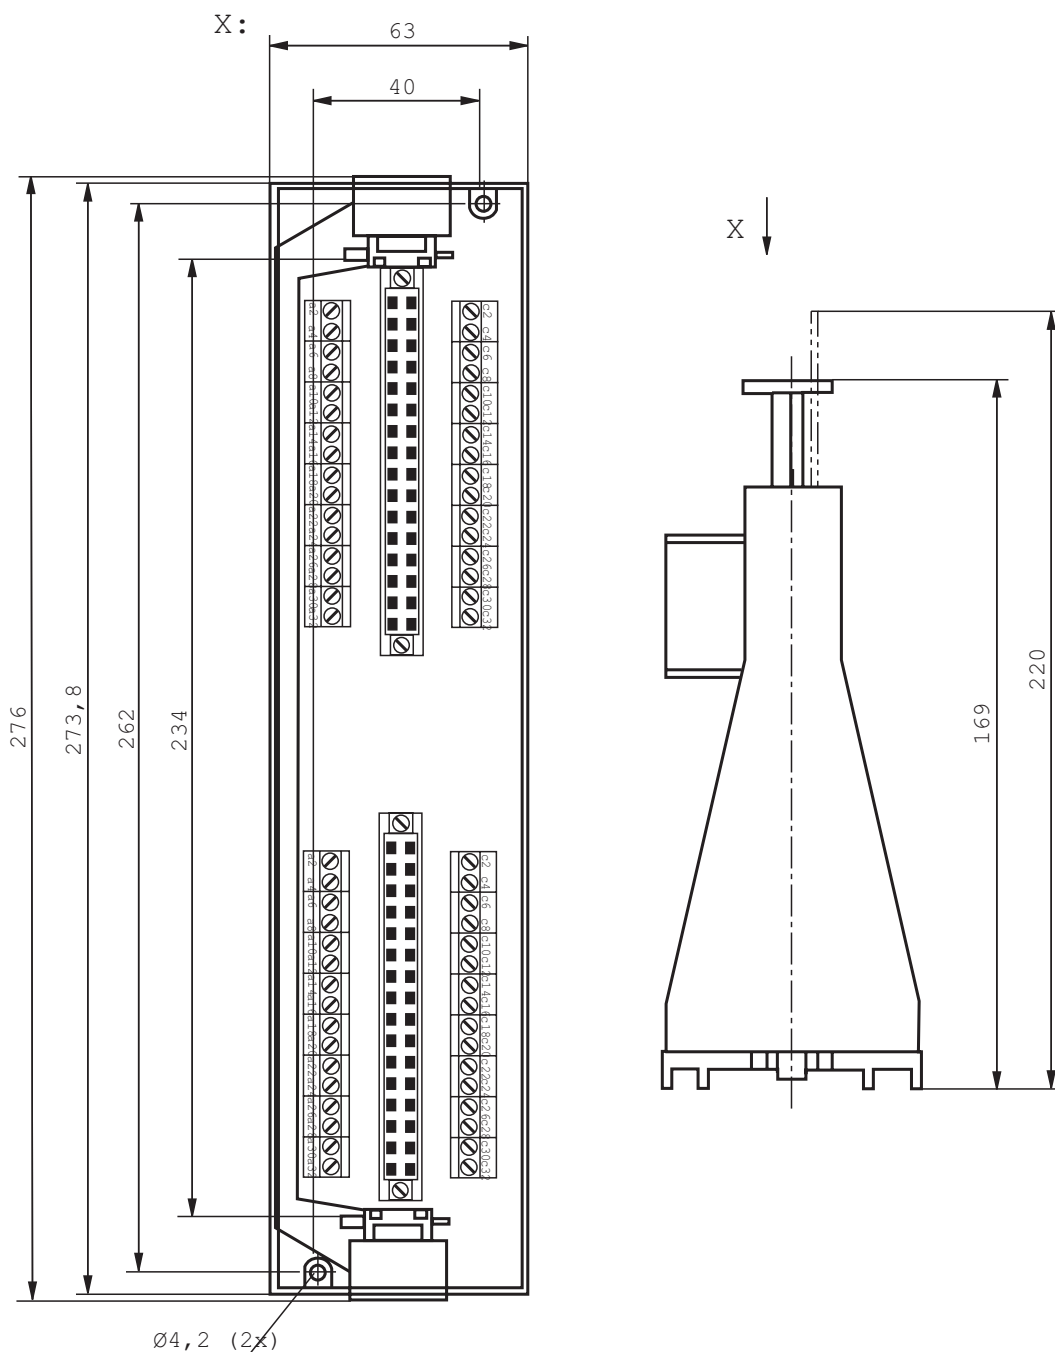

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0
Fax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Niniejszy dokument, podobnie jak wszystkie dane, specyfikacje i inne informacje w nim zawarte, objęty jest ochroną z tytułu praw autorskich. Prawa te należą wyłącznie do firmy Bosch Rexroth AG. Bez jej zgody, zabronione jest powielanie i udostępnianie powyższych osobom trzecim. Powyższe dane służą jedynie jako opis produktu. Na podstawie przedstawionych informacji nie należy wnioskować o określonych cechach lub przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Informacje te nie zwalniają użytkownika z obowiązku poddania produktu własnej ocenie i sprawdzenia jego właściwości. Należy mieć też na uwadze, że produkty te podlegają naturalnemu procesowi zużycia i starzenia.