

VT-HACD-3-2x - Digitale Regelektronik für elektromechanische und elektrohydraulische Antriebe

RD 30543-01-Z/04.12
Ersetzt: 12.10

Inbetriebnahmeanleitung PROFIBUS Schnittstelle



Die angegebenen Daten dienen der Produktbeschreibung. Sollten auch Angaben zur Verwendung gemacht werden, stellen diese nur Anwendungsbeispiele und Vorschläge dar. Katalogangaben sind keine zugesicherten Eigenschaften. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Unsere Produkte unterliegen einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess.

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Auf der Titelseite ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.

Originalbetriebsanleitung

Inhalt

1	Einführung.....	96
1.1	Dokumentationsstand	96
1.2	Allgemeines	96
	Weiterführende Dokumentation.....	96
1.3	Verwendete Zeichen und Symbole.....	97
2	Voraussetzungen.....	98
2.1	Mapping	98
3	PROFIBUS	99
3.1	Prinzip.....	99
3.2	Übertragungsrate.....	99
3.3	Teilnehmer Adresse.....	99
3.4	Busfehler.....	100
3.5	Übertragung der Daten	101
4	Definition der Daten.....	102
4.1	Beispiel für eine PROFIBUS Busanbindung.....	102
4.2	Definition der Daten von der VT-HACD-3-2x.....	103
4.3	Definition der Daten zu der VT-HACD-3-2x.....	104
4.4	Definition der Daten auf SPS Seite.....	105
4.5	Umrechnung der Datenformate	107
4.6	Beispielprogramm einer Datenübertragung zwischen S7-400 und VT-HACD-3-2x	108

5	Busparameter.....	111
5.1	AI1 Bereich	111
5.2	AI1 max.....	111
5.3	AI1 max Fehler	111
5.4	AI1 max Units	112
5.5	AI1 min.....	112
5.6	AI1 min Fehler	112
5.7	AI1 Typ	113
5.8	AI2 Bereich	113
5.9	AI2 max.....	113
5.10	AI2 max Fehler	114
5.11	AI2 max Units	114
5.12	AI2 min.....	114
5.13	AI2 min Fehler	115
5.14	AI2 Typ	115
5.15	AI3 Bereich	115
5.16	AI3 max.....	116
5.17	AI3 max Fehler	116
5.18	AI3 max Units	116
5.19	AI3 min.....	117
5.20	AI3 min Fehler	117
5.21	AI3 Typ	117
5.22	AI4 Bereich	118
5.23	AI4 max.....	118

5.24	AI4 max Fehler	118
5.25	AI4 max Units	119
5.26	AI4 min.....	119
5.27	AI4 min Fehler	119
5.28	AI4 Typ	120
5.29	AI5 Bereich	120
5.30	AI5 max.....	120
5.31	AI5 max Fehler	121
5.32	AI5 max Units	121
5.33	AI5 min.....	121
5.34	AI5 min Fehler	122
5.35	AI5 Typ	122
5.36	AI6 Bereich	122
5.37	AI6 max.....	123
5.38	AI6 max Fehler	123
5.39	AI6 max Units	123
5.40	AI6 min.....	124
5.41	AI6 min Fehler	124
5.42	AI6 Typ	124
5.43	aktiver Block	125
5.44	Beschleunigung Loop 1 Block 1	125
5.45	Beschleunigung Loop 1 Block 2	125
5.46	Beschleunigung Loop 1 Block 3	126
5.47	Beschleunigung Loop 1 Block 4	126

5.48	Beschleunigung Loop 1 Block 5	126
5.49	Beschleunigung Loop 1 Block 6	127
5.50	Beschleunigung Loop 1 Block 7	127
5.51	Beschleunigung Loop 1 Block 8	127
5.52	Beschleunigung Loop 1 Block 9	128
5.53	Beschleunigung Loop 1 Block 10	128
5.54	Beschleunigung Loop 1 Block 11	128
5.55	Beschleunigung Loop 1 Block 12	129
5.56	Beschleunigung Loop 1 Block 13	129
5.57	Beschleunigung Loop 1 Block 14	129
5.58	Beschleunigung Loop 1 Block 15	130
5.59	Beschleunigung Loop 1 Block 16	130
5.60	Beschleunigung Loop 1 Block 17	130
5.61	Beschleunigung Loop 1 Block 18	131
5.62	Beschleunigung Loop 1 Block 19	131
5.63	Beschleunigung Loop 1 Block 20	131
5.64	Beschleunigung Loop 1 Block 21	132
5.65	Beschleunigung Loop 1 Block 22	132
5.66	Beschleunigung Loop 1 Block 23	132
5.67	Beschleunigung Loop 1 Block 24	133
5.68	Beschleunigung Loop 1 Block 25	133
5.69	Beschleunigung Loop 1 Block 26	133
5.70	Beschleunigung Loop 1 Block 27	134
5.71	Beschleunigung Loop 1 Block 28	134

5.72 Beschleunigung Loop 1 Block 29	134
5.73 Beschleunigung Loop 1 Block 30	135
5.74 Beschleunigung Loop 1 Block 31	135
5.75 Beschleunigung Loop 1 Block 32	135
5.76 Beschleunigung Loop 2 Block 1	136
5.77 Beschleunigung Loop 2 Block 2	136
5.78 Beschleunigung Loop 2 Block 3	136
5.79 Beschleunigung Loop 2 Block 4	137
5.80 Beschleunigung Loop 2 Block 5	137
5.81 Beschleunigung Loop 2 Block 6	137
5.82 Beschleunigung Loop 2 Block 7	138
5.83 Beschleunigung Loop 2 Block 8	138
5.84 Beschleunigung Loop 2 Block 9	138
5.85 Beschleunigung Loop 2 Block 10	139
5.86 Beschleunigung Loop 2 Block 11	139
5.87 Beschleunigung Loop 2 Block 12	139
5.88 Beschleunigung Loop 2 Block 13	140
5.89 Beschleunigung Loop 2 Block 14	140
5.90 Beschleunigung Loop 2 Block 15	140
5.91 Beschleunigung Loop 2 Block 16	141
5.92 Beschleunigung Loop 2 Block 17	141
5.93 Beschleunigung Loop 2 Block 18	141
5.94 Beschleunigung Loop 2 Block 19	142
5.95 Beschleunigung Loop 2 Block 20	142

5.96 Beschleunigung Loop 2 Block 21	142
5.97 Beschleunigung Loop 2 Block 22	143
5.98 Beschleunigung Loop 2 Block 23	143
5.99 Beschleunigung Loop 2 Block 24	143
5.100 Beschleunigung Loop 2 Block 25	144
5.101 Beschleunigung Loop 2 Block 26	144
5.102 Beschleunigung Loop 2 Block 27	144
5.103 Beschleunigung Loop 2 Block 28	145
5.104 Beschleunigung Loop 2 Block 29	145
5.105 Beschleunigung Loop 2 Block 30	145
5.106 Beschleunigung Loop 2 Block 31	146
5.107 Beschleunigung Loop 2 Block 32	146
5.108 Beschleunigung Loop 3 Block 1	146
5.109 Beschleunigung Loop 3 Block 2	147
5.110 Beschleunigung Loop 3 Block 3	147
5.111 Beschleunigung Loop 3 Block 4	147
5.112 Beschleunigung Loop 3 Block 5	148
5.113 Beschleunigung Loop 3 Block 6	148
5.114 Beschleunigung Loop 3 Block 7	148
5.115 Beschleunigung Loop 3 Block 8	149
5.116 Beschleunigung Loop 3 Block 9	149
5.117 Beschleunigung Loop 3 Block 10	149
5.118 Beschleunigung Loop 3 Block 11	150
5.119 Beschleunigung Loop 3 Block 12	150

5.120 Beschleunigung Loop 3 Block 13	150
5.121 Beschleunigung Loop 3 Block 14	151
5.122 Beschleunigung Loop 3 Block 15	151
5.123 Beschleunigung Loop 3 Block 16	151
5.124 Beschleunigung Loop 3 Block 17	152
5.125 Beschleunigung Loop 3 Block 18	152
5.126 Beschleunigung Loop 3 Block 19	152
5.127 Beschleunigung Loop 3 Block 20	153
5.128 Beschleunigung Loop 3 Block 21	153
5.129 Beschleunigung Loop 3 Block 22	153
5.130 Beschleunigung Loop 3 Block 23	154
5.131 Beschleunigung Loop 3 Block 24	154
5.132 Beschleunigung Loop 3 Block 25	154
5.133 Beschleunigung Loop 3 Block 26	155
5.134 Beschleunigung Loop 3 Block 27	155
5.135 Beschleunigung Loop 3 Block 28	155
5.136 Beschleunigung Loop 3 Block 29	156
5.137 Beschleunigung Loop 3 Block 30	156
5.138 Beschleunigung Loop 3 Block 31	156
5.139 Beschleunigung Loop 3 Block 32	157
5.140 Block Status.....	157
5.141 Blockzeit Block 1.....	157
5.142 Blockzeit Block 2.....	158
5.143 Blockzeit Block 3.....	158

5.144	Blockzeit Block 4.....	158
5.145	Blockzeit Block 5.....	159
5.146	Blockzeit Block 6.....	159
5.147	Blockzeit Block 7.....	159
5.148	Blockzeit Block 8.....	160
5.149	Blockzeit Block 9.....	160
5.150	Blockzeit Block 10.....	160
5.151	Blockzeit Block 11.....	161
5.152	Blockzeit Block 12.....	161
5.153	Blockzeit Block 13.....	161
5.154	Blockzeit Block 14.....	162
5.155	Blockzeit Block 15.....	162
5.156	Blockzeit Block 16.....	162
5.157	Blockzeit Block 17.....	163
5.158	Blockzeit Block 18.....	163
5.159	Blockzeit Block 19.....	163
5.160	Blockzeit Block 20.....	164
5.161	Blockzeit Block 21.....	164
5.162	Blockzeit Block 22.....	164
5.163	Blockzeit Block 23.....	165
5.164	Blockzeit Block 24.....	165
5.165	Blockzeit Block 25.....	165
5.166	Blockzeit Block 26.....	166
5.167	Blockzeit Block 27.....	166

5.168 Blockzeit Block 28.....	166
5.169 Blockzeit Block 29.....	167
5.170 Blockzeit Block 30.....	167
5.171 Blockzeit Block 31.....	167
5.172 Blockzeit Block 32.....	168
5.173 Bus Trigger	169
5.174 C1	170
5.175 C1-1	170
5.176 C1-2	170
5.177 C2	171
5.178 C2-1	171
5.179 C2-2	171
5.180 C3	172
5.181 C3-1	172
5.182 C3-2	172
5.183 CMD1.....	173
5.184 CMD2.....	173
5.185 CMD3.....	173
5.186 CON 1.....	174
5.187 CON 2.....	174
5.188 CON 3.....	174
5.189 CON 4.....	175
5.190 CON 5.....	175
5.191 CON 6.....	175

5.192 CON 7	176
5.193 CON 8	176
5.194 CON 9	176
5.195 CON 10	177
5.196 CON 11	177
5.197 CON 12	177
5.198 CON 13	178
5.199 CON 14	178
5.200 CON 15	178
5.201 CON 16	179
5.202 Digitale Ausgänge	179
5.203 Digitale Eingänge	180
5.204 DO1 Fenster	180
5.205 DO1 Prellzeit	181
5.206 DO2 Fenster	181
5.207 DO2 Prellzeit	181
5.208 DO3 Fenster	182
5.209 DO3 Prellzeit	182
5.210 DO4 Fenster	182
5.211 DO4 Prellzeit	183
5.212 DO5 Fenster	183
5.213 DO5 Prellzeit	183
5.214 DO6 Fenster	184
5.215 DO6 Prellzeit	184

5.216DO7 Fenster	184
5.217DO7 Prellzeit.....	185
5.218DT1 Loop 1 Block 1	185
5.219DT1 Loop 1 Block 2	185
5.220DT1 Loop 1 Block 3	186
5.221DT1 Loop 1 Block 4	186
5.222DT1 Loop 1 Block 5	186
5.223DT1 Loop 1 Block 6	187
5.224DT1 Loop 1 Block 7	187
5.225DT1 Loop 1 Block 8	187
5.226DT1 Loop 1 Block 9	188
5.227DT1 Loop 1 Block 10	188
5.228DT1 Loop 1 Block 11	188
5.229DT1 Loop 1 Block 12	189
5.230DT1 Loop 1 Block 13	189
5.231DT1 Loop 1 Block 14	189
5.232DT1 Loop 1 Block 15	190
5.233DT1 Loop 1 Block 16	190
5.234DT1 Loop 1 Block 17	190
5.235DT1 Loop 1 Block 18	191
5.236DT1 Loop 1 Block 19	191
5.237DT1 Loop 1 Block 20	191
5.238DT1 Loop 1 Block 21	192
5.239DT1 Loop 1 Block 22	192

5.240DT1 Loop 1 Block 23	192
5.241DT1 Loop 1 Block 24	193
5.242DT1 Loop 1 Block 25	193
5.243DT1 Loop 1 Block 26	193
5.244DT1 Loop 1 Block 27	194
5.245DT1 Loop 1 Block 28	194
5.246DT1 Loop 1 Block 29	194
5.247DT1 Loop 1 Block 30	195
5.248DT1 Loop 1 Block 31	195
5.249DT1 Loop 1 Block 32	195
5.250DT1 Loop 2 Block 1	196
5.251DT1 Loop 2 Block 2	196
5.252DT1 Loop 2 Block 3	196
5.253DT1 Loop 2 Block 4	197
5.254DT1 Loop 2 Block 5	197
5.255DT1 Loop 2 Block 6	197
5.256DT1 Loop 2 Block 7	198
5.257DT1 Loop 2 Block 8	198
5.258DT1 Loop 2 Block 9	198
5.259DT1 Loop 2 Block 10	199
5.260DT1 Loop 2 Block 11	199
5.261DT1 Loop 2 Block 12	199
5.262DT1 Loop 2 Block 13	200
5.263DT1 Loop 2 Block 14	200

5.264DT1 Loop 2 Block 15	200
5.265DT1 Loop 2 Block 16	201
5.266DT1 Loop 2 Block 17	201
5.267DT1 Loop 2 Block 18	201
5.268DT1 Loop 2 Block 19	202
5.269DT1 Loop 2 Block 20	202
5.270DT1 Loop 2 Block 21	202
5.271DT1 Loop 2 Block 22	203
5.272DT1 Loop 2 Block 23	203
5.273DT1 Loop 2 Block 24	203
5.274DT1 Loop 2 Block 25	204
5.275DT1 Loop 2 Block 26	204
5.276DT1 Loop 2 Block 27	204
5.277DT1 Loop 2 Block 28	205
5.278DT1 Loop 2 Block 29	205
5.279DT1 Loop 2 Block 30	205
5.280DT1 Loop 2 Block 31	206
5.281DT1 Loop 2 Block 32	206
5.282DT1 Loop 3 Block 1	206
5.283DT1 Loop 3 Block 2	207
5.284DT1 Loop 3 Block 3	207
5.285DT1 Loop 3 Block 4	207
5.286DT1 Loop 3 Block 5	208
5.287DT1 Loop 3 Block 6	208

5.288DT1 Loop 3 Block 7	208
5.289DT1 Loop 3 Block 8	209
5.290DT1 Loop 3 Block 9	209
5.291DT1 Loop 3 Block 10	209
5.292DT1 Loop 3 Block 11	210
5.293DT1 Loop 3 Block 12	210
5.294DT1 Loop 3 Block 13	210
5.295DT1 Loop 3 Block 14	211
5.296DT1 Loop 3 Block 15	211
5.297DT1 Loop 3 Block 16	211
5.298DT1 Loop 3 Block 17	212
5.299DT1 Loop 3 Block 18	212
5.300DT1 Loop 3 Block 19	212
5.301DT1 Loop 3 Block 20	213
5.302DT1 Loop 3 Block 21	213
5.303DT1 Loop 3 Block 22	213
5.304DT1 Loop 3 Block 23	214
5.305DT1 Loop 3 Block 24	214
5.306DT1 Loop 3 Block 25	214
5.307DT1 Loop 3 Block 26	215
5.308DT1 Loop 3 Block 27	215
5.309DT1 Loop 3 Block 28	215
5.310DT1 Loop 3 Block 29	216
5.311DT1 Loop 3 Block 30	216

5.312DT1 Loop 3 Block 31	216
5.313DT1 Loop 3 Block 32	217
5.314DT1(LFB1) Loop 1 Block 1	217
5.315DT1(LFB1) Loop 1 Block 2	217
5.316DT1(LFB1) Loop 1 Block 3	218
5.317DT1(LFB1) Loop 1 Block 4	218
5.318DT1(LFB1) Loop 1 Block 5	218
5.319DT1(LFB1) Loop 1 Block 6	219
5.320DT1(LFB1) Loop 1 Block 7	219
5.321DT1(LFB1) Loop 1 Block 8	219
5.322DT1(LFB1) Loop 1 Block 9	220
5.323DT1(LFB1) Loop 1 Block 10	220
5.324DT1(LFB1) Loop 1 Block 11	220
5.325DT1(LFB1) Loop 1 Block 12	221
5.326DT1(LFB1) Loop 1 Block 13	221
5.327DT1(LFB1) Loop 1 Block 14	221
5.328DT1(LFB1) Loop 1 Block 15	222
5.329DT1(LFB1) Loop 1 Block 16	222
5.330DT1(LFB1) Loop 1 Block 17	222
5.331DT1(LFB1) Loop 1 Block 18	223
5.332DT1(LFB1) Loop 1 Block 19	223
5.333DT1(LFB1) Loop 1 Block 20	223
5.334DT1(LFB1) Loop 1 Block 21	224
5.335DT1(LFB1) Loop 1 Block 22	224

5.336DT1(LFB1) Loop 1 Block 23	224
5.337DT1(LFB1) Loop 1 Block 24	225
5.338DT1(LFB1) Loop 1 Block 25	225
5.339DT1(LFB1) Loop 1 Block 26	225
5.340DT1(LFB1) Loop 1 Block 27	226
5.341DT1(LFB1) Loop 1 Block 28	226
5.342DT1(LFB1) Loop 1 Block 29	226
5.343DT1(LFB1) Loop 1 Block 30	227
5.344DT1(LFB1) Loop 1 Block 31	227
5.345DT1(LFB1) Loop 1 Block 32	227
5.346DT1(LFB2) Loop 2 Block 1	228
5.347DT1(LFB2) Loop 2 Block 2	228
5.348DT1(LFB2) Loop 2 Block 3	228
5.349DT1(LFB2) Loop 2 Block 4	229
5.350DT1(LFB2) Loop 2 Block 5	229
5.351DT1(LFB2) Loop 2 Block 6	229
5.352DT1(LFB2) Loop 2 Block 7	230
5.353DT1(LFB2) Loop 2 Block 8	230
5.354DT1(LFB2) Loop 2 Block 9	230
5.355DT1(LFB2) Loop 2 Block 10	231
5.356DT1(LFB2) Loop 2 Block 11	231
5.357DT1(LFB2) Loop 2 Block 12	231
5.358DT1(LFB2) Loop 2 Block 13	232
5.359DT1(LFB2) Loop 2 Block 14	232

5.360DT1(LFB2) Loop 2 Block 15	232
5.361DT1(LFB2) Loop 2 Block 16	233
5.362DT1(LFB2) Loop 2 Block 17	233
5.363DT1(LFB2) Loop 2 Block 18	233
5.364DT1(LFB2) Loop 2 Block 19	234
5.365DT1(LFB2) Loop 2 Block 20	234
5.366DT1(LFB2) Loop 2 Block 21	234
5.367DT1(LFB2) Loop 2 Block 22	235
5.368DT1(LFB2) Loop 2 Block 23	235
5.369DT1(LFB2) Loop 2 Block 24	235
5.370DT1(LFB2) Loop 2 Block 25	236
5.371DT1(LFB2) Loop 2 Block 26	236
5.372DT1(LFB2) Loop 2 Block 27	236
5.373DT1(LFB2) Loop 2 Block 28	237
5.374DT1(LFB2) Loop 2 Block 29	237
5.375DT1(LFB2) Loop 2 Block 30	237
5.376DT1(LFB2) Loop 2 Block 31	238
5.377DT1(LFB2) Loop 2 Block 32	238
5.378DT1(LFB3) Loop 3 Block 1	238
5.379DT1(LFB3) Loop 3 Block 2	239
5.380DT1(LFB3) Loop 3 Block 3	239
5.381DT1(LFB3) Loop 3 Block 4	239
5.382DT1(LFB3) Loop 3 Block 5	240
5.383DT1(LFB3) Loop 3 Block 6	240

5.384DT1(LFB3) Loop 3 Block 7	240
5.385DT1(LFB3) Loop 3 Block 8	241
5.386DT1(LFB3) Loop 3 Block 9	241
5.387DT1(LFB3) Loop 3 Block 10	241
5.388DT1(LFB3) Loop 3 Block 11	242
5.389DT1(LFB3) Loop 3 Block 12	242
5.390DT1(LFB3) Loop 3 Block 13	242
5.391DT1(LFB3) Loop 3 Block 14	243
5.392DT1(LFB3) Loop 3 Block 15	243
5.393DT1(LFB3) Loop 3 Block 16	243
5.394DT1(LFB3) Loop 3 Block 17	244
5.395DT1(LFB3) Loop 3 Block 18	244
5.396DT1(LFB3) Loop 3 Block 19	244
5.397DT1(LFB3) Loop 3 Block 20	245
5.398DT1(LFB3) Loop 3 Block 21	245
5.399DT1(LFB3) Loop 3 Block 22	245
5.400DT1(LFB3) Loop 3 Block 23	246
5.401DT1(LFB3) Loop 3 Block 24	246
5.402DT1(LFB3) Loop 3 Block 25	246
5.403DT1(LFB3) Loop 3 Block 26	247
5.404DT1(LFB3) Loop 3 Block 27	247
5.405DT1(LFB3) Loop 3 Block 28	247
5.406DT1(LFB3) Loop 3 Block 29	248
5.407DT1(LFB3) Loop 3 Block 30	248

5.408DT1(LFB3) Loop 3 Block 31	248
5.409DT1(LFB3) Loop 3 Block 32	249
5.410FB1	249
5.411FB1-1	249
5.412FB1-2	250
5.413FB2	250
5.414FB2-1	250
5.415FB2-2	251
5.416FB3	251
5.417FB3-1	251
5.418FB3-2	252
5.419Fenster Valve 1.....	252
5.420Fenster Valve 2.....	252
5.421Fenster Valve 3.....	253
5.422Flag1 Fenster.....	253
5.423Flag1 Prellzeit	253
5.424Flag2 Fenster.....	254
5.425Flag2 Prellzeit	254
5.426Flag3 Fenster.....	254
5.427Flag3 Prellzeit	255
5.428Flag4 Fenster.....	255
5.429Flag4 Prellzeit	255
5.430Flag5 Fenster.....	256
5.431Flag5 Prellzeit	256

5.432 Flag6 Fenster.....	256
5.433 Flag6 Prellzeit	257
5.434 Flag7 Fenster.....	257
5.435 Flag7 Prellzeit	257
5.436 Flag8 Fenster.....	258
5.437 Flag8 Prellzeit	258
5.438 Flag9 Fenster.....	258
5.439 Flag9 Prellzeit	259
5.440 Flag10 Fenster.....	259
5.441 Flag10 Prellzeit	259
5.442 Flag11 Fenster.....	260
5.443 Flag11 Prellzeit	260
5.444 Flag12 Fenster.....	260
5.445 Flag12 Prellzeit	261
5.446 Flag13 Fenster.....	261
5.447 Flag13 Prellzeit	261
5.448 Flag14 Fenster.....	262
5.449 Flag14 Prellzeit	262
5.450 Flag15 Fenster.....	262
5.451 Flag15 Prellzeit	263
5.452 Flag16 Fenster.....	263
5.453 Flag16 Prellzeit	263
5.454 Geschwindig.- Loop 1 Block 1	264
5.455 Geschwindig.- Loop 1 Block 1	264

5.456 Geschwindig.- Loop 1 Block 2	264
5.457 Geschwindig.- Loop 1 Block 2	265
5.458 Geschwindig.- Loop 1 Block 3	265
5.459 Geschwindig.- Loop 1 Block 3	265
5.460 Geschwindig.- Loop 1 Block 4	266
5.461 Geschwindig.- Loop 1 Block 4	266
5.462 Geschwindig.- Loop 1 Block 5	266
5.463 Geschwindig.- Loop 1 Block 5	267
5.464 Geschwindig.- Loop 1 Block 6	267
5.465 Geschwindig.- Loop 1 Block 6	267
5.466 Geschwindig.- Loop 1 Block 7	268
5.467 Geschwindig.- Loop 1 Block 7	268
5.468 Geschwindig.- Loop 1 Block 8	268
5.469 Geschwindig.- Loop 1 Block 8	269
5.470 Geschwindig.- Loop 1 Block 9	269
5.471 Geschwindig.- Loop 1 Block 9	269
5.472 Geschwindig.- Loop 1 Block 10	270
5.473 Geschwindig.- Loop 1 Block 10	270
5.474 Geschwindig.- Loop 1 Block 11	270
5.475 Geschwindig.- Loop 1 Block 11	271
5.476 Geschwindig.- Loop 1 Block 12	271
5.477 Geschwindig.- Loop 1 Block 12	271
5.478 Geschwindig.- Loop 1 Block 13	272
5.479 Geschwindig.- Loop 1 Block 13	272

5.480 Geschwindig.- Loop 1 Block 14	272
5.481 Geschwindig.- Loop 1 Block 14	273
5.482 Geschwindig.- Loop 1 Block 15	273
5.483 Geschwindig.- Loop 1 Block 15	273
5.484 Geschwindig.- Loop 1 Block 16	274
5.485 Geschwindig.- Loop 1 Block 16	274
5.486 Geschwindig.- Loop 1 Block 17	274
5.487 Geschwindig.- Loop 1 Block 17	275
5.488 Geschwindig.- Loop 1 Block 18	275
5.489 Geschwindig.- Loop 1 Block 18	275
5.490 Geschwindig.- Loop 1 Block 19	276
5.491 Geschwindig.- Loop 1 Block 19	276
5.492 Geschwindig.- Loop 1 Block 20	276
5.493 Geschwindig.- Loop 1 Block 20	277
5.494 Geschwindig.- Loop 1 Block 21	277
5.495 Geschwindig.- Loop 1 Block 21	277
5.496 Geschwindig.- Loop 1 Block 22	278
5.497 Geschwindig.- Loop 1 Block 22	278
5.498 Geschwindig.- Loop 1 Block 23	278
5.499 Geschwindig.- Loop 1 Block 23	279
5.500 Geschwindig.- Loop 1 Block 24	279
5.501 Geschwindig.- Loop 1 Block 24	279
5.502 Geschwindig.- Loop 1 Block 25	280
5.503 Geschwindig.- Loop 1 Block 25	280

5.504 Geschwindig.- Loop 1 Block 26	280
5.505 Geschwindig.- Loop 1 Block 26	281
5.506 Geschwindig.- Loop 1 Block 27	281
5.507 Geschwindig.- Loop 1 Block 27	281
5.508 Geschwindig.- Loop 1 Block 28	282
5.509 Geschwindig.- Loop 1 Block 28	282
5.510 Geschwindig.- Loop 1 Block 29	282
5.511 Geschwindig.- Loop 1 Block 29	283
5.512 Geschwindig.- Loop 1 Block 30	283
5.513 Geschwindig.- Loop 1 Block 30	283
5.514 Geschwindig.- Loop 1 Block 31	284
5.515 Geschwindig.- Loop 1 Block 31	284
5.516 Geschwindig.- Loop 1 Block 32	284
5.517 Geschwindig.- Loop 1 Block 32	285
5.518 Geschwindig.- Loop 2 Block 1	285
5.519 Geschwindig.- Loop 2 Block 1	285
5.520 Geschwindig.- Loop 2 Block 2	286
5.521 Geschwindig.- Loop 2 Block 2	286
5.522 Geschwindig.- Loop 2 Block 3	286
5.523 Geschwindig.- Loop 2 Block 3	287
5.524 Geschwindig.- Loop 2 Block 4	287
5.525 Geschwindig.- Loop 2 Block 4	287
5.526 Geschwindig.- Loop 2 Block 5	288
5.527 Geschwindig.- Loop 2 Block 5	288

5.528 Geschwindig.- Loop 2 Block 6	288
5.529 Geschwindig.- Loop 2 Block 6	289
5.530 Geschwindig.- Loop 2 Block 7	289
5.531 Geschwindig.- Loop 2 Block 7	289
5.532 Geschwindig.- Loop 2 Block 8	290
5.533 Geschwindig.- Loop 2 Block 8	290
5.534 Geschwindig.- Loop 2 Block 9	290
5.535 Geschwindig.- Loop 2 Block 9	291
5.536 Geschwindig.- Loop 2 Block 10	291
5.537 Geschwindig.- Loop 2 Block 10	291
5.538 Geschwindig.- Loop 2 Block 11	292
5.539 Geschwindig.- Loop 2 Block 11	292
5.540 Geschwindig.- Loop 2 Block 12	292
5.541 Geschwindig.- Loop 2 Block 12	293
5.542 Geschwindig.- Loop 2 Block 13	293
5.543 Geschwindig.- Loop 2 Block 13	293
5.544 Geschwindig.- Loop 2 Block 14	294
5.545 Geschwindig.- Loop 2 Block 14	294
5.546 Geschwindig.- Loop 2 Block 15	294
5.547 Geschwindig.- Loop 2 Block 15	295
5.548 Geschwindig.- Loop 2 Block 16	295
5.549 Geschwindig.- Loop 2 Block 16	295
5.550 Geschwindig.- Loop 2 Block 17	296
5.551 Geschwindig.- Loop 2 Block 17	296

5.552 Geschwindig.- Loop 2 Block 18	296
5.553 Geschwindig.- Loop 2 Block 18	297
5.554 Geschwindig.- Loop 2 Block 19	297
5.555 Geschwindig.- Loop 2 Block 19	297
5.556 Geschwindig.- Loop 2 Block 20	298
5.557 Geschwindig.- Loop 2 Block 20	298
5.558 Geschwindig.- Loop 2 Block 21	298
5.559 Geschwindig.- Loop 2 Block 21	299
5.560 Geschwindig.- Loop 2 Block 22	299
5.561 Geschwindig.- Loop 2 Block 22	299
5.562 Geschwindig.- Loop 2 Block 23	300
5.563 Geschwindig.- Loop 2 Block 23	300
5.564 Geschwindig.- Loop 2 Block 24	300
5.565 Geschwindig.- Loop 2 Block 24	301
5.566 Geschwindig.- Loop 2 Block 25	301
5.567 Geschwindig.- Loop 2 Block 25	301
5.568 Geschwindig.- Loop 2 Block 26	302
5.569 Geschwindig.- Loop 2 Block 26	302
5.570 Geschwindig.- Loop 2 Block 27	302
5.571 Geschwindig.- Loop 2 Block 27	303
5.572 Geschwindig.- Loop 2 Block 28	303
5.573 Geschwindig.- Loop 2 Block 28	303
5.574 Geschwindig.- Loop 2 Block 29	304
5.575 Geschwindig.- Loop 2 Block 29	304

5.576 Geschwindig.- Loop 2 Block 30	304
5.577 Geschwindig.- Loop 2 Block 30	305
5.578 Geschwindig.- Loop 2 Block 31	305
5.579 Geschwindig.- Loop 2 Block 31	305
5.580 Geschwindig.- Loop 2 Block 32	306
5.581 Geschwindig.- Loop 2 Block 32	306
5.582 Geschwindig.- Loop 3 Block 1	306
5.583 Geschwindig.- Loop 3 Block 1	307
5.584 Geschwindig.- Loop 3 Block 2	307
5.585 Geschwindig.- Loop 3 Block 2	307
5.586 Geschwindig.- Loop 3 Block 3	308
5.587 Geschwindig.- Loop 3 Block 3	308
5.588 Geschwindig.- Loop 3 Block 4	308
5.589 Geschwindig.- Loop 3 Block 4	309
5.590 Geschwindig.- Loop 3 Block 5	309
5.591 Geschwindig.- Loop 3 Block 5	309
5.592 Geschwindig.- Loop 3 Block 6	310
5.593 Geschwindig.- Loop 3 Block 6	310
5.594 Geschwindig.- Loop 3 Block 7	310
5.595 Geschwindig.- Loop 3 Block 7	311
5.596 Geschwindig.- Loop 3 Block 8	311
5.597 Geschwindig.- Loop 3 Block 8	311
5.598 Geschwindig.- Loop 3 Block 9	312
5.599 Geschwindig.- Loop 3 Block 9	312

5.600 Geschwindig.- Loop 3 Block 10	312
5.601 Geschwindig.- Loop 3 Block 10	313
5.602 Geschwindig.- Loop 3 Block 11	313
5.603 Geschwindig.- Loop 3 Block 11	313
5.604 Geschwindig.- Loop 3 Block 12	314
5.605 Geschwindig.- Loop 3 Block 12	314
5.606 Geschwindig.- Loop 3 Block 13	314
5.607 Geschwindig.- Loop 3 Block 13	315
5.608 Geschwindig.- Loop 3 Block 14	315
5.609 Geschwindig.- Loop 3 Block 14	315
5.610 Geschwindig.- Loop 3 Block 15	316
5.611 Geschwindig.- Loop 3 Block 15	316
5.612 Geschwindig.- Loop 3 Block 16	316
5.613 Geschwindig.- Loop 3 Block 16	317
5.614 Geschwindig.- Loop 3 Block 17	317
5.615 Geschwindig.- Loop 3 Block 17	317
5.616 Geschwindig.- Loop 3 Block 18	318
5.617 Geschwindig.- Loop 3 Block 18	318
5.618 Geschwindig.- Loop 3 Block 19	318
5.619 Geschwindig.- Loop 3 Block 19	319
5.620 Geschwindig.- Loop 3 Block 20	319
5.621 Geschwindig.- Loop 3 Block 20	319
5.622 Geschwindig.- Loop 3 Block 21	320
5.623 Geschwindig.- Loop 3 Block 21	320

5.624 Geschwindig.- Loop 3 Block 22	320
5.625 Geschwindig.- Loop 3 Block 22	321
5.626 Geschwindig.- Loop 3 Block 23	321
5.627 Geschwindig.- Loop 3 Block 23	321
5.628 Geschwindig.- Loop 3 Block 24	322
5.629 Geschwindig.- Loop 3 Block 24	322
5.630 Geschwindig.- Loop 3 Block 25	322
5.631 Geschwindig.- Loop 3 Block 25	323
5.632 Geschwindig.- Loop 3 Block 26	323
5.633 Geschwindig.- Loop 3 Block 26	323
5.634 Geschwindig.- Loop 3 Block 27	324
5.635 Geschwindig.- Loop 3 Block 27	324
5.636 Geschwindig.- Loop 3 Block 28	324
5.637 Geschwindig.- Loop 3 Block 28	325
5.638 Geschwindig.- Loop 3 Block 29	325
5.639 Geschwindig.- Loop 3 Block 29	325
5.640 Geschwindig.- Loop 3 Block 30	326
5.641 Geschwindig.- Loop 3 Block 30	326
5.642 Geschwindig.- Loop 3 Block 31	326
5.643 Geschwindig.- Loop 3 Block 31	327
5.644 Geschwindig.- Loop 3 Block 32	327
5.645 Geschwindig.- Loop 3 Block 32	327
5.646 Geschwindig.+ Loop 1 Block 1	328
5.647 Geschwindig.+ Loop 1 Block 1	328

5.648 Geschwindig.+ Loop 1 Block 2	328
5.649 Geschwindig.+ Loop 1 Block 2	329
5.650 Geschwindig.+ Loop 1 Block 3	329
5.651 Geschwindig.+ Loop 1 Block 3	329
5.652 Geschwindig.+ Loop 1 Block 4	330
5.653 Geschwindig.+ Loop 1 Block 4	330
5.654 Geschwindig.+ Loop 1 Block 5	330
5.655 Geschwindig.+ Loop 1 Block 5	331
5.656 Geschwindig.+ Loop 1 Block 6	331
5.657 Geschwindig.+ Loop 1 Block 6	331
5.658 Geschwindig.+ Loop 1 Block 7	332
5.659 Geschwindig.+ Loop 1 Block 7	332
5.660 Geschwindig.+ Loop 1 Block 8	332
5.661 Geschwindig.+ Loop 1 Block 8	333
5.662 Geschwindig.+ Loop 1 Block 9	333
5.663 Geschwindig.+ Loop 1 Block 9	333
5.664 Geschwindig.+ Loop 1 Block 10	334
5.665 Geschwindig.+ Loop 1 Block 10	334
5.666 Geschwindig.+ Loop 1 Block 11	334
5.667 Geschwindig.+ Loop 1 Block 11	335
5.668 Geschwindig.+ Loop 1 Block 12	335
5.669 Geschwindig.+ Loop 1 Block 12	335
5.670 Geschwindig.+ Loop 1 Block 13	336
5.671 Geschwindig.+ Loop 1 Block 13	336

5.672 Geschwindig.+ Loop 1 Block 14	336
5.673 Geschwindig.+ Loop 1 Block 14	337
5.674 Geschwindig.+ Loop 1 Block 15	337
5.675 Geschwindig.+ Loop 1 Block 15	337
5.676 Geschwindig.+ Loop 1 Block 16	338
5.677 Geschwindig.+ Loop 1 Block 16	338
5.678 Geschwindig.+ Loop 1 Block 17	338
5.679 Geschwindig.+ Loop 1 Block 17	339
5.680 Geschwindig.+ Loop 1 Block 18	339
5.681 Geschwindig.+ Loop 1 Block 18	339
5.682 Geschwindig.+ Loop 1 Block 19	340
5.683 Geschwindig.+ Loop 1 Block 19	340
5.684 Geschwindig.+ Loop 1 Block 20	340
5.685 Geschwindig.+ Loop 1 Block 20	341
5.686 Geschwindig.+ Loop 1 Block 21	341
5.687 Geschwindig.+ Loop 1 Block 21	341
5.688 Geschwindig.+ Loop 1 Block 22	342
5.689 Geschwindig.+ Loop 1 Block 22	342
5.690 Geschwindig.+ Loop 1 Block 23	342
5.691 Geschwindig.+ Loop 1 Block 23	343
5.692 Geschwindig.+ Loop 1 Block 24	343
5.693 Geschwindig.+ Loop 1 Block 24	343
5.694 Geschwindig.+ Loop 1 Block 25	344
5.695 Geschwindig.+ Loop 1 Block 25	344

5.696 Geschwindig.+ Loop 1 Block 26	344
5.697 Geschwindig.+ Loop 1 Block 26	345
5.698 Geschwindig.+ Loop 1 Block 27	345
5.699 Geschwindig.+ Loop 1 Block 27	345
5.700 Geschwindig.+ Loop 1 Block 28	346
5.701 Geschwindig.+ Loop 1 Block 28	346
5.702 Geschwindig.+ Loop 1 Block 29	346
5.703 Geschwindig.+ Loop 1 Block 29	347
5.704 Geschwindig.+ Loop 1 Block 30	347
5.705 Geschwindig.+ Loop 1 Block 30	347
5.706 Geschwindig.+ Loop 1 Block 31	348
5.707 Geschwindig.+ Loop 1 Block 31	348
5.708 Geschwindig.+ Loop 1 Block 32	348
5.709 Geschwindig.+ Loop 1 Block 32	349
5.710 Geschwindig.+ Loop 2 Block 1	349
5.711 Geschwindig.+ Loop 2 Block 1	349
5.712 Geschwindig.+ Loop 2 Block 2	350
5.713 Geschwindig.+ Loop 2 Block 2	350
5.714 Geschwindig.+ Loop 2 Block 3	350
5.715 Geschwindig.+ Loop 2 Block 3	351
5.716 Geschwindig.+ Loop 2 Block 4	351
5.717 Geschwindig.+ Loop 2 Block 4	351
5.718 Geschwindig.+ Loop 2 Block 5	352
5.719 Geschwindig.+ Loop 2 Block 5	352

5.720 Geschwindig.+ Loop 2 Block 6	352
5.721 Geschwindig.+ Loop 2 Block 6	353
5.722 Geschwindig.+ Loop 2 Block 7	353
5.723 Geschwindig.+ Loop 2 Block 7	353
5.724 Geschwindig.+ Loop 2 Block 8	354
5.725 Geschwindig.+ Loop 2 Block 8	354
5.726 Geschwindig.+ Loop 2 Block 9	354
5.727 Geschwindig.+ Loop 2 Block 9	355
5.728 Geschwindig.+ Loop 2 Block 10	355
5.729 Geschwindig.+ Loop 2 Block 10	355
5.730 Geschwindig.+ Loop 2 Block 11	356
5.731 Geschwindig.+ Loop 2 Block 11	356
5.732 Geschwindig.+ Loop 2 Block 12	356
5.733 Geschwindig.+ Loop 2 Block 12	357
5.734 Geschwindig.+ Loop 2 Block 13	357
5.735 Geschwindig.+ Loop 2 Block 13	357
5.736 Geschwindig.+ Loop 2 Block 14	358
5.737 Geschwindig.+ Loop 2 Block 14	358
5.738 Geschwindig.+ Loop 2 Block 15	358
5.739 Geschwindig.+ Loop 2 Block 15	359
5.740 Geschwindig.+ Loop 2 Block 16	359
5.741 Geschwindig.+ Loop 2 Block 16	359
5.742 Geschwindig.+ Loop 2 Block 17	360
5.743 Geschwindig.+ Loop 2 Block 17	360

5.744 Geschwindig.+ Loop 2 Block 18	360
5.745 Geschwindig.+ Loop 2 Block 18	361
5.746 Geschwindig.+ Loop 2 Block 19	361
5.747 Geschwindig.+ Loop 2 Block 19	361
5.748 Geschwindig.+ Loop 2 Block 20	362
5.749 Geschwindig.+ Loop 2 Block 20	362
5.750 Geschwindig.+ Loop 2 Block 21	362
5.751 Geschwindig.+ Loop 2 Block 21	363
5.752 Geschwindig.+ Loop 2 Block 22	363
5.753 Geschwindig.+ Loop 2 Block 22	363
5.754 Geschwindig.+ Loop 2 Block 23	364
5.755 Geschwindig.+ Loop 2 Block 23	364
5.756 Geschwindig.+ Loop 2 Block 24	364
5.757 Geschwindig.+ Loop 2 Block 24	365
5.758 Geschwindig.+ Loop 2 Block 25	365
5.759 Geschwindig.+ Loop 2 Block 25	365
5.760 Geschwindig.+ Loop 2 Block 26	366
5.761 Geschwindig.+ Loop 2 Block 26	366
5.762 Geschwindig.+ Loop 2 Block 27	366
5.763 Geschwindig.+ Loop 2 Block 27	367
5.764 Geschwindig.+ Loop 2 Block 28	367
5.765 Geschwindig.+ Loop 2 Block 28	367
5.766 Geschwindig.+ Loop 2 Block 29	368
5.767 Geschwindig.+ Loop 2 Block 29	368

5.768 Geschwindig.+ Loop 2 Block 30	368
5.769 Geschwindig.+ Loop 2 Block 30	369
5.770 Geschwindig.+ Loop 2 Block 31	369
5.771 Geschwindig.+ Loop 2 Block 31	369
5.772 Geschwindig.+ Loop 2 Block 32	370
5.773 Geschwindig.+ Loop 2 Block 32	370
5.774 Geschwindig.+ Loop 3 Block 1	370
5.775 Geschwindig.+ Loop 3 Block 1	371
5.776 Geschwindig.+ Loop 3 Block 2	371
5.777 Geschwindig.+ Loop 3 Block 2	371
5.778 Geschwindig.+ Loop 3 Block 3	372
5.779 Geschwindig.+ Loop 3 Block 3	372
5.780 Geschwindig.+ Loop 3 Block 4	372
5.781 Geschwindig.+ Loop 3 Block 4	373
5.782 Geschwindig.+ Loop 3 Block 5	373
5.783 Geschwindig.+ Loop 3 Block 5	373
5.784 Geschwindig.+ Loop 3 Block 6	374
5.785 Geschwindig.+ Loop 3 Block 6	374
5.786 Geschwindig.+ Loop 3 Block 7	374
5.787 Geschwindig.+ Loop 3 Block 7	375
5.788 Geschwindig.+ Loop 3 Block 8	375
5.789 Geschwindig.+ Loop 3 Block 8	375
5.790 Geschwindig.+ Loop 3 Block 9	376
5.791 Geschwindig.+ Loop 3 Block 9	376

5.792 Geschwindig.+ Loop 3 Block 10	376
5.793 Geschwindig.+ Loop 3 Block 10	377
5.794 Geschwindig.+ Loop 3 Block 11	377
5.795 Geschwindig.+ Loop 3 Block 11	377
5.796 Geschwindig.+ Loop 3 Block 12	378
5.797 Geschwindig.+ Loop 3 Block 12	378
5.798 Geschwindig.+ Loop 3 Block 13	378
5.799 Geschwindig.+ Loop 3 Block 13	379
5.800 Geschwindig.+ Loop 3 Block 14	379
5.801 Geschwindig.+ Loop 3 Block 14	379
5.802 Geschwindig.+ Loop 3 Block 15	380
5.803 Geschwindig.+ Loop 3 Block 15	380
5.804 Geschwindig.+ Loop 3 Block 16	380
5.805 Geschwindig.+ Loop 3 Block 16	381
5.806 Geschwindig.+ Loop 3 Block 17	381
5.807 Geschwindig.+ Loop 3 Block 17	381
5.808 Geschwindig.+ Loop 3 Block 18	382
5.809 Geschwindig.+ Loop 3 Block 18	382
5.810 Geschwindig.+ Loop 3 Block 19	382
5.811 Geschwindig.+ Loop 3 Block 19	383
5.812 Geschwindig.+ Loop 3 Block 20	383
5.813 Geschwindig.+ Loop 3 Block 20	383
5.814 Geschwindig.+ Loop 3 Block 21	384
5.815 Geschwindig.+ Loop 3 Block 21	384

5.816 Geschwindig.+ Loop 3 Block 22	384
5.817 Geschwindig.+ Loop 3 Block 22	385
5.818 Geschwindig.+ Loop 3 Block 23	385
5.819 Geschwindig.+ Loop 3 Block 23	385
5.820 Geschwindig.+ Loop 3 Block 24	386
5.821 Geschwindig.+ Loop 3 Block 24	386
5.822 Geschwindig.+ Loop 3 Block 25	386
5.823 Geschwindig.+ Loop 3 Block 25	387
5.824 Geschwindig.+ Loop 3 Block 26	387
5.825 Geschwindig.+ Loop 3 Block 26	387
5.826 Geschwindig.+ Loop 3 Block 27	388
5.827 Geschwindig.+ Loop 3 Block 27	388
5.828 Geschwindig.+ Loop 3 Block 28	388
5.829 Geschwindig.+ Loop 3 Block 28	389
5.830 Geschwindig.+ Loop 3 Block 29	389
5.831 Geschwindig.+ Loop 3 Block 29	389
5.832 Geschwindig.+ Loop 3 Block 30	390
5.833 Geschwindig.+ Loop 3 Block 30	390
5.834 Geschwindig.+ Loop 3 Block 31	390
5.835 Geschwindig.+ Loop 3 Block 31	391
5.836 Geschwindig.+ Loop 3 Block 32	391
5.837 Geschwindig.+ Loop 3 Block 32	391
5.838 I Loop 1 Block 1	392
5.839 I Loop 1 Block 2	392

5.840I Loop 1 Block 3.....	392
5.841I Loop 1 Block 4.....	393
5.842I Loop 1 Block 5.....	393
5.843I Loop 1 Block 6.....	393
5.844I Loop 1 Block 7.....	394
5.845I Loop 1 Block 8.....	394
5.846I Loop 1 Block 9.....	394
5.847I Loop 1 Block 10.....	395
5.848I Loop 1 Block 11.....	395
5.849I Loop 1 Block 12.....	395
5.850I Loop 1 Block 13.....	396
5.851I Loop 1 Block 14.....	396
5.852I Loop 1 Block 15.....	396
5.853I Loop 1 Block 16.....	397
5.854I Loop 1 Block 17.....	397
5.855I Loop 1 Block 18.....	397
5.856I Loop 1 Block 19.....	398
5.857I Loop 1 Block 20.....	398
5.858I Loop 1 Block 21.....	398
5.859I Loop 1 Block 22.....	399
5.860I Loop 1 Block 23.....	399
5.861I Loop 1 Block 24.....	399
5.862I Loop 1 Block 25.....	400
5.863I Loop 1 Block 26.....	400

5.864I Loop 1 Block 27	400
5.865I Loop 1 Block 28	401
5.866I Loop 1 Block 29	401
5.867I Loop 1 Block 30	401
5.868I Loop 1 Block 31	402
5.869I Loop 1 Block 32	402
5.870I Loop 2 Block 1	402
5.871I Loop 2 Block 2	403
5.872I Loop 2 Block 3	403
5.873I Loop 2 Block 4	403
5.874I Loop 2 Block 5	404
5.875I Loop 2 Block 6	404
5.876I Loop 2 Block 7	404
5.877I Loop 2 Block 8	405
5.878I Loop 2 Block 9	405
5.879I Loop 2 Block 10	405
5.880I Loop 2 Block 11	406
5.881I Loop 2 Block 12	406
5.882I Loop 2 Block 13	406
5.883I Loop 2 Block 14	407
5.884I Loop 2 Block 15	407
5.885I Loop 2 Block 16	407
5.886I Loop 2 Block 17	408
5.887I Loop 2 Block 18	408

5.888I Loop 2 Block 19	408
5.889I Loop 2 Block 20	409
5.890I Loop 2 Block 21	409
5.891I Loop 2 Block 22	409
5.892I Loop 2 Block 23	410
5.893I Loop 2 Block 24	410
5.894I Loop 2 Block 25	410
5.895I Loop 2 Block 26	411
5.896I Loop 2 Block 27	411
5.897I Loop 2 Block 28	411
5.898I Loop 2 Block 29	412
5.899I Loop 2 Block 30	412
5.900I Loop 2 Block 31	412
5.901I Loop 2 Block 32	413
5.902I Loop 3 Block 1	413
5.903I Loop 3 Block 2	413
5.904I Loop 3 Block 3	414
5.905I Loop 3 Block 4	414
5.906I Loop 3 Block 5	414
5.907I Loop 3 Block 6	415
5.908I Loop 3 Block 7	415
5.909I Loop 3 Block 8	415
5.910I Loop 3 Block 9	416
5.911I Loop 3 Block 10	416

5.912I Loop 3 Block 11	416
5.913I Loop 3 Block 12	417
5.914I Loop 3 Block 13	417
5.915I Loop 3 Block 14	417
5.916I Loop 3 Block 15	418
5.917I Loop 3 Block 16	418
5.918I Loop 3 Block 17	418
5.919I Loop 3 Block 18	419
5.920I Loop 3 Block 19	419
5.921I Loop 3 Block 20	419
5.922I Loop 3 Block 21	420
5.923I Loop 3 Block 22	420
5.924I Loop 3 Block 23	420
5.925I Loop 3 Block 24	421
5.926I Loop 3 Block 25	421
5.927I Loop 3 Block 26	421
5.928I Loop 3 Block 27	422
5.929I Loop 3 Block 28	422
5.930I Loop 3 Block 29	422
5.931I Loop 3 Block 30	423
5.932I Loop 3 Block 31	423
5.933I Loop 3 Block 32	423
5.934I on CMD-LFB < Loop 1 Block 1	424
5.935I on CMD-LFB < Loop 1 Block 2	424

5.936I on CMD-LFB < Loop 1 Block 3	424
5.937I on CMD-LFB < Loop 1 Block 4	425
5.938I on CMD-LFB < Loop 1 Block 5	425
5.939I on CMD-LFB < Loop 1 Block 6	425
5.940I on CMD-LFB < Loop 1 Block 7	426
5.941I on CMD-LFB < Loop 1 Block 8	426
5.942I on CMD-LFB < Loop 1 Block 9	426
5.943I on CMD-LFB < Loop 1 Block 10	427
5.944I on CMD-LFB < Loop 1 Block 11	427
5.945I on CMD-LFB < Loop 1 Block 12	427
5.946I on CMD-LFB < Loop 1 Block 13	428
5.947I on CMD-LFB < Loop 1 Block 14	428
5.948I on CMD-LFB < Loop 1 Block 15	428
5.949I on CMD-LFB < Loop 1 Block 16	429
5.950I on CMD-LFB < Loop 1 Block 17	429
5.951I on CMD-LFB < Loop 1 Block 18	429
5.952I on CMD-LFB < Loop 1 Block 19	430
5.953I on CMD-LFB < Loop 1 Block 20	430
5.954I on CMD-LFB < Loop 1 Block 21	430
5.955I on CMD-LFB < Loop 1 Block 22	431
5.956I on CMD-LFB < Loop 1 Block 23	431
5.957I on CMD-LFB < Loop 1 Block 24	431
5.958I on CMD-LFB < Loop 1 Block 25	432
5.959I on CMD-LFB < Loop 1 Block 26	432

5.960I on CMD-LFB < Loop 1 Block 27	432
5.961I on CMD-LFB < Loop 1 Block 28	433
5.962I on CMD-LFB < Loop 1 Block 29	433
5.963I on CMD-LFB < Loop 1 Block 30	433
5.964I on CMD-LFB < Loop 1 Block 31	434
5.965I on CMD-LFB < Loop 1 Block 32	434
5.966I on CMD-LFB < Loop 2 Block 1	434
5.967I on CMD-LFB < Loop 2 Block 2	435
5.968I on CMD-LFB < Loop 2 Block 3	435
5.969I on CMD-LFB < Loop 2 Block 4	435
5.970I on CMD-LFB < Loop 2 Block 5	436
5.971I on CMD-LFB < Loop 2 Block 6	436
5.972I on CMD-LFB < Loop 2 Block 7	436
5.973I on CMD-LFB < Loop 2 Block 8	437
5.974I on CMD-LFB < Loop 2 Block 9	437
5.975I on CMD-LFB < Loop 2 Block 10	437
5.976I on CMD-LFB < Loop 2 Block 11	438
5.977I on CMD-LFB < Loop 2 Block 12	438
5.978I on CMD-LFB < Loop 2 Block 13	438
5.979I on CMD-LFB < Loop 2 Block 14	439
5.980I on CMD-LFB < Loop 2 Block 15	439
5.981I on CMD-LFB < Loop 2 Block 16	439
5.982I on CMD-LFB < Loop 2 Block 17	440
5.983I on CMD-LFB < Loop 2 Block 18	440

5.984I on CMD-LFB < Loop 2 Block 19	440
5.985I on CMD-LFB < Loop 2 Block 20	441
5.986I on CMD-LFB < Loop 2 Block 21	441
5.987I on CMD-LFB < Loop 2 Block 22	441
5.988I on CMD-LFB < Loop 2 Block 23	442
5.989I on CMD-LFB < Loop 2 Block 24	442
5.990I on CMD-LFB < Loop 2 Block 25	442
5.991I on CMD-LFB < Loop 2 Block 26	443
5.992I on CMD-LFB < Loop 2 Block 27	443
5.993I on CMD-LFB < Loop 2 Block 28	443
5.994I on CMD-LFB < Loop 2 Block 29	444
5.995I on CMD-LFB < Loop 2 Block 30	444
5.996I on CMD-LFB < Loop 2 Block 31	444
5.997I on CMD-LFB < Loop 2 Block 32	445
5.998I on CMD-LFB < Loop 3 Block 1	445
5.999I on CMD-LFB < Loop 3 Block 2	445
5.1000 I on CMD-LFB < Loop 3 Block 3.....	446
5.1001 I on CMD-LFB < Loop 3 Block 4.....	446
5.1002 I on CMD-LFB < Loop 3 Block 5.....	446
5.1003 I on CMD-LFB < Loop 3 Block 6.....	447
5.1004 I on CMD-LFB < Loop 3 Block 7.....	447
5.1005 I on CMD-LFB < Loop 3 Block 8.....	447
5.1006 I on CMD-LFB < Loop 3 Block 9.....	448
5.1007 I on CMD-LFB < Loop 3 Block 10.....	448

5.1008	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 11.....	448
5.1009	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 12.....	449
5.1010	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 13.....	449
5.1011	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 14.....	449
5.1012	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 15.....	450
5.1013	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 16.....	450
5.1014	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 17.....	450
5.1015	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 18.....	451
5.1016	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 19.....	451
5.1017	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 20.....	451
5.1018	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 21.....	452
5.1019	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 22.....	452
5.1020	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 23.....	452
5.1021	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 24.....	453
5.1022	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 25.....	453
5.1023	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 26.....	453
5.1024	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 27.....	454
5.1025	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 28.....	454
5.1026	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 29.....	454
5.1027	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 30.....	455
5.1028	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 31.....	455
5.1029	I on	CMD-LFB < Loop 3 Block 32.....	455
5.1030	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 1.....	456
5.1031	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 2.....	456

5.1032	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 3.....	456
5.1033	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 4.....	457
5.1034	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 5.....	457
5.1035	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 6.....	457
5.1036	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 7.....	458
5.1037	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 8.....	458
5.1038	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 9.....	458
5.1039	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 10.....	459
5.1040	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 11.....	459
5.1041	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 12.....	459
5.1042	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 13.....	460
5.1043	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 14.....	460
5.1044	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 15.....	460
5.1045	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 16.....	461
5.1046	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 17.....	461
5.1047	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 18.....	461
5.1048	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 19.....	462
5.1049	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 20.....	462
5.1050	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 21.....	462
5.1051	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 22.....	463
5.1052	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 23.....	463
5.1053	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 24.....	463
5.1054	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 25.....	464
5.1055	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 26.....	464

5.1056	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 27.....	464
5.1057	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 28.....	465
5.1058	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 29.....	465
5.1059	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 30.....	465
5.1060	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 31.....	466
5.1061	I on	CMD-LFB > Loop 1 Block 32.....	466
5.1062	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 1.....	466
5.1063	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 2.....	467
5.1064	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 3.....	467
5.1065	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 4.....	467
5.1066	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 5.....	468
5.1067	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 6.....	468
5.1068	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 7.....	468
5.1069	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 8.....	469
5.1070	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 9.....	469
5.1071	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 10.....	469
5.1072	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 11.....	470
5.1073	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 12.....	470
5.1074	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 13.....	470
5.1075	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 14.....	471
5.1076	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 15.....	471
5.1077	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 16.....	471
5.1078	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 17.....	472
5.1079	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 18.....	472

5.1080	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 19.....	472
5.1081	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 20.....	473
5.1082	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 21.....	473
5.1083	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 22.....	473
5.1084	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 23.....	474
5.1085	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 24.....	474
5.1086	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 25.....	474
5.1087	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 26.....	475
5.1088	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 27.....	475
5.1089	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 28.....	475
5.1090	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 29.....	476
5.1091	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 30.....	476
5.1092	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 31.....	476
5.1093	I on	CMD-LFB > Loop 2 Block 32.....	477
5.1094	I on	CMD-LFB > Loop 3 Block 1.....	477
5.1095	I on	CMD-LFB > Loop 3 Block 2.....	477
5.1096	I on	CMD-LFB > Loop 3 Block 3.....	478
5.1097	I on	CMD-LFB > Loop 3 Block 4.....	478
5.1098	I on	CMD-LFB > Loop 3 Block 5.....	478
5.1099	I on	CMD-LFB > Loop 3 Block 6.....	479
5.1100	I on	CMD-LFB > Loop 3 Block 7.....	479
5.1101	I on	CMD-LFB > Loop 3 Block 8.....	479
5.1102	I on	CMD-LFB > Loop 3 Block 9.....	480
5.1103	I on	CMD-LFB > Loop 3 Block 10.....	480

5.1104	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 11.....	480
5.1105	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 12.....	481
5.1106	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 13.....	481
5.1107	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 14.....	481
5.1108	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 15.....	482
5.1109	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 16.....	482
5.1110	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 17.....	482
5.1111	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 18.....	483
5.1112	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 19.....	483
5.1113	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 20.....	483
5.1114	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 21.....	484
5.1115	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 22.....	484
5.1116	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 23.....	484
5.1117	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 24.....	485
5.1118	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 25.....	485
5.1119	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 26.....	485
5.1120	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 27.....	486
5.1121	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 28.....	486
5.1122	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 29.....	486
5.1123	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 30.....	487
5.1124	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 31.....	487
5.1125	I on CMD-LFB > Loop 3 Block 32.....	487
5.1126	Interne Flags	488
5.1127	LC1.....	488

5.1128	LC1-LFB1	489
5.1129	LC2	489
5.1130	LC2-LFB2	489
5.1131	LC3	490
5.1132	LC3-LFB3	490
5.1133	LFB1	490
5.1134	LFB2	491
5.1135	LFB3	491
5.1136	Limit - Valve 1	491
5.1137	Limit - Valve 2	492
5.1138	Limit - Valve 3	492
5.1139	Limit + Valve 1	492
5.1140	Limit + Valve 2	493
5.1141	Limit + Valve 3	493
5.1142	Limit I-Regler Loop 1 Block 1	493
5.1143	Limit I-Regler Loop 1 Block 2	494
5.1144	Limit I-Regler Loop 1 Block 3	494
5.1145	Limit I-Regler Loop 1 Block 4	494
5.1146	Limit I-Regler Loop 1 Block 5	495
5.1147	Limit I-Regler Loop 1 Block 6	495
5.1148	Limit I-Regler Loop 1 Block 7	495
5.1149	Limit I-Regler Loop 1 Block 8	496
5.1150	Limit I-Regler Loop 1 Block 9	496
5.1151	Limit I-Regler Loop 1 Block 10	496

5.1152	Limit I-Regler Loop 1 Block 11	497
5.1153	Limit I-Regler Loop 1 Block 12	497
5.1154	Limit I-Regler Loop 1 Block 13	497
5.1155	Limit I-Regler Loop 1 Block 14	498
5.1156	Limit I-Regler Loop 1 Block 15	498
5.1157	Limit I-Regler Loop 1 Block 16	498
5.1158	Limit I-Regler Loop 1 Block 17	499
5.1159	Limit I-Regler Loop 1 Block 18	499
5.1160	Limit I-Regler Loop 1 Block 19	499
5.1161	Limit I-Regler Loop 1 Block 20	500
5.1162	Limit I-Regler Loop 1 Block 21	500
5.1163	Limit I-Regler Loop 1 Block 22	500
5.1164	Limit I-Regler Loop 1 Block 23	501
5.1165	Limit I-Regler Loop 1 Block 24	501
5.1166	Limit I-Regler Loop 1 Block 25	501
5.1167	Limit I-Regler Loop 1 Block 26	502
5.1168	Limit I-Regler Loop 1 Block 27	502
5.1169	Limit I-Regler Loop 1 Block 28	502
5.1170	Limit I-Regler Loop 1 Block 29	503
5.1171	Limit I-Regler Loop 1 Block 30	503
5.1172	Limit I-Regler Loop 1 Block 31	503
5.1173	Limit I-Regler Loop 1 Block 32	504
5.1174	Limit I-Regler Loop 2 Block 1	504
5.1175	Limit I-Regler Loop 2 Block 2	504

5.1176	Limit I-Regler Loop 2 Block 3	505
5.1177	Limit I-Regler Loop 2 Block 4	505
5.1178	Limit I-Regler Loop 2 Block 5	505
5.1179	Limit I-Regler Loop 2 Block 6	506
5.1180	Limit I-Regler Loop 2 Block 7	506
5.1181	Limit I-Regler Loop 2 Block 8	506
5.1182	Limit I-Regler Loop 2 Block 9	507
5.1183	Limit I-Regler Loop 2 Block 10	507
5.1184	Limit I-Regler Loop 2 Block 11	507
5.1185	Limit I-Regler Loop 2 Block 12	508
5.1186	Limit I-Regler Loop 2 Block 13	508
5.1187	Limit I-Regler Loop 2 Block 14	508
5.1188	Limit I-Regler Loop 2 Block 15	509
5.1189	Limit I-Regler Loop 2 Block 16	509
5.1190	Limit I-Regler Loop 2 Block 17	509
5.1191	Limit I-Regler Loop 2 Block 18	510
5.1192	Limit I-Regler Loop 2 Block 19	510
5.1193	Limit I-Regler Loop 2 Block 20	510
5.1194	Limit I-Regler Loop 2 Block 21	511
5.1195	Limit I-Regler Loop 2 Block 22	511
5.1196	Limit I-Regler Loop 2 Block 23	511
5.1197	Limit I-Regler Loop 2 Block 24	512
5.1198	Limit I-Regler Loop 2 Block 25	512
5.1199	Limit I-Regler Loop 2 Block 26	512

5.1200	Limit I-Regler Loop 2 Block 27	513
5.1201	Limit I-Regler Loop 2 Block 28	513
5.1202	Limit I-Regler Loop 2 Block 29	513
5.1203	Limit I-Regler Loop 2 Block 30	514
5.1204	Limit I-Regler Loop 2 Block 31	514
5.1205	Limit I-Regler Loop 2 Block 32	514
5.1206	Limit I-Regler Loop 3 Block 1	515
5.1207	Limit I-Regler Loop 3 Block 2	515
5.1208	Limit I-Regler Loop 3 Block 3	515
5.1209	Limit I-Regler Loop 3 Block 4	516
5.1210	Limit I-Regler Loop 3 Block 5	516
5.1211	Limit I-Regler Loop 3 Block 6	516
5.1212	Limit I-Regler Loop 3 Block 7	517
5.1213	Limit I-Regler Loop 3 Block 8	517
5.1214	Limit I-Regler Loop 3 Block 9	517
5.1215	Limit I-Regler Loop 3 Block 10	518
5.1216	Limit I-Regler Loop 3 Block 11	518
5.1217	Limit I-Regler Loop 3 Block 12	518
5.1218	Limit I-Regler Loop 3 Block 13	519
5.1219	Limit I-Regler Loop 3 Block 14	519
5.1220	Limit I-Regler Loop 3 Block 15	519
5.1221	Limit I-Regler Loop 3 Block 16	520
5.1222	Limit I-Regler Loop 3 Block 17	520
5.1223	Limit I-Regler Loop 3 Block 18	520

5.1224	Limit I-Regler Loop 3 Block 19	521
5.1225	Limit I-Regler Loop 3 Block 20	521
5.1226	Limit I-Regler Loop 3 Block 21	521
5.1227	Limit I-Regler Loop 3 Block 22	522
5.1228	Limit I-Regler Loop 3 Block 23	522
5.1229	Limit I-Regler Loop 3 Block 24	522
5.1230	Limit I-Regler Loop 3 Block 25	523
5.1231	Limit I-Regler Loop 3 Block 26	523
5.1232	Limit I-Regler Loop 3 Block 27	523
5.1233	Limit I-Regler Loop 3 Block 28	524
5.1234	Limit I-Regler Loop 3 Block 29	524
5.1235	Limit I-Regler Loop 3 Block 30	524
5.1236	Limit I-Regler Loop 3 Block 31	525
5.1237	Limit I-Regler Loop 3 Block 32	525
5.1238	LO1.....	525
5.1239	LO2.....	526
5.1240	LO3.....	526
5.1241	LS1 Loop 1 Block 1	526
5.1242	LS1 Loop 1 Block 2	527
5.1243	LS1 Loop 1 Block 3	527
5.1244	LS1 Loop 1 Block 4	527
5.1245	LS1 Loop 1 Block 5	528
5.1246	LS1 Loop 1 Block 6	528
5.1247	LS1 Loop 1 Block 7	528

5.1248	LS1 Loop 1 Block 8	529
5.1249	LS1 Loop 1 Block 9	529
5.1250	LS1 Loop 1 Block 10	529
5.1251	LS1 Loop 1 Block 11	530
5.1252	LS1 Loop 1 Block 12	530
5.1253	LS1 Loop 1 Block 13	530
5.1254	LS1 Loop 1 Block 14	531
5.1255	LS1 Loop 1 Block 15	531
5.1256	LS1 Loop 1 Block 16	531
5.1257	LS1 Loop 1 Block 17	532
5.1258	LS1 Loop 1 Block 18	532
5.1259	LS1 Loop 1 Block 19	532
5.1260	LS1 Loop 1 Block 20	533
5.1261	LS1 Loop 1 Block 21	533
5.1262	LS1 Loop 1 Block 22	533
5.1263	LS1 Loop 1 Block 23	534
5.1264	LS1 Loop 1 Block 24	534
5.1265	LS1 Loop 1 Block 25	534
5.1266	LS1 Loop 1 Block 26	535
5.1267	LS1 Loop 1 Block 27	535
5.1268	LS1 Loop 1 Block 28	535
5.1269	LS1 Loop 1 Block 29	536
5.1270	LS1 Loop 1 Block 30	536
5.1271	LS1 Loop 1 Block 31	536

5.1272	LS1 Loop 1 Block 32	537
5.1273	LS2 Loop 2 Block 1	537
5.1274	LS2 Loop 2 Block 2	537
5.1275	LS2 Loop 2 Block 3	538
5.1276	LS2 Loop 2 Block 4	538
5.1277	LS2 Loop 2 Block 5	538
5.1278	LS2 Loop 2 Block 6	539
5.1279	LS2 Loop 2 Block 7	539
5.1280	LS2 Loop 2 Block 8	539
5.1281	LS2 Loop 2 Block 9	540
5.1282	LS2 Loop 2 Block 10	540
5.1283	LS2 Loop 2 Block 11	540
5.1284	LS2 Loop 2 Block 12	541
5.1285	LS2 Loop 2 Block 13	541
5.1286	LS2 Loop 2 Block 14	541
5.1287	LS2 Loop 2 Block 15	542
5.1288	LS2 Loop 2 Block 16	542
5.1289	LS2 Loop 2 Block 17	542
5.1290	LS2 Loop 2 Block 18	543
5.1291	LS2 Loop 2 Block 19	543
5.1292	LS2 Loop 2 Block 20	543
5.1293	LS2 Loop 2 Block 21	544
5.1294	LS2 Loop 2 Block 22	544
5.1295	LS2 Loop 2 Block 23	544

5.1296	LS2 Loop 2 Block 24	545
5.1297	LS2 Loop 2 Block 25	545
5.1298	LS2 Loop 2 Block 26	545
5.1299	LS2 Loop 2 Block 27	546
5.1300	LS2 Loop 2 Block 28	546
5.1301	LS2 Loop 2 Block 29	546
5.1302	LS2 Loop 2 Block 30	547
5.1303	LS2 Loop 2 Block 31	547
5.1304	LS2 Loop 2 Block 32	547
5.1305	LS3 Loop 3 Block 1	548
5.1306	LS3 Loop 3 Block 2	548
5.1307	LS3 Loop 3 Block 3	548
5.1308	LS3 Loop 3 Block 4	549
5.1309	LS3 Loop 3 Block 5	549
5.1310	LS3 Loop 3 Block 6	549
5.1311	LS3 Loop 3 Block 7	550
5.1312	LS3 Loop 3 Block 8	550
5.1313	LS3 Loop 3 Block 9	550
5.1314	LS3 Loop 3 Block 10	551
5.1315	LS3 Loop 3 Block 11	551
5.1316	LS3 Loop 3 Block 12	551
5.1317	LS3 Loop 3 Block 13	552
5.1318	LS3 Loop 3 Block 14	552
5.1319	LS3 Loop 3 Block 15	552

5.1320	LS3 Loop 3 Block 16	553
5.1321	LS3 Loop 3 Block 17	553
5.1322	LS3 Loop 3 Block 18	553
5.1323	LS3 Loop 3 Block 19	554
5.1324	LS3 Loop 3 Block 20	554
5.1325	LS3 Loop 3 Block 21	554
5.1326	LS3 Loop 3 Block 22	555
5.1327	LS3 Loop 3 Block 23	555
5.1328	LS3 Loop 3 Block 24	555
5.1329	LS3 Loop 3 Block 25	556
5.1330	LS3 Loop 3 Block 26	556
5.1331	LS3 Loop 3 Block 27	556
5.1332	LS3 Loop 3 Block 28	557
5.1333	LS3 Loop 3 Block 29	557
5.1334	LS3 Loop 3 Block 30	557
5.1335	LS3 Loop 3 Block 31	558
5.1336	LS3 Loop 3 Block 32	558
5.1337	Offset AO1.....	558
5.1338	Offset AO2.....	559
5.1339	Offset AO3.....	559
5.1340	Offset Valve 1.....	559
5.1341	Offset Valve 2.....	560
5.1342	Offset Valve 3.....	560
5.1343	OUT1.....	560

5.1344	OUT2.....	561
5.1345	OUT3.....	561
5.1346	P Loop 1 Block 1	561
5.1347	P Loop 1 Block 2	562
5.1348	P Loop 1 Block 3	562
5.1349	P Loop 1 Block 4	562
5.1350	P Loop 1 Block 5	563
5.1351	P Loop 1 Block 6	563
5.1352	P Loop 1 Block 7	563
5.1353	P Loop 1 Block 8	564
5.1354	P Loop 1 Block 9	564
5.1355	P Loop 1 Block 10	564
5.1356	P Loop 1 Block 11	565
5.1357	P Loop 1 Block 12	565
5.1358	P Loop 1 Block 13	565
5.1359	P Loop 1 Block 14	566
5.1360	P Loop 1 Block 15	566
5.1361	P Loop 1 Block 16	566
5.1362	P Loop 1 Block 17	567
5.1363	P Loop 1 Block 18	567
5.1364	P Loop 1 Block 19	567
5.1365	P Loop 1 Block 20	568
5.1366	P Loop 1 Block 21	568
5.1367	P Loop 1 Block 22	568

5.1368	P Loop 1 Block 23	569
5.1369	P Loop 1 Block 24	569
5.1370	P Loop 1 Block 25	569
5.1371	P Loop 1 Block 26	570
5.1372	P Loop 1 Block 27	570
5.1373	P Loop 1 Block 28	570
5.1374	P Loop 1 Block 29	571
5.1375	P Loop 1 Block 30	571
5.1376	P Loop 1 Block 31	571
5.1377	P Loop 1 Block 32	572
5.1378	P Loop 2 Block 1	572
5.1379	P Loop 2 Block 2	572
5.1380	P Loop 2 Block 3	573
5.1381	P Loop 2 Block 4	573
5.1382	P Loop 2 Block 5	573
5.1383	P Loop 2 Block 6	574
5.1384	P Loop 2 Block 7	574
5.1385	P Loop 2 Block 8	574
5.1386	P Loop 2 Block 9	575
5.1387	P Loop 2 Block 10	575
5.1388	P Loop 2 Block 11	575
5.1389	P Loop 2 Block 12	576
5.1390	P Loop 2 Block 13	576
5.1391	P Loop 2 Block 14	576

5.1392	P Loop 2 Block 15	577
5.1393	P Loop 2 Block 16	577
5.1394	P Loop 2 Block 17	577
5.1395	P Loop 2 Block 18	578
5.1396	P Loop 2 Block 19	578
5.1397	P Loop 2 Block 20	578
5.1398	P Loop 2 Block 21	579
5.1399	P Loop 2 Block 22	579
5.1400	P Loop 2 Block 23	579
5.1401	P Loop 2 Block 24	580
5.1402	P Loop 2 Block 25	580
5.1403	P Loop 2 Block 26	580
5.1404	P Loop 2 Block 27	581
5.1405	P Loop 2 Block 28	581
5.1406	P Loop 2 Block 29	581
5.1407	P Loop 2 Block 30	582
5.1408	P Loop 2 Block 31	582
5.1409	P Loop 2 Block 32	582
5.1410	P Loop 3 Block 1	583
5.1411	P Loop 3 Block 2	583
5.1412	P Loop 3 Block 3	583
5.1413	P Loop 3 Block 4	584
5.1414	P Loop 3 Block 5	584
5.1415	P Loop 3 Block 6	584

5.1416	P Loop 3 Block 7	585
5.1417	P Loop 3 Block 8	585
5.1418	P Loop 3 Block 9	585
5.1419	P Loop 3 Block 10	586
5.1420	P Loop 3 Block 11	586
5.1421	P Loop 3 Block 12	586
5.1422	P Loop 3 Block 13	587
5.1423	P Loop 3 Block 14	587
5.1424	P Loop 3 Block 15	587
5.1425	P Loop 3 Block 16	588
5.1426	P Loop 3 Block 17	588
5.1427	P Loop 3 Block 18	588
5.1428	P Loop 3 Block 19	589
5.1429	P Loop 3 Block 20	589
5.1430	P Loop 3 Block 21	589
5.1431	P Loop 3 Block 22	590
5.1432	P Loop 3 Block 23	590
5.1433	P Loop 3 Block 24	590
5.1434	P Loop 3 Block 25	591
5.1435	P Loop 3 Block 26	591
5.1436	P Loop 3 Block 27	591
5.1437	P Loop 3 Block 28	592
5.1438	P Loop 3 Block 29	592
5.1439	P Loop 3 Block 30	592

5.1440	P Loop 3 Block 31	593
5.1441	P Loop 3 Block 32	593
5.1442	Ratio FB1-1:FB1-2	593
5.1443	Ratio FB2-1:FB2-2	594
5.1444	Ratio FB3-1:FB3-2	594
5.1445	Rest- Valve 1.....	594
5.1446	Rest- Valve 2.....	595
5.1447	Rest- Valve 3.....	595
5.1448	Rest+ Valve 1.....	595
5.1449	Rest+ Valve 2.....	596
5.1450	Rest+ Valve 3.....	596
5.1451	Schwelle Valve 1	596
5.1452	Schwelle Valve 2	597
5.1453	Schwelle Valve 3.....	597
5.1454	setz dig. FB zu Null	597
5.1455	Sollwert Loop 1 Block 1.....	598
5.1456	Sollwert Loop 1 Block 2.....	598
5.1457	Sollwert Loop 1 Block 3.....	598
5.1458	Sollwert Loop 1 Block 4.....	599
5.1459	Sollwert Loop 1 Block 5.....	599
5.1460	Sollwert Loop 1 Block 6.....	599
5.1461	Sollwert Loop 1 Block 7	600
5.1462	Sollwert Loop 1 Block 8.....	600
5.1463	Sollwert Loop 1 Block 9.....	600

5.1464	Sollwert Loop 1 Block 10.....	601
5.1465	Sollwert Loop 1 Block 11.....	601
5.1466	Sollwert Loop 1 Block 12.....	601
5.1467	Sollwert Loop 1 Block 13.....	602
5.1468	Sollwert Loop 1 Block 14.....	602
5.1469	Sollwert Loop 1 Block 15.....	602
5.1470	Sollwert Loop 1 Block 16.....	603
5.1471	Sollwert Loop 1 Block 17.....	603
5.1472	Sollwert Loop 1 Block 18.....	603
5.1473	Sollwert Loop 1 Block 19.....	604
5.1474	Sollwert Loop 1 Block 20.....	604
5.1475	Sollwert Loop 1 Block 21.....	604
5.1476	Sollwert Loop 1 Block 22.....	605
5.1477	Sollwert Loop 1 Block 23.....	605
5.1478	Sollwert Loop 1 Block 24.....	605
5.1479	Sollwert Loop 1 Block 25.....	606
5.1480	Sollwert Loop 1 Block 26.....	606
5.1481	Sollwert Loop 1 Block 27.....	606
5.1482	Sollwert Loop 1 Block 28.....	607
5.1483	Sollwert Loop 1 Block 29.....	607
5.1484	Sollwert Loop 1 Block 30.....	607
5.1485	Sollwert Loop 1 Block 31.....	608
5.1486	Sollwert Loop 1 Block 32.....	608
5.1487	Sollwert Loop 2 Block 1.....	608

5.1488	Sollwert Loop 2 Block 2.....	609
5.1489	Sollwert Loop 2 Block 3.....	609
5.1490	Sollwert Loop 2 Block 4.....	609
5.1491	Sollwert Loop 2 Block 5.....	610
5.1492	Sollwert Loop 2 Block 6.....	610
5.1493	Sollwert Loop 2 Block 7	610
5.1494	Sollwert Loop 2 Block 8.....	611
5.1495	Sollwert Loop 2 Block 9.....	611
5.1496	Sollwert Loop 2 Block 10.....	611
5.1497	Sollwert Loop 2 Block 11.....	612
5.1498	Sollwert Loop 2 Block 12.....	612
5.1499	Sollwert Loop 2 Block 13.....	612
5.1500	Sollwert Loop 2 Block 14.....	613
5.1501	Sollwert Loop 2 Block 15.....	613
5.1502	Sollwert Loop 2 Block 16.....	613
5.1503	Sollwert Loop 2 Block 17	614
5.1504	Sollwert Loop 2 Block 18.....	614
5.1505	Sollwert Loop 2 Block 19.....	614
5.1506	Sollwert Loop 2 Block 20.....	615
5.1507	Sollwert Loop 2 Block 21.....	615
5.1508	Sollwert Loop 2 Block 22.....	615
5.1509	Sollwert Loop 2 Block 23.....	616
5.1510	Sollwert Loop 2 Block 24.....	616
5.1511	Sollwert Loop 2 Block 25.....	616

5.1512	Sollwert Loop 2 Block 26.....	617
5.1513	Sollwert Loop 2 Block 27.....	617
5.1514	Sollwert Loop 2 Block 28.....	617
5.1515	Sollwert Loop 2 Block 29.....	618
5.1516	Sollwert Loop 2 Block 30.....	618
5.1517	Sollwert Loop 2 Block 31.....	618
5.1518	Sollwert Loop 2 Block 32.....	619
5.1519	Sollwert Loop 3 Block 1.....	619
5.1520	Sollwert Loop 3 Block 2.....	619
5.1521	Sollwert Loop 3 Block 3.....	620
5.1522	Sollwert Loop 3 Block 4.....	620
5.1523	Sollwert Loop 3 Block 5.....	620
5.1524	Sollwert Loop 3 Block 6.....	621
5.1525	Sollwert Loop 3 Block 7.....	621
5.1526	Sollwert Loop 3 Block 8.....	621
5.1527	Sollwert Loop 3 Block 9.....	622
5.1528	Sollwert Loop 3 Block 10.....	622
5.1529	Sollwert Loop 3 Block 11.....	622
5.1530	Sollwert Loop 3 Block 12.....	623
5.1531	Sollwert Loop 3 Block 13.....	623
5.1532	Sollwert Loop 3 Block 14.....	623
5.1533	Sollwert Loop 3 Block 15.....	624
5.1534	Sollwert Loop 3 Block 16.....	624
5.1535	Sollwert Loop 3 Block 17.....	624

5.1536	Sollwert Loop 3 Block 18.....	625
5.1537	Sollwert Loop 3 Block 19.....	625
5.1538	Sollwert Loop 3 Block 20.....	625
5.1539	Sollwert Loop 3 Block 21.....	626
5.1540	Sollwert Loop 3 Block 22.....	626
5.1541	Sollwert Loop 3 Block 23.....	626
5.1542	Sollwert Loop 3 Block 24.....	627
5.1543	Sollwert Loop 3 Block 25.....	627
5.1544	Sollwert Loop 3 Block 26.....	627
5.1545	Sollwert Loop 3 Block 27	628
5.1546	Sollwert Loop 3 Block 28.....	628
5.1547	Sollwert Loop 3 Block 29.....	628
5.1548	Sollwert Loop 3 Block 30.....	629
5.1549	Sollwert Loop 3 Block 31.....	629
5.1550	Sollwert Loop 3 Block 32.....	629
5.1551	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 1	630
5.1552	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 2	630
5.1553	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 3	630
5.1554	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 4	631
5.1555	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 5	631
5.1556	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 6	631
5.1557	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 7	632
5.1558	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 8	632
5.1559	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 9	632

5.1560	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 10	633
5.1561	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 11	633
5.1562	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 12	633
5.1563	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 13	634
5.1564	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 14	634
5.1565	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 15	634
5.1566	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 16	635
5.1567	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 17	635
5.1568	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 18	635
5.1569	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 19	636
5.1570	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 20	636
5.1571	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 21	636
5.1572	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 22	637
5.1573	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 23	637
5.1574	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 24	637
5.1575	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 25	638
5.1576	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 26	638
5.1577	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 27	638
5.1578	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 28	639
5.1579	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 29	639
5.1580	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 30	639
5.1581	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 31	640
5.1582	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 32	640
5.1583	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 1	640

5.1584	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 2	641
5.1585	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 3	641
5.1586	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 4	641
5.1587	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 5	642
5.1588	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 6	642
5.1589	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 7	642
5.1590	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 8	643
5.1591	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 9	643
5.1592	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 10	643
5.1593	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 11	644
5.1594	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 12	644
5.1595	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 13	644
5.1596	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 14	645
5.1597	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 15	645
5.1598	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 16	645
5.1599	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 17	646
5.1600	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 18	646
5.1601	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 19	646
5.1602	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 20	647
5.1603	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 21	647
5.1604	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 22	647
5.1605	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 23	648
5.1606	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 24	648
5.1607	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 25	648

5.1608	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 26	649
5.1609	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 27	649
5.1610	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 28	649
5.1611	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 29	650
5.1612	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 30	650
5.1613	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 31	650
5.1614	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 32	651
5.1615	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 1	651
5.1616	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 2	651
5.1617	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 3	652
5.1618	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 4	652
5.1619	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 5	652
5.1620	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 6	653
5.1621	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 7	653
5.1622	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 8	653
5.1623	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 9	654
5.1624	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 10	654
5.1625	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 11	654
5.1626	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 12	655
5.1627	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 13	655
5.1628	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 14	655
5.1629	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 15	656
5.1630	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 16	656
5.1631	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 17	656

5.1632	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 18	657
5.1633	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 19	657
5.1634	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 20	657
5.1635	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 21	658
5.1636	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 22	658
5.1637	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 23	658
5.1638	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 24	659
5.1639	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 25	659
5.1640	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 26	659
5.1641	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 27	660
5.1642	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 28	660
5.1643	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 29	660
5.1644	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 30	661
5.1645	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 31	661
5.1646	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 32	661
5.1647	Sprung - Valve 1.....	662
5.1648	Sprung - Valve 2.....	662
5.1649	Sprung - Valve 3.....	662
5.1650	Sprung + Valve 1.....	663
5.1651	Sprung + Valve 2.....	663
5.1652	Sprung + Valve 3.....	663
5.1653	S-Rampe Ende Loop 1 Block 1	664
5.1654	S-Rampe Ende Loop 1 Block 2	664
5.1655	S-Rampe Ende Loop 1 Block 3	664

5.1656	S-Rampe Ende Loop 1 Block 4	665
5.1657	S-Rampe Ende Loop 1 Block 5	665
5.1658	S-Rampe Ende Loop 1 Block 6	665
5.1659	S-Rampe Ende Loop 1 Block 7	666
5.1660	S-Rampe Ende Loop 1 Block 8	666
5.1661	S-Rampe Ende Loop 1 Block 9	666
5.1662	S-Rampe Ende Loop 1 Block 10	667
5.1663	S-Rampe Ende Loop 1 Block 11	667
5.1664	S-Rampe Ende Loop 1 Block 12	667
5.1665	S-Rampe Ende Loop 1 Block 13	668
5.1666	S-Rampe Ende Loop 1 Block 14	668
5.1667	S-Rampe Ende Loop 1 Block 15	668
5.1668	S-Rampe Ende Loop 1 Block 16	669
5.1669	S-Rampe Ende Loop 1 Block 17	669
5.1670	S-Rampe Ende Loop 1 Block 18	669
5.1671	S-Rampe Ende Loop 1 Block 19	670
5.1672	S-Rampe Ende Loop 1 Block 20	670
5.1673	S-Rampe Ende Loop 1 Block 21	670
5.1674	S-Rampe Ende Loop 1 Block 22	671
5.1675	S-Rampe Ende Loop 1 Block 23	671
5.1676	S-Rampe Ende Loop 1 Block 24	671
5.1677	S-Rampe Ende Loop 1 Block 25	672
5.1678	S-Rampe Ende Loop 1 Block 26	672
5.1679	S-Rampe Ende Loop 1 Block 27	672

5.1680	S-Rampe Ende Loop 1 Block 28	673
5.1681	S-Rampe Ende Loop 1 Block 29	673
5.1682	S-Rampe Ende Loop 1 Block 30	673
5.1683	S-Rampe Ende Loop 1 Block 31	674
5.1684	S-Rampe Ende Loop 1 Block 32	674
5.1685	S-Rampe Ende Loop 2 Block 1	674
5.1686	S-Rampe Ende Loop 2 Block 2	675
5.1687	S-Rampe Ende Loop 2 Block 3	675
5.1688	S-Rampe Ende Loop 2 Block 4	675
5.1689	S-Rampe Ende Loop 2 Block 5	676
5.1690	S-Rampe Ende Loop 2 Block 6	676
5.1691	S-Rampe Ende Loop 2 Block 7	676
5.1692	S-Rampe Ende Loop 2 Block 8	677
5.1693	S-Rampe Ende Loop 2 Block 9	677
5.1694	S-Rampe Ende Loop 2 Block 10	677
5.1695	S-Rampe Ende Loop 2 Block 11	678
5.1696	S-Rampe Ende Loop 2 Block 12	678
5.1697	S-Rampe Ende Loop 2 Block 13	678
5.1698	S-Rampe Ende Loop 2 Block 14	679
5.1699	S-Rampe Ende Loop 2 Block 15	679
5.1700	S-Rampe Ende Loop 2 Block 16	679
5.1701	S-Rampe Ende Loop 2 Block 17	680
5.1702	S-Rampe Ende Loop 2 Block 18	680
5.1703	S-Rampe Ende Loop 2 Block 19	680

5.1704	S-Rampe Ende Loop 2 Block 20	681
5.1705	S-Rampe Ende Loop 2 Block 21	681
5.1706	S-Rampe Ende Loop 2 Block 22	681
5.1707	S-Rampe Ende Loop 2 Block 23	682
5.1708	S-Rampe Ende Loop 2 Block 24	682
5.1709	S-Rampe Ende Loop 2 Block 25	682
5.1710	S-Rampe Ende Loop 2 Block 26	683
5.1711	S-Rampe Ende Loop 2 Block 27	683
5.1712	S-Rampe Ende Loop 2 Block 28	683
5.1713	S-Rampe Ende Loop 2 Block 29	684
5.1714	S-Rampe Ende Loop 2 Block 30	684
5.1715	S-Rampe Ende Loop 2 Block 31	684
5.1716	S-Rampe Ende Loop 2 Block 32	685
5.1717	S-Rampe Ende Loop 3 Block 1	685
5.1718	S-Rampe Ende Loop 3 Block 2	685
5.1719	S-Rampe Ende Loop 3 Block 3	686
5.1720	S-Rampe Ende Loop 3 Block 4	686
5.1721	S-Rampe Ende Loop 3 Block 5	686
5.1722	S-Rampe Ende Loop 3 Block 6	687
5.1723	S-Rampe Ende Loop 3 Block 7	687
5.1724	S-Rampe Ende Loop 3 Block 8	687
5.1725	S-Rampe Ende Loop 3 Block 9	688
5.1726	S-Rampe Ende Loop 3 Block 10	688
5.1727	S-Rampe Ende Loop 3 Block 11	688

5.1728	S-Rampe Ende Loop 3 Block 12	689
5.1729	S-Rampe Ende Loop 3 Block 13	689
5.1730	S-Rampe Ende Loop 3 Block 14	689
5.1731	S-Rampe Ende Loop 3 Block 15	690
5.1732	S-Rampe Ende Loop 3 Block 16	690
5.1733	S-Rampe Ende Loop 3 Block 17	690
5.1734	S-Rampe Ende Loop 3 Block 18	691
5.1735	S-Rampe Ende Loop 3 Block 19	691
5.1736	S-Rampe Ende Loop 3 Block 20	691
5.1737	S-Rampe Ende Loop 3 Block 21	692
5.1738	S-Rampe Ende Loop 3 Block 22	692
5.1739	S-Rampe Ende Loop 3 Block 23	692
5.1740	S-Rampe Ende Loop 3 Block 24	693
5.1741	S-Rampe Ende Loop 3 Block 25	693
5.1742	S-Rampe Ende Loop 3 Block 26	693
5.1743	S-Rampe Ende Loop 3 Block 27	694
5.1744	S-Rampe Ende Loop 3 Block 28	694
5.1745	S-Rampe Ende Loop 3 Block 29	694
5.1746	S-Rampe Ende Loop 3 Block 30	695
5.1747	S-Rampe Ende Loop 3 Block 31	695
5.1748	S-Rampe Ende Loop 3 Block 32	695
5.1749	S-Rampe Start Loop 1 Block 1	696
5.1750	S-Rampe Start Loop 1 Block 2	696
5.1751	S-Rampe Start Loop 1 Block 3	696

5.1752	S-Rampe Start Loop 1 Block 4.....	697
5.1753	S-Rampe Start Loop 1 Block 5.....	697
5.1754	S-Rampe Start Loop 1 Block 6.....	697
5.1755	S-Rampe Start Loop 1 Block 7.....	698
5.1756	S-Rampe Start Loop 1 Block 8.....	698
5.1757	S-Rampe Start Loop 1 Block 9.....	698
5.1758	S-Rampe Start Loop 1 Block 10.....	699
5.1759	S-Rampe Start Loop 1 Block 11.....	699
5.1760	S-Rampe Start Loop 1 Block 12.....	699
5.1761	S-Rampe Start Loop 1 Block 13.....	700
5.1762	S-Rampe Start Loop 1 Block 14.....	700
5.1763	S-Rampe Start Loop 1 Block 15.....	700
5.1764	S-Rampe Start Loop 1 Block 16.....	701
5.1765	S-Rampe Start Loop 1 Block 17.....	701
5.1766	S-Rampe Start Loop 1 Block 18.....	701
5.1767	S-Rampe Start Loop 1 Block 19.....	702
5.1768	S-Rampe Start Loop 1 Block 20.....	702
5.1769	S-Rampe Start Loop 1 Block 21.....	702
5.1770	S-Rampe Start Loop 1 Block 22.....	703
5.1771	S-Rampe Start Loop 1 Block 23.....	703
5.1772	S-Rampe Start Loop 1 Block 24.....	703
5.1773	S-Rampe Start Loop 1 Block 25.....	704
5.1774	S-Rampe Start Loop 1 Block 26.....	704
5.1775	S-Rampe Start Loop 1 Block 27.....	704

5.1776	S-Rampe Start Loop 1 Block 28.....	705
5.1777	S-Rampe Start Loop 1 Block 29.....	705
5.1778	S-Rampe Start Loop 1 Block 30.....	705
5.1779	S-Rampe Start Loop 1 Block 31.....	706
5.1780	S-Rampe Start Loop 1 Block 32.....	706
5.1781	S-Rampe Start Loop 2 Block 1.....	706
5.1782	S-Rampe Start Loop 2 Block 2.....	707
5.1783	S-Rampe Start Loop 2 Block 3.....	707
5.1784	S-Rampe Start Loop 2 Block 4.....	707
5.1785	S-Rampe Start Loop 2 Block 5.....	708
5.1786	S-Rampe Start Loop 2 Block 6.....	708
5.1787	S-Rampe Start Loop 2 Block 7.....	708
5.1788	S-Rampe Start Loop 2 Block 8.....	709
5.1789	S-Rampe Start Loop 2 Block 9.....	709
5.1790	S-Rampe Start Loop 2 Block 10.....	709
5.1791	S-Rampe Start Loop 2 Block 11.....	710
5.1792	S-Rampe Start Loop 2 Block 12.....	710
5.1793	S-Rampe Start Loop 2 Block 13.....	710
5.1794	S-Rampe Start Loop 2 Block 14.....	711
5.1795	S-Rampe Start Loop 2 Block 15.....	711
5.1796	S-Rampe Start Loop 2 Block 16.....	711
5.1797	S-Rampe Start Loop 2 Block 17.....	712
5.1798	S-Rampe Start Loop 2 Block 18.....	712
5.1799	S-Rampe Start Loop 2 Block 19.....	712

5.1800	S-Rampe Start Loop 2 Block 20.....	713
5.1801	S-Rampe Start Loop 2 Block 21.....	713
5.1802	S-Rampe Start Loop 2 Block 22.....	713
5.1803	S-Rampe Start Loop 2 Block 23.....	714
5.1804	S-Rampe Start Loop 2 Block 24.....	714
5.1805	S-Rampe Start Loop 2 Block 25.....	714
5.1806	S-Rampe Start Loop 2 Block 26.....	715
5.1807	S-Rampe Start Loop 2 Block 27.....	715
5.1808	S-Rampe Start Loop 2 Block 28.....	715
5.1809	S-Rampe Start Loop 2 Block 29.....	716
5.1810	S-Rampe Start Loop 2 Block 30.....	716
5.1811	S-Rampe Start Loop 2 Block 31.....	716
5.1812	S-Rampe Start Loop 2 Block 32.....	717
5.1813	S-Rampe Start Loop 3 Block 1.....	717
5.1814	S-Rampe Start Loop 3 Block 2.....	717
5.1815	S-Rampe Start Loop 3 Block 3.....	718
5.1816	S-Rampe Start Loop 3 Block 4.....	718
5.1817	S-Rampe Start Loop 3 Block 5.....	718
5.1818	S-Rampe Start Loop 3 Block 6.....	719
5.1819	S-Rampe Start Loop 3 Block 7.....	719
5.1820	S-Rampe Start Loop 3 Block 8.....	719
5.1821	S-Rampe Start Loop 3 Block 9.....	720
5.1822	S-Rampe Start Loop 3 Block 10.....	720
5.1823	S-Rampe Start Loop 3 Block 11.....	720

5.1824	S-Rampe Start Loop 3 Block 12.....	721
5.1825	S-Rampe Start Loop 3 Block 13.....	721
5.1826	S-Rampe Start Loop 3 Block 14.....	721
5.1827	S-Rampe Start Loop 3 Block 15.....	722
5.1828	S-Rampe Start Loop 3 Block 16.....	722
5.1829	S-Rampe Start Loop 3 Block 17.....	722
5.1830	S-Rampe Start Loop 3 Block 18.....	723
5.1831	S-Rampe Start Loop 3 Block 19.....	723
5.1832	S-Rampe Start Loop 3 Block 20.....	723
5.1833	S-Rampe Start Loop 3 Block 21.....	724
5.1834	S-Rampe Start Loop 3 Block 22.....	724
5.1835	S-Rampe Start Loop 3 Block 23.....	724
5.1836	S-Rampe Start Loop 3 Block 24.....	725
5.1837	S-Rampe Start Loop 3 Block 25.....	725
5.1838	S-Rampe Start Loop 3 Block 26.....	725
5.1839	S-Rampe Start Loop 3 Block 27.....	726
5.1840	S-Rampe Start Loop 3 Block 28.....	726
5.1841	S-Rampe Start Loop 3 Block 29.....	726
5.1842	S-Rampe Start Loop 3 Block 30.....	727
5.1843	S-Rampe Start Loop 3 Block 31.....	727
5.1844	S-Rampe Start Loop 3 Block 32.....	727
5.1845	Status	728
5.1846	Stopp CMD Loop 1 Block 1	729
5.1847	Stopp CMD Loop 1 Block 2	729

5.1848	Stopp CMD Loop 1 Block 3	730
5.1849	Stopp CMD Loop 1 Block 4	730
5.1850	Stopp CMD Loop 1 Block 5	730
5.1851	Stopp CMD Loop 1 Block 6	731
5.1852	Stopp CMD Loop 1 Block 7	731
5.1853	Stopp CMD Loop 1 Block 8	731
5.1854	Stopp CMD Loop 1 Block 9	732
5.1855	Stopp CMD Loop 1 Block 10	732
5.1856	Stopp CMD Loop 1 Block 11	732
5.1857	Stopp CMD Loop 1 Block 12	733
5.1858	Stopp CMD Loop 1 Block 13	733
5.1859	Stopp CMD Loop 1 Block 14	733
5.1860	Stopp CMD Loop 1 Block 15	734
5.1861	Stopp CMD Loop 1 Block 16	734
5.1862	Stopp CMD Loop 1 Block 17	734
5.1863	Stopp CMD Loop 1 Block 18	735
5.1864	Stopp CMD Loop 1 Block 19	735
5.1865	Stopp CMD Loop 1 Block 20	735
5.1866	Stopp CMD Loop 1 Block 21	736
5.1867	Stopp CMD Loop 1 Block 22	736
5.1868	Stopp CMD Loop 1 Block 23	736
5.1869	Stopp CMD Loop 1 Block 24	737
5.1870	Stopp CMD Loop 1 Block 25	737
5.1871	Stopp CMD Loop 1 Block 26	737

5.1872	Stopp CMD Loop 1 Block 27	738
5.1873	Stopp CMD Loop 1 Block 28	738
5.1874	Stopp CMD Loop 1 Block 29	738
5.1875	Stopp CMD Loop 1 Block 30	739
5.1876	Stopp CMD Loop 1 Block 31	739
5.1877	Stopp CMD Loop 1 Block 32	739
5.1878	Stopp CMD Loop 2 Block 1	740
5.1879	Stopp CMD Loop 2 Block 2	740
5.1880	Stopp CMD Loop 2 Block 3	740
5.1881	Stopp CMD Loop 2 Block 4	741
5.1882	Stopp CMD Loop 2 Block 5	741
5.1883	Stopp CMD Loop 2 Block 6	741
5.1884	Stopp CMD Loop 2 Block 7	742
5.1885	Stopp CMD Loop 2 Block 8	742
5.1886	Stopp CMD Loop 2 Block 9	742
5.1887	Stopp CMD Loop 2 Block 10	743
5.1888	Stopp CMD Loop 2 Block 11	743
5.1889	Stopp CMD Loop 2 Block 12	743
5.1890	Stopp CMD Loop 2 Block 13	744
5.1891	Stopp CMD Loop 2 Block 14	744
5.1892	Stopp CMD Loop 2 Block 15	744
5.1893	Stopp CMD Loop 2 Block 16	745
5.1894	Stopp CMD Loop 2 Block 17	745
5.1895	Stopp CMD Loop 2 Block 18	745

5.1896	Stopp CMD Loop 2 Block 19	746
5.1897	Stopp CMD Loop 2 Block 20	746
5.1898	Stopp CMD Loop 2 Block 21	746
5.1899	Stopp CMD Loop 2 Block 22	747
5.1900	Stopp CMD Loop 2 Block 23	747
5.1901	Stopp CMD Loop 2 Block 24	747
5.1902	Stopp CMD Loop 2 Block 25	748
5.1903	Stopp CMD Loop 2 Block 26	748
5.1904	Stopp CMD Loop 2 Block 27	748
5.1905	Stopp CMD Loop 2 Block 28	749
5.1906	Stopp CMD Loop 2 Block 29	749
5.1907	Stopp CMD Loop 2 Block 30	749
5.1908	Stopp CMD Loop 2 Block 31	750
5.1909	Stopp CMD Loop 2 Block 32	750
5.1910	Stopp CMD Loop 3 Block 1	750
5.1911	Stopp CMD Loop 3 Block 2	751
5.1912	Stopp CMD Loop 3 Block 3	751
5.1913	Stopp CMD Loop 3 Block 4	751
5.1914	Stopp CMD Loop 3 Block 5	752
5.1915	Stopp CMD Loop 3 Block 6	752
5.1916	Stopp CMD Loop 3 Block 7	752
5.1917	Stopp CMD Loop 3 Block 8	753
5.1918	Stopp CMD Loop 3 Block 9	753
5.1919	Stopp CMD Loop 3 Block 10	753

5.1920	Stopp CMD Loop 3 Block 11	754
5.1921	Stopp CMD Loop 3 Block 12	754
5.1922	Stopp CMD Loop 3 Block 13	754
5.1923	Stopp CMD Loop 3 Block 14	755
5.1924	Stopp CMD Loop 3 Block 15	755
5.1925	Stopp CMD Loop 3 Block 16	755
5.1926	Stopp CMD Loop 3 Block 17	756
5.1927	Stopp CMD Loop 3 Block 18	756
5.1928	Stopp CMD Loop 3 Block 19	756
5.1929	Stopp CMD Loop 3 Block 20	757
5.1930	Stopp CMD Loop 3 Block 21	757
5.1931	Stopp CMD Loop 3 Block 22	757
5.1932	Stopp CMD Loop 3 Block 23	758
5.1933	Stopp CMD Loop 3 Block 24	758
5.1934	Stopp CMD Loop 3 Block 25	758
5.1935	Stopp CMD Loop 3 Block 26	759
5.1936	Stopp CMD Loop 3 Block 27	759
5.1937	Stopp CMD Loop 3 Block 28	759
5.1938	Stopp CMD Loop 3 Block 29	760
5.1939	Stopp CMD Loop 3 Block 30	760
5.1940	Stopp CMD Loop 3 Block 31	760
5.1941	Stopp CMD Loop 3 Block 32	761
5.1942	T1 Lag Loop 1 Block 1	761
5.1943	T1 Lag Loop 1 Block 2	761

5.1944	T1 Lag Loop 1 Block 3	762
5.1945	T1 Lag Loop 1 Block 4	762
5.1946	T1 Lag Loop 1 Block 5	762
5.1947	T1 Lag Loop 1 Block 6	763
5.1948	T1 Lag Loop 1 Block 7	763
5.1949	T1 Lag Loop 1 Block 8	763
5.1950	T1 Lag Loop 1 Block 9	764
5.1951	T1 Lag Loop 1 Block 10	764
5.1952	T1 Lag Loop 1 Block 11	764
5.1953	T1 Lag Loop 1 Block 12	765
5.1954	T1 Lag Loop 1 Block 13	765
5.1955	T1 Lag Loop 1 Block 14	765
5.1956	T1 Lag Loop 1 Block 15	766
5.1957	T1 Lag Loop 1 Block 16	766
5.1958	T1 Lag Loop 1 Block 17	766
5.1959	T1 Lag Loop 1 Block 18	767
5.1960	T1 Lag Loop 1 Block 19	767
5.1961	T1 Lag Loop 1 Block 20	767
5.1962	T1 Lag Loop 1 Block 21	768
5.1963	T1 Lag Loop 1 Block 22	768
5.1964	T1 Lag Loop 1 Block 23	768
5.1965	T1 Lag Loop 1 Block 24	769
5.1966	T1 Lag Loop 1 Block 25	769
5.1967	T1 Lag Loop 1 Block 26	769

5.1968	T1 Lag Loop 1 Block 27	770
5.1969	T1 Lag Loop 1 Block 28	770
5.1970	T1 Lag Loop 1 Block 29	770
5.1971	T1 Lag Loop 1 Block 30	771
5.1972	T1 Lag Loop 1 Block 31	771
5.1973	T1 Lag Loop 1 Block 32	771
5.1974	T1 Lag Loop 2 Block 1	772
5.1975	T1 Lag Loop 2 Block 2	772
5.1976	T1 Lag Loop 2 Block 3	772
5.1977	T1 Lag Loop 2 Block 4	773
5.1978	T1 Lag Loop 2 Block 5	773
5.1979	T1 Lag Loop 2 Block 6	773
5.1980	T1 Lag Loop 2 Block 7	774
5.1981	T1 Lag Loop 2 Block 8	774
5.1982	T1 Lag Loop 2 Block 9	774
5.1983	T1 Lag Loop 2 Block 10	775
5.1984	T1 Lag Loop 2 Block 11	775
5.1985	T1 Lag Loop 2 Block 12	775
5.1986	T1 Lag Loop 2 Block 13	776
5.1987	T1 Lag Loop 2 Block 14	776
5.1988	T1 Lag Loop 2 Block 15	776
5.1989	T1 Lag Loop 2 Block 16	777
5.1990	T1 Lag Loop 2 Block 17	777
5.1991	T1 Lag Loop 2 Block 18	777

5.1992	T1 Lag Loop 2 Block 19	778
5.1993	T1 Lag Loop 2 Block 20	778
5.1994	T1 Lag Loop 2 Block 21	778
5.1995	T1 Lag Loop 2 Block 22	779
5.1996	T1 Lag Loop 2 Block 23	779
5.1997	T1 Lag Loop 2 Block 24	779
5.1998	T1 Lag Loop 2 Block 25	780
5.1999	T1 Lag Loop 2 Block 26	780
5.2000	T1 Lag Loop 2 Block 27	780
5.2001	T1 Lag Loop 2 Block 28	781
5.2002	T1 Lag Loop 2 Block 29	781
5.2003	T1 Lag Loop 2 Block 30	781
5.2004	T1 Lag Loop 2 Block 31	782
5.2005	T1 Lag Loop 2 Block 32	782
5.2006	T1 Lag Loop 3 Block 1	782
5.2007	T1 Lag Loop 3 Block 2	783
5.2008	T1 Lag Loop 3 Block 3	783
5.2009	T1 Lag Loop 3 Block 4	783
5.2010	T1 Lag Loop 3 Block 5	784
5.2011	T1 Lag Loop 3 Block 6	784
5.2012	T1 Lag Loop 3 Block 7	784
5.2013	T1 Lag Loop 3 Block 8	785
5.2014	T1 Lag Loop 3 Block 9	785
5.2015	T1 Lag Loop 3 Block 10	785

5.2016	T1 Lag Loop 3 Block 11	786
5.2017	T1 Lag Loop 3 Block 12	786
5.2018	T1 Lag Loop 3 Block 13	786
5.2019	T1 Lag Loop 3 Block 14	787
5.2020	T1 Lag Loop 3 Block 15	787
5.2021	T1 Lag Loop 3 Block 16	787
5.2022	T1 Lag Loop 3 Block 17	788
5.2023	T1 Lag Loop 3 Block 18	788
5.2024	T1 Lag Loop 3 Block 19	788
5.2025	T1 Lag Loop 3 Block 20	789
5.2026	T1 Lag Loop 3 Block 21	789
5.2027	T1 Lag Loop 3 Block 22	789
5.2028	T1 Lag Loop 3 Block 23	790
5.2029	T1 Lag Loop 3 Block 24	790
5.2030	T1 Lag Loop 3 Block 25	790
5.2031	T1 Lag Loop 3 Block 26	791
5.2032	T1 Lag Loop 3 Block 27	791
5.2033	T1 Lag Loop 3 Block 28	791
5.2034	T1 Lag Loop 3 Block 29	792
5.2035	T1 Lag Loop 3 Block 30	792
5.2036	T1 Lag Loop 3 Block 31	792
5.2037	T1 Lag Loop 3 Block 32	793
5.2038	Tabelle 1 Abspielen Rate	793
5.2039	Tabelle 1 Abspielen Units.....	793

5.2040	Tabelle 1 Block.....	794
5.2041	Tabelle 1 Eingang	795
5.2042	Tabelle 1 Max.....	796
5.2043	Tabelle 1 Min.....	796
5.2044	Tabelle 1 Save	796
5.2045	Tabelle 1 Source	797
5.2046	Tabelle 1 Speichern Rate.....	798
5.2047	Tabelle 1 Speichern Units	798
5.2048	Tabelle 2 Abspielen Rate	798
5.2049	Tabelle 2 Abspielen Units.....	799
5.2050	Tabelle 2 Block.....	799
5.2051	Tabelle 2 Eingang	800
5.2052	Tabelle 2 Max.....	801
5.2053	Tabelle 2 Min.....	801
5.2054	Tabelle 2 Save	801
5.2055	Tabelle 2 Source	802
5.2056	Tabelle 2 Speichern Rate.....	803
5.2057	Tabelle 2 Speichern Units	803
5.2058	Units to 100% Loop 1	803
5.2059	Units to 100% Loop 2	804
5.2060	Units to 100% Loop 3	804
5.2061	Verstärkung - Valve 1	804
5.2062	Verstärkung - Valve 2	805
5.2063	Verstärkung - Valve 3.....	805

5.2064	Verstärkung + Valve 1	805
5.2065	Verstärkung + Valve 2	806
5.2066	Verstärkung + Valve 3	806
5.2067	Verzögerung Loop 1 Block 1	806
5.2068	Verzögerung Loop 1 Block 2	807
5.2069	Verzögerung Loop 1 Block 3	807
5.2070	Verzögerung Loop 1 Block 4	807
5.2071	Verzögerung Loop 1 Block 5	808
5.2072	Verzögerung Loop 1 Block 6	808
5.2073	Verzögerung Loop 1 Block 7	808
5.2074	Verzögerung Loop 1 Block 8	809
5.2075	Verzögerung Loop 1 Block 9	809
5.2076	Verzögerung Loop 1 Block 10	809
5.2077	Verzögerung Loop 1 Block 11	810
5.2078	Verzögerung Loop 1 Block 12	810
5.2079	Verzögerung Loop 1 Block 13	810
5.2080	Verzögerung Loop 1 Block 14	811
5.2081	Verzögerung Loop 1 Block 15	811
5.2082	Verzögerung Loop 1 Block 16	811
5.2083	Verzögerung Loop 1 Block 17	812
5.2084	Verzögerung Loop 1 Block 18	812
5.2085	Verzögerung Loop 1 Block 19	812
5.2086	Verzögerung Loop 1 Block 20	813
5.2087	Verzögerung Loop 1 Block 21	813

5.2088	Verzögerung Loop 1 Block 22	813
5.2089	Verzögerung Loop 1 Block 23	814
5.2090	Verzögerung Loop 1 Block 24	814
5.2091	Verzögerung Loop 1 Block 25	814
5.2092	Verzögerung Loop 1 Block 26	815
5.2093	Verzögerung Loop 1 Block 27	815
5.2094	Verzögerung Loop 1 Block 28	815
5.2095	Verzögerung Loop 1 Block 29	816
5.2096	Verzögerung Loop 1 Block 30	816
5.2097	Verzögerung Loop 1 Block 31	816
5.2098	Verzögerung Loop 1 Block 32	817
5.2099	Verzögerung Loop 2 Block 1	817
5.2100	Verzögerung Loop 2 Block 2	817
5.2101	Verzögerung Loop 2 Block 3	818
5.2102	Verzögerung Loop 2 Block 4	818
5.2103	Verzögerung Loop 2 Block 5	818
5.2104	Verzögerung Loop 2 Block 6	819
5.2105	Verzögerung Loop 2 Block 7	819
5.2106	Verzögerung Loop 2 Block 8	819
5.2107	Verzögerung Loop 2 Block 9	820
5.2108	Verzögerung Loop 2 Block 10	820
5.2109	Verzögerung Loop 2 Block 11	820
5.2110	Verzögerung Loop 2 Block 12	821
5.2111	Verzögerung Loop 2 Block 13	821

5.2112	Verzögerung Loop 2 Block 14	821
5.2113	Verzögerung Loop 2 Block 15	822
5.2114	Verzögerung Loop 2 Block 16	822
5.2115	Verzögerung Loop 2 Block 17	822
5.2116	Verzögerung Loop 2 Block 18	823
5.2117	Verzögerung Loop 2 Block 19	823
5.2118	Verzögerung Loop 2 Block 20	823
5.2119	Verzögerung Loop 2 Block 21	824
5.2120	Verzögerung Loop 2 Block 22	824
5.2121	Verzögerung Loop 2 Block 23	824
5.2122	Verzögerung Loop 2 Block 24	825
5.2123	Verzögerung Loop 2 Block 25	825
5.2124	Verzögerung Loop 2 Block 26	825
5.2125	Verzögerung Loop 2 Block 27	826
5.2126	Verzögerung Loop 2 Block 28	826
5.2127	Verzögerung Loop 2 Block 29	826
5.2128	Verzögerung Loop 2 Block 30	827
5.2129	Verzögerung Loop 2 Block 31	827
5.2130	Verzögerung Loop 2 Block 32	827
5.2131	Verzögerung Loop 3 Block 1	828
5.2132	Verzögerung Loop 3 Block 2	828
5.2133	Verzögerung Loop 3 Block 3	828
5.2134	Verzögerung Loop 3 Block 4	829
5.2135	Verzögerung Loop 3 Block 5	829

5.2136	Verzögerung Loop 3 Block 6	829
5.2137	Verzögerung Loop 3 Block 7	830
5.2138	Verzögerung Loop 3 Block 8	830
5.2139	Verzögerung Loop 3 Block 9	830
5.2140	Verzögerung Loop 3 Block 10	831
5.2141	Verzögerung Loop 3 Block 11	831
5.2142	Verzögerung Loop 3 Block 12	831
5.2143	Verzögerung Loop 3 Block 13	832
5.2144	Verzögerung Loop 3 Block 14	832
5.2145	Verzögerung Loop 3 Block 15	832
5.2146	Verzögerung Loop 3 Block 16	833
5.2147	Verzögerung Loop 3 Block 17	833
5.2148	Verzögerung Loop 3 Block 18	833
5.2149	Verzögerung Loop 3 Block 19	834
5.2150	Verzögerung Loop 3 Block 20	834
5.2151	Verzögerung Loop 3 Block 21	834
5.2152	Verzögerung Loop 3 Block 22	835
5.2153	Verzögerung Loop 3 Block 23	835
5.2154	Verzögerung Loop 3 Block 24	835
5.2155	Verzögerung Loop 3 Block 25	836
5.2156	Verzögerung Loop 3 Block 26	836
5.2157	Verzögerung Loop 3 Block 27	836
5.2158	Verzögerung Loop 3 Block 28	837
5.2159	Verzögerung Loop 3 Block 29	837

5.2160	Verzögerung Loop 3 Block 30	837
5.2161	Verzögerung Loop 3 Block 31	838
5.2162	Verzögerung Loop 3 Block 32	838
5.2163	Wartezeit Block 1	838
5.2164	Wartezeit Block 2	839
5.2165	Wartezeit Block 3	839
5.2166	Wartezeit Block 4	839
5.2167	Wartezeit Block 5	840
5.2168	Wartezeit Block 6	840
5.2169	Wartezeit Block 7	840
5.2170	Wartezeit Block 8	841
5.2171	Wartezeit Block 9	841
5.2172	Wartezeit Block 10	841
5.2173	Wartezeit Block 11	842
5.2174	Wartezeit Block 12	842
5.2175	Wartezeit Block 13	842
5.2176	Wartezeit Block 14	843
5.2177	Wartezeit Block 15	843
5.2178	Wartezeit Block 16	843
5.2179	Wartezeit Block 17	844
5.2180	Wartezeit Block 18	844
5.2181	Wartezeit Block 19	844
5.2182	Wartezeit Block 20	845
5.2183	Wartezeit Block 21	845

5.2184	Wartezeit Block 22	845
5.2185	Wartezeit Block 23	846
5.2186	Wartezeit Block 24	846
5.2187	Wartezeit Block 25	846
5.2188	Wartezeit Block 26	847
5.2189	Wartezeit Block 27	847
5.2190	Wartezeit Block 28	847
5.2191	Wartezeit Block 29	848
5.2192	Wartezeit Block 30	848
5.2193	Wartezeit Block 31	848
5.2194	Wartezeit Block 32	849
5.2195	Zustandsrück. D Loop 1	849
5.2196	Zustandsrück. D Loop 2	849
5.2197	Zustandsrück. D Loop 3	850
5.2198	Zustandsrück. Gain Loop 1	850
5.2199	Zustandsrück. Gain Loop 2	850
5.2200	Zustandsrück. Gain Loop 3	851

1 Einführung

1 Einführung

1.1 Dokumentationsstand

Version 1.0

1.2 Allgemeines

Mit dem Programm BODAC können Tabellen erstellt werden, in denen definiert wird, welche Daten zwischen der VT-HACD-3-2x und einem Master über ein Bussystem ausgetauscht werden sollen.

Dieses Verfahren wird im Weiteren auch als Mapping bezeichnet und kann für alle Bussysteme der VT-HACD-3-2x (PROFIBUS DP, EtherNet/IP und PROFINET RT) verwendet werden.

In dieser Anleitung wird nur die Installation und Bedienung des Reglermoduls mittels Bussystem beschrieben. Informationen über die Inbetriebnahme des Reglermoduls mit Hilfe der mitgelieferten Software BODAC entnehmen Sie der VT-HACD-3-2x Betriebsanleitung und der Softwarebeschreibung. Beachten Sie vor allem die „Grundsätzlichen Sicherheitshinweise“ im Kapitel 2 der Dokumentation RD 30543-B. Eine Auflistung der Dokumentation VT-HACD-3-2x finden Sie im nächsten Kapitel "Weiterführende Dokumentation".

Weiterführende Dokumentation

Neben dieser Anleitung erhalten Sie weitere Dokumentationen zu " VT-HACD-3-2x - Digitale Regelelektronik für elektromechanische und elektrohydraulische Antriebe", welche Sie auch im Internet unter www.boschrexroth.de/hacd herunterladen können.

Dazu gehören:

- Das RD-Blatt "RD 30543"
- Die Dokumentation RD 30543-B: "Betriebsanleitung VT-HACD-3-2x"
- Die Dokumentation RD 30543-01-B: "Softwarebeschreibung VT-HACD-3-2x"
- Die Dokumentation RD 30543-01-Z: „Inbetriebnahmeanleitung PROFIBUS Schnittstelle“
- Die Dokumentation RD 30543-04-Z: „Inbetriebnahmeanleitung EtherNet/IP Schnittstelle“
- Die Dokumentation RD 30543-05-Z: „Inbetriebnahmeanleitung PROFINET Schnittstelle“
- Die Dokumentation RD 30543-10-Z: „Historie der Firmware der HACD-2x Familie und des Bedienprogrammes BODAC“
- Die Dokumentation RD 30543-U: „Erklärung zur Umweltverträglichkeit“


1.3 Verwendete Zeichen und Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Zeichen und Symbole verwendet:

- Tätigkeitssymbol: Der Text nach diesem Zeichen beschreibt Tätigkeiten. Diese sind in der angegebenen Reihenfolge von oben nach unten durchzuführen.
- ✓ Resultatssymbol: Der Text nach diesem Zeichen beschreibt das Resultat einer Handlung.



Nach diesem Symbol finden Sie Hinweise und nützliche Tipps zum optimalen Einsatz des Reglermoduls.



Nach diesem Symbol finden Sie Verweise auf weiterführende Dokumentationen.

Warnzeichen

Spezielle Sicherheitshinweise erfolgen an den jeweils relevanten Stellen. Sie sind mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet.



Allgemeine Gefahrenstelle Dieses Zeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen die Gefahr von Personen und/oder umfangreichen Sachschäden besteht.

2 Voraussetzungen

2 Voraussetzungen

2.1 Mapping

Für das Mapping gelten folgende Voraussetzungen:

- PC mit Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 mit einem freien Ethernet Port, einer freien seriellen Schnittstelle oder eines spezifizierten USB/RS232 Konverters
- BODAC (ab Version Bodac 2.01.00.00)
- VT-HACD-3-2x Modul oder deren Derivate mit PROFIBUS (z.B. VT-HACD-3-2x/P-I-00/000)
- Gute Kenntnisse des verwendeten Bussystems
- SPS mit PROFIBUS Master

Es sollten nur in PROFIBUS unterwiesene Personen die Konfiguration vornehmen. Beim Anschluss sind die einschlägigen Richtlinien einzuhalten.

Das PROFIBUS-Kabel hat der PROFIBUS Norm (EN 50170 Part 2) zu entsprechen. Die verwendeten Stecker sollten zu- und abschaltbare Abschlusswiderstände enthalten.



Jedes PROFIBUS Segment muss am Anfang und am Ende mit einem Abschlusswiderstand terminiert werden.



Die VT-HACD-3-2x kann nur als Slave betrieben werden.

3 PROFIBUS

3.1 Prinzip

PROFIBUS DP kann für einen schnellen, zyklischen Datenaustausch mit fest eingestellten Parametern eingesetzt werden oder einzelne Parameter azyklisch übertragen.

Für den zyklischen Datenaustausch können in einem Speicherbereich der VT-HACD-3-2x verschiedene Parameter definiert werden. Diese Einstellungen können Sie in Bodac unter dem Menüpunkt „Konfiguration / Profibus“ vornehmen. Es gibt jeweils für das Senden und Empfangen einen getrennten Speicherbereich. Jeder der zwei Speicherbereiche hat eine Größe von maximal 64 Byte. In diesem Speicherbereich werden nacheinander die Parameter definiert und in dieser Reihenfolge zum Master gesendet, bzw. der Master muss die Parameter in dieser Reihenfolge an die VT-HACD-3-2x senden, damit diese richtig interpretiert werden. Es gibt Parameter die 2 Byte oder 4 Byte des Speicherbereiches belegen.

Die Übertragung der Parameter erfolgt im internen Datenformat der VT-HACD-3-2x. Auf der SPS muss deshalb für jeden Parameter eine Umrechnung erfolgen um das richtige Zahlenformat zu erhalten. Ebenfalls sind die Grenzen der Parameter auf der SPS zu überwachen.

3.2 Übertragungsrate

Die VT-HACD-3-2x unterstützt Übertragungsraten bis einschließlich 12 MBit. Die genutzte Übertragungsrate wird in der SPS eingestellt. Die VT-HACD-3-2x stellt sich automatisch auf die eingestellte Übertragungsrate ein.

3.3 Teilnehmer Adresse

Die Adressvergabe geschieht bei der VT-HACD-3-2x vor der Inbetriebnahme über deren Adress-DIL-Schalter an der Frontseite.

3 PROFIBUS



Abb. 1 Adress-DIL- und Option-DIL-Schalter auf der Frontseite der VT-HACD-3-2x

Zulässige Werte liegen zwischen 1 und 126. Üblicherweise werden einem DP-Master die Adressen 0 bis 2 zugewiesen. Deshalb empfiehlt sich für die VT-HACD-3-2x eine Adresse ab der Adresse 3 zu wählen. Nachfolgend ein Beispiel für die Adresse 87:

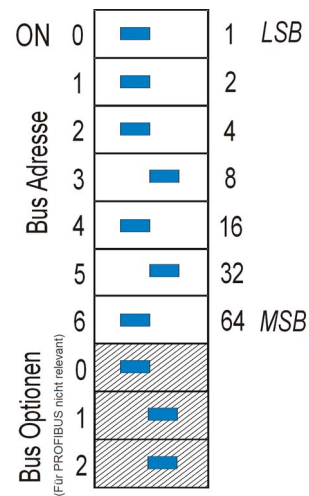


Abb. 2 Adressschalter



Die eingestellte Adresse wird einmalig nach dem Anlegen der Versorgungsspannung eingelesen. Eine Änderung der Adresse wird daher erst nach einem Spannungsreset des Moduls wirksam. Bei der Adressvorgabe ist unbedingt darauf zu achten, daß jedem PROFIBUS Teilnehmer eine eindeutige und einmalige Adresse zugeordnet ist.

3.4 Busfehler

Der Status „Bus Fehler“ tritt auf, wenn es zu einer Störung während der Businitialisierung oder der Buskommunikation gekommen ist.

Ist zu Beginn noch kein Bus aktiv, zeigt dieser Fehler den Status nach der Businitialisierung an.

Nachdem jedoch erstmals eine Buskommunikation zustande gekommen ist, meldet der „Bus Fehler“ eine Störung der Buskommunikation.

3.5 Übertragung der Daten

Bei noch nicht aktivem Bus sind die aktuell gespeicherten Parameter in dem Modul (Parameterfile) aktiv.

Während der Buskommunikation werden die Daten mit dem Master (SPS) ausgetauscht und in das Modul geschrieben. Es sind also die vom Bus übertragenen Werte gültig.

Wird die Buskommunikation gestoppt, so ist der zuletzt empfangene Parameterwert gültig. Dieser bleibt aktiv, bis das Modul aus- und wieder eingeschaltet wird.

Danach ist der letzte aktive Busparameter gelöscht, da der Wert nur im RAM gespeichert war. Jetzt sind wieder bis zum aktivierten Bus (state: DATA_EXCH) die fest gespeicherten Parameter in dem Modul aktiv.

4 Definition der Daten

4.1 Beispiel für eine PROFIBUS Busanbindung

Die zu übertragenden Parameter müssen auf der VT-HACD-3-2x und auf der SPS konfiguriert werden. Dies wird nun an Hand eines Beispieles erläutert.

Zunächst muss der VT-HACD-3-2x eine Busadresse vergeben werden, siehe dazu Kapitel „Teilnehmer Adresse“.

Es sollen die folgenden Parameter übertragen werden:

Übertragung zu der VT-HACD-3-2x:

2 Byte P Loop 1 Block 1

2 Byte I loop 1 Block 1

2 Byte DT1 Loop 1 Block 1

2 Byte T1 Loop 1 Block 1

4 Byte I on CMD-LFB< Loop1 Block 1

4 Byte I on CMD-LFB> Loop1 Block 1

4 Byte Bus Trigger

4 Byte CON 1

4 Byte CON 2

Übertragung von der VT-HACD-3-2x:

4 Byte FB1,

2 Byte Digitale Ausgänge

Die Parameter werden in Bodac unter dem Menüpunkt „Konfiguration / Profibus“ in den Speicherbereichen für die Sende- und Empfangsdaten (von je 64 Byte) der Reihe nach abgelegt, wie sie dann auch übertragen werden müssen.

4.2 Definition der Daten von der VT-HACD-3-2x

Die folgende Mapping Tabelle enthält alle Parameter, die von der VT-HACD-3-2x zum Master übertragen werden können. Es können 2-Byte- oder 4-Byte-Werte ausgewählt werden. Abgebildet ist die Konfiguration unseres Beispiels:

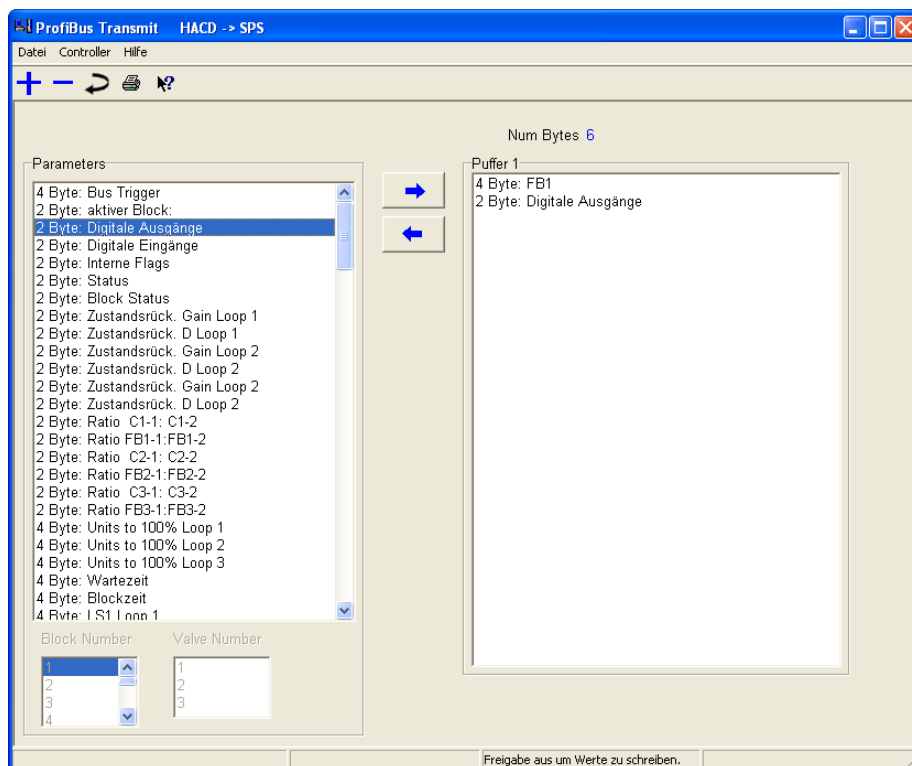


Abb. 3 „Profibus Transmit“ Fenster unter dem Menüpunkt „Konfiguration / Profibus / Senden“

4 Definition der Daten

4.3 Definition der Daten zu der VT-HACD-3-2x

Auch die Daten, die von der VT-HACD-3-2x empfangen werden sollen, sind in der Mapping Tabelle einzutragen. Dargestellt ist wieder die Konfiguration unseres Beispiels:

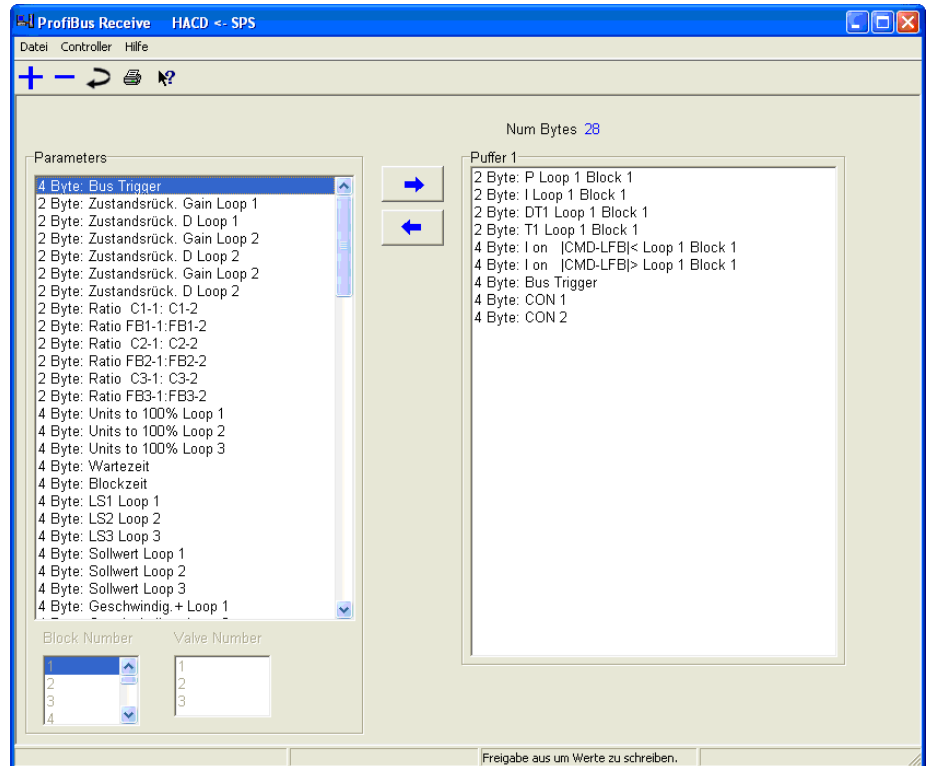


Abb. 4 „Profibus Receive“ Fenster unter dem Menüpunkt „Konfiguration / Profibus / Empfangen“



Nach erfolgter Auswahl der Mapping Parameter sind die Daten dauerhaft auf der VT-HACD-3-2x abzuspeichern (Flash Speicher).

4.4 Definition der Daten auf SPS Seite

Das folgende Konfigurationsbeispiel wurde unter Benutzung einer Siemens S7-Steuerung durchgeführt. Die aufgenommenen Bilder entstammen daher dem Programmierwerkzeug für Siemens Steuerungen „Step 7“. Bei Verwendung einer anderen Steuerung kann der Vorgang zur Definition der Daten auf SPS-Seite unterschiedlich zu dem gezeigten Beispiel sein.

Auf Seite der SPS müssen die gleichen Parameter konfiguriert werden wie auf der VT-HACD-3-2x.

Um dies zu erreichen, muss zuerst die VT-HACD-3-2x in das PROFIBUS DP System eingebunden werden. Dies geschieht bei Siemens über die STEP 7 Software. Sie müssen nun unter dem Menüpunkt: „Neue GSD installieren ...“ die Datei „RX01010F.GSD“ in den Hardware Katalog einbinden. Die VT-HACD-3-2x ist dann unter „Weitere Feldgeräte / Regler / Rexroth /“ gelistet.

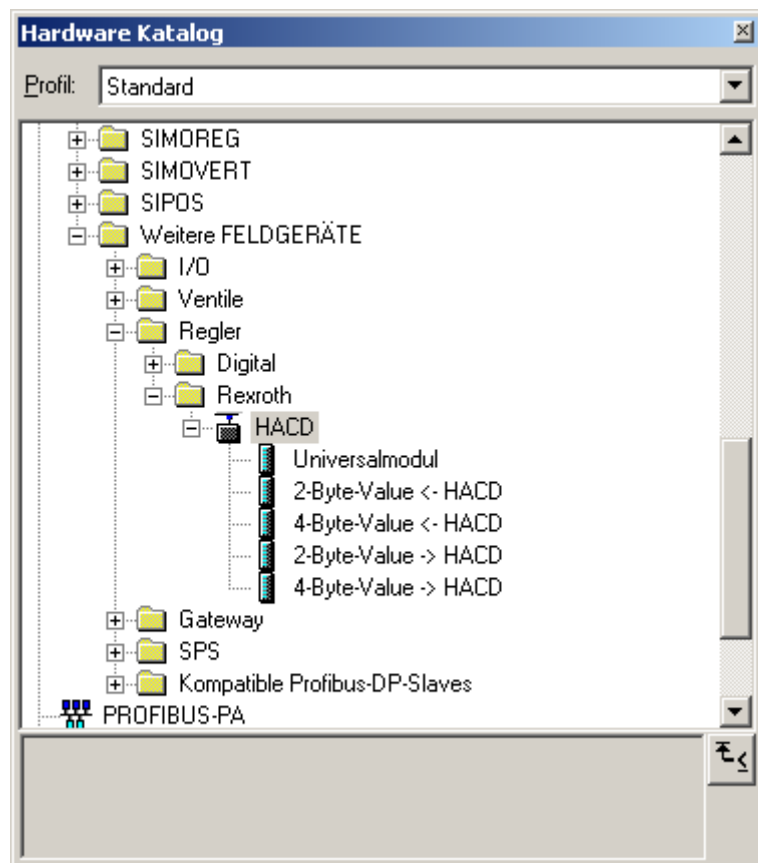


Abb. 5 S7 Hardware Katalog



Die GSD Datei ist im Softwarepaket „BODAC“ im Ordner Feldbus enthalten und kann von der Bosch Rexroth Homepage geladen werden.

4 Definition der Daten

Nun kann man die einzelnen 2 und 4 Byte Werte in das Kommunikationsprofil einbinden. Der Kommunikationsaufbau auf Seiten der SPS, ist im nachfolgenden Bild für das Beispiel dargestellt:

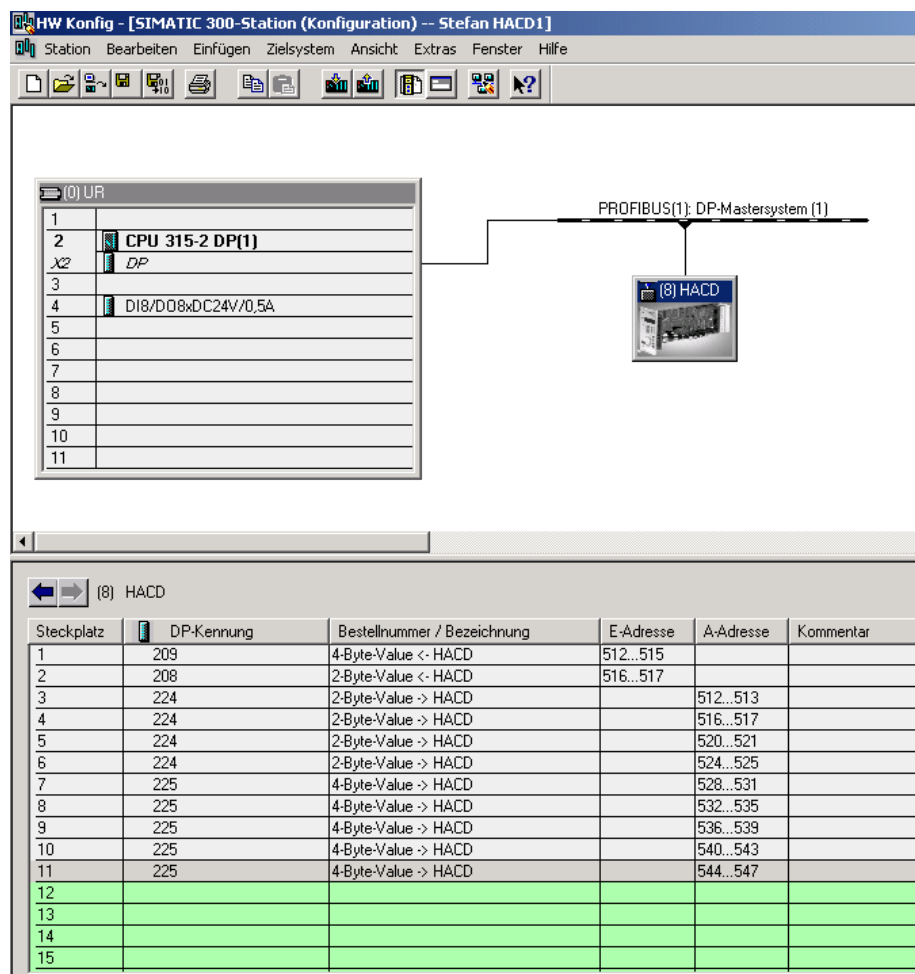


Abb. 6 S7 Hardware Konfiguration



Der Aufbau der Parameterliste muss auf der SPS Seite die gleiche Reihenfolge haben wie im Busmanager von BODAC. Angefangen wird mit den Daten von der VT-HACD-3-2x. Stimmen die Listen der VT-HACD-3-2x und der SPS nicht überein, so gibt es einen Konfigurationsfehler und es kommt keine Buskommunikation zu Stande.

4.5 Umrechnung der Datenformate

Die Übertragung der Daten erfolgt im internen Datenformat der VT-HACD-3-2x. Deshalb müssen alle Daten zu und von der VT-HACD-3-2x auf der SPS umgerechnet werden. Zur Umrechnung benötigt man 2 Werte („Scale“ und „Offset“) für jeden Parameter. Diese können für jeden Parameter unterschiedlich sein und sind der Tabelle zu entnehmen.

Nachfolgend die Rechenregel zur Zahlenformatkonvertierung:

SPS -> VT-HACD-3-2x:
 $(\text{EU\_Wert} - \text{offset}) * \text{scale} = \text{interner\_Übertragungswert}$

VT-HACD-3-2x -> SPS:
 $(\text{interner\_Übertragungswert} / \text{scale}) + \text{offset} = \text{EU\_Wert}$

EU-Wert = Technische Einheit (Engineering Unit)

interner_Übertragungswert = internes Zahlenformat der VT-HACD-3-2x

Wollen Sie zum Beispiel den Sollwert CMD1 zur VT-HACD-3-2x übertragen, entnehmen sie aus der Tabelle die folgenden Werte:

Name		CMD1	
Slot	Index	0x11	0xFE
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

$(4,00 - 0,00) * 327,67 = 1310,68$ (dezimal)

Dieser Wert wird nun mathematisch gerundet (= 1311) und in einen hexadezimalen Wert umgewandelt (= 0x051F). Jetzt kann der Wert übertragen werden.



Eine Überprüfung der Eingabe auf Grenzen (min/max Werte) hat ebenfalls von der SPS zu erfolgen. Bei Über- oder Unterschreiten der Werte kann es zu falschen Werten auf der VT-HACD-3-2x kommen (durch Überläufe negative statt hoher positiven Zahl o.ä.).

4 Definition der Daten

4.6 Beispielprogramm einer Datenübertragung zwischen S7-400 und VT-HACD-3-2x

Grenzen werden bei diesem Beispiel nicht beachtet.

```
//*****
// 4 Byte: Bus Trigger

L      MD    200      // Lade Wert für Trigger; hier wird
                        // Block 10 getriggert
T      PAD    536      // Ergebnis an das entsprechen
                        // de PAW transferieren

//*****
// 2 Byte: P Loop 1 Block 1

L      3.350000e+000  // Verstärkungsfaktor auf KP = 3.35 ändern
L      1.279992e+002  // Faktor nach Vorgabe Dokumentation
*R      // In VT-HACD-3-2x interne Einheiten umrechnen
RND      // Wert runden
T      PAW    512      // Ergebnis in das entsprechende
                        // PAW transferieren

//*****
// 2 Byte: I Loop 1 Block 1

L      3.500000e+002  // I-Anteil auf 350ms ändern
L      1.000000e+000  // Faktor nach Vorgabe Dokumentation
*R      // In VT-HACD-3-2x interne Einheiten umrechnen
RND      // Wert runden
T      PAW    516      // Ergebnis in das entsprechende
                        // PAW transferieren

//*****
// 2 Byte: DT1 Loop 1 Block 1

L      2.340000e+002  // DT1-Anteil auf 234Hz ändern
L      1.000000e+000  // Faktor nach Vorgabe Dokumentation
*R      // In VT-HACD-3-2x interne Einheiten umrechnen
RND      // Wert runden
T      PAW    520      // Ergebnis in das entsprechende
                        // PAW transferieren
```

Definition der Daten 4

//*****

// 2 Byte: T1 Loop 1 Block 1

L	3.450000e+002	//	T1-Anteil auf 345Hz ändern
L	1.000000e+000	//	Faktor nach Vorgabe Dokumentation
*R		//	In VT-HACD-3-2x interne Einheiten umrechnen
RND		//	Wert runden
T	PAW 524	//	Ergebnis in das entsprechende PAW transferieren

//*****

// 4 Byte: I on /CMD-LFB/ < Loop1 Block 1

L	1.000000e+001	//	Fenster auf 10 Units ändern
L	3.276700e+002	//	Faktor nach Vorgabe Dokumentation
*R		//	In VT-HACD-3-2x interne Einheiten umrechnen
RND		//	Wert runden
T	PAD 528	//	Ergebnis in das entsprechende PAD transferieren

//*****

// 4 Byte: I on /CMD-LFB/ > Loop1 Block 1

L	2.000000e+000	//	Fenster auf 2 Units ändern
L	3.276700e+002	//	Faktor nach Vorgabe Dokumentation
*R		//	In VT-HACD-3-2x interne Einheiten umrechnen
RND		//	Wert runden
T	PAD 532	//	Ergebnis in das entsprechende PAD transferieren

//*****

// 4 Byte: Con 1

L	1.250000e+002	//	Den Wert der Konstante 1 auf den Wert 125 ändern
L	3.276700e+002	//	Faktor nach Vorgabe Dokumentation
*R		//	In VT-HACD-3-2x interne Einheiten umrechnen
RND		//	Wert runden
T	PAD 540	//	Ergebnis in das entsprechende PAD transferieren

//*****

// 4 Byte: Con 2

L	5.000000e+001	//	Den Wert der Konstante 2 auf 50 ändern
L	3.276700e+002	//	Faktor nach Vorgabe Dokumentation
*R		//	In VT-HACD-3-2x interne Einheiten umrechnen
RND		//	Wert runden
T	PAD 544	//	Ergebnis in das entsprechende PAD transferieren

4 Definition der Daten

//*****

// 4 Byte: FB1

L	PED	512	//	Lade VT-HACD-3-2x interne Einheit
DTR			//	Konvertiere zu Real
L	3.276700e+002		//	Faktor nach Vorgabe Dokumentation
/R			//	Umrechnen in Units
RND			//	Wert runden
T	MD	214	//	Zur Umrechnung die Tabelle in
			//	der Dokumentation beachten

//*****

// 2 Byte: Digitale Ausgänge

L	PEW	516	//	Lade VT-HACD-3-2x interne Einheit
T	MB	210	//	Zur Umrechnung die Tabelle in
			//	der Dokumentation beachten

5 Busparameter

5.1 AI1 Bereich

Name		AI1 Bereich	
Slot	Index	0x0D	0xAB
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-100% = 0x00 0~100% = 0x01	

5.2 AI1 max

Name		AI1 max	
Slot	Index	0x0F	0x7C
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.3 AI1 max Fehler

Name		AI1 max Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x92
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5 Busparameter

5.4 AI1 max Units

Name		AI1 max Units	
Slot	Index	0x0F	0x9D
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.5 AI1 min

Name		AI1 min	
Slot	Index	0x0F	0x71
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.6 AI1 min Fehler

Name		AI1 min Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x87
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.7 AI1 Typ

Name		AI1 Typ	
Slot	Index	0x0D	0xA2
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-10V = 0x00 0~10V = 0x01 0~20mA = 0x02 4~20mA = 0x03	

5.8 AI2 Bereich

Name		AI2 Bereich	
Slot	Index	0x0D	0xAC
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-100% = 0x00 0~100% = 0x01	

5.9 AI2 max

Name		AI2 max	
Slot	Index	0x0F	0x7D
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5 Busparameter

5.10 AI2 max Fehler

Name		AI2 max Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x93
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.11 AI2 max Units

Name		AI2 max Units	
Slot	Index	0x0F	0x9E
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.12 AI2 min

Name		AI2 min	
Slot	Index	0x0F	0x72
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.13 AI2 min Fehler

Name		AI2 min Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x88
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.14 AI2 Typ

Name		AI2 Typ	
Slot	Index	0x0D	0xA3
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-10V = 0x00 0~10V = 0x01 0~20mA = 0x02 4~20mA = 0x03	

5.15 AI3 Bereich

Name		AI3 Bereich	
Slot	Index	0x0D	0xAD
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-100% = 0x00 0~100% = 0x01	

5 Busparameter

5.16 AI3 max

Name		AI3 max	
Slot	Index	0x0F	0x7E
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.17 AI3 max Fehler

Name		AI3 max Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x94
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.18 AI3 max Units

Name		AI3 max Units	
Slot	Index	0x0F	0x9F
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.19 AI3 min

Name		AI3 min	
Slot	Index	0x0F	0x73
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.20 AI3 min Fehler

Name		AI3 min Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x89
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.21 AI3 Typ

Name		AI3 Typ	
Slot	Index	0x0D	0xA4
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-10V = 0x00 0~10V = 0x01 0~20mA = 0x02 4~20mA = 0x03	

5 Busparameter

5.22 AI4 Bereich

Name		AI4 Bereich	
Slot	Index	0x0D	0xAE
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-100% = 0x00 0~100% = 0x01	

5.23 AI4 max

Name		AI4 max	
Slot	Index	0x0F	0x7F
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.24 AI4 max Fehler

Name		AI4 max Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x95
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.25 AI4 max Units

Name		AI4 max Units	
Slot	Index	0x0F	0xA0
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.26 AI4 min

Name		AI4 min	
Slot	Index	0x0F	0x74
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.27 AI4 min Fehler

Name		AI4 min Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x8A
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5 Busparameter

5.28 AI4 Typ

Name		AI4 Typ	
Slot	Index	0x0D	0xA5
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-10V = 0x00 0~10V = 0x01 0~20mA = 0x02 4~20mA = 0x03	

5.29 AI5 Bereich

Name		AI5 Bereich	
Slot	Index	0x0D	0xAF
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-100% = 0x00 0~100% = 0x01	

5.30 AI5 max

Name		AI5 max	
Slot	Index	0x0F	0x80
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.31 AI5 max Fehler

Name		AI5 max Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x96
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.32 AI5 max Units

Name		AI5 max Units	
Slot	Index	0x0F	0xA1
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.33 AI5 min

Name		AI5 min	
Slot	Index	0x0F	0x75
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5 Busparameter

5.34 AI5 min Fehler

Name		AI5 min Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x8B
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.35 AI5 Typ

Name		AI5 Typ	
Slot	Index	0x0D	0xA6
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-10V = 0x00 0~10V = 0x01 0~20mA = 0x02 4~20mA = 0x03	

5.36 AI6 Bereich

Name		AI6 Bereich	
Slot	Index	0x0D	0xB0
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-100% = 0x00 0~100% = 0x01	

5.37 AI6 max

Name		AI6 max	
Slot	Index	0x0F	0x81
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.38 AI6 max Fehler

Name		AI6 max Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x97
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.39 AI6 max Units

Name		AI6 max Units	
Slot	Index	0x0F	0xA2
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5 Busparameter

5.40 AI6 min

Name		AI6 min	
Slot	Index	0x0F	0x76
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.41 AI6 min Fehler

Name		AI6 min Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x8C
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 2,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.42 AI6 Typ

Name		AI6 Typ	
Slot	Index	0x0D	0xA7
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-10V = 0x00 0~10V = 0x01 0~20mA = 0x02 4~20mA = 0x03	

5.43 aktiver Block

Name		aktiver Block	
Slot	Index	0x10	0x25
Bytes	Einheit	2	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	32
Scale	Offset	1	1

5.44 Beschleunigung Loop 1 Block 1

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x07	0x67
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.45 Beschleunigung Loop 1 Block 2

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x07	0x68
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.46 Beschleunigung Loop 1 Block 3

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x07	0x69
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.47 Beschleunigung Loop 1 Block 4

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x07	0x6A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.48 Beschleunigung Loop 1 Block 5

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x07	0x6B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.49 Beschleunigung Loop 1 Block 6

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x07	0x6C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.50 Beschleunigung Loop 1 Block 7

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x07	0x6D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.51 Beschleunigung Loop 1 Block 8

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x07	0x6E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.52 Beschleunigung Loop 1 Block 9

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x07	0x6F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.53 Beschleunigung Loop 1 Block 10

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x07	0x70
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.54 Beschleunigung Loop 1 Block 11

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x07	0x71
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.55 Beschleunigung Loop 1 Block 12

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x07	0x72
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.56 Beschleunigung Loop 1 Block 13

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x07	0x73
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.57 Beschleunigung Loop 1 Block 14

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x07	0x74
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.58 Beschleunigung Loop 1 Block 15

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x07	0x75
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.59 Beschleunigung Loop 1 Block 16

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x07	0x76
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.60 Beschleunigung Loop 1 Block 17

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x07	0x77
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.61 Beschleunigung Loop 1 Block 18

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x07	0x78
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.62 Beschleunigung Loop 1 Block 19

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x07	0x79
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.63 Beschleunigung Loop 1 Block 20

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x07	0x7A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.64 Beschleunigung Loop 1 Block 21

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x07	0x7B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.65 Beschleunigung Loop 1 Block 22

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x07	0x7C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.66 Beschleunigung Loop 1 Block 23

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x07	0x7D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.67 Beschleunigung Loop 1 Block 24

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x07	0x7E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.68 Beschleunigung Loop 1 Block 25

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x07	0x7F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.69 Beschleunigung Loop 1 Block 26

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x07	0x80
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.70 Beschleunigung Loop 1 Block 27

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x07	0x81
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.71 Beschleunigung Loop 1 Block 28

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x07	0x82
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.72 Beschleunigung Loop 1 Block 29

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x07	0x83
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.73 Beschleunigung Loop 1 Block 30

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x07	0x84
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.74 Beschleunigung Loop 1 Block 31

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x07	0x85
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.75 Beschleunigung Loop 1 Block 32

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x07	0x86
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.76 Beschleunigung Loop 2 Block 1

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x07	0x89
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.77 Beschleunigung Loop 2 Block 2

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x07	0x8A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.78 Beschleunigung Loop 2 Block 3

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x07	0x8B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.79 Beschleunigung Loop 2 Block 4

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x07	0x8C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.80 Beschleunigung Loop 2 Block 5

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x07	0x8D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.81 Beschleunigung Loop 2 Block 6

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x07	0x8E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.82 Beschleunigung Loop 2 Block 7

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x07	0x8F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.83 Beschleunigung Loop 2 Block 8

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x07	0x90
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.84 Beschleunigung Loop 2 Block 9

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x07	0x91
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.85 Beschleunigung Loop 2 Block 10

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x07	0x92
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.86 Beschleunigung Loop 2 Block 11

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x07	0x93
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.87 Beschleunigung Loop 2 Block 12

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x07	0x94
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.88 Beschleunigung Loop 2 Block 13

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x07	0x95
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.89 Beschleunigung Loop 2 Block 14

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x07	0x96
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.90 Beschleunigung Loop 2 Block 15

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x07	0x97
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.91 Beschleunigung Loop 2 Block 16

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x07	0x98
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.92 Beschleunigung Loop 2 Block 17

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x07	0x99
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.93 Beschleunigung Loop 2 Block 18

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x07	0x9A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.94 Beschleunigung Loop 2 Block 19

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x07	0x9B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.95 Beschleunigung Loop 2 Block 20

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x07	0x9C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.96 Beschleunigung Loop 2 Block 21

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x07	0x9D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.97 Beschleunigung Loop 2 Block 22

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x07	0x9E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.98 Beschleunigung Loop 2 Block 23

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x07	0x9F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.99 Beschleunigung Loop 2 Block 24

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x07	0xA0
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.100 Beschleunigung Loop 2 Block 25

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x07	0xA1
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.101 Beschleunigung Loop 2 Block 26

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x07	0xA2
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.102 Beschleunigung Loop 2 Block 27

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x07	0xA3
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.103 Beschleunigung Loop 2 Block 28

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x07	0xA4
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.104 Beschleunigung Loop 2 Block 29

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x07	0xA5
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.105 Beschleunigung Loop 2 Block 30

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x07	0xA6
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.106 Beschleunigung Loop 2 Block 31

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x07	0xA7
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.107 Beschleunigung Loop 2 Block 32

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x07	0xA8
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.108 Beschleunigung Loop 3 Block 1

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x07	0xAB
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.109 Beschleunigung Loop 3 Block 2

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x07	0xAC
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.110 Beschleunigung Loop 3 Block 3

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x07	0xAD
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.111 Beschleunigung Loop 3 Block 4

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x07	0xAE
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.112 Beschleunigung Loop 3 Block 5

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x07	0xAF
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.113 Beschleunigung Loop 3 Block 6

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x07	0xB0
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.114 Beschleunigung Loop 3 Block 7

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x07	0xB1
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.115 Beschleunigung Loop 3 Block 8

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x07	0xB2
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.116 Beschleunigung Loop 3 Block 9

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x07	0xB3
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.117 Beschleunigung Loop 3 Block 10

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x07	0xB4
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.118 Beschleunigung Loop 3 Block 11

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x07	0xB5
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.119 Beschleunigung Loop 3 Block 12

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x07	0xB6
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.120 Beschleunigung Loop 3 Block 13

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x07	0xB7
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.121 Beschleunigung Loop 3 Block 14

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x07	0xB8
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.122 Beschleunigung Loop 3 Block 15

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x07	0xB9
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.123 Beschleunigung Loop 3 Block 16

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x07	0xBA
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.124 Beschleunigung Loop 3 Block 17

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x07	0xBB
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.125 Beschleunigung Loop 3 Block 18

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x07	0xBC
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.126 Beschleunigung Loop 3 Block 19

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x07	0xBD
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.127 Beschleunigung Loop 3 Block 20

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x07	0xBE
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.128 Beschleunigung Loop 3 Block 21

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x07	0xBF
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.129 Beschleunigung Loop 3 Block 22

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x07	0xC0
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.130 Beschleunigung Loop 3 Block 23

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x07	0xC1
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.131 Beschleunigung Loop 3 Block 24

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x07	0xC2
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.132 Beschleunigung Loop 3 Block 25

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x07	0xC3
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.133 Beschleunigung Loop 3 Block 26

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x07	0xC4
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.134 Beschleunigung Loop 3 Block 27

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x07	0xC5
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.135 Beschleunigung Loop 3 Block 28

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x07	0xC6
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.136 Beschleunigung Loop 3 Block 29

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x07	0xC7
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.137 Beschleunigung Loop 3 Block 30

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x07	0xC8
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.138 Beschleunigung Loop 3 Block 31

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x07	0xC9
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.139 Beschleunigung Loop 3 Block 32

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x07	0xCA
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.140 Block Status

Name		Block Status	
Slot	Index	0x11	0x34
Bytes	Einheit	2	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	5
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0x0101 Stopp 0x0001 Pause 0x0000 Aktiv	

5.141 Blockzeit Block 1

Name		Blockzeit Block 1	
Slot	Index	0x0C	0x01
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.142 Blockzeit Block 2

Name		Blockzeit Block 2	
Slot	Index	0x0C	0x02
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.143 Blockzeit Block 3

Name		Blockzeit Block 3	
Slot	Index	0x0C	0x03
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.144 Blockzeit Block 4

Name		Blockzeit Block 4	
Slot	Index	0x0C	0x04
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.145 Blockzeit Block 5

Name		Blockzeit Block 5	
Slot	Index	0x0C	0x05
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.146 Blockzeit Block 6

Name		Blockzeit Block 6	
Slot	Index	0x0C	0x06
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.147 Blockzeit Block 7

Name		Blockzeit Block 7	
Slot	Index	0x0C	0x07
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.148 Blockzeit Block 8

Name		Blockzeit Block 8	
Slot	Index	0x0C	0x08
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.149 Blockzeit Block 9

Name		Blockzeit Block 9	
Slot	Index	0x0C	0x09
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.150 Blockzeit Block 10

Name		Blockzeit Block 10	
Slot	Index	0x0C	0x0A
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.151 Blockzeit Block 11

Name		Blockzeit Block 11	
Slot	Index	0x0C	0x0B
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.152 Blockzeit Block 12

Name		Blockzeit Block 12	
Slot	Index	0x0C	0x0C
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.153 Blockzeit Block 13

Name		Blockzeit Block 13	
Slot	Index	0x0C	0x0D
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.154 Blockzeit Block 14

Name		Blockzeit Block 14	
Slot	Index	0x0C	0x0E
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.155 Blockzeit Block 15

Name		Blockzeit Block 15	
Slot	Index	0x0C	0x0F
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.156 Blockzeit Block 16

Name		Blockzeit Block 16	
Slot	Index	0x0C	0x10
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.157 Blockzeit Block 17

Name		Blockzeit Block 17	
Slot	Index	0x0C	0x11
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.158 Blockzeit Block 18

Name		Blockzeit Block 18	
Slot	Index	0x0C	0x12
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.159 Blockzeit Block 19

Name		Blockzeit Block 19	
Slot	Index	0x0C	0x13
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.160 Blockzeit Block 20

Name		Blockzeit Block 20	
Slot	Index	0x0C	0x14
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.161 Blockzeit Block 21

Name		Blockzeit Block 21	
Slot	Index	0x0C	0x15
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.162 Blockzeit Block 22

Name		Blockzeit Block 22	
Slot	Index	0x0C	0x16
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.163 Blockzeit Block 23

Name		Blockzeit Block 23	
Slot	Index	0x0C	0x17
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.164 Blockzeit Block 24

Name		Blockzeit Block 24	
Slot	Index	0x0C	0x18
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.165 Blockzeit Block 25

Name		Blockzeit Block 25	
Slot	Index	0x0C	0x19
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.166 Blockzeit Block 26

Name		Blockzeit Block 26	
Slot	Index	0x0C	0x1A
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.167 Blockzeit Block 27

Name		Blockzeit Block 27	
Slot	Index	0x0C	0x1B
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.168 Blockzeit Block 28

Name		Blockzeit Block 28	
Slot	Index	0x0C	0x1C
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.169 Blockzeit Block 29

Name		Blockzeit Block 29	
Slot	Index	0x0C	0x1D
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.170 Blockzeit Block 30

Name		Blockzeit Block 30	
Slot	Index	0x0C	0x1E
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.171 Blockzeit Block 31

Name		Blockzeit Block 31	
Slot	Index	0x0C	0x1F
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.172 Blockzeit Block 32

Name		Blockzeit Block 32	
Slot	Index	0x0C	0x20
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.173 Bus Trigger

Name		Bus Trigger	
Slot	Index	0x0D	0x67
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	2147483648
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		Bit 0 = Block 1 Bit 1 = Block 2 Bit 2 = Block 3 Bit 3 = Block 4 Bit 4 = Block 5 Bit 5 = Block 6 Bit 6 = Block 7 Bit 7 = Block 8 Bit 8 = Block 9 Bit 9 = Block 10 Bit 10 = Block 11 Bit 11 = Block 12 Bit 12 = Block 13 Bit 13 = Block 14 Bit 14 = Block 15 Bit 15 = Block 16 Bit 16 = Block 17 Bit 17 = Block 18 Bit 18 = Block 19 Bit 19 = Block 20 Bit 20 = Block 21 Bit 21 = Block 22 Bit 22 = Block 23 Bit 23 = Block 24 Bit 24 = Block 25 Bit 25 = Block 26 Bit 26 = Block 27 Bit 27 = Block 28 Bit 28 = Block 29 Bit 29 = Block 30 Bit 30 = Block 31 Bit 31 = Block 32	

5 Busparameter

5.174 C1

Name		C1	
Slot	Index	0x11	0x03
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.175 C1-1

Name		C1-1	
Slot	Index	0x11	0x01
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.176 C1-2

Name		C1-2	
Slot	Index	0x11	0x02
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.177 C2

Name		C2	
Slot	Index	0x11	0x0D
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.178 C2-1

Name		C2-1	
Slot	Index	0x11	0x0B
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.179 C2-2

Name		C2-2	
Slot	Index	0x11	0x0C
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.180 C3

Name		C3	
Slot	Index	0x11	0x17
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.181 C3-1

Name		C3-1	
Slot	Index	0x11	0x15
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.182 C3-2

Name		C3-2	
Slot	Index	0x11	0x16
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.183 CMD1

Name		CMD1	
Slot	Index	0x10	0xFE
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.184 CMD2

Name		CMD2	
Slot	Index	0x10	0xFF
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.185 CMD3

Name		CMD3	
Slot	Index	0x11	0x00
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.186 CON 1

Name		CON 1	
Slot	Index	0x0D	0x69
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.187 CON 2

Name		CON 2	
Slot	Index	0x0D	0x6A
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.188 CON 3

Name		CON 3	
Slot	Index	0x0D	0x6B
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.189 CON 4

Name		CON 4	
Slot	Index	0x0D	0x6C
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.190 CON 5

Name		CON 5	
Slot	Index	0x0D	0x6D
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.191 CON 6

Name		CON 6	
Slot	Index	0x0D	0x6E
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.192 CON 7

Name		CON 7	
Slot	Index	0x0D	0x6F
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.193 CON 8

Name		CON 8	
Slot	Index	0x0D	0x70
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.194 CON 9

Name		CON 9	
Slot	Index	0x0D	0xB4
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.195 CON 10

Name		CON 10	
Slot	Index	0x0D	0xB5
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.196 CON 11

Name		CON 11	
Slot	Index	0x0D	0xB6
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.197 CON 12

Name		CON 12	
Slot	Index	0x0D	0xB7
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.198 CON 13

Name		CON 13	
Slot	Index	0x0D	0xB8
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.199 CON 14

Name		CON 14	
Slot	Index	0x0D	0xB9
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.200 CON 15

Name		CON 15	
Slot	Index	0x0D	0xBA
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.201 CON 16

Name		CON 16	
Slot	Index	0x0D	0xBB
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.202 Digitale Ausgänge

Name		Digitale Ausgänge	
Slot	Index	0x10	0x26
Bytes	Einheit	2	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	255
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		DO1 = 0x01 DO2 = 0x02 DO3 = 0x04 DO4 = 0x08 DO5 = 0x10 DO6 = 0x20 DO7 = 0x40 OK = 0x80	

5 Busparameter

5.203 Digitale Eingänge

Name		Digitale Eingänge	
Slot	Index	0x10	0x27
Bytes	Einheit	2	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	511
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		DI1 = 0x01 DI2 = 0x02 DI3 = 0x04 DI4 = 0x08 DI5 = 0x10 DI6 = 0x20 DI7 = 0x40 DI8 = 0x80 Freigabe = 0x100	

5.204 DO1 Fenster

Name		DO1 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x09
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.205 DO1 Prellzeit

Name		DO1 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x11
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.206 DO2 Fenster

Name		DO2 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x0A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.207 DO2 Prellzeit

Name		DO2 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x12
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.208 DO3 Fenster

Name		DO3 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x0B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.209 DO3 Prellzeit

Name		DO3 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x13
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.210 DO4 Fenster

Name		DO4 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x0C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.211 DO4 Prellzeit

Name		DO4 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x14
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.212 DO5 Fenster

Name		DO5 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x0D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.213 DO5 Prellzeit

Name		DO5 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x15
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.214 DO6 Fenster

Name		DO6 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x0E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.215 DO6 Prellzeit

Name		DO6 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x16
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.216 DO7 Fenster

Name		DO7 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x0F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.217 DO7 Prellzeit

Name		DO7 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x17
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.218 DT1 Loop 1 Block 1

Name		DT1 Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x07	0x01
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.219 DT1 Loop 1 Block 2

Name		DT1 Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x07	0x02
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.220 DT1 Loop 1 Block 3

Name		DT1 Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x07	0x03
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.221 DT1 Loop 1 Block 4

Name		DT1 Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x07	0x04
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.222 DT1 Loop 1 Block 5

Name		DT1 Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x07	0x05
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.223 DT1 Loop 1 Block 6

Name		DT1 Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x07	0x06
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.224 DT1 Loop 1 Block 7

Name		DT1 Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x07	0x07
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.225 DT1 Loop 1 Block 8

Name		DT1 Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x07	0x08
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.226 DT1 Loop 1 Block 9

Name		DT1 Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x07	0x09
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.227 DT1 Loop 1 Block 10

Name		DT1 Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x07	0x0A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.228 DT1 Loop 1 Block 11

Name		DT1 Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x07	0x0B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.229 DT1 Loop 1 Block 12

Name		DT1 Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x07	0x0C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.230 DT1 Loop 1 Block 13

Name		DT1 Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x07	0x0D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.231 DT1 Loop 1 Block 14

Name		DT1 Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x07	0x0E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.232 DT1 Loop 1 Block 15

Name		DT1 Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x07	0x0F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.233 DT1 Loop 1 Block 16

Name		DT1 Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x07	0x10
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.234 DT1 Loop 1 Block 17

Name		DT1 Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x07	0x11
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.235 DT1 Loop 1 Block 18

Name		DT1 Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x07	0x12
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.236 DT1 Loop 1 Block 19

Name		DT1 Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x07	0x13
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.237 DT1 Loop 1 Block 20

Name		DT1 Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x07	0x14
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.238 DT1 Loop 1 Block 21

Name		DT1 Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x07	0x15
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.239 DT1 Loop 1 Block 22

Name		DT1 Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x07	0x16
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.240 DT1 Loop 1 Block 23

Name		DT1 Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x07	0x17
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.241 DT1 Loop 1 Block 24

Name		DT1 Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x07	0x18
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.242 DT1 Loop 1 Block 25

Name		DT1 Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x07	0x19
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.243 DT1 Loop 1 Block 26

Name		DT1 Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x07	0x1A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.244 DT1 Loop 1 Block 27

Name		DT1 Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x07	0x1B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.245 DT1 Loop 1 Block 28

Name		DT1 Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x07	0x1C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.246 DT1 Loop 1 Block 29

Name		DT1 Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x07	0x1D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.247 DT1 Loop 1 Block 30

Name		DT1 Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x07	0x1E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.248 DT1 Loop 1 Block 31

Name		DT1 Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x07	0x1F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.249 DT1 Loop 1 Block 32

Name		DT1 Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x07	0x20
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.250 DT1 Loop 2 Block 1

Name		DT1 Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x07	0x23
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.251 DT1 Loop 2 Block 2

Name		DT1 Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x07	0x24
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.252 DT1 Loop 2 Block 3

Name		DT1 Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x07	0x25
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.253 DT1 Loop 2 Block 4

Name		DT1 Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x07	0x26
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.254 DT1 Loop 2 Block 5

Name		DT1 Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x07	0x27
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.255 DT1 Loop 2 Block 6

Name		DT1 Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x07	0x28
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.256 DT1 Loop 2 Block 7

Name		DT1 Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x07	0x29
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.257 DT1 Loop 2 Block 8

Name		DT1 Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x07	0x2A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.258 DT1 Loop 2 Block 9

Name		DT1 Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x07	0x2B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.259 DT1 Loop 2 Block 10

Name		DT1 Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x07	0x2C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.260 DT1 Loop 2 Block 11

Name		DT1 Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x07	0x2D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.261 DT1 Loop 2 Block 12

Name		DT1 Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x07	0x2E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.262 DT1 Loop 2 Block 13

Name		DT1 Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x07	0x2F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.263 DT1 Loop 2 Block 14

Name		DT1 Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x07	0x30
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.264 DT1 Loop 2 Block 15

Name		DT1 Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x07	0x31
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.265 DT1 Loop 2 Block 16

Name		DT1 Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x07	0x32
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.266 DT1 Loop 2 Block 17

Name		DT1 Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x07	0x33
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.267 DT1 Loop 2 Block 18

Name		DT1 Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x07	0x34
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.268 DT1 Loop 2 Block 19

Name		DT1 Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x07	0x35
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.269 DT1 Loop 2 Block 20

Name		DT1 Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x07	0x36
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.270 DT1 Loop 2 Block 21

Name		DT1 Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x07	0x37
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.271 DT1 Loop 2 Block 22

Name		DT1 Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x07	0x38
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.272 DT1 Loop 2 Block 23

Name		DT1 Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x07	0x39
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.273 DT1 Loop 2 Block 24

Name		DT1 Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x07	0x3A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.274 DT1 Loop 2 Block 25

Name		DT1 Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x07	0x3B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.275 DT1 Loop 2 Block 26

Name		DT1 Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x07	0x3C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.276 DT1 Loop 2 Block 27

Name		DT1 Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x07	0x3D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.277 DT1 Loop 2 Block 28

Name		DT1 Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x07	0x3E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.278 DT1 Loop 2 Block 29

Name		DT1 Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x07	0x3F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.279 DT1 Loop 2 Block 30

Name		DT1 Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x07	0x40
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.280 DT1 Loop 2 Block 31

Name		DT1 Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x07	0x41
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.281 DT1 Loop 2 Block 32

Name		DT1 Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x07	0x42
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.282 DT1 Loop 3 Block 1

Name		DT1 Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x07	0x45
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.283 DT1 Loop 3 Block 2

Name		DT1 Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x07	0x46
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.284 DT1 Loop 3 Block 3

Name		DT1 Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x07	0x47
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.285 DT1 Loop 3 Block 4

Name		DT1 Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x07	0x48
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.286 DT1 Loop 3 Block 5

Name		DT1 Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x07	0x49
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.287 DT1 Loop 3 Block 6

Name		DT1 Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x07	0x4A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.288 DT1 Loop 3 Block 7

Name		DT1 Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x07	0x4B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.289 DT1 Loop 3 Block 8

Name		DT1 Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x07	0x4C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.290 DT1 Loop 3 Block 9

Name		DT1 Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x07	0x4D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.291 DT1 Loop 3 Block 10

Name		DT1 Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x07	0x4E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.292 DT1 Loop 3 Block 11

Name		DT1 Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x07	0x4F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.293 DT1 Loop 3 Block 12

Name		DT1 Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x07	0x50
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.294 DT1 Loop 3 Block 13

Name		DT1 Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x07	0x51
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.295 DT1 Loop 3 Block 14

Name		DT1 Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x07	0x52
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.296 DT1 Loop 3 Block 15

Name		DT1 Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x07	0x53
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.297 DT1 Loop 3 Block 16

Name		DT1 Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x07	0x54
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.298 DT1 Loop 3 Block 17

Name		DT1 Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x07	0x55
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.299 DT1 Loop 3 Block 18

Name		DT1 Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x07	0x56
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.300 DT1 Loop 3 Block 19

Name		DT1 Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x07	0x57
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.301 DT1 Loop 3 Block 20

Name		DT1 Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x07	0x58
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.302 DT1 Loop 3 Block 21

Name		DT1 Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x07	0x59
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.303 DT1 Loop 3 Block 22

Name		DT1 Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x07	0x5A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.304 DT1 Loop 3 Block 23

Name		DT1 Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x07	0x5B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.305 DT1 Loop 3 Block 24

Name		DT1 Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x07	0x5C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.306 DT1 Loop 3 Block 25

Name		DT1 Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x07	0x5D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.307 DT1 Loop 3 Block 26

Name		DT1 Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x07	0x5E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.308 DT1 Loop 3 Block 27

Name		DT1 Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x07	0x5F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.309 DT1 Loop 3 Block 28

Name		DT1 Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x07	0x60
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.310 DT1 Loop 3 Block 29

Name		DT1 Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x07	0x61
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.311 DT1 Loop 3 Block 30

Name		DT1 Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x07	0x62
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.312 DT1 Loop 3 Block 31

Name		DT1 Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x07	0x63
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.313 DT1 Loop 3 Block 32

Name		DT1 Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x07	0x64
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.314 DT1(LFB1) Loop 1 Block 1

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x08	0x01
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.315 DT1(LFB1) Loop 1 Block 2

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x08	0x02
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.316 DT1(LFB1) Loop 1 Block 3

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x08	0x03
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.317 DT1(LFB1) Loop 1 Block 4

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x08	0x04
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.318 DT1(LFB1) Loop 1 Block 5

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x08	0x05
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.319 DT1(LFB1) Loop 1 Block 6

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x08	0x06
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.320 DT1(LFB1) Loop 1 Block 7

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x08	0x07
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.321 DT1(LFB1) Loop 1 Block 8

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x08	0x08
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.322 DT1(LFB1) Loop 1 Block 9

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x08	0x09
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.323 DT1(LFB1) Loop 1 Block 10

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x08	0x0A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.324 DT1(LFB1) Loop 1 Block 11

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x08	0x0B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.325 DT1(LFB1) Loop 1 Block 12

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x08	0x0C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.326 DT1(LFB1) Loop 1 Block 13

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x08	0x0D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.327 DT1(LFB1) Loop 1 Block 14

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x08	0x0E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.328 DT1(LFB1) Loop 1 Block 15

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x08	0x0F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.329 DT1(LFB1) Loop 1 Block 16

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x08	0x10
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.330 DT1(LFB1) Loop 1 Block 17

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x08	0x11
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.331 DT1(LFB1) Loop 1 Block 18

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x08	0x12
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.332 DT1(LFB1) Loop 1 Block 19

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x08	0x13
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.333 DT1(LFB1) Loop 1 Block 20

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x08	0x14
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.334 DT1(LFB1) Loop 1 Block 21

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x08	0x15
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.335 DT1(LFB1) Loop 1 Block 22

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x08	0x16
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.336 DT1(LFB1) Loop 1 Block 23

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x08	0x17
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.337 DT1(LFB1) Loop 1 Block 24

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x08	0x18
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.338 DT1(LFB1) Loop 1 Block 25

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x08	0x19
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.339 DT1(LFB1) Loop 1 Block 26

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x08	0x1A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.340 DT1(LFB1) Loop 1 Block 27

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x08	0x1B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.341 DT1(LFB1) Loop 1 Block 28

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x08	0x1C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.342 DT1(LFB1) Loop 1 Block 29

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x08	0x1D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.343 DT1(LFB1) Loop 1 Block 30

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x08	0x1E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.344 DT1(LFB1) Loop 1 Block 31

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x08	0x1F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.345 DT1(LFB1) Loop 1 Block 32

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x08	0x20
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.346 DT1(LFB2) Loop 2 Block 1

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x08	0x23
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.347 DT1(LFB2) Loop 2 Block 2

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x08	0x24
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.348 DT1(LFB2) Loop 2 Block 3

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x08	0x25
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.349 DT1(LFB2) Loop 2 Block 4

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x08	0x26
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.350 DT1(LFB2) Loop 2 Block 5

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x08	0x27
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.351 DT1(LFB2) Loop 2 Block 6

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x08	0x28
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.352 DT1(LFB2) Loop 2 Block 7

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x08	0x29
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.353 DT1(LFB2) Loop 2 Block 8

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x08	0x2A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.354 DT1(LFB2) Loop 2 Block 9

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x08	0x2B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.355 DT1(LFB2) Loop 2 Block 10

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x08	0x2C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.356 DT1(LFB2) Loop 2 Block 11

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x08	0x2D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.357 DT1(LFB2) Loop 2 Block 12

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x08	0x2E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.358 DT1(LFB2) Loop 2 Block 13

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x08	0x2F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.359 DT1(LFB2) Loop 2 Block 14

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x08	0x30
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.360 DT1(LFB2) Loop 2 Block 15

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x08	0x31
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.361 DT1(LFB2) Loop 2 Block 16

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x08	0x32
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.362 DT1(LFB2) Loop 2 Block 17

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x08	0x33
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.363 DT1(LFB2) Loop 2 Block 18

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x08	0x34
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.364 DT1(LFB2) Loop 2 Block 19

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x08	0x35
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.365 DT1(LFB2) Loop 2 Block 20

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x08	0x36
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.366 DT1(LFB2) Loop 2 Block 21

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x08	0x37
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.367 DT1(LFB2) Loop 2 Block 22

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x08	0x38
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.368 DT1(LFB2) Loop 2 Block 23

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x08	0x39
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.369 DT1(LFB2) Loop 2 Block 24

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x08	0x3A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.370 DT1(LFB2) Loop 2 Block 25

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x08	0x3B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.371 DT1(LFB2) Loop 2 Block 26

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x08	0x3C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.372 DT1(LFB2) Loop 2 Block 27

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x08	0x3D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.373 DT1(LFB2) Loop 2 Block 28

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x08	0x3E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.374 DT1(LFB2) Loop 2 Block 29

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x08	0x3F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.375 DT1(LFB2) Loop 2 Block 30

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x08	0x40
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.376 DT1(LFB2) Loop 2 Block 31

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x08	0x41
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.377 DT1(LFB2) Loop 2 Block 32

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x08	0x42
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.378 DT1(LFB3) Loop 3 Block 1

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x08	0x45
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.379 DT1(LFB3) Loop 3 Block 2

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x08	0x46
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.380 DT1(LFB3) Loop 3 Block 3

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x08	0x47
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.381 DT1(LFB3) Loop 3 Block 4

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x08	0x48
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.382 DT1(LFB3) Loop 3 Block 5

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x08	0x49
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.383 DT1(LFB3) Loop 3 Block 6

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x08	0x4A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.384 DT1(LFB3) Loop 3 Block 7

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x08	0x4B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.385 DT1(LFB3) Loop 3 Block 8

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x08	0x4C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.386 DT1(LFB3) Loop 3 Block 9

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x08	0x4D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.387 DT1(LFB3) Loop 3 Block 10

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x08	0x4E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.388 DT1(LFB3) Loop 3 Block 11

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x08	0x4F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.389 DT1(LFB3) Loop 3 Block 12

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x08	0x50
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.390 DT1(LFB3) Loop 3 Block 13

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x08	0x51
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.391 DT1(LFB3) Loop 3 Block 14

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x08	0x52
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.392 DT1(LFB3) Loop 3 Block 15

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x08	0x53
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.393 DT1(LFB3) Loop 3 Block 16

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x08	0x54
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.394 DT1(LFB3) Loop 3 Block 17

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x08	0x55
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.395 DT1(LFB3) Loop 3 Block 18

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x08	0x56
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.396 DT1(LFB3) Loop 3 Block 19

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x08	0x57
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.397 DT1(LFB3) Loop 3 Block 20

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x08	0x58
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.398 DT1(LFB3) Loop 3 Block 21

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x08	0x59
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.399 DT1(LFB3) Loop 3 Block 22

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x08	0x5A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.400 DT1(LFB3) Loop 3 Block 23

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x08	0x5B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.401 DT1(LFB3) Loop 3 Block 24

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x08	0x5C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.402 DT1(LFB3) Loop 3 Block 25

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x08	0x5D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.403 DT1(LFB3) Loop 3 Block 26

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x08	0x5E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.404 DT1(LFB3) Loop 3 Block 27

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x08	0x5F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.405 DT1(LFB3) Loop 3 Block 28

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x08	0x60
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.406 DT1(LFB3) Loop 3 Block 29

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x08	0x61
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.407 DT1(LFB3) Loop 3 Block 30

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x08	0x62
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.408 DT1(LFB3) Loop 3 Block 31

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x08	0x63
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.409 DT1(LFB3) Loop 3 Block 32

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x08	0x64
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.410 FB1

Name		FB1	
Slot	Index	0x11	0x07
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.411 FB1-1

Name		FB1-1	
Slot	Index	0x11	0x05
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.412 FB1-2

Name		FB1-2	
Slot	Index	0x11	0x06
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.413 FB2

Name		FB2	
Slot	Index	0x11	0x11
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.414 FB2-1

Name		FB2-1	
Slot	Index	0x11	0x0F
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.415 FB2-2

Name		FB2-2	
Slot	Index	0x11	0x10
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.416 FB3

Name		FB3	
Slot	Index	0x11	0x1B
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.417 FB3-1

Name		FB3-1	
Slot	Index	0x11	0x19
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.418 FB3-2

Name		FB3-2	
Slot	Index	0x11	0x1A
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.419 Fenster Valve 1

Name		Fenster Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x3F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.420 Fenster Valve 2

Name		Fenster Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x40
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.421 Fenster Valve 3

Name		Fenster Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x41
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.422 Flag1 Fenster

Name		Flag1 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x3B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.423 Flag1 Prellzeit

Name		Flag1 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x43
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.424 Flag2 Fenster

Name		Flag2 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x3C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.425 Flag2 Prellzeit

Name		Flag2 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x44
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.426 Flag3 Fenster

Name		Flag3 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x3D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.427 Flag3 Prellzeit

Name		Flag3 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x45
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.428 Flag4 Fenster

Name		Flag4 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x3E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.429 Flag4 Prellzeit

Name		Flag4 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x46
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.430 Flag5 Fenster

Name		Flag5 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x3F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.431 Flag5 Prellzeit

Name		Flag5 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x47
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.432 Flag6 Fenster

Name		Flag6 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x40
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.433 Flag6 Prellzeit

Name		Flag6 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x48
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.434 Flag7 Fenster

Name		Flag7 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x41
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.435 Flag7 Prellzeit

Name		Flag7 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x49
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.436 Flag8 Fenster

Name		Flag8 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x75
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.437 Flag8 Prellzeit

Name		Flag8 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x7F
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.438 Flag9 Fenster

Name		Flag9 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x76
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.439 Flag9 Prellzeit

Name		Flag9 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x80
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.440 Flag10 Fenster

Name		Flag10 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x77
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.441 Flag10 Prellzeit

Name		Flag10 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x81
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.442 Flag11 Fenster

Name		Flag11 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x78
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.443 Flag11 Prellzeit

Name		Flag11 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x82
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.444 Flag12 Fenster

Name		Flag12 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x79
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.445 Flag12 Prellzeit

Name		Flag12 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x83
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.446 Flag13 Fenster

Name		Flag13 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x7A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.447 Flag13 Prellzeit

Name		Flag13 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x84
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.448 Flag14 Fenster

Name		Flag14 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x7B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.449 Flag14 Prellzeit

Name		Flag14 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x85
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.450 Flag15 Fenster

Name		Flag15 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x7C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.451 Flag15 Prellzeit

Name		Flag15 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x86
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.452 Flag16 Fenster

Name		Flag16 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x7D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.453 Flag16 Prellzeit

Name		Flag16 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x87
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.454 Geschwindig.- Loop 1 Block 1

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x05	0x67
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.455 Geschwindig.- Loop 1 Block 1

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x02	0x67
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.456 Geschwindig.- Loop 1 Block 2

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x05	0x68
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.457 Geschwindig.- Loop 1 Block 2

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x02	0x68
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.458 Geschwindig.- Loop 1 Block 3

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x05	0x69
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.459 Geschwindig.- Loop 1 Block 3

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x02	0x69
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.460 Geschwindig.- Loop 1 Block 4

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x05	0x6A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.461 Geschwindig.- Loop 1 Block 4

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x02	0x6A
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.462 Geschwindig.- Loop 1 Block 5

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x05	0x6B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.463 Geschwindig.- Loop 1 Block 5

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x02	0x6B
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.464 Geschwindig.- Loop 1 Block 6

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x02	0x6C
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.465 Geschwindig.- Loop 1 Block 6

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x05	0x6C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.466 Geschwindig.- Loop 1 Block 7

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x05	0x6D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.467 Geschwindig.- Loop 1 Block 7

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x02	0x6D
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.468 Geschwindig.- Loop 1 Block 8

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x05	0x6E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.469 Geschwindig.- Loop 1 Block 8

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x02	0x6E
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.470 Geschwindig.- Loop 1 Block 9

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x05	0x6F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.471 Geschwindig.- Loop 1 Block 9

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x02	0x6F
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.472 Geschwindig.- Loop 1 Block 10

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x02	0x70
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.473 Geschwindig.- Loop 1 Block 10

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x05	0x70
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.474 Geschwindig.- Loop 1 Block 11

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x02	0x71
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.475 Geschwindig.- Loop 1 Block 11

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x05	0x71
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.476 Geschwindig.- Loop 1 Block 12

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x02	0x72
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.477 Geschwindig.- Loop 1 Block 12

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x05	0x72
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.478 Geschwindig.- Loop 1 Block 13

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x02	0x73
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.479 Geschwindig.- Loop 1 Block 13

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x05	0x73
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.480 Geschwindig.- Loop 1 Block 14

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x02	0x74
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.481 Geschwindig.- Loop 1 Block 14

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x05	0x74
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.482 Geschwindig.- Loop 1 Block 15

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x02	0x75
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.483 Geschwindig.- Loop 1 Block 15

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x05	0x75
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.484 Geschwindig.- Loop 1 Block 16

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x05	0x76
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.485 Geschwindig.- Loop 1 Block 16

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x02	0x76
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.486 Geschwindig.- Loop 1 Block 17

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x02	0x77
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.487 Geschwindig.- Loop 1 Block 17

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x05	0x77
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.488 Geschwindig.- Loop 1 Block 18

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x02	0x78
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.489 Geschwindig.- Loop 1 Block 18

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x05	0x78
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.490 Geschwindig.- Loop 1 Block 19

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x02	0x79
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.491 Geschwindig.- Loop 1 Block 19

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x05	0x79
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.492 Geschwindig.- Loop 1 Block 20

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x05	0x7A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.493 Geschwindig.- Loop 1 Block 20

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x02	0x7A
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.494 Geschwindig.- Loop 1 Block 21

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x02	0x7B
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.495 Geschwindig.- Loop 1 Block 21

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x05	0x7B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.496 Geschwindig.- Loop 1 Block 22

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x02	0x7C
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.497 Geschwindig.- Loop 1 Block 22

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x05	0x7C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.498 Geschwindig.- Loop 1 Block 23

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x05	0x7D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.499 Geschwindig.- Loop 1 Block 23

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x02	0x7D
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.500 Geschwindig.- Loop 1 Block 24

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x02	0x7E
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.501 Geschwindig.- Loop 1 Block 24

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x05	0x7E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.502 Geschwindig.- Loop 1 Block 25

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x02	0x7F
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.503 Geschwindig.- Loop 1 Block 25

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x05	0x7F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.504 Geschwindig.- Loop 1 Block 26

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x05	0x80
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.505 Geschwindig.- Loop 1 Block 26

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x02	0x80
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.506 Geschwindig.- Loop 1 Block 27

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x05	0x81
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.507 Geschwindig.- Loop 1 Block 27

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x02	0x81
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.508 Geschwindig.- Loop 1 Block 28

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x02	0x82
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.509 Geschwindig.- Loop 1 Block 28

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x05	0x82
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.510 Geschwindig.- Loop 1 Block 29

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x05	0x83
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.511 Geschwindig.- Loop 1 Block 29

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x02	0x83
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.512 Geschwindig.- Loop 1 Block 30

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x02	0x84
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.513 Geschwindig.- Loop 1 Block 30

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x05	0x84
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.514 Geschwindig.- Loop 1 Block 31

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x05	0x85
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.515 Geschwindig.- Loop 1 Block 31

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x02	0x85
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.516 Geschwindig.- Loop 1 Block 32

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x05	0x86
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.517 Geschwindig.- Loop 1 Block 32

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x02	0x86
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.518 Geschwindig.- Loop 2 Block 1

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x02	0x89
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.519 Geschwindig.- Loop 2 Block 1

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x05	0x89
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.520 Geschwindig.- Loop 2 Block 2

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x05	0x8A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.521 Geschwindig.- Loop 2 Block 2

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x02	0x8A
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.522 Geschwindig.- Loop 2 Block 3

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x05	0x8B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.523 Geschwindig.- Loop 2 Block 3

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x02	0x8B
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.524 Geschwindig.- Loop 2 Block 4

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x05	0x8C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.525 Geschwindig.- Loop 2 Block 4

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x02	0x8C
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.526 Geschwindig.- Loop 2 Block 5

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x05	0x8D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.527 Geschwindig.- Loop 2 Block 5

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x02	0x8D
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.528 Geschwindig.- Loop 2 Block 6

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x05	0x8E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.529 Geschwindig.- Loop 2 Block 6

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x02	0x8E
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.530 Geschwindig.- Loop 2 Block 7

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x05	0x8F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.531 Geschwindig.- Loop 2 Block 7

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x02	0x8F
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.532 Geschwindig.- Loop 2 Block 8

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x05	0x90
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.533 Geschwindig.- Loop 2 Block 8

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x02	0x90
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.534 Geschwindig.- Loop 2 Block 9

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x05	0x91
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.535 Geschwindig.- Loop 2 Block 9

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x02	0x91
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.536 Geschwindig.- Loop 2 Block 10

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x05	0x92
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.537 Geschwindig.- Loop 2 Block 10

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x02	0x92
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.538 Geschwindig.- Loop 2 Block 11

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x02	0x93
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.539 Geschwindig.- Loop 2 Block 11

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x05	0x93
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.540 Geschwindig.- Loop 2 Block 12

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x02	0x94
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.541 Geschwindig.- Loop 2 Block 12

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x05	0x94
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.542 Geschwindig.- Loop 2 Block 13

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x02	0x95
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.543 Geschwindig.- Loop 2 Block 13

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x05	0x95
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.544 Geschwindig.- Loop 2 Block 14

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x02	0x96
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.545 Geschwindig.- Loop 2 Block 14

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x05	0x96
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.546 Geschwindig.- Loop 2 Block 15

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x05	0x97
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.547 Geschwindig.- Loop 2 Block 15

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x02	0x97
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.548 Geschwindig.- Loop 2 Block 16

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x05	0x98
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.549 Geschwindig.- Loop 2 Block 16

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x02	0x98
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.550 Geschwindig.- Loop 2 Block 17

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x02	0x99
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.551 Geschwindig.- Loop 2 Block 17

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x05	0x99
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.552 Geschwindig.- Loop 2 Block 18

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x02	0x9A
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.553 Geschwindig.- Loop 2 Block 18

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x05	0x9A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.554 Geschwindig.- Loop 2 Block 19

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x02	0x9B
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.555 Geschwindig.- Loop 2 Block 19

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x05	0x9B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.556 Geschwindig.- Loop 2 Block 20

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x05	0x9C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.557 Geschwindig.- Loop 2 Block 20

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x02	0x9C
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.558 Geschwindig.- Loop 2 Block 21

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x02	0x9D
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.559 Geschwindig.- Loop 2 Block 21

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x05	0x9D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.560 Geschwindig.- Loop 2 Block 22

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x05	0x9E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.561 Geschwindig.- Loop 2 Block 22

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x02	0x9E
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.562 Geschwindig.- Loop 2 Block 23

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x05	0x9F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.563 Geschwindig.- Loop 2 Block 23

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x02	0x9F
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.564 Geschwindig.- Loop 2 Block 24

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x02	0xA0
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.565 Geschwindig.- Loop 2 Block 24

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x05	0xA0
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.566 Geschwindig.- Loop 2 Block 25

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x02	0xA1
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.567 Geschwindig.- Loop 2 Block 25

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x05	0xA1
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.568 Geschwindig.- Loop 2 Block 26

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x02	0xA2
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.569 Geschwindig.- Loop 2 Block 26

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x05	0xA2
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.570 Geschwindig.- Loop 2 Block 27

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x05	0xA3
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.571 Geschwindig.- Loop 2 Block 27

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x02	0xA3
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.572 Geschwindig.- Loop 2 Block 28

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x02	0xA4
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.573 Geschwindig.- Loop 2 Block 28

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x05	0xA4
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.574 Geschwindig.- Loop 2 Block 29

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x02	0xA5
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.575 Geschwindig.- Loop 2 Block 29

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x05	0xA5
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.576 Geschwindig.- Loop 2 Block 30

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x05	0xA6
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.577 Geschwindig.- Loop 2 Block 30

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x02	0xA6
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.578 Geschwindig.- Loop 2 Block 31

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x05	0xA7
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.579 Geschwindig.- Loop 2 Block 31

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x02	0xA7
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.580 Geschwindig.- Loop 2 Block 32

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x05	0xA8
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.581 Geschwindig.- Loop 2 Block 32

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x02	0xA8
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.582 Geschwindig.- Loop 3 Block 1

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x02	0xAB
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.583 Geschwindig.- Loop 3 Block 1

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x05	0xAB
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.584 Geschwindig.- Loop 3 Block 2

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x05	0xAC
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.585 Geschwindig.- Loop 3 Block 2

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x02	0xAC
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.586 Geschwindig.- Loop 3 Block 3

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x05	0xAD
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.587 Geschwindig.- Loop 3 Block 3

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x02	0xAD
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.588 Geschwindig.- Loop 3 Block 4

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x02	0xAE
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.589 Geschwindig.- Loop 3 Block 4

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x05	0xAE
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.590 Geschwindig.- Loop 3 Block 5

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x05	0xAF
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.591 Geschwindig.- Loop 3 Block 5

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x02	0xAF
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.592 Geschwindig.- Loop 3 Block 6

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x02	0xB0
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.593 Geschwindig.- Loop 3 Block 6

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x05	0xB0
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.594 Geschwindig.- Loop 3 Block 7

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x05	0xB1
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.595 Geschwindig.- Loop 3 Block 7

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x02	0xB1
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.596 Geschwindig.- Loop 3 Block 8

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x02	0xB2
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.597 Geschwindig.- Loop 3 Block 8

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x05	0xB2
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.598 Geschwindig.- Loop 3 Block 9

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x02	0xB3
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.599 Geschwindig.- Loop 3 Block 9

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x05	0xB3
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.600 Geschwindig.- Loop 3 Block 10

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x05	0xB4
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.601 Geschwindig.- Loop 3 Block 10

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x02	0xB4
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.602 Geschwindig.- Loop 3 Block 11

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x02	0xB5
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.603 Geschwindig.- Loop 3 Block 11

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x05	0xB5
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.604 Geschwindig.- Loop 3 Block 12

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x02	0xB6
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.605 Geschwindig.- Loop 3 Block 12

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x05	0xB6
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.606 Geschwindig.- Loop 3 Block 13

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x02	0xB7
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.607 Geschwindig.- Loop 3 Block 13

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x05	0xB7
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.608 Geschwindig.- Loop 3 Block 14

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x02	0xB8
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.609 Geschwindig.- Loop 3 Block 14

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x05	0xB8
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.610 Geschwindig.- Loop 3 Block 15

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x05	0xB9
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.611 Geschwindig.- Loop 3 Block 15

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x02	0xB9
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.612 Geschwindig.- Loop 3 Block 16

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x02	0xBA
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.613 Geschwindig.- Loop 3 Block 16

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x05	0xBA
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.614 Geschwindig.- Loop 3 Block 17

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x02	0xBB
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.615 Geschwindig.- Loop 3 Block 17

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x05	0xBB
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.616 Geschwindig.- Loop 3 Block 18

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x02	0xBC
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.617 Geschwindig.- Loop 3 Block 18

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x05	0xBC
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.618 Geschwindig.- Loop 3 Block 19

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x05	0xBD
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.619 Geschwindig.- Loop 3 Block 19

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x02	0xBD
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.620 Geschwindig.- Loop 3 Block 20

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x02	0xBE
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.621 Geschwindig.- Loop 3 Block 20

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x05	0xBE
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.622 Geschwindig.- Loop 3 Block 21

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x02	0xBF
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.623 Geschwindig.- Loop 3 Block 21

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x05	0xBF
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.624 Geschwindig.- Loop 3 Block 22

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x02	0xC0
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.625 Geschwindig.- Loop 3 Block 22

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x05	0xC0
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.626 Geschwindig.- Loop 3 Block 23

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x02	0xC1
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.627 Geschwindig.- Loop 3 Block 23

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x05	0xC1
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.628 Geschwindig.- Loop 3 Block 24

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x02	0xC2
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.629 Geschwindig.- Loop 3 Block 24

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x05	0xC2
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.630 Geschwindig.- Loop 3 Block 25

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x02	0xC3
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.631 Geschwindig.- Loop 3 Block 25

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x05	0xC3
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.632 Geschwindig.- Loop 3 Block 26

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x05	0xC4
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.633 Geschwindig.- Loop 3 Block 26

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x02	0xC4
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.634 Geschwindig.- Loop 3 Block 27

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x02	0xC5
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.635 Geschwindig.- Loop 3 Block 27

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x05	0xC5
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.636 Geschwindig.- Loop 3 Block 28

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x02	0xC6
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.637 Geschwindig.- Loop 3 Block 28

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x05	0xC6
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.638 Geschwindig.- Loop 3 Block 29

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x05	0xC7
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.639 Geschwindig.- Loop 3 Block 29

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x02	0xC7
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.640 Geschwindig.- Loop 3 Block 30

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x02	0xC8
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.641 Geschwindig.- Loop 3 Block 30

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x05	0xC8
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.642 Geschwindig.- Loop 3 Block 31

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x02	0xC9
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.643 Geschwindig.- Loop 3 Block 31

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x05	0xC9
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.644 Geschwindig.- Loop 3 Block 32

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x02	0xCA
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.645 Geschwindig.- Loop 3 Block 32

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x05	0xCA
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.646 Geschwindig.+ Loop 1 Block 1

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x02	0x01
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.647 Geschwindig.+ Loop 1 Block 1

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x04	0x67
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.648 Geschwindig.+ Loop 1 Block 2

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x02	0x02
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.649 Geschwindig.+ Loop 1 Block 2

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x04	0x68
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.650 Geschwindig.+ Loop 1 Block 3

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x04	0x69
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.651 Geschwindig.+ Loop 1 Block 3

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x02	0x03
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.652 Geschwindig.+ Loop 1 Block 4

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x02	0x04
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.653 Geschwindig.+ Loop 1 Block 4

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x04	0x6A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.654 Geschwindig.+ Loop 1 Block 5

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x02	0x05
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.655 Geschwindig.+ Loop 1 Block 5

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x04	0x6B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.656 Geschwindig.+ Loop 1 Block 6

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x04	0x6C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.657 Geschwindig.+ Loop 1 Block 6

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x02	0x06
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.658 Geschwindig.+ Loop 1 Block 7

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x02	0x07
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.659 Geschwindig.+ Loop 1 Block 7

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x04	0x6D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.660 Geschwindig.+ Loop 1 Block 8

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x04	0x6E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.661 Geschwindig.+ Loop 1 Block 8

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x02	0x08
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.662 Geschwindig.+ Loop 1 Block 9

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x04	0x6F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.663 Geschwindig.+ Loop 1 Block 9

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x02	0x09
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.664 Geschwindig.+ Loop 1 Block 10

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x04	0x70
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.665 Geschwindig.+ Loop 1 Block 10

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x02	0x0A
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.666 Geschwindig.+ Loop 1 Block 11

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x02	0x0B
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.667 Geschwindig.+ Loop 1 Block 11

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x04	0x71
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.668 Geschwindig.+ Loop 1 Block 12

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x02	0x0C
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.669 Geschwindig.+ Loop 1 Block 12

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x04	0x72
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.670 Geschwindig.+ Loop 1 Block 13

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x02	0x0D
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.671 Geschwindig.+ Loop 1 Block 13

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x04	0x73
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.672 Geschwindig.+ Loop 1 Block 14

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x04	0x74
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.673 Geschwindig.+ Loop 1 Block 14

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x02	0x0E
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.674 Geschwindig.+ Loop 1 Block 15

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x04	0x75
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.675 Geschwindig.+ Loop 1 Block 15

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x02	0x0F
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.676 Geschwindig.+ Loop 1 Block 16

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x02	0x10
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.677 Geschwindig.+ Loop 1 Block 16

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x04	0x76
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.678 Geschwindig.+ Loop 1 Block 17

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x04	0x77
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.679 Geschwindig.+ Loop 1 Block 17

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x02	0x11
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.680 Geschwindig.+ Loop 1 Block 18

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x04	0x78
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.681 Geschwindig.+ Loop 1 Block 18

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x02	0x12
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.682 Geschwindig.+ Loop 1 Block 19

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x04	0x79
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.683 Geschwindig.+ Loop 1 Block 19

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x02	0x13
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.684 Geschwindig.+ Loop 1 Block 20

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x02	0x14
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.685 Geschwindig.+ Loop 1 Block 20

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x04	0x7A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.686 Geschwindig.+ Loop 1 Block 21

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x04	0x7B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.687 Geschwindig.+ Loop 1 Block 21

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x02	0x15
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.688 Geschwindig.+ Loop 1 Block 22

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x02	0x16
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.689 Geschwindig.+ Loop 1 Block 22

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x04	0x7C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.690 Geschwindig.+ Loop 1 Block 23

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x04	0x7D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.691 Geschwindig.+ Loop 1 Block 23

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x02	0x17
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.692 Geschwindig.+ Loop 1 Block 24

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x04	0x7E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.693 Geschwindig.+ Loop 1 Block 24

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x02	0x18
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.694 Geschwindig.+ Loop 1 Block 25

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x04	0x7F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.695 Geschwindig.+ Loop 1 Block 25

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x02	0x19
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.696 Geschwindig.+ Loop 1 Block 26

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x04	0x80
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.697 Geschwindig.+ Loop 1 Block 26

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x02	0x1A
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.698 Geschwindig.+ Loop 1 Block 27

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x04	0x81
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.699 Geschwindig.+ Loop 1 Block 27

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x02	0x1B
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.700 Geschwindig.+ Loop 1 Block 28

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x02	0x1C
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.701 Geschwindig.+ Loop 1 Block 28

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x04	0x82
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.702 Geschwindig.+ Loop 1 Block 29

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x04	0x83
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.703 Geschwindig.+ Loop 1 Block 29

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x02	0x1D
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.704 Geschwindig.+ Loop 1 Block 30

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x02	0x1E
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.705 Geschwindig.+ Loop 1 Block 30

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x04	0x84
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.706 Geschwindig.+ Loop 1 Block 31

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x02	0x1F
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.707 Geschwindig.+ Loop 1 Block 31

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x04	0x85
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.708 Geschwindig.+ Loop 1 Block 32

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x04	0x86
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.709 Geschwindig.+ Loop 1 Block 32

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x02	0x20
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.710 Geschwindig.+ Loop 2 Block 1

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x04	0x89
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.711 Geschwindig.+ Loop 2 Block 1

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x02	0x23
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.712 Geschwindig.+ Loop 2 Block 2

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x04	0x8A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.713 Geschwindig.+ Loop 2 Block 2

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x02	0x24
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.714 Geschwindig.+ Loop 2 Block 3

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x04	0x8B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.715 Geschwindig.+ Loop 2 Block 3

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x02	0x25
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.716 Geschwindig.+ Loop 2 Block 4

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x04	0x8C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.717 Geschwindig.+ Loop 2 Block 4

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x02	0x26
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.718 Geschwindig.+ Loop 2 Block 5

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x02	0x27
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.719 Geschwindig.+ Loop 2 Block 5

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x04	0x8D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.720 Geschwindig.+ Loop 2 Block 6

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x02	0x28
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.721 Geschwindig.+ Loop 2 Block 6

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x04	0x8E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.722 Geschwindig.+ Loop 2 Block 7

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x04	0x8F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.723 Geschwindig.+ Loop 2 Block 7

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x02	0x29
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.724 Geschwindig.+ Loop 2 Block 8

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x02	0x2A
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.725 Geschwindig.+ Loop 2 Block 8

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x04	0x90
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.726 Geschwindig.+ Loop 2 Block 9

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x02	0x2B
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.727 Geschwindig.+ Loop 2 Block 9

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x04	0x91
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.728 Geschwindig.+ Loop 2 Block 10

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x02	0x2C
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.729 Geschwindig.+ Loop 2 Block 10

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x04	0x92
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.730 Geschwindig.+ Loop 2 Block 11

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x02	0x2D
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.731 Geschwindig.+ Loop 2 Block 11

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x04	0x93
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.732 Geschwindig.+ Loop 2 Block 12

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x04	0x94
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.733 Geschwindig.+ Loop 2 Block 12

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x02	0x2E
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.734 Geschwindig.+ Loop 2 Block 13

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x02	0x2F
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.735 Geschwindig.+ Loop 2 Block 13

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x04	0x95
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.736 Geschwindig.+ Loop 2 Block 14

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x02	0x30
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.737 Geschwindig.+ Loop 2 Block 14

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x04	0x96
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.738 Geschwindig.+ Loop 2 Block 15

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x02	0x31
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.739 Geschwindig.+ Loop 2 Block 15

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x04	0x97
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.740 Geschwindig.+ Loop 2 Block 16

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x02	0x32
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.741 Geschwindig.+ Loop 2 Block 16

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x04	0x98
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.742 Geschwindig.+ Loop 2 Block 17

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x02	0x33
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.743 Geschwindig.+ Loop 2 Block 17

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x04	0x99
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.744 Geschwindig.+ Loop 2 Block 18

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x04	0x9A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.745 Geschwindig.+ Loop 2 Block 18

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x02	0x34
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.746 Geschwindig.+ Loop 2 Block 19

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x02	0x35
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.747 Geschwindig.+ Loop 2 Block 19

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x04	0x9B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.748 Geschwindig.+ Loop 2 Block 20

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x02	0x36
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.749 Geschwindig.+ Loop 2 Block 20

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x04	0x9C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.750 Geschwindig.+ Loop 2 Block 21

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x02	0x37
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.751 Geschwindig.+ Loop 2 Block 21

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x04	0x9D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.752 Geschwindig.+ Loop 2 Block 22

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x02	0x38
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.753 Geschwindig.+ Loop 2 Block 22

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x04	0x9E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.754 Geschwindig.+ Loop 2 Block 23

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x02	0x39
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.755 Geschwindig.+ Loop 2 Block 23

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x04	0x9F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.756 Geschwindig.+ Loop 2 Block 24

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x02	0x3A
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.757 Geschwindig.+ Loop 2 Block 24

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x04	0xA0
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.758 Geschwindig.+ Loop 2 Block 25

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x02	0x3B
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.759 Geschwindig.+ Loop 2 Block 25

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x04	0xA1
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.760 Geschwindig.+ Loop 2 Block 26

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x02	0x3C
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.761 Geschwindig.+ Loop 2 Block 26

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x04	0xA2
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.762 Geschwindig.+ Loop 2 Block 27

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x02	0x3D
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.763 Geschwindig.+ Loop 2 Block 27

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x04	0xA3
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.764 Geschwindig.+ Loop 2 Block 28

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x02	0x3E
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.765 Geschwindig.+ Loop 2 Block 28

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x04	0xA4
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.766 Geschwindig.+ Loop 2 Block 29

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x02	0x3F
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.767 Geschwindig.+ Loop 2 Block 29

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x04	0xA5
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.768 Geschwindig.+ Loop 2 Block 30

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x02	0x40
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.769 Geschwindig.+ Loop 2 Block 30

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x04	0xA6
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.770 Geschwindig.+ Loop 2 Block 31

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x02	0x41
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.771 Geschwindig.+ Loop 2 Block 31

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x04	0xA7
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.772 Geschwindig.+ Loop 2 Block 32

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x02	0x42
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.773 Geschwindig.+ Loop 2 Block 32

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x04	0xA8
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.774 Geschwindig.+ Loop 3 Block 1

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x02	0x45
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.775 Geschwindig.+ Loop 3 Block 1

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x04	0xAB
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.776 Geschwindig.+ Loop 3 Block 2

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x02	0x46
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.777 Geschwindig.+ Loop 3 Block 2

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x04	0xAC
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.778 Geschwindig.+ Loop 3 Block 3

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x02	0x47
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.779 Geschwindig.+ Loop 3 Block 3

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x04	0xAD
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.780 Geschwindig.+ Loop 3 Block 4

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x02	0x48
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.781 Geschwindig.+ Loop 3 Block 4

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x04	0xAE
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.782 Geschwindig.+ Loop 3 Block 5

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x02	0x49
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.783 Geschwindig.+ Loop 3 Block 5

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x04	0xAF
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.784 Geschwindig.+ Loop 3 Block 6

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x02	0x4A
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.785 Geschwindig.+ Loop 3 Block 6

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x04	0xB0
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.786 Geschwindig.+ Loop 3 Block 7

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x02	0x4B
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.787 Geschwindig.+ Loop 3 Block 7

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x04	0xB1
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.788 Geschwindig.+ Loop 3 Block 8

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x02	0x4C
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.789 Geschwindig.+ Loop 3 Block 8

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x04	0xB2
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.790 Geschwindig.+ Loop 3 Block 9

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x02	0x4D
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.791 Geschwindig.+ Loop 3 Block 9

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x04	0xB3
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.792 Geschwindig.+ Loop 3 Block 10

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x02	0x4E
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.793 Geschwindig.+ Loop 3 Block 10

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x04	0xB4
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.794 Geschwindig.+ Loop 3 Block 11

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x02	0x4F
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.795 Geschwindig.+ Loop 3 Block 11

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x04	0xB5
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.796 Geschwindig.+ Loop 3 Block 12

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x02	0x50
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.797 Geschwindig.+ Loop 3 Block 12

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x04	0xB6
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.798 Geschwindig.+ Loop 3 Block 13

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x02	0x51
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.799 Geschwindig.+ Loop 3 Block 13

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x04	0xB7
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.800 Geschwindig.+ Loop 3 Block 14

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x02	0x52
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.801 Geschwindig.+ Loop 3 Block 14

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x04	0xB8
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.802 Geschwindig.+ Loop 3 Block 15

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x02	0x53
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.803 Geschwindig.+ Loop 3 Block 15

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x04	0xB9
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.804 Geschwindig.+ Loop 3 Block 16

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x02	0x54
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.805 Geschwindig.+ Loop 3 Block 16

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x04	0xBA
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.806 Geschwindig.+ Loop 3 Block 17

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x02	0x55
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.807 Geschwindig.+ Loop 3 Block 17

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x04	0xBB
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.808 Geschwindig.+ Loop 3 Block 18

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x02	0x56
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.809 Geschwindig.+ Loop 3 Block 18

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x04	0xBC
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.810 Geschwindig.+ Loop 3 Block 19

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x04	0xBD
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.811 Geschwindig.+ Loop 3 Block 19

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x02	0x57
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.812 Geschwindig.+ Loop 3 Block 20

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x04	0xBE
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.813 Geschwindig.+ Loop 3 Block 20

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x02	0x58
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.814 Geschwindig.+ Loop 3 Block 21

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x04	0xBF
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.815 Geschwindig.+ Loop 3 Block 21

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x02	0x59
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.816 Geschwindig.+ Loop 3 Block 22

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x04	0xC0
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.817 Geschwindig.+ Loop 3 Block 22

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x02	0x5A
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.818 Geschwindig.+ Loop 3 Block 23

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x02	0x5B
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.819 Geschwindig.+ Loop 3 Block 23

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x04	0xC1
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.820 Geschwindig.+ Loop 3 Block 24

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x04	0xC2
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.821 Geschwindig.+ Loop 3 Block 24

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x02	0x5C
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.822 Geschwindig.+ Loop 3 Block 25

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x04	0xC3
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.823 Geschwindig.+ Loop 3 Block 25

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x02	0x5D
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.824 Geschwindig.+ Loop 3 Block 26

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x04	0xC4
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.825 Geschwindig.+ Loop 3 Block 26

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x02	0x5E
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5 Busparameter

5.826 Geschwindig.+ Loop 3 Block 27

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x04	0xC5
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.827 Geschwindig.+ Loop 3 Block 27

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x02	0x5F
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.828 Geschwindig.+ Loop 3 Block 28

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x04	0xC6
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.829 Geschwindig.+ Loop 3 Block 28

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x02	0x60
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.830 Geschwindig.+ Loop 3 Block 29

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x02	0x61
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.831 Geschwindig.+ Loop 3 Block 29

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x04	0xC7
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.832 Geschwindig.+ Loop 3 Block 30

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x02	0x62
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.833 Geschwindig.+ Loop 3 Block 30

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x04	0xC8
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.834 Geschwindig.+ Loop 3 Block 31

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x04	0xC9
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.835 Geschwindig.+ Loop 3 Block 31

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x02	0x63
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.836 Geschwindig.+ Loop 3 Block 32

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x02	0x64
Bytes	Einheit	2	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	5000,0
Scale	Offset	10,5	0,0

5.837 Geschwindig.+ Loop 3 Block 32

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x04	0xCA
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.838 I Loop 1 Block 1

Name		I Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x05	0x01
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.839 I Loop 1 Block 2

Name		I Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x05	0x02
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.840 I Loop 1 Block 3

Name		I Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x05	0x03
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.841 I Loop 1 Block 4

Name		I Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x05	0x04
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.842 I Loop 1 Block 5

Name		I Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x05	0x05
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.843 I Loop 1 Block 6

Name		I Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x05	0x06
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.844 I Loop 1 Block 7

Name		I Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x05	0x07
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.845 I Loop 1 Block 8

Name		I Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x05	0x08
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.846 I Loop 1 Block 9

Name		I Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x05	0x09
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.847 I Loop 1 Block 10

Name		I Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x05	0x0A
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.848 I Loop 1 Block 11

Name		I Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x05	0x0B
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.849 I Loop 1 Block 12

Name		I Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x05	0x0C
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.850 I Loop 1 Block 13

Name		I Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x05	0x0D
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.851 I Loop 1 Block 14

Name		I Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x05	0x0E
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.852 I Loop 1 Block 15

Name		I Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x05	0x0F
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.853 I Loop 1 Block 16

Name		I Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x05	0x10
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.854 I Loop 1 Block 17

Name		I Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x05	0x11
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.855 I Loop 1 Block 18

Name		I Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x05	0x12
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.856 I Loop 1 Block 19

Name		I Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x05	0x13
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.857 I Loop 1 Block 20

Name		I Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x05	0x14
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.858 I Loop 1 Block 21

Name		I Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x05	0x15
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.859 I Loop 1 Block 22

Name		I Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x05	0x16
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.860 I Loop 1 Block 23

Name		I Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x05	0x17
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.861 I Loop 1 Block 24

Name		I Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x05	0x18
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.862 I Loop 1 Block 25

Name		I Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x05	0x19
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.863 I Loop 1 Block 26

Name		I Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x05	0x1A
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.864 I Loop 1 Block 27

Name		I Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x05	0x1B
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.865 I Loop 1 Block 28

Name		I Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x05	0x1C
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.866 I Loop 1 Block 29

Name		I Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x05	0x1D
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.867 I Loop 1 Block 30

Name		I Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x05	0x1E
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.868 I Loop 1 Block 31

Name		I Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x05	0x1F
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.869 I Loop 1 Block 32

Name		I Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x05	0x20
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.870 I Loop 2 Block 1

Name		I Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x05	0x23
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.871 I Loop 2 Block 2

Name		I Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x05	0x24
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.872 I Loop 2 Block 3

Name		I Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x05	0x25
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.873 I Loop 2 Block 4

Name		I Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x05	0x26
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.874 I Loop 2 Block 5

Name		I Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x05	0x27
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.875 I Loop 2 Block 6

Name		I Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x05	0x28
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.876 I Loop 2 Block 7

Name		I Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x05	0x29
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.877 I Loop 2 Block 8

Name		I Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x05	0x2A
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.878 I Loop 2 Block 9

Name		I Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x05	0x2B
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.879 I Loop 2 Block 10

Name		I Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x05	0x2C
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.880 I Loop 2 Block 11

Name		I Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x05	0x2D
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.881 I Loop 2 Block 12

Name		I Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x05	0x2E
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.882 I Loop 2 Block 13

Name		I Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x05	0x2F
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.883 I Loop 2 Block 14

Name		I Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x05	0x30
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.884 I Loop 2 Block 15

Name		I Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x05	0x31
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.885 I Loop 2 Block 16

Name		I Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x05	0x32
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.886 I Loop 2 Block 17

Name		I Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x05	0x33
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.887 I Loop 2 Block 18

Name		I Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x05	0x34
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.888 I Loop 2 Block 19

Name		I Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x05	0x35
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.889 I Loop 2 Block 20

Name		I Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x05	0x36
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.890 I Loop 2 Block 21

Name		I Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x05	0x37
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.891 I Loop 2 Block 22

Name		I Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x05	0x38
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.892 I Loop 2 Block 23

Name		I Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x05	0x39
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.893 I Loop 2 Block 24

Name		I Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x05	0x3A
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.894 I Loop 2 Block 25

Name		I Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x05	0x3B
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.895 I Loop 2 Block 26

Name		I Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x05	0x3C
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.896 I Loop 2 Block 27

Name		I Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x05	0x3D
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.897 I Loop 2 Block 28

Name		I Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x05	0x3E
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.898 I Loop 2 Block 29

Name		I Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x05	0x3F
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.899 I Loop 2 Block 30

Name		I Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x05	0x40
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.900 I Loop 2 Block 31

Name		I Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x05	0x41
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.901 I Loop 2 Block 32

Name		I Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x05	0x42
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.902 I Loop 3 Block 1

Name		I Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x05	0x45
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.903 I Loop 3 Block 2

Name		I Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x05	0x46
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.904 I Loop 3 Block 3

Name		I Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x05	0x47
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.905 I Loop 3 Block 4

Name		I Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x05	0x48
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.906 I Loop 3 Block 5

Name		I Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x05	0x49
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.907 I Loop 3 Block 6

Name		I Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x05	0x4A
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.908 I Loop 3 Block 7

Name		I Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x05	0x4B
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.909 I Loop 3 Block 8

Name		I Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x05	0x4C
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.910 I Loop 3 Block 9

Name		I Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x05	0x4D
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.911 I Loop 3 Block 10

Name		I Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x05	0x4E
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.912 I Loop 3 Block 11

Name		I Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x05	0x4F
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.913 I Loop 3 Block 12

Name		I Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x05	0x50
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.914 I Loop 3 Block 13

Name		I Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x05	0x51
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.915 I Loop 3 Block 14

Name		I Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x05	0x52
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.916 I Loop 3 Block 15

Name		I Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x05	0x53
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.917 I Loop 3 Block 16

Name		I Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x05	0x54
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.918 I Loop 3 Block 17

Name		I Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x05	0x55
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.919 I Loop 3 Block 18

Name		I Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x05	0x56
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.920 I Loop 3 Block 19

Name		I Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x05	0x57
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.921 I Loop 3 Block 20

Name		I Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x05	0x58
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.922 I Loop 3 Block 21

Name		I Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x05	0x59
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.923 I Loop 3 Block 22

Name		I Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x05	0x5A
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.924 I Loop 3 Block 23

Name		I Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x05	0x5B
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.925 I Loop 3 Block 24

Name		I Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x05	0x5C
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.926 I Loop 3 Block 25

Name		I Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x05	0x5D
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.927 I Loop 3 Block 26

Name		I Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x05	0x5E
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.928 I Loop 3 Block 27

Name		I Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x05	0x5F
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.929 I Loop 3 Block 28

Name		I Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x05	0x60
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.930 I Loop 3 Block 29

Name		I Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x05	0x61
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.931 I Loop 3 Block 30

Name		I Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x05	0x62
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.932 I Loop 3 Block 31

Name		I Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x05	0x63
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.933 I Loop 3 Block 32

Name		I Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x05	0x64
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.934 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 1

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x06	0x01
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.935 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 2

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x06	0x02
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.936 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 3

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x06	0x03
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.937 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 4

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x06	0x04
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.938 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 5

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x06	0x05
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.939 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 6

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x06	0x06
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.940 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 7

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x06	0x07
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.941 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 8

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x06	0x08
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.942 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 9

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x06	0x09
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.943 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 10

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x06	0x0A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.944 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 11

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x06	0x0B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.945 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 12

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x06	0x0C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.946 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 13

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x06	0x0D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.947 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 14

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x06	0x0E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.948 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 15

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x06	0x0F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.949 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 16

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x06	0x10
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.950 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 17

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x06	0x11
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.951 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 18

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x06	0x12
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.952 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 19

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x06	0x13
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.953 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 20

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x06	0x14
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.954 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 21

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x06	0x15
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.955 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 22

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x06	0x16
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.956 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 23

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x06	0x17
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.957 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 24

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x06	0x18
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.958 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 25

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x06	0x19
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.959 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 26

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x06	0x1A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.960 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 27

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x06	0x1B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.961 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 28

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x06	0x1C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.962 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 29

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x06	0x1D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.963 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 30

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x06	0x1E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.964 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 31

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x06	0x1F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.965 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 32

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x06	0x20
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.966 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 1

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x06	0x23
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.967 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 2

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x06	0x24
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.968 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 3

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x06	0x25
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.969 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 4

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x06	0x26
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.970 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 5

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x06	0x27
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.971 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 6

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x06	0x28
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.972 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 7

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x06	0x29
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.973 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 8

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x06	0x2A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.974 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 9

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x06	0x2B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.975 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 10

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x06	0x2C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.976 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 11

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x06	0x2D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.977 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 12

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x06	0x2E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.978 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 13

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x06	0x2F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.979 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 14

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x06	0x30
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.980 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 15

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x06	0x31
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.981 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 16

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x06	0x32
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.982 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 17

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x06	0x33
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.983 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 18

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x06	0x34
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.984 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 19

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x06	0x35
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.985 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 20

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x06	0x36
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.986 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 21

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x06	0x37
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.987 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 22

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x06	0x38
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.988 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 23

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x06	0x39
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.989 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 24

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x06	0x3A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.990 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 25

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x06	0x3B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.991 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 26

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x06	0x3C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.992 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 27

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x06	0x3D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.993 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 28

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x06	0x3E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.994 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 29

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x06	0x3F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.995 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 30

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x06	0x40
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.996 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 31

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x06	0x41
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.997 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 32

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x06	0x42
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.998 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 1

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x06	0x45
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.999 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 2

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x06	0x46
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1000 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 3

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x06	0x47
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1001 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 4

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x06	0x48
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1002 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 5

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x06	0x49
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1003 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 6

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x06	0x4A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1004 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 7

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x06	0x4B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1005 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 8

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x06	0x4C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1006 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 9

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x06	0x4D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1007 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 10

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x06	0x4E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1008 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 11

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x06	0x4F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1009 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 12

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x06	0x50
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1010 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 13

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x06	0x51
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1011 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 14

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x06	0x52
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1012 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 15

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x06	0x53
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1013 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 16

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x06	0x54
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1014 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 17

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x06	0x55
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1015 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 18

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x06	0x56
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1016 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 19

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x06	0x57
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1017 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 20

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x06	0x58
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1018 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 21

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x06	0x59
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1019 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 22

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x06	0x5A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1020 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 23

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x06	0x5B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1021 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 24

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x06	0x5C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1022 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 25

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x06	0x5D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1023 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 26

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x06	0x5E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1024 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 27

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x06	0x5F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1025 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 28

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x06	0x60
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1026 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 29

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x06	0x61
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1027 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 30

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x06	0x62
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1028 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 31

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x06	0x63
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1029 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 32

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x06	0x64
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1030 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 1

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x06	0x67
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1031 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 2

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x06	0x68
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1032 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 3

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x06	0x69
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1033 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 4

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x06	0x6A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1034 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 5

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x06	0x6B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1035 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 6

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x06	0x6C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1036 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 7

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x06	0x6D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1037 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 8

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x06	0x6E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1038 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 9

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x06	0x6F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1039 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 10

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x06	0x70
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1040 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 11

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x06	0x71
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1041 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 12

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x06	0x72
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1042 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 13

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x06	0x73
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1043 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 14

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x06	0x74
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1044 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 15

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x06	0x75
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1045 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 16

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x06	0x76
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1046 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 17

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x06	0x77
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1047 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 18

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x06	0x78
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1048 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 19

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x06	0x79
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1049 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 20

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x06	0x7A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1050 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 21

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x06	0x7B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1051 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 22

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x06	0x7C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1052 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 23

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x06	0x7D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1053 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 24

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x06	0x7E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1054 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 25

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x06	0x7F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1055 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 26

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x06	0x80
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1056 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 27

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x06	0x81
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1057 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 28

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x06	0x82
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1058 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 29

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x06	0x83
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1059 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 30

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x06	0x84
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1060 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 31

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x06	0x85
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1061 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 32

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x06	0x86
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1062 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 1

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x06	0x89
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1063 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 2

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x06	0x8A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1064 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 3

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x06	0x8B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1065 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 4

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x06	0x8C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1066 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 5

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x06	0x8D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1067 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 6

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x06	0x8E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1068 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 7

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x06	0x8F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1069 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 8

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x06	0x90
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1070 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 9

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x06	0x91
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1071 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 10

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x06	0x92
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1072 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 11

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x06	0x93
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1073 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 12

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x06	0x94
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1074 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 13

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x06	0x95
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1075 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 14

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x06	0x96
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1076 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 15

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x06	0x97
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1077 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 16

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x06	0x98
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1078 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 17

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x06	0x99
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1079 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 18

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x06	0x9A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1080 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 19

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x06	0x9B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1081 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 20

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x06	0x9C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1082 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 21

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x06	0x9D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1083 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 22

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x06	0x9E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1084 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 23

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x06	0x9F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1085 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 24

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x06	0xA0
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1086 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 25

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x06	0xA1
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1087 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 26

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x06	0xA2
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1088 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 27

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x06	0xA3
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1089 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 28

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x06	0xA4
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1090 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 29

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x06	0xA5
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1091 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 30

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x06	0xA6
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1092 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 31

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x06	0xA7
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1093 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 32

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x06	0xA8
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1094 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 1

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x06	0xAB
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1095 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 2

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x06	0xAC
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1096 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 3

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x06	0xAD
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1097 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 4

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x06	0xAE
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1098 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 5

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x06	0xAF
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1099 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 6

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x06	0xB0
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1100 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 7

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x06	0xB1
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1101 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 8

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x06	0xB2
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1102 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 9

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x06	0xB3
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1103 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 10

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x06	0xB4
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1104 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 11

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x06	0xB5
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1105 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 12

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x06	0xB6
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1106 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 13

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x06	0xB7
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1107 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 14

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x06	0xB8
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1108 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 15

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x06	0xB9
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1109 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 16

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x06	0xBA
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1110 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 17

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x06	0xBB
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1111 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 18

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x06	0xBC
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1112 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 19

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x06	0xBD
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1113 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 20

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x06	0xBE
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1114 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 21

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x06	0xBF
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1115 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 22

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x06	0xC0
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1116 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 23

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x06	0xC1
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1117 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 24

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x06	0xC2
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1118 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 25

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x06	0xC3
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1119 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 26

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x06	0xC4
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1120 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 27

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x06	0xC5
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1121 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 28

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x06	0xC6
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1122 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 29

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x06	0xC7
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1123 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 30

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x06	0xC8
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1124 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 31

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x06	0xC9
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1125 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 32

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x06	0xCA
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1126 Interne Flags

Name		Interne Flags	
Slot	Index	0x0D	0x71
Bytes	Einheit	2	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	65535
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		Internes Flag 1 = 0x0001 Internes Flag 2 = 0x0002 Internes Flag 3 = 0x0004 Internes Flag 4 = 0x0008 Internes Flag 5 = 0x0010 Internes Flag 6 = 0x0020 Internes Flag 7 = 0x0040 Internes Flag 8 = 0x0080 Internes Flag 9 = 0x0100 Internes Flag 10 = 0x0200 Internes Flag 11 = 0x0400 Internes Flag 12 = 0x0800 Internes Flag 13 = 0x1000 Internes Flag 14 = 0x2000 Internes Flag 15 = 0x4000 Internes Flag 16 = 0x8000	

5.1127 LC1

Name		LC1	
Slot	Index	0x11	0x04
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1128 LC1-LFB1

Name		LC1-LFB1	
Slot	Index	0x11	0x09
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1129 LC2

Name		LC2	
Slot	Index	0x11	0x0E
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1130 LC2-LFB2

Name		LC2-LFB2	
Slot	Index	0x11	0x13
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1131 LC3

Name		LC3	
Slot	Index	0x11	0x18
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1132 LC3-LFB3

Name		LC3-LFB3	
Slot	Index	0x11	0x1D
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1133 LFB1

Name		LFB1	
Slot	Index	0x11	0x08
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1134 LFB2

Name		LFB2	
Slot	Index	0x11	0x12
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1135 LFB3

Name		LFB3	
Slot	Index	0x11	0x1C
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1136 Limit - Valve 1

Name		Limit - Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x2D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	-327,7	0,0

5 Busparameter

5.1137 Limit - Valve 2

Name		Limit - Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x2E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	-327,7	0,0

5.1138 Limit - Valve 3

Name		Limit - Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x2F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	-327,7	0,0

5.1139 Limit + Valve 1

Name		Limit + Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x2A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1140 Limit + Valve 2

Name		Limit + Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x2B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1141 Limit + Valve 3

Name		Limit + Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x2C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1142 Limit I-Regler Loop 1 Block 1

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x09	0x67
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1143 Limit I-Regler Loop 1 Block 2

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x09	0x68
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1144 Limit I-Regler Loop 1 Block 3

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x09	0x69
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1145 Limit I-Regler Loop 1 Block 4

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x09	0x6A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1146 Limit I-Regler Loop 1 Block 5

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x09	0x6B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1147 Limit I-Regler Loop 1 Block 6

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x09	0x6C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1148 Limit I-Regler Loop 1 Block 7

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x09	0x6D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1149 Limit I-Regler Loop 1 Block 8

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x09	0x6E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1150 Limit I-Regler Loop 1 Block 9

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x09	0x6F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1151 Limit I-Regler Loop 1 Block 10

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x09	0x70
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1152 Limit I-Regler Loop 1 Block 11

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x09	0x71
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1153 Limit I-Regler Loop 1 Block 12

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x09	0x72
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1154 Limit I-Regler Loop 1 Block 13

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x09	0x73
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1155 Limit I-Regler Loop 1 Block 14

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x09	0x74
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1156 Limit I-Regler Loop 1 Block 15

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x09	0x75
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1157 Limit I-Regler Loop 1 Block 16

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x09	0x76
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1158 Limit I-Regler Loop 1 Block 17

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x09	0x77
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1159 Limit I-Regler Loop 1 Block 18

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x09	0x78
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1160 Limit I-Regler Loop 1 Block 19

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x09	0x79
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1161 Limit I-Regler Loop 1 Block 20

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x09	0x7A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1162 Limit I-Regler Loop 1 Block 21

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x09	0x7B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1163 Limit I-Regler Loop 1 Block 22

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x09	0x7C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1164 Limit I-Regler Loop 1 Block 23

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x09	0x7D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1165 Limit I-Regler Loop 1 Block 24

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x09	0x7E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1166 Limit I-Regler Loop 1 Block 25

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x09	0x7F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1167 Limit I-Regler Loop 1 Block 26

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x09	0x80
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1168 Limit I-Regler Loop 1 Block 27

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x09	0x81
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1169 Limit I-Regler Loop 1 Block 28

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x09	0x82
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1170 Limit I-Regler Loop 1 Block 29

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x09	0x83
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1171 Limit I-Regler Loop 1 Block 30

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x09	0x84
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1172 Limit I-Regler Loop 1 Block 31

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x09	0x85
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1173 Limit I-Regler Loop 1 Block 32

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x09	0x86
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1174 Limit I-Regler Loop 2 Block 1

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x09	0x89
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1175 Limit I-Regler Loop 2 Block 2

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x09	0x8A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1176 Limit I-Regler Loop 2 Block 3

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x09	0x8B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1177 Limit I-Regler Loop 2 Block 4

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x09	0x8C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1178 Limit I-Regler Loop 2 Block 5

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x09	0x8D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1179 Limit I-Regler Loop 2 Block 6

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x09	0x8E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1180 Limit I-Regler Loop 2 Block 7

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x09	0x8F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1181 Limit I-Regler Loop 2 Block 8

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x09	0x90
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1182 Limit I-Regler Loop 2 Block 9

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x09	0x91
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1183 Limit I-Regler Loop 2 Block 10

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x09	0x92
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1184 Limit I-Regler Loop 2 Block 11

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x09	0x93
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1185 Limit I-Regler Loop 2 Block 12

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x09	0x94
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1186 Limit I-Regler Loop 2 Block 13

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x09	0x95
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1187 Limit I-Regler Loop 2 Block 14

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x09	0x96
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1188 Limit I-Regler Loop 2 Block 15

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x09	0x97
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1189 Limit I-Regler Loop 2 Block 16

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x09	0x98
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1190 Limit I-Regler Loop 2 Block 17

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x09	0x99
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1191 Limit I-Regler Loop 2 Block 18

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x09	0x9A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1192 Limit I-Regler Loop 2 Block 19

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x09	0x9B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1193 Limit I-Regler Loop 2 Block 20

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x09	0x9C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1194 Limit I-Regler Loop 2 Block 21

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x09	0x9D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1195 Limit I-Regler Loop 2 Block 22

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x09	0x9E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1196 Limit I-Regler Loop 2 Block 23

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x09	0x9F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1197 Limit I-Regler Loop 2 Block 24

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x09	0xA0
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1198 Limit I-Regler Loop 2 Block 25

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x09	0xA1
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1199 Limit I-Regler Loop 2 Block 26

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x09	0xA2
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1200 Limit I-Regler Loop 2 Block 27

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x09	0xA3
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1201 Limit I-Regler Loop 2 Block 28

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x09	0xA4
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1202 Limit I-Regler Loop 2 Block 29

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x09	0xA5
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1203 Limit I-Regler Loop 2 Block 30

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x09	0xA6
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1204 Limit I-Regler Loop 2 Block 31

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x09	0xA7
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1205 Limit I-Regler Loop 2 Block 32

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x09	0xA8
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1206 Limit I-Regler Loop 3 Block 1

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x09	0xAB
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1207 Limit I-Regler Loop 3 Block 2

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x09	0xAC
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1208 Limit I-Regler Loop 3 Block 3

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x09	0xAD
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1209 Limit I-Regler Loop 3 Block 4

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x09	0xAE
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1210 Limit I-Regler Loop 3 Block 5

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x09	0xAF
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1211 Limit I-Regler Loop 3 Block 6

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x09	0xB0
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1212 Limit I-Regler Loop 3 Block 7

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x09	0xB1
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1213 Limit I-Regler Loop 3 Block 8

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x09	0xB2
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1214 Limit I-Regler Loop 3 Block 9

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x09	0xB3
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1215 Limit I-Regler Loop 3 Block 10

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x09	0xB4
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1216 Limit I-Regler Loop 3 Block 11

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x09	0xB5
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1217 Limit I-Regler Loop 3 Block 12

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x09	0xB6
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1218 Limit I-Regler Loop 3 Block 13

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x09	0xB7
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1219 Limit I-Regler Loop 3 Block 14

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x09	0xB8
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1220 Limit I-Regler Loop 3 Block 15

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x09	0xB9
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1221 Limit I-Regler Loop 3 Block 16

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x09	0xBA
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1222 Limit I-Regler Loop 3 Block 17

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x09	0xBB
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1223 Limit I-Regler Loop 3 Block 18

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x09	0xBC
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1224 Limit I-Regler Loop 3 Block 19

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x09	0xBD
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1225 Limit I-Regler Loop 3 Block 20

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x09	0xBE
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1226 Limit I-Regler Loop 3 Block 21

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x09	0xBF
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1227 Limit I-Regler Loop 3 Block 22

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x09	0xC0
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1228 Limit I-Regler Loop 3 Block 23

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x09	0xC1
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1229 Limit I-Regler Loop 3 Block 24

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x09	0xC2
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1230 Limit I-Regler Loop 3 Block 25

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x09	0xC3
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1231 Limit I-Regler Loop 3 Block 26

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x09	0xC4
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1232 Limit I-Regler Loop 3 Block 27

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x09	0xC5
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1233 Limit I-Regler Loop 3 Block 28

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x09	0xC6
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1234 Limit I-Regler Loop 3 Block 29

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x09	0xC7
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1235 Limit I-Regler Loop 3 Block 30

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x09	0xC8
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1236 Limit I-Regler Loop 3 Block 31

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x09	0xC9
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1237 Limit I-Regler Loop 3 Block 32

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x09	0xCA
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1238 LO1

Name		LO1	
Slot	Index	0x11	0x0A
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1239 LO2

Name		LO2	
Slot	Index	0x11	0x14
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1240 LO3

Name		LO3	
Slot	Index	0x11	0x1E
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1241 LS1 Loop 1 Block 1

Name		LS1 Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x0B	0x01
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1242 LS1 Loop 1 Block 2

Name		LS1 Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x0B	0x02
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1243 LS1 Loop 1 Block 3

Name		LS1 Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x0B	0x03
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1244 LS1 Loop 1 Block 4

Name		LS1 Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x0B	0x04
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1245 LS1 Loop 1 Block 5

Name		LS1 Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x0B	0x05
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1246 LS1 Loop 1 Block 6

Name		LS1 Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x0B	0x06
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1247 LS1 Loop 1 Block 7

Name		LS1 Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x0B	0x07
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1248 LS1 Loop 1 Block 8

Name		LS1 Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x0B	0x08
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1249 LS1 Loop 1 Block 9

Name		LS1 Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x0B	0x09
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1250 LS1 Loop 1 Block 10

Name		LS1 Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x0B	0x0A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1251 LS1 Loop 1 Block 11

Name		LS1 Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x0B	0x0B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1252 LS1 Loop 1 Block 12

Name		LS1 Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x0B	0x0C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1253 LS1 Loop 1 Block 13

Name		LS1 Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x0B	0x0D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1254 LS1 Loop 1 Block 14

Name		LS1 Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x0B	0x0E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1255 LS1 Loop 1 Block 15

Name		LS1 Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x0B	0x0F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1256 LS1 Loop 1 Block 16

Name		LS1 Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x0B	0x10
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1257 LS1 Loop 1 Block 17

Name		LS1 Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x0B	0x11
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1258 LS1 Loop 1 Block 18

Name		LS1 Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x0B	0x12
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1259 LS1 Loop 1 Block 19

Name		LS1 Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x0B	0x13
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1260 LS1 Loop 1 Block 20

Name		LS1 Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x0B	0x14
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1261 LS1 Loop 1 Block 21

Name		LS1 Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x0B	0x15
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1262 LS1 Loop 1 Block 22

Name		LS1 Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x0B	0x16
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1263 LS1 Loop 1 Block 23

Name		LS1 Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x0B	0x17
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1264 LS1 Loop 1 Block 24

Name		LS1 Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x0B	0x18
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1265 LS1 Loop 1 Block 25

Name		LS1 Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x0B	0x19
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1266 LS1 Loop 1 Block 26

Name		LS1 Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x0B	0x1A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1267 LS1 Loop 1 Block 27

Name		LS1 Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x0B	0x1B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1268 LS1 Loop 1 Block 28

Name		LS1 Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x0B	0x1C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1269 LS1 Loop 1 Block 29

Name		LS1 Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x0B	0x1D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1270 LS1 Loop 1 Block 30

Name		LS1 Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x0B	0x1E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1271 LS1 Loop 1 Block 31

Name		LS1 Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x0B	0x1F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1272 LS1 Loop 1 Block 32

Name		LS1 Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x0B	0x20
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1273 LS2 Loop 2 Block 1

Name		LS2 Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x0B	0x23
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1274 LS2 Loop 2 Block 2

Name		LS2 Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x0B	0x24
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1275 LS2 Loop 2 Block 3

Name		LS2 Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x0B	0x25
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1276 LS2 Loop 2 Block 4

Name		LS2 Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x0B	0x26
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1277 LS2 Loop 2 Block 5

Name		LS2 Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x0B	0x27
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1278 LS2 Loop 2 Block 6

Name		LS2 Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x0B	0x28
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1279 LS2 Loop 2 Block 7

Name		LS2 Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x0B	0x29
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1280 LS2 Loop 2 Block 8

Name		LS2 Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x0B	0x2A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1281 LS2 Loop 2 Block 9

Name		LS2 Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x0B	0x2B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1282 LS2 Loop 2 Block 10

Name		LS2 Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x0B	0x2C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1283 LS2 Loop 2 Block 11

Name		LS2 Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x0B	0x2D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1284 LS2 Loop 2 Block 12

Name		LS2 Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x0B	0x2E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1285 LS2 Loop 2 Block 13

Name		LS2 Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x0B	0x2F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1286 LS2 Loop 2 Block 14

Name		LS2 Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x0B	0x30
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1287 LS2 Loop 2 Block 15

Name		LS2 Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x0B	0x31
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1288 LS2 Loop 2 Block 16

Name		LS2 Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x0B	0x32
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1289 LS2 Loop 2 Block 17

Name		LS2 Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x0B	0x33
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1290 LS2 Loop 2 Block 18

Name		LS2 Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x0B	0x34
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1291 LS2 Loop 2 Block 19

Name		LS2 Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x0B	0x35
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1292 LS2 Loop 2 Block 20

Name		LS2 Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x0B	0x36
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1293 LS2 Loop 2 Block 21

Name		LS2 Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x0B	0x37
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1294 LS2 Loop 2 Block 22

Name		LS2 Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x0B	0x38
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1295 LS2 Loop 2 Block 23

Name		LS2 Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x0B	0x39
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1296 LS2 Loop 2 Block 24

Name		LS2 Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x0B	0x3A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1297 LS2 Loop 2 Block 25

Name		LS2 Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x0B	0x3B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1298 LS2 Loop 2 Block 26

Name		LS2 Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x0B	0x3C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1299 LS2 Loop 2 Block 27

Name		LS2 Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x0B	0x3D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1300 LS2 Loop 2 Block 28

Name		LS2 Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x0B	0x3E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1301 LS2 Loop 2 Block 29

Name		LS2 Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x0B	0x3F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1302 LS2 Loop 2 Block 30

Name		LS2 Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x0B	0x40
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1303 LS2 Loop 2 Block 31

Name		LS2 Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x0B	0x41
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1304 LS2 Loop 2 Block 32

Name		LS2 Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x0B	0x42
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1305 LS3 Loop 3 Block 1

Name		LS3 Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x0B	0x45
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1306 LS3 Loop 3 Block 2

Name		LS3 Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x0B	0x46
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1307 LS3 Loop 3 Block 3

Name		LS3 Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x0B	0x47
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1308 LS3 Loop 3 Block 4

Name		LS3 Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x0B	0x48
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1309 LS3 Loop 3 Block 5

Name		LS3 Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x0B	0x49
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1310 LS3 Loop 3 Block 6

Name		LS3 Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x0B	0x4A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1311 LS3 Loop 3 Block 7

Name		LS3 Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x0B	0x4B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1312 LS3 Loop 3 Block 8

Name		LS3 Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x0B	0x4C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1313 LS3 Loop 3 Block 9

Name		LS3 Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x0B	0x4D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1314 LS3 Loop 3 Block 10

Name		LS3 Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x0B	0x4E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1315 LS3 Loop 3 Block 11

Name		LS3 Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x0B	0x4F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1316 LS3 Loop 3 Block 12

Name		LS3 Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x0B	0x50
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1317 LS3 Loop 3 Block 13

Name		LS3 Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x0B	0x51
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1318 LS3 Loop 3 Block 14

Name		LS3 Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x0B	0x52
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1319 LS3 Loop 3 Block 15

Name		LS3 Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x0B	0x53
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1320 LS3 Loop 3 Block 16

Name		LS3 Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x0B	0x54
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1321 LS3 Loop 3 Block 17

Name		LS3 Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x0B	0x55
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1322 LS3 Loop 3 Block 18

Name		LS3 Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x0B	0x56
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1323 LS3 Loop 3 Block 19

Name		LS3 Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x0B	0x57
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1324 LS3 Loop 3 Block 20

Name		LS3 Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x0B	0x58
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1325 LS3 Loop 3 Block 21

Name		LS3 Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x0B	0x59
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1326 LS3 Loop 3 Block 22

Name		LS3 Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x0B	0x5A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1327 LS3 Loop 3 Block 23

Name		LS3 Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x0B	0x5B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1328 LS3 Loop 3 Block 24

Name		LS3 Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x0B	0x5C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1329 LS3 Loop 3 Block 25

Name		LS3 Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x0B	0x5D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1330 LS3 Loop 3 Block 26

Name		LS3 Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x0B	0x5E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1331 LS3 Loop 3 Block 27

Name		LS3 Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x0B	0x5F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1332 LS3 Loop 3 Block 28

Name		LS3 Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x0B	0x60
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1333 LS3 Loop 3 Block 29

Name		LS3 Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x0B	0x61
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1334 LS3 Loop 3 Block 30

Name		LS3 Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x0B	0x62
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1335 LS3 Loop 3 Block 31

Name		LS3 Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x0B	0x63
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1336 LS3 Loop 3 Block 32

Name		LS3 Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x0B	0x64
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1337 Offset AO1

Name		Offset AO1	
Slot	Index	0x0F	0xA8
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-100,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1338 Offset AO2

Name		Offset AO2	
Slot	Index	0x0F	0xA9
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-100,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1339 Offset AO3

Name		Offset AO3	
Slot	Index	0x0F	0xAA
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-100,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1340 Offset Valve 1

Name		Offset Valve 1	
Slot	Index	0x11	0x27
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-100,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1341 Offset Valve 2

Name		Offset Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x28
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-100,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1342 Offset Valve 3

Name		Offset Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x29
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-100,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1343 OUT1

Name		OUT1	
Slot	Index	0x11	0x1F
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1344 OUT2

Name		OUT2	
Slot	Index	0x11	0x20
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1345 OUT3

Name		OUT3	
Slot	Index	0x11	0x21
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1346 P Loop 1 Block 1

Name		P Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x04	0x01
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1347 P Loop 1 Block 2

Name		P Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x04	0x02
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1348 P Loop 1 Block 3

Name		P Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x04	0x03
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1349 P Loop 1 Block 4

Name		P Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x04	0x04
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1350 P Loop 1 Block 5

Name		P Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x04	0x05
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1351 P Loop 1 Block 6

Name		P Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x04	0x06
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1352 P Loop 1 Block 7

Name		P Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x04	0x07
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1353 P Loop 1 Block 8

Name		P Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x04	0x08
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1354 P Loop 1 Block 9

Name		P Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x04	0x09
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1355 P Loop 1 Block 10

Name		P Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x04	0x0A
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1356 P Loop 1 Block 11

Name		P Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x04	0x0B
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1357 P Loop 1 Block 12

Name		P Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x04	0x0C
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1358 P Loop 1 Block 13

Name		P Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x04	0x0D
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1359 P Loop 1 Block 14

Name		P Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x04	0x0E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1360 P Loop 1 Block 15

Name		P Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x04	0x0F
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1361 P Loop 1 Block 16

Name		P Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x04	0x10
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1362 P Loop 1 Block 17

Name		P Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x04	0x11
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1363 P Loop 1 Block 18

Name		P Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x04	0x12
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1364 P Loop 1 Block 19

Name		P Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x04	0x13
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1365 P Loop 1 Block 20

Name		P Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x04	0x14
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1366 P Loop 1 Block 21

Name		P Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x04	0x15
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1367 P Loop 1 Block 22

Name		P Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x04	0x16
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1368 P Loop 1 Block 23

Name		P Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x04	0x17
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1369 P Loop 1 Block 24

Name		P Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x04	0x18
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1370 P Loop 1 Block 25

Name		P Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x04	0x19
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1371 P Loop 1 Block 26

Name		P Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x04	0x1A
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1372 P Loop 1 Block 27

Name		P Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x04	0x1B
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1373 P Loop 1 Block 28

Name		P Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x04	0x1C
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1374 P Loop 1 Block 29

Name		P Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x04	0x1D
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1375 P Loop 1 Block 30

Name		P Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x04	0x1E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1376 P Loop 1 Block 31

Name		P Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x04	0x1F
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1377 P Loop 1 Block 32

Name		P Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x04	0x20
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1378 P Loop 2 Block 1

Name		P Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x04	0x23
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1379 P Loop 2 Block 2

Name		P Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x04	0x24
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1380 P Loop 2 Block 3

Name		P Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x04	0x25
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1381 P Loop 2 Block 4

Name		P Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x04	0x26
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1382 P Loop 2 Block 5

Name		P Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x04	0x27
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1383 P Loop 2 Block 6

Name		P Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x04	0x28
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1384 P Loop 2 Block 7

Name		P Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x04	0x29
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1385 P Loop 2 Block 8

Name		P Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x04	0x2A
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1386 P Loop 2 Block 9

Name		P Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x04	0x2B
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1387 P Loop 2 Block 10

Name		P Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x04	0x2C
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1388 P Loop 2 Block 11

Name		P Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x04	0x2D
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1389 P Loop 2 Block 12

Name		P Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x04	0x2E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1390 P Loop 2 Block 13

Name		P Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x04	0x2F
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1391 P Loop 2 Block 14

Name		P Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x04	0x30
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1392 P Loop 2 Block 15

Name		P Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x04	0x31
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1393 P Loop 2 Block 16

Name		P Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x04	0x32
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1394 P Loop 2 Block 17

Name		P Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x04	0x33
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1395 P Loop 2 Block 18

Name		P Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x04	0x34
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1396 P Loop 2 Block 19

Name		P Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x04	0x35
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1397 P Loop 2 Block 20

Name		P Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x04	0x36
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1398 P Loop 2 Block 21

Name		P Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x04	0x37
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1399 P Loop 2 Block 22

Name		P Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x04	0x38
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1400 P Loop 2 Block 23

Name		P Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x04	0x39
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1401 P Loop 2 Block 24

Name		P Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x04	0x3A
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1402 P Loop 2 Block 25

Name		P Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x04	0x3B
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1403 P Loop 2 Block 26

Name		P Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x04	0x3C
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1404 P Loop 2 Block 27

Name		P Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x04	0x3D
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1405 P Loop 2 Block 28

Name		P Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x04	0x3E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1406 P Loop 2 Block 29

Name		P Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x04	0x3F
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1407 P Loop 2 Block 30

Name		P Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x04	0x40
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1408 P Loop 2 Block 31

Name		P Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x04	0x41
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1409 P Loop 2 Block 32

Name		P Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x04	0x42
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1410 P Loop 3 Block 1

Name		P Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x04	0x45
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1411 P Loop 3 Block 2

Name		P Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x04	0x46
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1412 P Loop 3 Block 3

Name		P Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x04	0x47
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1413 P Loop 3 Block 4

Name		P Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x04	0x48
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1414 P Loop 3 Block 5

Name		P Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x04	0x49
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1415 P Loop 3 Block 6

Name		P Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x04	0x4A
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1416 P Loop 3 Block 7

Name		P Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x04	0x4B
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1417 P Loop 3 Block 8

Name		P Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x04	0x4C
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1418 P Loop 3 Block 9

Name		P Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x04	0x4D
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1419 P Loop 3 Block 10

Name		P Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x04	0x4E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1420 P Loop 3 Block 11

Name		P Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x04	0x4F
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1421 P Loop 3 Block 12

Name		P Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x04	0x50
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1422 P Loop 3 Block 13

Name		P Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x04	0x51
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1423 P Loop 3 Block 14

Name		P Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x04	0x52
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1424 P Loop 3 Block 15

Name		P Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x04	0x53
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1425 P Loop 3 Block 16

Name		P Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x04	0x54
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1426 P Loop 3 Block 17

Name		P Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x04	0x55
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1427 P Loop 3 Block 18

Name		P Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x04	0x56
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1428 P Loop 3 Block 19

Name		P Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x04	0x57
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1429 P Loop 3 Block 20

Name		P Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x04	0x58
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1430 P Loop 3 Block 21

Name		P Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x04	0x59
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1431 P Loop 3 Block 22

Name		P Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x04	0x5A
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1432 P Loop 3 Block 23

Name		P Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x04	0x5B
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1433 P Loop 3 Block 24

Name		P Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x04	0x5C
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1434 P Loop 3 Block 25

Name		P Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x04	0x5D
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1435 P Loop 3 Block 26

Name		P Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x04	0x5E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1436 P Loop 3 Block 27

Name		P Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x04	0x5F
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1437 P Loop 3 Block 28

Name		P Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x04	0x60
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1438 P Loop 3 Block 29

Name		P Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x04	0x61
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1439 P Loop 3 Block 30

Name		P Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x04	0x62
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1440 P Loop 3 Block 31

Name		P Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x04	0x63
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1441 P Loop 3 Block 32

Name		P Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x04	0x64
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1442 Ratio FB1-1:FB1-2

Name		Ratio FB1-1:FB1-2	
Slot	Index	0x13	0x1A
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-31,900	31,900
Scale	Offset	1024,013	0,000

5 Busparameter

5.1443 Ratio FB2-1:FB2-2

Name		Ratio FB2-1:FB2-2	
Slot	Index	0x13	0x1C
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-31,900	31,900
Scale	Offset	1024,013	0,000

5.1444 Ratio FB3-1:FB3-2

Name		Ratio FB3-1:FB3-2	
Slot	Index	0x13	0x1E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-31,900	31,900
Scale	Offset	1024,013	0,000

5.1445 Rest- Valve 1

Name		Rest- Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x3C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1446 Rest- Valve 2

Name		Rest- Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x3D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1447 Rest- Valve 3

Name		Rest- Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x3E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1448 Rest+ Valve 1

Name		Rest+ Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x39
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5 Busparameter

5.1449 Rest+ Valve 2

Name		Rest+ Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x3A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1450 Rest+ Valve 3

Name		Rest+ Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x3B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1451 Schwelle Valve 1

Name		Schwelle Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x30
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1452 Schwelle Valve 2

Name		Schwelle Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x31
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1453 Schwelle Valve 3

Name		Schwelle Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x32
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1454 setz dig. FB zu Null

Name		setz dig. FB zu Null	
Slot	Index	0x0D	0x78
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		Highbyte = SSI Geber 1 und Inkremental 0 = keine Aktion 1 = setze FB gleich 0 Lowbyte = SSI Geber 2 und Inkremental 0 = keine Aktion 1 = setze FB gleich 0	

5 Busparameter

5.1455 Sollwert Loop 1 Block 1

Name		Sollwert Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x01	0x01
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1456 Sollwert Loop 1 Block 2

Name		Sollwert Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x01	0x02
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1457 Sollwert Loop 1 Block 3

Name		Sollwert Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x01	0x03
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1458 Sollwert Loop 1 Block 4

Name		Sollwert Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x01	0x04
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1459 Sollwert Loop 1 Block 5

Name		Sollwert Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x01	0x05
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1460 Sollwert Loop 1 Block 6

Name		Sollwert Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x01	0x06
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1461 Sollwert Loop 1 Block 7

Name		Sollwert Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x01	0x07
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1462 Sollwert Loop 1 Block 8

Name		Sollwert Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x01	0x08
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1463 Sollwert Loop 1 Block 9

Name		Sollwert Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x01	0x09
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1464 Sollwert Loop 1 Block 10

Name		Sollwert Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x01	0x0A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1465 Sollwert Loop 1 Block 11

Name		Sollwert Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x01	0x0B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1466 Sollwert Loop 1 Block 12

Name		Sollwert Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x01	0x0C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1467 Sollwert Loop 1 Block 13

Name		Sollwert Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x01	0x0D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1468 Sollwert Loop 1 Block 14

Name		Sollwert Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x01	0x0E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1469 Sollwert Loop 1 Block 15

Name		Sollwert Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x01	0x0F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1470 Sollwert Loop 1 Block 16

Name		Sollwert Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x01	0x10
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1471 Sollwert Loop 1 Block 17

Name		Sollwert Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x01	0x11
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1472 Sollwert Loop 1 Block 18

Name		Sollwert Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x01	0x12
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1473 Sollwert Loop 1 Block 19

Name		Sollwert Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x01	0x13
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1474 Sollwert Loop 1 Block 20

Name		Sollwert Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x01	0x14
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1475 Sollwert Loop 1 Block 21

Name		Sollwert Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x01	0x15
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1476 Sollwert Loop 1 Block 22

Name		Sollwert Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x01	0x16
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1477 Sollwert Loop 1 Block 23

Name		Sollwert Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x01	0x17
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1478 Sollwert Loop 1 Block 24

Name		Sollwert Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x01	0x18
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1479 Sollwert Loop 1 Block 25

Name		Sollwert Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x01	0x19
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1480 Sollwert Loop 1 Block 26

Name		Sollwert Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x01	0x1A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1481 Sollwert Loop 1 Block 27

Name		Sollwert Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x01	0x1B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1482 Sollwert Loop 1 Block 28

Name		Sollwert Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x01	0x1C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1483 Sollwert Loop 1 Block 29

Name		Sollwert Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x01	0x1D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1484 Sollwert Loop 1 Block 30

Name		Sollwert Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x01	0x1E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1485 Sollwert Loop 1 Block 31

Name		Sollwert Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x01	0x1F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1486 Sollwert Loop 1 Block 32

Name		Sollwert Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x01	0x20
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1487 Sollwert Loop 2 Block 1

Name		Sollwert Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x01	0x23
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1488 Sollwert Loop 2 Block 2

Name		Sollwert Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x01	0x24
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1489 Sollwert Loop 2 Block 3

Name		Sollwert Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x01	0x25
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1490 Sollwert Loop 2 Block 4

Name		Sollwert Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x01	0x26
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1491 Sollwert Loop 2 Block 5

Name		Sollwert Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x01	0x27
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1492 Sollwert Loop 2 Block 6

Name		Sollwert Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x01	0x28
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1493 Sollwert Loop 2 Block 7

Name		Sollwert Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x01	0x29
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1494 Sollwert Loop 2 Block 8

Name		Sollwert Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x01	0x2A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1495 Sollwert Loop 2 Block 9

Name		Sollwert Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x01	0x2B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1496 Sollwert Loop 2 Block 10

Name		Sollwert Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x01	0x2C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1497 Sollwert Loop 2 Block 11

Name		Sollwert Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x01	0x2D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1498 Sollwert Loop 2 Block 12

Name		Sollwert Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x01	0x2E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1499 Sollwert Loop 2 Block 13

Name		Sollwert Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x01	0x2F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1500 Sollwert Loop 2 Block 14

Name		Sollwert Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x01	0x30
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1501 Sollwert Loop 2 Block 15

Name		Sollwert Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x01	0x31
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1502 Sollwert Loop 2 Block 16

Name		Sollwert Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x01	0x32
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1503 Sollwert Loop 2 Block 17

Name		Sollwert Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x01	0x33
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1504 Sollwert Loop 2 Block 18

Name		Sollwert Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x01	0x34
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1505 Sollwert Loop 2 Block 19

Name		Sollwert Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x01	0x35
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1506 Sollwert Loop 2 Block 20

Name		Sollwert Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x01	0x36
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1507 Sollwert Loop 2 Block 21

Name		Sollwert Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x01	0x37
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1508 Sollwert Loop 2 Block 22

Name		Sollwert Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x01	0x38
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1509 Sollwert Loop 2 Block 23

Name		Sollwert Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x01	0x39
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1510 Sollwert Loop 2 Block 24

Name		Sollwert Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x01	0x3A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1511 Sollwert Loop 2 Block 25

Name		Sollwert Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x01	0x3B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1512 Sollwert Loop 2 Block 26

Name		Sollwert Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x01	0x3C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1513 Sollwert Loop 2 Block 27

Name		Sollwert Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x01	0x3D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1514 Sollwert Loop 2 Block 28

Name		Sollwert Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x01	0x3E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1515 Sollwert Loop 2 Block 29

Name		Sollwert Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x01	0x3F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1516 Sollwert Loop 2 Block 30

Name		Sollwert Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x01	0x40
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1517 Sollwert Loop 2 Block 31

Name		Sollwert Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x01	0x41
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1518 Sollwert Loop 2 Block 32

Name		Sollwert Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x01	0x42
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1519 Sollwert Loop 3 Block 1

Name		Sollwert Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x01	0x45
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1520 Sollwert Loop 3 Block 2

Name		Sollwert Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x01	0x46
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1521 Sollwert Loop 3 Block 3

Name		Sollwert Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x01	0x47
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1522 Sollwert Loop 3 Block 4

Name		Sollwert Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x01	0x48
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1523 Sollwert Loop 3 Block 5

Name		Sollwert Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x01	0x49
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1524 Sollwert Loop 3 Block 6

Name		Sollwert Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x01	0x4A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1525 Sollwert Loop 3 Block 7

Name		Sollwert Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x01	0x4B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1526 Sollwert Loop 3 Block 8

Name		Sollwert Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x01	0x4C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1527 Sollwert Loop 3 Block 9

Name		Sollwert Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x01	0x4D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1528 Sollwert Loop 3 Block 10

Name		Sollwert Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x01	0x4E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1529 Sollwert Loop 3 Block 11

Name		Sollwert Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x01	0x4F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1530 Sollwert Loop 3 Block 12

Name		Sollwert Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x01	0x50
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1531 Sollwert Loop 3 Block 13

Name		Sollwert Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x01	0x51
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1532 Sollwert Loop 3 Block 14

Name		Sollwert Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x01	0x52
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1533 Sollwert Loop 3 Block 15

Name		Sollwert Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x01	0x53
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1534 Sollwert Loop 3 Block 16

Name		Sollwert Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x01	0x54
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1535 Sollwert Loop 3 Block 17

Name		Sollwert Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x01	0x55
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1536 Sollwert Loop 3 Block 18

Name		Sollwert Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x01	0x56
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1537 Sollwert Loop 3 Block 19

Name		Sollwert Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x01	0x57
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1538 Sollwert Loop 3 Block 20

Name		Sollwert Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x01	0x58
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1539 Sollwert Loop 3 Block 21

Name		Sollwert Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x01	0x59
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1540 Sollwert Loop 3 Block 22

Name		Sollwert Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x01	0x5A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1541 Sollwert Loop 3 Block 23

Name		Sollwert Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x01	0x5B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1542 Sollwert Loop 3 Block 24

Name		Sollwert Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x01	0x5C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1543 Sollwert Loop 3 Block 25

Name		Sollwert Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x01	0x5D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1544 Sollwert Loop 3 Block 26

Name		Sollwert Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x01	0x5E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1545 Sollwert Loop 3 Block 27

Name		Sollwert Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x01	0x5F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1546 Sollwert Loop 3 Block 28

Name		Sollwert Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x01	0x60
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1547 Sollwert Loop 3 Block 29

Name		Sollwert Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x01	0x61
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1548 Sollwert Loop 3 Block 30

Name		Sollwert Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x01	0x62
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1549 Sollwert Loop 3 Block 31

Name		Sollwert Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x01	0x63
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1550 Sollwert Loop 3 Block 32

Name		Sollwert Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x01	0x64
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1551 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 1

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x0A	0x01
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1552 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 2

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x0A	0x02
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1553 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 3

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x0A	0x03
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1554 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 4

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x0A	0x04
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1555 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 5

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x0A	0x05
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1556 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 6

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x0A	0x06
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1557 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 7

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x0A	0x07
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1558 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 8

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x0A	0x08
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1559 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 9

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x0A	0x09
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1560 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 10

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x0A	0x0A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1561 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 11

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x0A	0x0B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1562 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 12

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x0A	0x0C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1563 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 13

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x0A	0x0D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1564 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 14

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x0A	0x0E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1565 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 15

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x0A	0x0F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1566 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 16

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x0A	0x10
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1567 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 17

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x0A	0x11
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1568 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 18

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x0A	0x12
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1569 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 19

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x0A	0x13
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1570 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 20

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x0A	0x14
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1571 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 21

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x0A	0x15
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1572 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 22

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x0A	0x16
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1573 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 23

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x0A	0x17
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1574 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 24

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x0A	0x18
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1575 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 25

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x0A	0x19
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1576 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 26

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x0A	0x1A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1577 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 27

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x0A	0x1B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1578 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 28

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x0A	0x1C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1579 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 29

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x0A	0x1D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1580 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 30

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x0A	0x1E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1581 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 31

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x0A	0x1F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1582 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 32

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x0A	0x20
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1583 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 1

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x0A	0x23
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1584 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 2

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x0A	0x24
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1585 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 3

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x0A	0x25
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1586 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 4

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x0A	0x26
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1587 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 5

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x0A	0x27
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1588 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 6

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x0A	0x28
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1589 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 7

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x0A	0x29
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1590 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 8

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x0A	0x2A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1591 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 9

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x0A	0x2B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1592 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 10

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x0A	0x2C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1593 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 11

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x0A	0x2D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1594 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 12

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x0A	0x2E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1595 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 13

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x0A	0x2F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1596 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 14

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x0A	0x30
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1597 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 15

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x0A	0x31
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1598 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 16

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x0A	0x32
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1599 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 17

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x0A	0x33
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1600 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 18

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x0A	0x34
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1601 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 19

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x0A	0x35
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1602 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 20

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x0A	0x36
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1603 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 21

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x0A	0x37
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1604 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 22

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x0A	0x38
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1605 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 23

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x0A	0x39
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1606 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 24

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x0A	0x3A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1607 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 25

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x0A	0x3B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1608 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 26

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x0A	0x3C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1609 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 27

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x0A	0x3D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1610 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 28

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x0A	0x3E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1611 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 29

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x0A	0x3F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1612 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 30

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x0A	0x40
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1613 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 31

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x0A	0x41
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1614 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 32

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x0A	0x42
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1615 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 1

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x0A	0x45
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1616 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 2

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x0A	0x46
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1617 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 3

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x0A	0x47
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1618 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 4

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x0A	0x48
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1619 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 5

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x0A	0x49
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1620 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 6

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x0A	0x4A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1621 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 7

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x0A	0x4B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1622 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 8

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x0A	0x4C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1623 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 9

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x0A	0x4D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1624 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 10

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x0A	0x4E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1625 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 11

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x0A	0x4F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1626 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 12

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x0A	0x50
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1627 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 13

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x0A	0x51
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1628 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 14

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x0A	0x52
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1629 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 15

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x0A	0x53
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1630 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 16

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x0A	0x54
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1631 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 17

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x0A	0x55
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1632 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 18

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x0A	0x56
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1633 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 19

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x0A	0x57
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1634 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 20

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x0A	0x58
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1635 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 21

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x0A	0x59
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1636 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 22

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x0A	0x5A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1637 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 23

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x0A	0x5B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1638 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 24

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x0A	0x5C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1639 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 25

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x0A	0x5D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1640 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 26

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x0A	0x5E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1641 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 27

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x0A	0x5F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1642 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 28

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x0A	0x60
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1643 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 29

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x0A	0x61
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1644 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 30

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x0A	0x62
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1645 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 31

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x0A	0x63
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1646 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 32

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x0A	0x64
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1647 Sprung - Valve 1

Name		Sprung - Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x36
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1648 Sprung - Valve 2

Name		Sprung - Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x37
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1649 Sprung - Valve 3

Name		Sprung - Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x38
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1650 Sprung + Valve 1

Name		Sprung + Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x33
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1651 Sprung + Valve 2

Name		Sprung + Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x34
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1652 Sprung + Valve 3

Name		Sprung + Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x35
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1653 S-Rampe Ende Loop 1 Block 1

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x03	0x67
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1654 S-Rampe Ende Loop 1 Block 2

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x03	0x68
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1655 S-Rampe Ende Loop 1 Block 3

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x03	0x69
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1656 S-Rampe Ende Loop 1 Block 4

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x03	0x6A
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1657 S-Rampe Ende Loop 1 Block 5

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x03	0x6B
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1658 S-Rampe Ende Loop 1 Block 6

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x03	0x6C
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1659 S-Rampe Ende Loop 1 Block 7

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x03	0x6D
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1660 S-Rampe Ende Loop 1 Block 8

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x03	0x6E
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1661 S-Rampe Ende Loop 1 Block 9

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x03	0x6F
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1662 S-Rampe Ende Loop 1 Block 10

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x03	0x70
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1663 S-Rampe Ende Loop 1 Block 11

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x03	0x71
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1664 S-Rampe Ende Loop 1 Block 12

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x03	0x72
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1665 S-Rampe Ende Loop 1 Block 13

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x03	0x73
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1666 S-Rampe Ende Loop 1 Block 14

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x03	0x74
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1667 S-Rampe Ende Loop 1 Block 15

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x03	0x75
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1668 S-Rampe Ende Loop 1 Block 16

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x03	0x76
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1669 S-Rampe Ende Loop 1 Block 17

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x03	0x77
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1670 S-Rampe Ende Loop 1 Block 18

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x03	0x78
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1671 S-Rampe Ende Loop 1 Block 19

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x03	0x79
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1672 S-Rampe Ende Loop 1 Block 20

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x03	0x7A
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1673 S-Rampe Ende Loop 1 Block 21

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x03	0x7B
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1674 S-Rampe Ende Loop 1 Block 22

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x03	0x7C
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1675 S-Rampe Ende Loop 1 Block 23

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x03	0x7D
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1676 S-Rampe Ende Loop 1 Block 24

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x03	0x7E
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1677 S-Rampe Ende Loop 1 Block 25

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x03	0x7F
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1678 S-Rampe Ende Loop 1 Block 26

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x03	0x80
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1679 S-Rampe Ende Loop 1 Block 27

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x03	0x81
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1680 S-Rampe Ende Loop 1 Block 28

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x03	0x82
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1681 S-Rampe Ende Loop 1 Block 29

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x03	0x83
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1682 S-Rampe Ende Loop 1 Block 30

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x03	0x84
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1683 S-Rampe Ende Loop 1 Block 31

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x03	0x85
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1684 S-Rampe Ende Loop 1 Block 32

Name		S-Rampe Ende Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x03	0x86
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1685 S-Rampe Ende Loop 2 Block 1

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x03	0x89
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1686 S-Rampe Ende Loop 2 Block 2

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x03	0x8A
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1687 S-Rampe Ende Loop 2 Block 3

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x03	0x8B
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1688 S-Rampe Ende Loop 2 Block 4

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x03	0x8C
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1689 S-Rampe Ende Loop 2 Block 5

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x03	0x8D
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1690 S-Rampe Ende Loop 2 Block 6

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x03	0x8E
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1691 S-Rampe Ende Loop 2 Block 7

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x03	0x8F
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1692 S-Rampe Ende Loop 2 Block 8

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x03	0x90
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1693 S-Rampe Ende Loop 2 Block 9

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x03	0x91
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1694 S-Rampe Ende Loop 2 Block 10

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x03	0x92
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1695 S-Rampe Ende Loop 2 Block 11

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x03	0x93
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1696 S-Rampe Ende Loop 2 Block 12

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x03	0x94
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1697 S-Rampe Ende Loop 2 Block 13

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x03	0x95
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1698 S-Rampe Ende Loop 2 Block 14

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x03	0x96
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1699 S-Rampe Ende Loop 2 Block 15

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x03	0x97
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1700 S-Rampe Ende Loop 2 Block 16

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x03	0x98
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1701 S-Rampe Ende Loop 2 Block 17

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x03	0x99
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1702 S-Rampe Ende Loop 2 Block 18

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x03	0x9A
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1703 S-Rampe Ende Loop 2 Block 19

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x03	0x9B
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1704 S-Rampe Ende Loop 2 Block 20

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x03	0x9C
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1705 S-Rampe Ende Loop 2 Block 21

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x03	0x9D
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1706 S-Rampe Ende Loop 2 Block 22

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x03	0x9E
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1707 S-Rampe Ende Loop 2 Block 23

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x03	0x9F
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1708 S-Rampe Ende Loop 2 Block 24

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x03	0xA0
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1709 S-Rampe Ende Loop 2 Block 25

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x03	0xA1
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1710 S-Rampe Ende Loop 2 Block 26

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x03	0xA2
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1711 S-Rampe Ende Loop 2 Block 27

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x03	0xA3
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1712 S-Rampe Ende Loop 2 Block 28

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x03	0xA4
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1713 S-Rampe Ende Loop 2 Block 29

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x03	0xA5
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1714 S-Rampe Ende Loop 2 Block 30

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x03	0xA6
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1715 S-Rampe Ende Loop 2 Block 31

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x03	0xA7
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1716 S-Rampe Ende Loop 2 Block 32

Name		S-Rampe Ende Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x03	0xA8
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1717 S-Rampe Ende Loop 3 Block 1

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x03	0xAB
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1718 S-Rampe Ende Loop 3 Block 2

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x03	0xAC
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1719 S-Rampe Ende Loop 3 Block 3

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x03	0xAD
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1720 S-Rampe Ende Loop 3 Block 4

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x03	0xAE
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1721 S-Rampe Ende Loop 3 Block 5

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x03	0xAF
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1722 S-Rampe Ende Loop 3 Block 6

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x03	0xB0
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1723 S-Rampe Ende Loop 3 Block 7

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x03	0xB1
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1724 S-Rampe Ende Loop 3 Block 8

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x03	0xB2
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1725 S-Rampe Ende Loop 3 Block 9

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x03	0xB3
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1726 S-Rampe Ende Loop 3 Block 10

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x03	0xB4
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1727 S-Rampe Ende Loop 3 Block 11

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x03	0xB5
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1728 S-Rampe Ende Loop 3 Block 12

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x03	0xB6
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1729 S-Rampe Ende Loop 3 Block 13

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x03	0xB7
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1730 S-Rampe Ende Loop 3 Block 14

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x03	0xB8
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1731 S-Rampe Ende Loop 3 Block 15

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x03	0xB9
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1732 S-Rampe Ende Loop 3 Block 16

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x03	0xBA
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1733 S-Rampe Ende Loop 3 Block 17

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x03	0xBB
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1734 S-Rampe Ende Loop 3 Block 18

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x03	0xBC
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1735 S-Rampe Ende Loop 3 Block 19

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x03	0xBD
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1736 S-Rampe Ende Loop 3 Block 20

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x03	0xBE
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1737 S-Rampe Ende Loop 3 Block 21

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x03	0xBF
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1738 S-Rampe Ende Loop 3 Block 22

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x03	0xC0
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1739 S-Rampe Ende Loop 3 Block 23

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x03	0xC1
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1740 S-Rampe Ende Loop 3 Block 24

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x03	0xC2
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1741 S-Rampe Ende Loop 3 Block 25

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x03	0xC3
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1742 S-Rampe Ende Loop 3 Block 26

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x03	0xC4
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1743 S-Rampe Ende Loop 3 Block 27

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x03	0xC5
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1744 S-Rampe Ende Loop 3 Block 28

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x03	0xC6
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1745 S-Rampe Ende Loop 3 Block 29

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x03	0xC7
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1746 S-Rampe Ende Loop 3 Block 30

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x03	0xC8
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1747 S-Rampe Ende Loop 3 Block 31

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x03	0xC9
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1748 S-Rampe Ende Loop 3 Block 32

Name		S-Rampe Ende Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x03	0xCA
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1749 S-Rampe Start Loop 1 Block 1

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x03	0x01
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1750 S-Rampe Start Loop 1 Block 2

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x03	0x02
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1751 S-Rampe Start Loop 1 Block 3

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x03	0x03
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1752 S-Rampe Start Loop 1 Block 4

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x03	0x04
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1753 S-Rampe Start Loop 1 Block 5

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x03	0x05
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1754 S-Rampe Start Loop 1 Block 6

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x03	0x06
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1755 S-Rampe Start Loop 1 Block 7

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x03	0x07
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1756 S-Rampe Start Loop 1 Block 8

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x03	0x08
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1757 S-Rampe Start Loop 1 Block 9

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x03	0x09
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1758 S-Rampe Start Loop 1 Block 10

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x03	0x0A
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1759 S-Rampe Start Loop 1 Block 11

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x03	0x0B
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1760 S-Rampe Start Loop 1 Block 12

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x03	0x0C
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1761 S-Rampe Start Loop 1 Block 13

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x03	0x0D
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1762 S-Rampe Start Loop 1 Block 14

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x03	0x0E
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1763 S-Rampe Start Loop 1 Block 15

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x03	0x0F
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1764 S-Rampe Start Loop 1 Block 16

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x03	0x10
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1765 S-Rampe Start Loop 1 Block 17

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x03	0x11
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1766 S-Rampe Start Loop 1 Block 18

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x03	0x12
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1767 S-Rampe Start Loop 1 Block 19

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x03	0x13
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1768 S-Rampe Start Loop 1 Block 20

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x03	0x14
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1769 S-Rampe Start Loop 1 Block 21

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x03	0x15
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1770 S-Rampe Start Loop 1 Block 22

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x03	0x16
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1771 S-Rampe Start Loop 1 Block 23

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x03	0x17
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1772 S-Rampe Start Loop 1 Block 24

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x03	0x18
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1773 S-Rampe Start Loop 1 Block 25

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x03	0x19
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1774 S-Rampe Start Loop 1 Block 26

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x03	0x1A
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1775 S-Rampe Start Loop 1 Block 27

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x03	0x1B
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1776 S-Rampe Start Loop 1 Block 28

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x03	0x1C
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1777 S-Rampe Start Loop 1 Block 29

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x03	0x1D
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1778 S-Rampe Start Loop 1 Block 30

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x03	0x1E
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1779 S-Rampe Start Loop 1 Block 31

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x03	0x1F
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1780 S-Rampe Start Loop 1 Block 32

Name		S-Rampe Start Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x03	0x20
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1781 S-Rampe Start Loop 2 Block 1

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x03	0x23
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1782 S-Rampe Start Loop 2 Block 2

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x03	0x24
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1783 S-Rampe Start Loop 2 Block 3

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x03	0x25
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1784 S-Rampe Start Loop 2 Block 4

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x03	0x26
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1785 S-Rampe Start Loop 2 Block 5

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x03	0x27
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1786 S-Rampe Start Loop 2 Block 6

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x03	0x28
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1787 S-Rampe Start Loop 2 Block 7

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x03	0x29
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1788 S-Rampe Start Loop 2 Block 8

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x03	0x2A
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1789 S-Rampe Start Loop 2 Block 9

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x03	0x2B
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1790 S-Rampe Start Loop 2 Block 10

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x03	0x2C
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1791 S-Rampe Start Loop 2 Block 11

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x03	0x2D
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1792 S-Rampe Start Loop 2 Block 12

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x03	0x2E
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1793 S-Rampe Start Loop 2 Block 13

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x03	0x2F
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1794 S-Rampe Start Loop 2 Block 14

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x03	0x30
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1795 S-Rampe Start Loop 2 Block 15

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x03	0x31
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1796 S-Rampe Start Loop 2 Block 16

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x03	0x32
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1797 S-Rampe Start Loop 2 Block 17

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x03	0x33
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1798 S-Rampe Start Loop 2 Block 18

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x03	0x34
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1799 S-Rampe Start Loop 2 Block 19

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x03	0x35
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1800 S-Rampe Start Loop 2 Block 20

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x03	0x36
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1801 S-Rampe Start Loop 2 Block 21

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x03	0x37
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1802 S-Rampe Start Loop 2 Block 22

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x03	0x38
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1803 S-Rampe Start Loop 2 Block 23

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x03	0x39
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1804 S-Rampe Start Loop 2 Block 24

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x03	0x3A
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1805 S-Rampe Start Loop 2 Block 25

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x03	0x3B
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1806 S-Rampe Start Loop 2 Block 26

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x03	0x3C
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1807 S-Rampe Start Loop 2 Block 27

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x03	0x3D
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1808 S-Rampe Start Loop 2 Block 28

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x03	0x3E
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1809 S-Rampe Start Loop 2 Block 29

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x03	0x3F
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1810 S-Rampe Start Loop 2 Block 30

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x03	0x40
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1811 S-Rampe Start Loop 2 Block 31

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x03	0x41
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1812 S-Rampe Start Loop 2 Block 32

Name		S-Rampe Start Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x03	0x42
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1813 S-Rampe Start Loop 3 Block 1

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x03	0x45
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1814 S-Rampe Start Loop 3 Block 2

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x03	0x46
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1815 S-Rampe Start Loop 3 Block 3

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x03	0x47
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1816 S-Rampe Start Loop 3 Block 4

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x03	0x48
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1817 S-Rampe Start Loop 3 Block 5

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x03	0x49
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1818 S-Rampe Start Loop 3 Block 6

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x03	0x4A
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1819 S-Rampe Start Loop 3 Block 7

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x03	0x4B
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1820 S-Rampe Start Loop 3 Block 8

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x03	0x4C
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1821 S-Rampe Start Loop 3 Block 9

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x03	0x4D
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1822 S-Rampe Start Loop 3 Block 10

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x03	0x4E
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1823 S-Rampe Start Loop 3 Block 11

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x03	0x4F
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1824 S-Rampe Start Loop 3 Block 12

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x03	0x50
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1825 S-Rampe Start Loop 3 Block 13

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x03	0x51
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1826 S-Rampe Start Loop 3 Block 14

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x03	0x52
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1827 S-Rampe Start Loop 3 Block 15

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x03	0x53
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1828 S-Rampe Start Loop 3 Block 16

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x03	0x54
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1829 S-Rampe Start Loop 3 Block 17

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x03	0x55
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1830 S-Rampe Start Loop 3 Block 18

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x03	0x56
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1831 S-Rampe Start Loop 3 Block 19

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x03	0x57
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1832 S-Rampe Start Loop 3 Block 20

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x03	0x58
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1833 S-Rampe Start Loop 3 Block 21

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x03	0x59
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1834 S-Rampe Start Loop 3 Block 22

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x03	0x5A
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1835 S-Rampe Start Loop 3 Block 23

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x03	0x5B
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1836 S-Rampe Start Loop 3 Block 24

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x03	0x5C
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1837 S-Rampe Start Loop 3 Block 25

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x03	0x5D
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1838 S-Rampe Start Loop 3 Block 26

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x03	0x5E
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1839 S-Rampe Start Loop 3 Block 27

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x03	0x5F
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1840 S-Rampe Start Loop 3 Block 28

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x03	0x60
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1841 S-Rampe Start Loop 3 Block 29

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x03	0x61
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1842 S-Rampe Start Loop 3 Block 30

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x03	0x62
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1843 S-Rampe Start Loop 3 Block 31

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x03	0x63
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.1844 S-Rampe Start Loop 3 Block 32

Name		S-Rampe Start Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x03	0x64
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.1845 Status

Name		Status	
Slot	Index	0x0D	0x68
Bytes	Einheit	2	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	4294967295
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		Highbyte = Fehlerflags Bits 15 = Fehler Fehler 8 Bits 14 = Fehler Fehler 7 Bits 13 = Fehler Fehler 6 Bits 12 = Fehler Fehler 5 Bits 11 = Fehler Fehler 4 Bits 10 = Fehler Fehler 3 Bits 09 = Fehler Fehler 2 Bits 08 = Fehler Fehler 1 Lowbyte =Nummer des Fehlers Kein Fehler = 255 AI1 Stopp = 0 AI2 Stopp = 1 AI3 Stopp = 2 AI4 Stopp = 3 AI5 Stopp = 4 AI6 Stopp = 5 SSI2 Stopp = 13 INC Encoder A = 14 INC Encoder B = 15 Timeout Stopp = 16 SSI Stopp = 17 Trigger Stopp = 18 LC1<>LFB1 Stopp = 19 LC2<>LFB2 Stopp = 20 LC3<>LFB3 Stopp = 21 Prüfsumme Speicher = 22 Keine Konfiguration = 23 Bus Stopp = 24 Referenz Spannung = 25 DO1 Kurzschluß = 26 DO2 Kurzschluß = 27 DO3 Kurzschluß = 28 DO4 Kurzschluß = 29 DO5 Kurzschluß = 30	

	DO6 Kurzschluß = 31 DO7 Kurzschluß = 32 DO8 Kurzschluß = 33 INC Frequenz = 34 Local Bus Stopp = 52

5.1846 Stopp CMD Loop 1 Block 1

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x01	0x67
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1847 Stopp CMD Loop 1 Block 2

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x01	0x68
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1848 Stopp CMD Loop 1 Block 3

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x01	0x69
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1849 Stopp CMD Loop 1 Block 4

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x01	0x6A
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1850 Stopp CMD Loop 1 Block 5

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x01	0x6B
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1851 Stopp CMD Loop 1 Block 6

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x01	0x6C
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1852 Stopp CMD Loop 1 Block 7

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x01	0x6D
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1853 Stopp CMD Loop 1 Block 8

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x01	0x6E
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1854 Stopp CMD Loop 1 Block 9

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x01	0x6F
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1855 Stopp CMD Loop 1 Block 10

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x01	0x70
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1856 Stopp CMD Loop 1 Block 11

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x01	0x71
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1857 Stopp CMD Loop 1 Block 12

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x01	0x72
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1858 Stopp CMD Loop 1 Block 13

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x01	0x73
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1859 Stopp CMD Loop 1 Block 14

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x01	0x74
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1860 Stopp CMD Loop 1 Block 15

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x01	0x75
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1861 Stopp CMD Loop 1 Block 16

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x01	0x76
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1862 Stopp CMD Loop 1 Block 17

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x01	0x77
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1863 Stopp CMD Loop 1 Block 18

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x01	0x78
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1864 Stopp CMD Loop 1 Block 19

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x01	0x79
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1865 Stopp CMD Loop 1 Block 20

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x01	0x7A
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1866 Stopp CMD Loop 1 Block 21

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x01	0x7B
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1867 Stopp CMD Loop 1 Block 22

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x01	0x7C
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1868 Stopp CMD Loop 1 Block 23

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x01	0x7D
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1869 Stopp CMD Loop 1 Block 24

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x01	0x7E
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1870 Stopp CMD Loop 1 Block 25

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x01	0x7F
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1871 Stopp CMD Loop 1 Block 26

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x01	0x80
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1872 Stopp CMD Loop 1 Block 27

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x01	0x81
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1873 Stopp CMD Loop 1 Block 28

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x01	0x82
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1874 Stopp CMD Loop 1 Block 29

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x01	0x83
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1875 Stopp CMD Loop 1 Block 30

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x01	0x84
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1876 Stopp CMD Loop 1 Block 31

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x01	0x85
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1877 Stopp CMD Loop 1 Block 32

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x01	0x86
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1878 Stopp CMD Loop 2 Block 1

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x01	0x89
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1879 Stopp CMD Loop 2 Block 2

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x01	0x8A
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1880 Stopp CMD Loop 2 Block 3

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x01	0x8B
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1881 Stopp CMD Loop 2 Block 4

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x01	0x8C
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1882 Stopp CMD Loop 2 Block 5

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x01	0x8D
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1883 Stopp CMD Loop 2 Block 6

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x01	0x8E
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1884 Stopp CMD Loop 2 Block 7

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x01	0x8F
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1885 Stopp CMD Loop 2 Block 8

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x01	0x90
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1886 Stopp CMD Loop 2 Block 9

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x01	0x91
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1887 Stopp CMD Loop 2 Block 10

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x01	0x92
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1888 Stopp CMD Loop 2 Block 11

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x01	0x93
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1889 Stopp CMD Loop 2 Block 12

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x01	0x94
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1890 Stopp CMD Loop 2 Block 13

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x01	0x95
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1891 Stopp CMD Loop 2 Block 14

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x01	0x96
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1892 Stopp CMD Loop 2 Block 15

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x01	0x97
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1893 Stopp CMD Loop 2 Block 16

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x01	0x98
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1894 Stopp CMD Loop 2 Block 17

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x01	0x99
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1895 Stopp CMD Loop 2 Block 18

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x01	0x9A
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1896 Stopp CMD Loop 2 Block 19

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x01	0x9B
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1897 Stopp CMD Loop 2 Block 20

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x01	0x9C
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1898 Stopp CMD Loop 2 Block 21

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x01	0x9D
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1899 Stopp CMD Loop 2 Block 22

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x01	0x9E
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1900 Stopp CMD Loop 2 Block 23

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x01	0x9F
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1901 Stopp CMD Loop 2 Block 24

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x01	0xA0
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1902 Stopp CMD Loop 2 Block 25

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x01	0xA1
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1903 Stopp CMD Loop 2 Block 26

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x01	0xA2
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1904 Stopp CMD Loop 2 Block 27

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x01	0xA3
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1905 Stopp CMD Loop 2 Block 28

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x01	0xA4
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1906 Stopp CMD Loop 2 Block 29

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x01	0xA5
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1907 Stopp CMD Loop 2 Block 30

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x01	0xA6
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1908 Stopp CMD Loop 2 Block 31

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x01	0xA7
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1909 Stopp CMD Loop 2 Block 32

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x01	0xA8
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1910 Stopp CMD Loop 3 Block 1

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x01	0xAB
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1911 Stopp CMD Loop 3 Block 2

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x01	0xAC
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1912 Stopp CMD Loop 3 Block 3

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x01	0xAD
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1913 Stopp CMD Loop 3 Block 4

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x01	0xAE
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1914 Stopp CMD Loop 3 Block 5

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x01	0xAF
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1915 Stopp CMD Loop 3 Block 6

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x01	0xB0
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1916 Stopp CMD Loop 3 Block 7

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x01	0xB1
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1917 Stopp CMD Loop 3 Block 8

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x01	0xB2
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1918 Stopp CMD Loop 3 Block 9

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x01	0xB3
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1919 Stopp CMD Loop 3 Block 10

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x01	0xB4
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1920 Stopp CMD Loop 3 Block 11

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x01	0xB5
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1921 Stopp CMD Loop 3 Block 12

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x01	0xB6
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1922 Stopp CMD Loop 3 Block 13

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x01	0xB7
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1923 Stopp CMD Loop 3 Block 14

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x01	0xB8
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1924 Stopp CMD Loop 3 Block 15

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x01	0xB9
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1925 Stopp CMD Loop 3 Block 16

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x01	0xBA
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1926 Stopp CMD Loop 3 Block 17

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x01	0xBB
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1927 Stopp CMD Loop 3 Block 18

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x01	0xBC
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1928 Stopp CMD Loop 3 Block 19

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x01	0xBD
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1929 Stopp CMD Loop 3 Block 20

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x01	0xBE
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1930 Stopp CMD Loop 3 Block 21

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x01	0xBF
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1931 Stopp CMD Loop 3 Block 22

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x01	0xC0
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1932 Stopp CMD Loop 3 Block 23

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x01	0xC1
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1933 Stopp CMD Loop 3 Block 24

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x01	0xC2
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1934 Stopp CMD Loop 3 Block 25

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x01	0xC3
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1935 Stopp CMD Loop 3 Block 26

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x01	0xC4
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1936 Stopp CMD Loop 3 Block 27

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x01	0xC5
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1937 Stopp CMD Loop 3 Block 28

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x01	0xC6
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1938 Stopp CMD Loop 3 Block 29

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x01	0xC7
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1939 Stopp CMD Loop 3 Block 30

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x01	0xC8
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1940 Stopp CMD Loop 3 Block 31

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x01	0xC9
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1941 Stopp CMD Loop 3 Block 32

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x01	0xCA
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1942 T1 Lag Loop 1 Block 1

Name		T1 Lag Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x09	0x01
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1943 T1 Lag Loop 1 Block 2

Name		T1 Lag Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x09	0x02
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1944 T1 Lag Loop 1 Block 3

Name		T1 Lag Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x09	0x03
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1945 T1 Lag Loop 1 Block 4

Name		T1 Lag Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x09	0x04
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1946 T1 Lag Loop 1 Block 5

Name		T1 Lag Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x09	0x05
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1947 T1 Lag Loop 1 Block 6

Name		T1 Lag Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x09	0x06
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1948 T1 Lag Loop 1 Block 7

Name		T1 Lag Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x09	0x07
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1949 T1 Lag Loop 1 Block 8

Name		T1 Lag Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x09	0x08
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1950 T1 Lag Loop 1 Block 9

Name		T1 Lag Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x09	0x09
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1951 T1 Lag Loop 1 Block 10

Name		T1 Lag Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x09	0x0A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1952 T1 Lag Loop 1 Block 11

Name		T1 Lag Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x09	0x0B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1953 T1 Lag Loop 1 Block 12

Name		T1 Lag Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x09	0x0C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1954 T1 Lag Loop 1 Block 13

Name		T1 Lag Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x09	0x0D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1955 T1 Lag Loop 1 Block 14

Name		T1 Lag Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x09	0x0E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1956 T1 Lag Loop 1 Block 15

Name		T1 Lag Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x09	0x0F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1957 T1 Lag Loop 1 Block 16

Name		T1 Lag Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x09	0x10
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1958 T1 Lag Loop 1 Block 17

Name		T1 Lag Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x09	0x11
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1959 T1 Lag Loop 1 Block 18

Name		T1 Lag Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x09	0x12
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1960 T1 Lag Loop 1 Block 19

Name		T1 Lag Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x09	0x13
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1961 T1 Lag Loop 1 Block 20

Name		T1 Lag Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x09	0x14
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1962 T1 Lag Loop 1 Block 21

Name		T1 Lag Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x09	0x15
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1963 T1 Lag Loop 1 Block 22

Name		T1 Lag Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x09	0x16
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1964 T1 Lag Loop 1 Block 23

Name		T1 Lag Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x09	0x17
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1965 T1 Lag Loop 1 Block 24

Name		T1 Lag Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x09	0x18
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1966 T1 Lag Loop 1 Block 25

Name		T1 Lag Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x09	0x19
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1967 T1 Lag Loop 1 Block 26

Name		T1 Lag Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x09	0x1A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1968 T1 Lag Loop 1 Block 27

Name		T1 Lag Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x09	0x1B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1969 T1 Lag Loop 1 Block 28

Name		T1 Lag Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x09	0x1C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1970 T1 Lag Loop 1 Block 29

Name		T1 Lag Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x09	0x1D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1971 T1 Lag Loop 1 Block 30

Name		T1 Lag Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x09	0x1E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1972 T1 Lag Loop 1 Block 31

Name		T1 Lag Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x09	0x1F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1973 T1 Lag Loop 1 Block 32

Name		T1 Lag Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x09	0x20
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1974 T1 Lag Loop 2 Block 1

Name		T1 Lag Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x09	0x23
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1975 T1 Lag Loop 2 Block 2

Name		T1 Lag Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x09	0x24
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1976 T1 Lag Loop 2 Block 3

Name		T1 Lag Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x09	0x25
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1977 T1 Lag Loop 2 Block 4

Name		T1 Lag Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x09	0x26
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1978 T1 Lag Loop 2 Block 5

Name		T1 Lag Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x09	0x27
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1979 T1 Lag Loop 2 Block 6

Name		T1 Lag Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x09	0x28
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1980 T1 Lag Loop 2 Block 7

Name		T1 Lag Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x09	0x29
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1981 T1 Lag Loop 2 Block 8

Name		T1 Lag Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x09	0x2A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1982 T1 Lag Loop 2 Block 9

Name		T1 Lag Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x09	0x2B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1983 T1 Lag Loop 2 Block 10

Name		T1 Lag Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x09	0x2C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1984 T1 Lag Loop 2 Block 11

Name		T1 Lag Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x09	0x2D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1985 T1 Lag Loop 2 Block 12

Name		T1 Lag Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x09	0x2E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1986 T1 Lag Loop 2 Block 13

Name		T1 Lag Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x09	0x2F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1987 T1 Lag Loop 2 Block 14

Name		T1 Lag Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x09	0x30
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1988 T1 Lag Loop 2 Block 15

Name		T1 Lag Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x09	0x31
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1989 T1 Lag Loop 2 Block 16

Name		T1 Lag Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x09	0x32
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1990 T1 Lag Loop 2 Block 17

Name		T1 Lag Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x09	0x33
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1991 T1 Lag Loop 2 Block 18

Name		T1 Lag Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x09	0x34
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1992 T1 Lag Loop 2 Block 19

Name		T1 Lag Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x09	0x35
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1993 T1 Lag Loop 2 Block 20

Name		T1 Lag Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x09	0x36
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1994 T1 Lag Loop 2 Block 21

Name		T1 Lag Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x09	0x37
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1995 T1 Lag Loop 2 Block 22

Name		T1 Lag Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x09	0x38
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1996 T1 Lag Loop 2 Block 23

Name		T1 Lag Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x09	0x39
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1997 T1 Lag Loop 2 Block 24

Name		T1 Lag Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x09	0x3A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1998 T1 Lag Loop 2 Block 25

Name		T1 Lag Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x09	0x3B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1999 T1 Lag Loop 2 Block 26

Name		T1 Lag Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x09	0x3C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2000 T1 Lag Loop 2 Block 27

Name		T1 Lag Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x09	0x3D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2001 T1 Lag Loop 2 Block 28

Name		T1 Lag Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x09	0x3E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2002 T1 Lag Loop 2 Block 29

Name		T1 Lag Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x09	0x3F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2003 T1 Lag Loop 2 Block 30

Name		T1 Lag Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x09	0x40
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.2004 T1 Lag Loop 2 Block 31

Name		T1 Lag Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x09	0x41
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2005 T1 Lag Loop 2 Block 32

Name		T1 Lag Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x09	0x42
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2006 T1 Lag Loop 3 Block 1

Name		T1 Lag Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x09	0x45
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2007 T1 Lag Loop 3 Block 2

Name		T1 Lag Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x09	0x46
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2008 T1 Lag Loop 3 Block 3

Name		T1 Lag Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x09	0x47
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2009 T1 Lag Loop 3 Block 4

Name		T1 Lag Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x09	0x48
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.2010 T1 Lag Loop 3 Block 5

Name		T1 Lag Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x09	0x49
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2011 T1 Lag Loop 3 Block 6

Name		T1 Lag Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x09	0x4A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2012 T1 Lag Loop 3 Block 7

Name		T1 Lag Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x09	0x4B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2013 T1 Lag Loop 3 Block 8

Name		T1 Lag Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x09	0x4C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2014 T1 Lag Loop 3 Block 9

Name		T1 Lag Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x09	0x4D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2015 T1 Lag Loop 3 Block 10

Name		T1 Lag Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x09	0x4E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.2016 T1 Lag Loop 3 Block 11

Name		T1 Lag Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x09	0x4F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2017 T1 Lag Loop 3 Block 12

Name		T1 Lag Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x09	0x50
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2018 T1 Lag Loop 3 Block 13

Name		T1 Lag Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x09	0x51
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2019 T1 Lag Loop 3 Block 14

Name		T1 Lag Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x09	0x52
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2020 T1 Lag Loop 3 Block 15

Name		T1 Lag Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x09	0x53
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2021 T1 Lag Loop 3 Block 16

Name		T1 Lag Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x09	0x54
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.2022 T1 Lag Loop 3 Block 17

Name		T1 Lag Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x09	0x55
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2023 T1 Lag Loop 3 Block 18

Name		T1 Lag Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x09	0x56
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2024 T1 Lag Loop 3 Block 19

Name		T1 Lag Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x09	0x57
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2025 T1 Lag Loop 3 Block 20

Name		T1 Lag Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x09	0x58
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2026 T1 Lag Loop 3 Block 21

Name		T1 Lag Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x09	0x59
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2027 T1 Lag Loop 3 Block 22

Name		T1 Lag Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x09	0x5A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.2028 T1 Lag Loop 3 Block 23

Name		T1 Lag Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x09	0x5B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2029 T1 Lag Loop 3 Block 24

Name		T1 Lag Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x09	0x5C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2030 T1 Lag Loop 3 Block 25

Name		T1 Lag Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x09	0x5D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2031 T1 Lag Loop 3 Block 26

Name		T1 Lag Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x09	0x5E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2032 T1 Lag Loop 3 Block 27

Name		T1 Lag Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x09	0x5F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2033 T1 Lag Loop 3 Block 28

Name		T1 Lag Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x09	0x60
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.2034 T1 Lag Loop 3 Block 29

Name		T1 Lag Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x09	0x61
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2035 T1 Lag Loop 3 Block 30

Name		T1 Lag Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x09	0x62
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2036 T1 Lag Loop 3 Block 31

Name		T1 Lag Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x09	0x63
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2037 T1 Lag Loop 3 Block 32

Name		T1 Lag Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x09	0x64
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.2038 Tabelle 1 Abspielen Rate

Name		Tabelle 1 Abspielen Rate	
Slot	Index	0x01	0xDE
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		2	2000
Scale	Offset	1	0

5.2039 Tabelle 1 Abspielen Units

Name		Tabelle 1 Abspielen Units	
Slot	Index	0x01	0xD2
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = ms 1 = s 2 = min 3 = Units	

5 Busparameter

5.2040 Tabelle 1 Block

Name		Tabelle 1 Block	
Slot	Index	0x01	0xD8
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	0xFF FF FF FF
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		Bit 0 = Block 1 Bit 1 = Block 2 Bit 2 = Block 3 ...	

5.2041 Tabelle 1 Eingang

Name		Tabelle 1 Eingang	
Slot	Index	0x01	0xD4
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	35
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = C1-1 1 = C1-2 2 = C2-1 3 = C2-2 4 = C3-1 5 = C3-2 6 = FB1-1 7 = FB1-2 8 = FB2-1 9 = FB2-2 10 = FB3-1 11 = FB3-2 12 = C1 13 = C2 14 = C3 15 = FB1 16 = FB2 17 = FB3 18 = LC1 19 = LC2 20 = LC3 21 = CMD1 22 = CMD2 23 = CMD3 24 = LFB1 25 = LFB2 26 = LFB3 27 = LC1-LFB1 28 = LC2-LFB2 29 = LC3-LFB3 30 = LO1 31 = LO2 32 = LO3 33 = OUT1 34 = OUT2 35 = OUT3	

5 Busparameter

5.2042 Tabelle 1 Max

Name		Tabelle 1 Max	
Slot	Index	0x01	0xE2
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000	50000
Scale	Offset	327,67	0

5.2043 Tabelle 1 Min

Name		Tabelle 1 Min	
Slot	Index	0x01	0xE0
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000	50000
Scale	Offset	327,67	0

5.2044 Tabelle 1 Save

Name		Tabelle 1 Save	
Slot	Index	0x01	0xDA
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0xFF FF	0x1F 01
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0xFF FF = AUS 0x00 00 = Block 1 Start 0x00 01 = Block 1 Ende 0x01 00 = Block 2 Start ...	

5.2045 Tabelle 1 Source

Name		Tabelle 1 Source	
Slot	Index	0x01	0xD6
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	36
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = C1-1 1 = C1-2 2 = C2-1 3 = C2-2 4 = C3-1 5 = C3-2 6 = FB1-1 7 = FB1-2 8 = FB2-1 9 = FB2-2 10 = FB3-1 11 = FB3-2 12 = C1 13 = C2 14 = C3 15 = FB1 16 = FB2 17 = FB3 18 = LC1 19 = LC2 20 = LC3 21 = CMD1 22 = CMD2 23 = CMD3 24 = LFB1 25 = LFB2 26 = LFB3 27 = LC1-LFB1 28 = LC2-LFB2 29 = LC3-LFB3 30 = LO1 31 = LO2 32 = LO3 33 = OUT1 34 = OUT2 35 = OUT3 36 = TIME	

5 Busparameter

5.2046 Tabelle 1 Speichern Rate

Name		Tabelle 1 Speichern Rate	
Slot	Index	0x01	0xDC
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		2	2000
Scale	Offset	1	0

5.2047 Tabelle 1 Speichern Units

Name		Tabelle 1 Speichern Units	
Slot	Index	0x01	0xD0
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = ms 1 = s 2 = min 3 = Units	

5.2048 Tabelle 2 Abspielen Rate

Name		Tabelle 2 Abspielen Rate	
Slot	Index	0x01	0xDF
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		2	2000
Scale	Offset	1	0

5.2049 Tabelle 2 Abspielen Units

Name		Tabelle 2 Abspielen Units	
Slot	Index	0x01	0xD3
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = ms 1 = s 2 = min 3 = Units	

5.2050 Tabelle 2 Block

Name		Tabelle 2 Block	
Slot	Index	0x01	0xD9
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	0xFF FF FF FF
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		Bit 0 = Block 1 Bit 1 = Block 2 Bit 2 = Block 3 ...	

5 Busparameter

5.2051 Tabelle 2 Eingang

Name		Tabelle 2 Eingang	
Slot	Index	0x01	0xD5
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	35
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = C1-1 1 = C1-2 2 = C2-1 3 = C2-2 4 = C3-1 5 = C3-2 6 = FB1-1 7 = FB1-2 8 = FB2-1 9 = FB2-2 10 = FB3-1 11 = FB3-2 12 = C1 13 = C2 14 = C3 15 = FB1 16 = FB2 17 = FB3 18 = LC1 19 = LC2 20 = LC3 21 = CMD1 22 = CMD2 23 = CMD3 24 = LFB1 25 = LFB2 26 = LFB3 27 = LC1-LFB1 28 = LC2-LFB2 29 = LC3-LFB3 30 = LO1 31 = LO2 32 = LO3 33 = OUT1 34 = OUT2 35 = OUT3	

5.2052 Tabelle 2 Max

Name		Tabelle 2 Max	
Slot	Index	0x01	0xE3
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000	50000
Scale	Offset	327,67	0

5.2053 Tabelle 2 Min

Name		Tabelle 2 Min	
Slot	Index	0x01	0xE1
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000	50000
Scale	Offset	327,67	0

5.2054 Tabelle 2 Save

Name		Tabelle 2 Save	
Slot	Index	0x01	0xDB
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0xFF FF	0x1F 01
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0xFF FF = AUS 0x00 00 = Block 1 Start 0x00 01 = Block 1 Ende 0x01 00 = Block 2 Start ...	

5 Busparameter

5.2055 Tabelle 2 Source

Name		Tabelle 2 Source	
Slot	Index	0x01	0xD7
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	36
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = C1-1 1 = C1-2 2 = C2-1 3 = C2-2 4 = C3-1 5 = C3-2 6 = FB1-1 7 = FB1-2 8 = FB2-1 9 = FB2-2 10 = FB3-1 11 = FB3-2 12 = C1 13 = C2 14 = C3 15 = FB1 16 = FB2 17 = FB3 18 = LC1 19 = LC2 20 = LC3 21 = CMD1 22 = CMD2 23 = CMD3 24 = LFB1 25 = LFB2 26 = LFB3 27 = LC1-LFB1 28 = LC2-LFB2 29 = LC3-LFB3 30 = LO1 31 = LO2 32 = LO3 33 = OUT1 34 = OUT2 35 = OUT3 36 = TIME	

5.2056 Tabelle 2 Speichern Rate

Name		Tabelle 2 Speichern Rate	
Slot	Index	0x01	0xDD
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		2	2000
Scale	Offset	1	0

5.2057 Tabelle 2 Speichern Units

Name		Tabelle 2 Speichern Units	
Slot	Index	0x01	0xD1
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = ms 1 = s 2 = min 3 = Units	

5.2058 Units to 100% Loop 1

Name		Units to 100% Loop 1	
Slot	Index	0x10	0x07
Bytes	Einheit	4	100% OUT
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5 Busparameter

5.2059 Units to 100% Loop 2

Name		Units to 100% Loop 2	
Slot	Index	0x10	0x08
Bytes	Einheit	4	100% OUT
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.2060 Units to 100% Loop 3

Name		Units to 100% Loop 3	
Slot	Index	0x10	0x09
Bytes	Einheit	4	100% OUT
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.2061 Verstärkung - Valve 1

Name		Verstärkung - Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x1E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-10,00	10,00
Scale	Offset	128,00	0,00

5.2062 Verstärkung - Valve 2

Name		Verstärkung - Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x1F
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-10,00	10,00
Scale	Offset	128,00	0,00

5.2063 Verstärkung - Valve 3

Name		Verstärkung - Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x20
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-10,00	10,00
Scale	Offset	128,00	0,00

5.2064 Verstärkung + Valve 1

Name		Verstärkung + Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x21
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-10,00	10,00
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.2065 Verstärkung + Valve 2

Name		Verstärkung + Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x22
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-10,00	10,00
Scale	Offset	128,00	0,00

5.2066 Verstärkung + Valve 3

Name		Verstärkung + Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x23
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-10,00	10,00
Scale	Offset	128,00	0,00

5.2067 Verzögerung Loop 1 Block 1

Name		Verzögerung Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x08	0x67
Bytes	Einheit	4	Unit/s^2
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2068 Verzögerung Loop 1 Block 2

Name		Verzögerung Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x08	0x68
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2069 Verzögerung Loop 1 Block 3

Name		Verzögerung Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x08	0x69
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2070 Verzögerung Loop 1 Block 4

Name		Verzögerung Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x08	0x6A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2071 Verzögerung Loop 1 Block 5

Name		Verzögerung Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x08	0x6B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2072 Verzögerung Loop 1 Block 6

Name		Verzögerung Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x08	0x6C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2073 Verzögerung Loop 1 Block 7

Name		Verzögerung Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x08	0x6D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2074 Verzögerung Loop 1 Block 8

Name		Verzögerung Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x08	0x6E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2075 Verzögerung Loop 1 Block 9

Name		Verzögerung Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x08	0x6F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2076 Verzögerung Loop 1 Block 10

Name		Verzögerung Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x08	0x70
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2077 Verzögerung Loop 1 Block 11

Name		Verzögerung Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x08	0x71
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2078 Verzögerung Loop 1 Block 12

Name		Verzögerung Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x08	0x72
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2079 Verzögerung Loop 1 Block 13

Name		Verzögerung Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x08	0x73
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2080 Verzögerung Loop 1 Block 14

Name		Verzögerung Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x08	0x74
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2081 Verzögerung Loop 1 Block 15

Name		Verzögerung Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x08	0x75
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2082 Verzögerung Loop 1 Block 16

Name		Verzögerung Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x08	0x76
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2083 Verzögerung Loop 1 Block 17

Name		Verzögerung Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x08	0x77
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2084 Verzögerung Loop 1 Block 18

Name		Verzögerung Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x08	0x78
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2085 Verzögerung Loop 1 Block 19

Name		Verzögerung Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x08	0x79
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2086 Verzögerung Loop 1 Block 20

Name		Verzögerung Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x08	0x7A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2087 Verzögerung Loop 1 Block 21

Name		Verzögerung Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x08	0x7B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2088 Verzögerung Loop 1 Block 22

Name		Verzögerung Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x08	0x7C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2089 Verzögerung Loop 1 Block 23

Name		Verzögerung Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x08	0x7D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2090 Verzögerung Loop 1 Block 24

Name		Verzögerung Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x08	0x7E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2091 Verzögerung Loop 1 Block 25

Name		Verzögerung Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x08	0x7F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2092 Verzögerung Loop 1 Block 26

Name		Verzögerung Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x08	0x80
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2093 Verzögerung Loop 1 Block 27

Name		Verzögerung Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x08	0x81
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2094 Verzögerung Loop 1 Block 28

Name		Verzögerung Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x08	0x82
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2095 Verzögerung Loop 1 Block 29

Name		Verzögerung Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x08	0x83
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2096 Verzögerung Loop 1 Block 30

Name		Verzögerung Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x08	0x84
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2097 Verzögerung Loop 1 Block 31

Name		Verzögerung Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x08	0x85
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2098 Verzögerung Loop 1 Block 32

Name		Verzögerung Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x08	0x86
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2099 Verzögerung Loop 2 Block 1

Name		Verzögerung Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x08	0x89
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2100 Verzögerung Loop 2 Block 2

Name		Verzögerung Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x08	0x8A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2101 Verzögerung Loop 2 Block 3

Name		Verzögerung Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x08	0x8B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2102 Verzögerung Loop 2 Block 4

Name		Verzögerung Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x08	0x8C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2103 Verzögerung Loop 2 Block 5

Name		Verzögerung Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x08	0x8D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2104 Verzögerung Loop 2 Block 6

Name		Verzögerung Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x08	0x8E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2105 Verzögerung Loop 2 Block 7

Name		Verzögerung Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x08	0x8F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2106 Verzögerung Loop 2 Block 8

Name		Verzögerung Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x08	0x90
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2107 Verzögerung Loop 2 Block 9

Name		Verzögerung Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x08	0x91
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2108 Verzögerung Loop 2 Block 10

Name		Verzögerung Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x08	0x92
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2109 Verzögerung Loop 2 Block 11

Name		Verzögerung Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x08	0x93
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2110 Verzögerung Loop 2 Block 12

Name		Verzögerung Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x08	0x94
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2111 Verzögerung Loop 2 Block 13

Name		Verzögerung Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x08	0x95
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2112 Verzögerung Loop 2 Block 14

Name		Verzögerung Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x08	0x96
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2113 Verzögerung Loop 2 Block 15

Name		Verzögerung Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x08	0x97
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2114 Verzögerung Loop 2 Block 16

Name		Verzögerung Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x08	0x98
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2115 Verzögerung Loop 2 Block 17

Name		Verzögerung Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x08	0x99
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2116 Verzögerung Loop 2 Block 18

Name		Verzögerung Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x08	0x9A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2117 Verzögerung Loop 2 Block 19

Name		Verzögerung Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x08	0x9B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2118 Verzögerung Loop 2 Block 20

Name		Verzögerung Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x08	0x9C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2119 Verzögerung Loop 2 Block 21

Name		Verzögerung Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x08	0x9D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2120 Verzögerung Loop 2 Block 22

Name		Verzögerung Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x08	0x9E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2121 Verzögerung Loop 2 Block 23

Name		Verzögerung Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x08	0x9F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2122 Verzögerung Loop 2 Block 24

Name		Verzögerung Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x08	0xA0
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2123 Verzögerung Loop 2 Block 25

Name		Verzögerung Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x08	0xA1
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2124 Verzögerung Loop 2 Block 26

Name		Verzögerung Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x08	0xA2
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2125 Verzögerung Loop 2 Block 27

Name		Verzögerung Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x08	0xA3
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2126 Verzögerung Loop 2 Block 28

Name		Verzögerung Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x08	0xA4
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2127 Verzögerung Loop 2 Block 29

Name		Verzögerung Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x08	0xA5
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2128 Verzögerung Loop 2 Block 30

Name		Verzögerung Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x08	0xA6
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2129 Verzögerung Loop 2 Block 31

Name		Verzögerung Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x08	0xA7
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2130 Verzögerung Loop 2 Block 32

Name		Verzögerung Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x08	0xA8
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2131 Verzögerung Loop 3 Block 1

Name		Verzögerung Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x08	0xAB
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2132 Verzögerung Loop 3 Block 2

Name		Verzögerung Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x08	0xAC
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2133 Verzögerung Loop 3 Block 3

Name		Verzögerung Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x08	0xAD
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2134 Verzögerung Loop 3 Block 4

Name		Verzögerung Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x08	0xAE
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2135 Verzögerung Loop 3 Block 5

Name		Verzögerung Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x08	0xAF
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2136 Verzögerung Loop 3 Block 6

Name		Verzögerung Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x08	0xB0
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2137 Verzögerung Loop 3 Block 7

Name		Verzögerung Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x08	0xB1
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2138 Verzögerung Loop 3 Block 8

Name		Verzögerung Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x08	0xB2
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2139 Verzögerung Loop 3 Block 9

Name		Verzögerung Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x08	0xB3
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2140 Verzögerung Loop 3 Block 10

Name		Verzögerung Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x08	0xB4
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2141 Verzögerung Loop 3 Block 11

Name		Verzögerung Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x08	0xB5
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2142 Verzögerung Loop 3 Block 12

Name		Verzögerung Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x08	0xB6
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2143 Verzögerung Loop 3 Block 13

Name		Verzögerung Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x08	0xB7
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2144 Verzögerung Loop 3 Block 14

Name		Verzögerung Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x08	0xB8
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2145 Verzögerung Loop 3 Block 15

Name		Verzögerung Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x08	0xB9
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2146 Verzögerung Loop 3 Block 16

Name		Verzögerung Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x08	0xBA
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2147 Verzögerung Loop 3 Block 17

Name		Verzögerung Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x08	0xBB
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2148 Verzögerung Loop 3 Block 18

Name		Verzögerung Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x08	0xBC
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2149 Verzögerung Loop 3 Block 19

Name		Verzögerung Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x08	0xBD
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2150 Verzögerung Loop 3 Block 20

Name		Verzögerung Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x08	0xBE
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2151 Verzögerung Loop 3 Block 21

Name		Verzögerung Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x08	0xBF
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2152 Verzögerung Loop 3 Block 22

Name		Verzögerung Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x08	0xC0
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2153 Verzögerung Loop 3 Block 23

Name		Verzögerung Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x08	0xC1
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2154 Verzögerung Loop 3 Block 24

Name		Verzögerung Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x08	0xC2
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2155 Verzögerung Loop 3 Block 25

Name		Verzögerung Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x08	0xC3
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2156 Verzögerung Loop 3 Block 26

Name		Verzögerung Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x08	0xC4
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2157 Verzögerung Loop 3 Block 27

Name		Verzögerung Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x08	0xC5
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2158 Verzögerung Loop 3 Block 28

Name		Verzögerung Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x08	0xC6
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2159 Verzögerung Loop 3 Block 29

Name		Verzögerung Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x08	0xC7
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2160 Verzögerung Loop 3 Block 30

Name		Verzögerung Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x08	0xC8
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.2161 Verzögerung Loop 3 Block 31

Name		Verzögerung Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x08	0xC9
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2162 Verzögerung Loop 3 Block 32

Name		Verzögerung Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x08	0xCA
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.2163 Wartezeit Block 1

Name		Wartezeit Block 1	
Slot	Index	0x0C	0x23
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2164 Wartezeit Block 2

Name		Wartezeit Block 2	
Slot	Index	0x0C	0x24
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2165 Wartezeit Block 3

Name		Wartezeit Block 3	
Slot	Index	0x0C	0x25
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2166 Wartezeit Block 4

Name		Wartezeit Block 4	
Slot	Index	0x0C	0x26
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.2167 Wartezeit Block 5

Name		Wartezeit Block 5	
Slot	Index	0x0C	0x27
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2168 Wartezeit Block 6

Name		Wartezeit Block 6	
Slot	Index	0x0C	0x28
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2169 Wartezeit Block 7

Name		Wartezeit Block 7	
Slot	Index	0x0C	0x29
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2170 Wartezeit Block 8

Name		Wartezeit Block 8	
Slot	Index	0x0C	0x2A
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2171 Wartezeit Block 9

Name		Wartezeit Block 9	
Slot	Index	0x0C	0x2B
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2172 Wartezeit Block 10

Name		Wartezeit Block 10	
Slot	Index	0x0C	0x2C
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.2173 Wartezeit Block 11

Name		Wartezeit Block 11	
Slot	Index	0x0C	0x2D
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2174 Wartezeit Block 12

Name		Wartezeit Block 12	
Slot	Index	0x0C	0x2E
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2175 Wartezeit Block 13

Name		Wartezeit Block 13	
Slot	Index	0x0C	0x2F
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2176 Wartezeit Block 14

Name		Wartezeit Block 14	
Slot	Index	0x0C	0x30
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2177 Wartezeit Block 15

Name		Wartezeit Block 15	
Slot	Index	0x0C	0x31
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2178 Wartezeit Block 16

Name		Wartezeit Block 16	
Slot	Index	0x0C	0x32
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.2179 Wartezeit Block 17

Name		Wartezeit Block 17	
Slot	Index	0x0C	0x33
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2180 Wartezeit Block 18

Name		Wartezeit Block 18	
Slot	Index	0x0C	0x34
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2181 Wartezeit Block 19

Name		Wartezeit Block 19	
Slot	Index	0x0C	0x35
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2182 Wartezeit Block 20

Name		Wartezeit Block 20	
Slot	Index	0x0C	0x36
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2183 Wartezeit Block 21

Name		Wartezeit Block 21	
Slot	Index	0x0C	0x37
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2184 Wartezeit Block 22

Name		Wartezeit Block 22	
Slot	Index	0x0C	0x38
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.2185 Wartezeit Block 23

Name		Wartezeit Block 23	
Slot	Index	0x0C	0x39
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2186 Wartezeit Block 24

Name		Wartezeit Block 24	
Slot	Index	0x0C	0x3A
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2187 Wartezeit Block 25

Name		Wartezeit Block 25	
Slot	Index	0x0C	0x3B
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2188 Wartezeit Block 26

Name		Wartezeit Block 26	
Slot	Index	0x0C	0x3C
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2189 Wartezeit Block 27

Name		Wartezeit Block 27	
Slot	Index	0x0C	0x3D
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2190 Wartezeit Block 28

Name		Wartezeit Block 28	
Slot	Index	0x0C	0x3E
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.2191 Wartezeit Block 29

Name		Wartezeit Block 29	
Slot	Index	0x0C	0x3F
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2192 Wartezeit Block 30

Name		Wartezeit Block 30	
Slot	Index	0x0C	0x40
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2193 Wartezeit Block 31

Name		Wartezeit Block 31	
Slot	Index	0x0C	0x41
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2194 Wartezeit Block 32

Name		Wartezeit Block 32	
Slot	Index	0x0C	0x42
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.2195 Zustandsrück. D Loop 1

Name		Zustandsrück. D Loop 1	
Slot	Index	0x0F	0x01
Bytes	Einheit	2	HZ
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.2196 Zustandsrück. D Loop 2

Name		Zustandsrück. D Loop 2	
Slot	Index	0x0F	0x02
Bytes	Einheit	2	HZ
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.2197 Zustandsrück. D Loop 3

Name		Zustandsrück. D Loop 3	
Slot	Index	0x0F	0x03
Bytes	Einheit	2	HZ
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.2198 Zustandsrück. Gain Loop 1

Name		Zustandsrück. Gain Loop 1	
Slot	Index	0x0F	0x04
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	255,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.2199 Zustandsrück. Gain Loop 2

Name		Zustandsrück. Gain Loop 2	
Slot	Index	0x0F	0x05
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	255,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.2200 Zustandsrück. Gain Loop 3

Name		Zustandsrück. Gain Loop 3	
Slot	Index	0x0F	0x06
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	255,90
Scale	Offset	128,00	0,00

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr, Germany
info@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

Printed in Germany
RD 30543-01-Z/04.12