

VT-HACD-3-2X - Digitale Regelektronik für elektromechanische und elektrohydraulische Antriebe

RD 30543-05-Z/04.12
Ersetzt: 12.10

Inbetriebnahmeanleitung PROFINET RT Schnittstelle



Die angegebenen Daten dienen der Produktbeschreibung. Sollten auch Angaben zur Verwendung gemacht werden, stellen diese nur Anwendungsbeispiele und Vorschläge dar. Katalogangaben sind keine zugesicherten Eigenschaften. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Unsere Produkte unterliegen einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess.

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Auf der Titelseite ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.

Originalbetriebsanleitung

Inhalt

1	Einführung.....	80
1.1	Dokumentationsstand	80
1.2	Allgemeines	80
	Weiterführende Dokumentation	80
1.3	Verwendete Zeichen und Symbole	81
2	Voraussetzungen.....	82
2.1	Mapping	82
3	PROFINET.....	83
3.1	Prinzip.....	83
3.2	Kenndaten	83
3.3	IP Adresse und Gerätenamen	83
3.4	Busfehler.....	86
3.5	Übertragung der Daten	87
3.6	Netzwerk Betrachtungen	87
4	Definition der zyklischen Daten	88
4.1	Beispiel für eine PROFINET Busanbindung	88
4.2	Definition der Daten von der VT-HACD-3-2x.....	89
4.3	Definition der Daten zu der VT-HACD-3-2x.....	90
4.4	Definition der Daten auf SPS Seite (IndraMotion MLC Beispiel)	91
4.5	Definition der Daten auf SPS-Seite (Siemens S7 Beispiel)	94

4.6	Umrechnung der Datenformate	96
5	Busparameter.....	97
5.1	AI1 Bereich	97
5.2	AI1 max.....	97
5.3	AI1 max Fehler	97
5.4	AI1 max Units	98
5.5	AI1 min.....	98
5.6	AI1 min Fehler	98
5.7	AI1 Typ	99
5.8	AI2 Bereich	99
5.9	AI2 max.....	99
5.10	AI2 max Fehler	100
5.11	AI2 max Units	100
5.12	AI2 min.....	100
5.13	AI2 min Fehler	101
5.14	AI2 Typ	101
5.15	AI3 Bereich	101
5.16	AI3 max.....	102
5.17	AI3 max Fehler	102
5.18	AI3 max Units	102
5.19	AI3 min.....	103
5.20	AI3 min Fehler	103
5.21	AI3 Typ	103

5.22	AI4 Bereich	104
5.23	AI4 max.....	104
5.24	AI4 max Fehler	104
5.25	AI4 max Units	105
5.26	AI4 min.....	105
5.27	AI4 min Fehler	105
5.28	AI4 Typ	106
5.29	AI5 Bereich	106
5.30	AI5 max.....	106
5.31	AI5 max Fehler	107
5.32	AI5 max Units	107
5.33	AI5 min.....	107
5.34	AI5 min Fehler	108
5.35	AI5 Typ	108
5.36	AI6 Bereich	108
5.37	AI6 max.....	109
5.38	AI6 max Fehler	109
5.39	AI6 max Units	109
5.40	AI6 min.....	110
5.41	AI6 min Fehler	110
5.42	AI6 Typ	110
5.43	aktiver Block	111
5.44	Beschleunigung Loop 1 Block 1	111
5.45	Beschleunigung Loop 1 Block 2	111

5.46 Beschleunigung Loop 1 Block 3	112
5.47 Beschleunigung Loop 1 Block 4	112
5.48 Beschleunigung Loop 1 Block 5	112
5.49 Beschleunigung Loop 1 Block 6	113
5.50 Beschleunigung Loop 1 Block 7	113
5.51 Beschleunigung Loop 1 Block 8	113
5.52 Beschleunigung Loop 1 Block 9	114
5.53 Beschleunigung Loop 1 Block 10	114
5.54 Beschleunigung Loop 1 Block 11	114
5.55 Beschleunigung Loop 1 Block 12	115
5.56 Beschleunigung Loop 1 Block 13	115
5.57 Beschleunigung Loop 1 Block 14	115
5.58 Beschleunigung Loop 1 Block 15	116
5.59 Beschleunigung Loop 1 Block 16	116
5.60 Beschleunigung Loop 1 Block 17	116
5.61 Beschleunigung Loop 1 Block 18	117
5.62 Beschleunigung Loop 1 Block 19	117
5.63 Beschleunigung Loop 1 Block 20	117
5.64 Beschleunigung Loop 1 Block 21	118
5.65 Beschleunigung Loop 1 Block 22	118
5.66 Beschleunigung Loop 1 Block 23	118
5.67 Beschleunigung Loop 1 Block 24	119
5.68 Beschleunigung Loop 1 Block 25	119
5.69 Beschleunigung Loop 1 Block 26	119

5.70 Beschleunigung Loop 1 Block 27	120
5.71 Beschleunigung Loop 1 Block 28	120
5.72 Beschleunigung Loop 1 Block 29	120
5.73 Beschleunigung Loop 1 Block 30	121
5.74 Beschleunigung Loop 1 Block 31	121
5.75 Beschleunigung Loop 1 Block 32	121
5.76 Beschleunigung Loop 2 Block 1	122
5.77 Beschleunigung Loop 2 Block 2	122
5.78 Beschleunigung Loop 2 Block 3	122
5.79 Beschleunigung Loop 2 Block 4	123
5.80 Beschleunigung Loop 2 Block 5	123
5.81 Beschleunigung Loop 2 Block 6	123
5.82 Beschleunigung Loop 2 Block 7	124
5.83 Beschleunigung Loop 2 Block 8	124
5.84 Beschleunigung Loop 2 Block 9	124
5.85 Beschleunigung Loop 2 Block 10	125
5.86 Beschleunigung Loop 2 Block 11	125
5.87 Beschleunigung Loop 2 Block 12	125
5.88 Beschleunigung Loop 2 Block 13	126
5.89 Beschleunigung Loop 2 Block 14	126
5.90 Beschleunigung Loop 2 Block 15	126
5.91 Beschleunigung Loop 2 Block 16	127
5.92 Beschleunigung Loop 2 Block 17	127
5.93 Beschleunigung Loop 2 Block 18	127

5.94 Beschleunigung Loop 2 Block 19	128
5.95 Beschleunigung Loop 2 Block 20	128
5.96 Beschleunigung Loop 2 Block 21	128
5.97 Beschleunigung Loop 2 Block 22	129
5.98 Beschleunigung Loop 2 Block 23	129
5.99 Beschleunigung Loop 2 Block 24	129
5.100 Beschleunigung Loop 2 Block 25	130
5.101 Beschleunigung Loop 2 Block 26	130
5.102 Beschleunigung Loop 2 Block 27	130
5.103 Beschleunigung Loop 2 Block 28	131
5.104 Beschleunigung Loop 2 Block 29	131
5.105 Beschleunigung Loop 2 Block 30	131
5.106 Beschleunigung Loop 2 Block 31	132
5.107 Beschleunigung Loop 2 Block 32	132
5.108 Beschleunigung Loop 3 Block 1	132
5.109 Beschleunigung Loop 3 Block 2	133
5.110 Beschleunigung Loop 3 Block 3	133
5.111 Beschleunigung Loop 3 Block 4	133
5.112 Beschleunigung Loop 3 Block 5	134
5.113 Beschleunigung Loop 3 Block 6	134
5.114 Beschleunigung Loop 3 Block 7	134
5.115 Beschleunigung Loop 3 Block 8	135
5.116 Beschleunigung Loop 3 Block 9	135
5.117 Beschleunigung Loop 3 Block 10	135

5.118	Beschleunigung Loop 3 Block 11	136
5.119	Beschleunigung Loop 3 Block 12	136
5.120	Beschleunigung Loop 3 Block 13	136
5.121	Beschleunigung Loop 3 Block 14	137
5.122	Beschleunigung Loop 3 Block 15	137
5.123	Beschleunigung Loop 3 Block 16	137
5.124	Beschleunigung Loop 3 Block 17	138
5.125	Beschleunigung Loop 3 Block 18	138
5.126	Beschleunigung Loop 3 Block 19	138
5.127	Beschleunigung Loop 3 Block 20	139
5.128	Beschleunigung Loop 3 Block 21	139
5.129	Beschleunigung Loop 3 Block 22	139
5.130	Beschleunigung Loop 3 Block 23	140
5.131	Beschleunigung Loop 3 Block 24	140
5.132	Beschleunigung Loop 3 Block 25	140
5.133	Beschleunigung Loop 3 Block 26	141
5.134	Beschleunigung Loop 3 Block 27	141
5.135	Beschleunigung Loop 3 Block 28	141
5.136	Beschleunigung Loop 3 Block 29	142
5.137	Beschleunigung Loop 3 Block 30	142
5.138	Beschleunigung Loop 3 Block 31	142
5.139	Beschleunigung Loop 3 Block 32	143
5.140	Block Status.....	143
5.141	Blockzeit Block 1.....	143

5.142 Blockzeit Block 2.....	144
5.143 Blockzeit Block 3.....	144
5.144 Blockzeit Block 4.....	144
5.145 Blockzeit Block 5.....	145
5.146 Blockzeit Block 6.....	145
5.147 Blockzeit Block 7.....	145
5.148 Blockzeit Block 8.....	146
5.149 Blockzeit Block 9.....	146
5.150 Blockzeit Block 10.....	146
5.151 Blockzeit Block 11.....	147
5.152 Blockzeit Block 12.....	147
5.153 Blockzeit Block 13.....	147
5.154 Blockzeit Block 14.....	148
5.155 Blockzeit Block 15.....	148
5.156 Blockzeit Block 16.....	148
5.157 Blockzeit Block 17.....	149
5.158 Blockzeit Block 18.....	149
5.159 Blockzeit Block 19.....	149
5.160 Blockzeit Block 20.....	150
5.161 Blockzeit Block 21.....	150
5.162 Blockzeit Block 22.....	150
5.163 Blockzeit Block 23.....	151
5.164 Blockzeit Block 24.....	151
5.165 Blockzeit Block 25.....	151

5.166 Blockzeit Block 26.....	152
5.167 Blockzeit Block 27.....	152
5.168 Blockzeit Block 28.....	152
5.169 Blockzeit Block 29.....	153
5.170 Blockzeit Block 30.....	153
5.171 Blockzeit Block 31.....	153
5.172 Blockzeit Block 32.....	154
5.173 Bus Trigger	155
5.174 C1	156
5.175 C1-1	156
5.176 C1-2	156
5.177 C2	157
5.178 C2-1	157
5.179 C2-2	157
5.180 C3	158
5.181 C3-1	158
5.182 C3-2	158
5.183 CMD1.....	159
5.184 CMD2.....	159
5.185 CMD3.....	159
5.186 CON 1	160
5.187 CON 2	160
5.188 CON 3	160
5.189 CON 4	161

5.190CON 5.....	161
5.191CON 6.....	161
5.192CON 7.....	162
5.193CON 8.....	162
5.194CON 9.....	162
5.195CON 10.....	163
5.196CON 11.....	163
5.197CON 12.....	163
5.198CON 13.....	164
5.199CON 14.....	164
5.200CON 15.....	164
5.201CON 16.....	165
5.202Digitale Ausgänge.....	165
5.203Digitale Eingänge.....	166
5.204DO1 Fenster	166
5.205DO1 Prellzeit.....	167
5.206DO2 Fenster	167
5.207DO2 Prellzeit.....	167
5.208DO3 Fenster	168
5.209DO3 Prellzeit.....	168
5.210DO4 Fenster	168
5.211DO4 Prellzeit.....	169
5.212DO5 Fenster	169
5.213DO5 Prellzeit.....	169

5.214DO6 Fenster	170
5.215DO6 Prellzeit.....	170
5.216DO7 Fenster	170
5.217DO7 Prellzeit.....	171
5.218DT1 Loop 1 Block 1	171
5.219DT1 Loop 1 Block 2	171
5.220DT1 Loop 1 Block 3	172
5.221DT1 Loop 1 Block 4	172
5.222DT1 Loop 1 Block 5	172
5.223DT1 Loop 1 Block 6	173
5.224DT1 Loop 1 Block 7	173
5.225DT1 Loop 1 Block 8	173
5.226DT1 Loop 1 Block 9	174
5.227DT1 Loop 1 Block 10	174
5.228DT1 Loop 1 Block 11	174
5.229DT1 Loop 1 Block 12	175
5.230DT1 Loop 1 Block 13	175
5.231DT1 Loop 1 Block 14	175
5.232DT1 Loop 1 Block 15	176
5.233DT1 Loop 1 Block 16	176
5.234DT1 Loop 1 Block 17	176
5.235DT1 Loop 1 Block 18	177
5.236DT1 Loop 1 Block 19	177
5.237DT1 Loop 1 Block 20	177

5.238DT1 Loop 1 Block 21	178
5.239DT1 Loop 1 Block 22	178
5.240DT1 Loop 1 Block 23	178
5.241DT1 Loop 1 Block 24	179
5.242DT1 Loop 1 Block 25	179
5.243DT1 Loop 1 Block 26	179
5.244DT1 Loop 1 Block 27	180
5.245DT1 Loop 1 Block 28	180
5.246DT1 Loop 1 Block 29	180
5.247DT1 Loop 1 Block 30	181
5.248DT1 Loop 1 Block 31	181
5.249DT1 Loop 1 Block 32	181
5.250DT1 Loop 2 Block 1	182
5.251DT1 Loop 2 Block 2	182
5.252DT1 Loop 2 Block 3	182
5.253DT1 Loop 2 Block 4	183
5.254DT1 Loop 2 Block 5	183
5.255DT1 Loop 2 Block 6	183
5.256DT1 Loop 2 Block 7	184
5.257DT1 Loop 2 Block 8	184
5.258DT1 Loop 2 Block 9	184
5.259DT1 Loop 2 Block 10	185
5.260DT1 Loop 2 Block 11	185
5.261DT1 Loop 2 Block 12	185

5.262DT1 Loop 2 Block 13	186
5.263DT1 Loop 2 Block 14	186
5.264DT1 Loop 2 Block 15	186
5.265DT1 Loop 2 Block 16	187
5.266DT1 Loop 2 Block 17	187
5.267DT1 Loop 2 Block 18	187
5.268DT1 Loop 2 Block 19	188
5.269DT1 Loop 2 Block 20	188
5.270DT1 Loop 2 Block 21	188
5.271DT1 Loop 2 Block 22	189
5.272DT1 Loop 2 Block 23	189
5.273DT1 Loop 2 Block 24	189
5.274DT1 Loop 2 Block 25	190
5.275DT1 Loop 2 Block 26	190
5.276DT1 Loop 2 Block 27	190
5.277DT1 Loop 2 Block 28	191
5.278DT1 Loop 2 Block 29	191
5.279DT1 Loop 2 Block 30	191
5.280DT1 Loop 2 Block 31	192
5.281DT1 Loop 2 Block 32	192
5.282DT1 Loop 3 Block 1	192
5.283DT1 Loop 3 Block 2	193
5.284DT1 Loop 3 Block 3	193
5.285DT1 Loop 3 Block 4	193

5.286DT1 Loop 3 Block 5	194
5.287DT1 Loop 3 Block 6	194
5.288DT1 Loop 3 Block 7	194
5.289DT1 Loop 3 Block 8	195
5.290DT1 Loop 3 Block 9	195
5.291DT1 Loop 3 Block 10	195
5.292DT1 Loop 3 Block 11	196
5.293DT1 Loop 3 Block 12	196
5.294DT1 Loop 3 Block 13	196
5.295DT1 Loop 3 Block 14	197
5.296DT1 Loop 3 Block 15	197
5.297DT1 Loop 3 Block 16	197
5.298DT1 Loop 3 Block 17	198
5.299DT1 Loop 3 Block 18	198
5.300DT1 Loop 3 Block 19	198
5.301DT1 Loop 3 Block 20	199
5.302DT1 Loop 3 Block 21	199
5.303DT1 Loop 3 Block 22	199
5.304DT1 Loop 3 Block 23	200
5.305DT1 Loop 3 Block 24	200
5.306DT1 Loop 3 Block 25	200
5.307DT1 Loop 3 Block 26	201
5.308DT1 Loop 3 Block 27	201
5.309DT1 Loop 3 Block 28	201

5.310DT1 Loop 3 Block 29	202
5.311DT1 Loop 3 Block 30	202
5.312DT1 Loop 3 Block 31	202
5.313DT1 Loop 3 Block 32	203
5.314DT1(LFB1) Loop 1 Block 1	203
5.315DT1(LFB1) Loop 1 Block 2	203
5.316DT1(LFB1) Loop 1 Block 3	204
5.317DT1(LFB1) Loop 1 Block 4	204
5.318DT1(LFB1) Loop 1 Block 5	204
5.319DT1(LFB1) Loop 1 Block 6	205
5.320DT1(LFB1) Loop 1 Block 7	205
5.321DT1(LFB1) Loop 1 Block 8	205
5.322DT1(LFB1) Loop 1 Block 9	206
5.323DT1(LFB1) Loop 1 Block 10	206
5.324DT1(LFB1) Loop 1 Block 11	206
5.325DT1(LFB1) Loop 1 Block 12	207
5.326DT1(LFB1) Loop 1 Block 13	207
5.327DT1(LFB1) Loop 1 Block 14	207
5.328DT1(LFB1) Loop 1 Block 15	208
5.329DT1(LFB1) Loop 1 Block 16	208
5.330DT1(LFB1) Loop 1 Block 17	208
5.331DT1(LFB1) Loop 1 Block 18	209
5.332DT1(LFB1) Loop 1 Block 19	209
5.333DT1(LFB1) Loop 1 Block 20	209

5.334DT1(LFB1) Loop 1 Block 21	210
5.335DT1(LFB1) Loop 1 Block 22	210
5.336DT1(LFB1) Loop 1 Block 23	210
5.337DT1(LFB1) Loop 1 Block 24	211
5.338DT1(LFB1) Loop 1 Block 25	211
5.339DT1(LFB1) Loop 1 Block 26	211
5.340DT1(LFB1) Loop 1 Block 27	212
5.341DT1(LFB1) Loop 1 Block 28	212
5.342DT1(LFB1) Loop 1 Block 29	212
5.343DT1(LFB1) Loop 1 Block 30	213
5.344DT1(LFB1) Loop 1 Block 31	213
5.345DT1(LFB1) Loop 1 Block 32	213
5.346DT1(LFB2) Loop 2 Block 1	214
5.347DT1(LFB2) Loop 2 Block 2	214
5.348DT1(LFB2) Loop 2 Block 3	214
5.349DT1(LFB2) Loop 2 Block 4	215
5.350DT1(LFB2) Loop 2 Block 5	215
5.351DT1(LFB2) Loop 2 Block 6	215
5.352DT1(LFB2) Loop 2 Block 7	216
5.353DT1(LFB2) Loop 2 Block 8	216
5.354DT1(LFB2) Loop 2 Block 9	216
5.355DT1(LFB2) Loop 2 Block 10	217
5.356DT1(LFB2) Loop 2 Block 11	217
5.357DT1(LFB2) Loop 2 Block 12	217

5.358DT1(LFB2) Loop 2 Block 13	218
5.359DT1(LFB2) Loop 2 Block 14	218
5.360DT1(LFB2) Loop 2 Block 15	218
5.361DT1(LFB2) Loop 2 Block 16	219
5.362DT1(LFB2) Loop 2 Block 17	219
5.363DT1(LFB2) Loop 2 Block 18	219
5.364DT1(LFB2) Loop 2 Block 19	220
5.365DT1(LFB2) Loop 2 Block 20	220
5.366DT1(LFB2) Loop 2 Block 21	220
5.367DT1(LFB2) Loop 2 Block 22	221
5.368DT1(LFB2) Loop 2 Block 23	221
5.369DT1(LFB2) Loop 2 Block 24	221
5.370DT1(LFB2) Loop 2 Block 25	222
5.371DT1(LFB2) Loop 2 Block 26	222
5.372DT1(LFB2) Loop 2 Block 27	222
5.373DT1(LFB2) Loop 2 Block 28	223
5.374DT1(LFB2) Loop 2 Block 29	223
5.375DT1(LFB2) Loop 2 Block 30	223
5.376DT1(LFB2) Loop 2 Block 31	224
5.377DT1(LFB2) Loop 2 Block 32	224
5.378DT1(LFB3) Loop 3 Block 1	224
5.379DT1(LFB3) Loop 3 Block 2	225
5.380DT1(LFB3) Loop 3 Block 3	225
5.381DT1(LFB3) Loop 3 Block 4	225

5.382DT1(LFB3) Loop 3 Block 5	226
5.383DT1(LFB3) Loop 3 Block 6	226
5.384DT1(LFB3) Loop 3 Block 7	226
5.385DT1(LFB3) Loop 3 Block 8	227
5.386DT1(LFB3) Loop 3 Block 9	227
5.387DT1(LFB3) Loop 3 Block 10	227
5.388DT1(LFB3) Loop 3 Block 11	228
5.389DT1(LFB3) Loop 3 Block 12	228
5.390DT1(LFB3) Loop 3 Block 13	228
5.391DT1(LFB3) Loop 3 Block 14	229
5.392DT1(LFB3) Loop 3 Block 15	229
5.393DT1(LFB3) Loop 3 Block 16	229
5.394DT1(LFB3) Loop 3 Block 17	230
5.395DT1(LFB3) Loop 3 Block 18	230
5.396DT1(LFB3) Loop 3 Block 19	230
5.397DT1(LFB3) Loop 3 Block 20	231
5.398DT1(LFB3) Loop 3 Block 21	231
5.399DT1(LFB3) Loop 3 Block 22	231
5.400DT1(LFB3) Loop 3 Block 23	232
5.401DT1(LFB3) Loop 3 Block 24	232
5.402DT1(LFB3) Loop 3 Block 25	232
5.403DT1(LFB3) Loop 3 Block 26	233
5.404DT1(LFB3) Loop 3 Block 27	233
5.405DT1(LFB3) Loop 3 Block 28	233

5.406DT1(LFB3) Loop 3 Block 29	234
5.407DT1(LFB3) Loop 3 Block 30	234
5.408DT1(LFB3) Loop 3 Block 31	234
5.409DT1(LFB3) Loop 3 Block 32	235
5.410FB1	235
5.411FB1-1	235
5.412FB1-2	236
5.413FB2	236
5.414FB2-1	236
5.415FB2-2	237
5.416FB3	237
5.417FB3-1	237
5.418FB3-2	238
5.419Fenster Valve 1.....	238
5.420Fenster Valve 2.....	238
5.421Fenster Valve 3.....	239
5.422Flag1 Fenster.....	239
5.423Flag1 Prellzeit	239
5.424Flag2 Fenster.....	240
5.425Flag2 Prellzeit	240
5.426Flag3 Fenster.....	240
5.427Flag3 Prellzeit	241
5.428Flag4 Fenster.....	241
5.429Flag4 Prellzeit	241

5.430 Flag5 Fenster.....	242
5.431 Flag5 Prellzeit	242
5.432 Flag6 Fenster.....	242
5.433 Flag6 Prellzeit	243
5.434 Flag7 Fenster.....	243
5.435 Flag7 Prellzeit	243
5.436 Flag8 Fenster.....	244
5.437 Flag8 Prellzeit	244
5.438 Flag9 Fenster.....	244
5.439 Flag9 Prellzeit	245
5.440 Flag10 Fenster.....	245
5.441 Flag10 Prellzeit	245
5.442 Flag11 Fenster.....	246
5.443 Flag11 Prellzeit	246
5.444 Flag12 Fenster.....	246
5.445 Flag12 Prellzeit	247
5.446 Flag13 Fenster.....	247
5.447 Flag13 Prellzeit	247
5.448 Flag14 Fenster.....	248
5.449 Flag14 Prellzeit	248
5.450 Flag15 Fenster.....	248
5.451 Flag15 Prellzeit	249
5.452 Flag16 Fenster.....	249
5.453 Flag16 Prellzeit	249

5.454 Geschwindig.- Loop 1 Block 1	250
5.455 Geschwindig.- Loop 1 Block 2	250
5.456 Geschwindig.- Loop 1 Block 3	250
5.457 Geschwindig.- Loop 1 Block 4	251
5.458 Geschwindig.- Loop 1 Block 5	251
5.459 Geschwindig.- Loop 1 Block 6	251
5.460 Geschwindig.- Loop 1 Block 7	252
5.461 Geschwindig.- Loop 1 Block 8	252
5.462 Geschwindig.- Loop 1 Block 9	252
5.463 Geschwindig.- Loop 1 Block 10	253
5.464 Geschwindig.- Loop 1 Block 11	253
5.465 Geschwindig.- Loop 1 Block 12	253
5.466 Geschwindig.- Loop 1 Block 13	254
5.467 Geschwindig.- Loop 1 Block 14	254
5.468 Geschwindig.- Loop 1 Block 15	254
5.469 Geschwindig.- Loop 1 Block 16	255
5.470 Geschwindig.- Loop 1 Block 17	255
5.471 Geschwindig.- Loop 1 Block 18	255
5.472 Geschwindig.- Loop 1 Block 19	256
5.473 Geschwindig.- Loop 1 Block 20	256
5.474 Geschwindig.- Loop 1 Block 21	256
5.475 Geschwindig.- Loop 1 Block 22	257
5.476 Geschwindig.- Loop 1 Block 23	257
5.477 Geschwindig.- Loop 1 Block 24	257

5.478 Geschwindig.- Loop 1 Block 25	258
5.479 Geschwindig.- Loop 1 Block 26	258
5.480 Geschwindig.- Loop 1 Block 27	258
5.481 Geschwindig.- Loop 1 Block 28	259
5.482 Geschwindig.- Loop 1 Block 29	259
5.483 Geschwindig.- Loop 1 Block 30	259
5.484 Geschwindig.- Loop 1 Block 31	260
5.485 Geschwindig.- Loop 1 Block 32	260
5.486 Geschwindig.- Loop 2 Block 1	260
5.487 Geschwindig.- Loop 2 Block 2	261
5.488 Geschwindig.- Loop 2 Block 3	261
5.489 Geschwindig.- Loop 2 Block 4	261
5.490 Geschwindig.- Loop 2 Block 5	262
5.491 Geschwindig.- Loop 2 Block 6	262
5.492 Geschwindig.- Loop 2 Block 7	262
5.493 Geschwindig.- Loop 2 Block 8	263
5.494 Geschwindig.- Loop 2 Block 9	263
5.495 Geschwindig.- Loop 2 Block 10	263
5.496 Geschwindig.- Loop 2 Block 11	264
5.497 Geschwindig.- Loop 2 Block 12	264
5.498 Geschwindig.- Loop 2 Block 13	264
5.499 Geschwindig.- Loop 2 Block 14	265
5.500 Geschwindig.- Loop 2 Block 15	265
5.501 Geschwindig.- Loop 2 Block 16	265

5.502 Geschwindig.- Loop 2 Block 17	266
5.503 Geschwindig.- Loop 2 Block 18	266
5.504 Geschwindig.- Loop 2 Block 19	266
5.505 Geschwindig.- Loop 2 Block 20	267
5.506 Geschwindig.- Loop 2 Block 21	267
5.507 Geschwindig.- Loop 2 Block 22	267
5.508 Geschwindig.- Loop 2 Block 23	268
5.509 Geschwindig.- Loop 2 Block 24	268
5.510 Geschwindig.- Loop 2 Block 25	268
5.511 Geschwindig.- Loop 2 Block 26	269
5.512 Geschwindig.- Loop 2 Block 27	269
5.513 Geschwindig.- Loop 2 Block 28	269
5.514 Geschwindig.- Loop 2 Block 29	270
5.515 Geschwindig.- Loop 2 Block 30	270
5.516 Geschwindig.- Loop 2 Block 31	270
5.517 Geschwindig.- Loop 2 Block 32	271
5.518 Geschwindig.- Loop 3 Block 1	271
5.519 Geschwindig.- Loop 3 Block 2	271
5.520 Geschwindig.- Loop 3 Block 3	272
5.521 Geschwindig.- Loop 3 Block 4	272
5.522 Geschwindig.- Loop 3 Block 5	272
5.523 Geschwindig.- Loop 3 Block 6	273
5.524 Geschwindig.- Loop 3 Block 7	273
5.525 Geschwindig.- Loop 3 Block 8	273

5.526 Geschwindig.- Loop 3 Block 9	274
5.527 Geschwindig.- Loop 3 Block 10	274
5.528 Geschwindig.- Loop 3 Block 11	274
5.529 Geschwindig.- Loop 3 Block 12	275
5.530 Geschwindig.- Loop 3 Block 13	275
5.531 Geschwindig.- Loop 3 Block 14	275
5.532 Geschwindig.- Loop 3 Block 15	276
5.533 Geschwindig.- Loop 3 Block 16	276
5.534 Geschwindig.- Loop 3 Block 17	276
5.535 Geschwindig.- Loop 3 Block 18	277
5.536 Geschwindig.- Loop 3 Block 19	277
5.537 Geschwindig.- Loop 3 Block 20	277
5.538 Geschwindig.- Loop 3 Block 21	278
5.539 Geschwindig.- Loop 3 Block 22	278
5.540 Geschwindig.- Loop 3 Block 23	278
5.541 Geschwindig.- Loop 3 Block 24	279
5.542 Geschwindig.- Loop 3 Block 25	279
5.543 Geschwindig.- Loop 3 Block 26	279
5.544 Geschwindig.- Loop 3 Block 27	280
5.545 Geschwindig.- Loop 3 Block 28	280
5.546 Geschwindig.- Loop 3 Block 29	280
5.547 Geschwindig.- Loop 3 Block 30	281
5.548 Geschwindig.- Loop 3 Block 31	281
5.549 Geschwindig.- Loop 3 Block 32	281

5.550 Geschwindig.+ Loop 1 Block 1	282
5.551 Geschwindig.+ Loop 1 Block 2	282
5.552 Geschwindig.+ Loop 1 Block 3	282
5.553 Geschwindig.+ Loop 1 Block 4	283
5.554 Geschwindig.+ Loop 1 Block 5	283
5.555 Geschwindig.+ Loop 1 Block 6	283
5.556 Geschwindig.+ Loop 1 Block 7	284
5.557 Geschwindig.+ Loop 1 Block 8	284
5.558 Geschwindig.+ Loop 1 Block 9	284
5.559 Geschwindig.+ Loop 1 Block 10	285
5.560 Geschwindig.+ Loop 1 Block 11	285
5.561 Geschwindig.+ Loop 1 Block 12	285
5.562 Geschwindig.+ Loop 1 Block 13	286
5.563 Geschwindig.+ Loop 1 Block 14	286
5.564 Geschwindig.+ Loop 1 Block 15	286
5.565 Geschwindig.+ Loop 1 Block 16	287
5.566 Geschwindig.+ Loop 1 Block 17	287
5.567 Geschwindig.+ Loop 1 Block 18	287
5.568 Geschwindig.+ Loop 1 Block 19	288
5.569 Geschwindig.+ Loop 1 Block 20	288
5.570 Geschwindig.+ Loop 1 Block 21	288
5.571 Geschwindig.+ Loop 1 Block 22	289
5.572 Geschwindig.+ Loop 1 Block 23	289
5.573 Geschwindig.+ Loop 1 Block 24	289

5.574 Geschwindig.+ Loop 1 Block 25	290
5.575 Geschwindig.+ Loop 1 Block 26	290
5.576 Geschwindig.+ Loop 1 Block 27	290
5.577 Geschwindig.+ Loop 1 Block 28	291
5.578 Geschwindig.+ Loop 1 Block 29	291
5.579 Geschwindig.+ Loop 1 Block 30	291
5.580 Geschwindig.+ Loop 1 Block 31	292
5.581 Geschwindig.+ Loop 1 Block 32	292
5.582 Geschwindig.+ Loop 2 Block 1	292
5.583 Geschwindig.+ Loop 2 Block 2	293
5.584 Geschwindig.+ Loop 2 Block 3	293
5.585 Geschwindig.+ Loop 2 Block 4	293
5.586 Geschwindig.+ Loop 2 Block 5	294
5.587 Geschwindig.+ Loop 2 Block 6	294
5.588 Geschwindig.+ Loop 2 Block 7	294
5.589 Geschwindig.+ Loop 2 Block 8	295
5.590 Geschwindig.+ Loop 2 Block 9	295
5.591 Geschwindig.+ Loop 2 Block 10	295
5.592 Geschwindig.+ Loop 2 Block 11	296
5.593 Geschwindig.+ Loop 2 Block 12	296
5.594 Geschwindig.+ Loop 2 Block 13	296
5.595 Geschwindig.+ Loop 2 Block 14	297
5.596 Geschwindig.+ Loop 2 Block 15	297
5.597 Geschwindig.+ Loop 2 Block 16	297

5.598 Geschwindig.+ Loop 2 Block 17	298
5.599 Geschwindig.+ Loop 2 Block 18	298
5.600 Geschwindig.+ Loop 2 Block 19	298
5.601 Geschwindig.+ Loop 2 Block 20	299
5.602 Geschwindig.+ Loop 2 Block 21	299
5.603 Geschwindig.+ Loop 2 Block 22	299
5.604 Geschwindig.+ Loop 2 Block 23	300
5.605 Geschwindig.+ Loop 2 Block 24	300
5.606 Geschwindig.+ Loop 2 Block 25	300
5.607 Geschwindig.+ Loop 2 Block 26	301
5.608 Geschwindig.+ Loop 2 Block 27	301
5.609 Geschwindig.+ Loop 2 Block 28	301
5.610 Geschwindig.+ Loop 2 Block 29	302
5.611 Geschwindig.+ Loop 2 Block 30	302
5.612 Geschwindig.+ Loop 2 Block 31	302
5.613 Geschwindig.+ Loop 2 Block 32	303
5.614 Geschwindig.+ Loop 3 Block 1	303
5.615 Geschwindig.+ Loop 3 Block 2	303
5.616 Geschwindig.+ Loop 3 Block 3	304
5.617 Geschwindig.+ Loop 3 Block 4	304
5.618 Geschwindig.+ Loop 3 Block 5	304
5.619 Geschwindig.+ Loop 3 Block 6	305
5.620 Geschwindig.+ Loop 3 Block 7	305
5.621 Geschwindig.+ Loop 3 Block 8	305

5.622 Geschwindig.+ Loop 3 Block 9	306
5.623 Geschwindig.+ Loop 3 Block 10	306
5.624 Geschwindig.+ Loop 3 Block 11	306
5.625 Geschwindig.+ Loop 3 Block 12	307
5.626 Geschwindig.+ Loop 3 Block 13	307
5.627 Geschwindig.+ Loop 3 Block 14	307
5.628 Geschwindig.+ Loop 3 Block 15	308
5.629 Geschwindig.+ Loop 3 Block 16	308
5.630 Geschwindig.+ Loop 3 Block 17	308
5.631 Geschwindig.+ Loop 3 Block 18	309
5.632 Geschwindig.+ Loop 3 Block 19	309
5.633 Geschwindig.+ Loop 3 Block 20	309
5.634 Geschwindig.+ Loop 3 Block 21	310
5.635 Geschwindig.+ Loop 3 Block 22	310
5.636 Geschwindig.+ Loop 3 Block 23	310
5.637 Geschwindig.+ Loop 3 Block 24	311
5.638 Geschwindig.+ Loop 3 Block 25	311
5.639 Geschwindig.+ Loop 3 Block 26	311
5.640 Geschwindig.+ Loop 3 Block 27	312
5.641 Geschwindig.+ Loop 3 Block 28	312
5.642 Geschwindig.+ Loop 3 Block 29	312
5.643 Geschwindig.+ Loop 3 Block 30	313
5.644 Geschwindig.+ Loop 3 Block 31	313
5.645 Geschwindig.+ Loop 3 Block 32	313

5.646I Loop 1 Block 1	314
5.647I Loop 1 Block 2	314
5.648I Loop 1 Block 3	314
5.649I Loop 1 Block 4	315
5.650I Loop 1 Block 5	315
5.651I Loop 1 Block 6	315
5.652I Loop 1 Block 7	316
5.653I Loop 1 Block 8	316
5.654I Loop 1 Block 9	316
5.655I Loop 1 Block 10	317
5.656I Loop 1 Block 11	317
5.657I Loop 1 Block 12	317
5.658I Loop 1 Block 13	318
5.659I Loop 1 Block 14	318
5.660I Loop 1 Block 15	318
5.661I Loop 1 Block 16	319
5.662I Loop 1 Block 17	319
5.663I Loop 1 Block 18	319
5.664I Loop 1 Block 19	320
5.665I Loop 1 Block 20	320
5.666I Loop 1 Block 21	320
5.667I Loop 1 Block 22	321
5.668I Loop 1 Block 23	321
5.669I Loop 1 Block 24	321

5.670I Loop 1 Block 25.....	322
5.671I Loop 1 Block 26.....	322
5.672I Loop 1 Block 27.....	322
5.673I Loop 1 Block 28.....	323
5.674I Loop 1 Block 29.....	323
5.675I Loop 1 Block 30.....	323
5.676I Loop 1 Block 31.....	324
5.677I Loop 1 Block 32.....	324
5.678I Loop 2 Block 1.....	324
5.679I Loop 2 Block 2.....	325
5.680I Loop 2 Block 3.....	325
5.681I Loop 2 Block 4.....	325
5.682I Loop 2 Block 5.....	326
5.683I Loop 2 Block 6.....	326
5.684I Loop 2 Block 7.....	326
5.685I Loop 2 Block 8.....	327
5.686I Loop 2 Block 9.....	327
5.687I Loop 2 Block 10.....	327
5.688I Loop 2 Block 11.....	328
5.689I Loop 2 Block 12.....	328
5.690I Loop 2 Block 13.....	328
5.691I Loop 2 Block 14.....	329
5.692I Loop 2 Block 15.....	329
5.693I Loop 2 Block 16.....	329

5.694I Loop 2 Block 17	330
5.695I Loop 2 Block 18	330
5.696I Loop 2 Block 19	330
5.697I Loop 2 Block 20	331
5.698I Loop 2 Block 21	331
5.699I Loop 2 Block 22	331
5.700I Loop 2 Block 23	332
5.701I Loop 2 Block 24	332
5.702I Loop 2 Block 25	332
5.703I Loop 2 Block 26	333
5.704I Loop 2 Block 27	333
5.705I Loop 2 Block 28	333
5.706I Loop 2 Block 29	334
5.707I Loop 2 Block 30	334
5.708I Loop 2 Block 31	334
5.709I Loop 2 Block 32	335
5.710I Loop 3 Block 1	335
5.711I Loop 3 Block 2	335
5.712I Loop 3 Block 3	336
5.713I Loop 3 Block 4	336
5.714I Loop 3 Block 5	336
5.715I Loop 3 Block 6	337
5.716I Loop 3 Block 7	337
5.717I Loop 3 Block 8	337

5.718I Loop 3 Block 9	338
5.719I Loop 3 Block 10	338
5.720I Loop 3 Block 11	338
5.721I Loop 3 Block 12	339
5.722I Loop 3 Block 13	339
5.723I Loop 3 Block 14	339
5.724I Loop 3 Block 15	340
5.725I Loop 3 Block 16	340
5.726I Loop 3 Block 17	340
5.727I Loop 3 Block 18	341
5.728I Loop 3 Block 19	341
5.729I Loop 3 Block 20	341
5.730I Loop 3 Block 21	342
5.731I Loop 3 Block 22	342
5.732I Loop 3 Block 23	342
5.733I Loop 3 Block 24	343
5.734I Loop 3 Block 25	343
5.735I Loop 3 Block 26	343
5.736I Loop 3 Block 27	344
5.737I Loop 3 Block 28	344
5.738I Loop 3 Block 29	344
5.739I Loop 3 Block 30	345
5.740I Loop 3 Block 31	345
5.741I Loop 3 Block 32	345

5.742I on CMD-LFB < Loop 1 Block 1	346
5.743I on CMD-LFB < Loop 1 Block 2	346
5.744I on CMD-LFB < Loop 1 Block 3	346
5.745I on CMD-LFB < Loop 1 Block 4	347
5.746I on CMD-LFB < Loop 1 Block 5	347
5.747I on CMD-LFB < Loop 1 Block 6	347
5.748I on CMD-LFB < Loop 1 Block 7	348
5.749I on CMD-LFB < Loop 1 Block 8	348
5.750I on CMD-LFB < Loop 1 Block 9	348
5.751I on CMD-LFB < Loop 1 Block 10	349
5.752I on CMD-LFB < Loop 1 Block 11	349
5.753I on CMD-LFB < Loop 1 Block 12	349
5.754I on CMD-LFB < Loop 1 Block 13	350
5.755I on CMD-LFB < Loop 1 Block 14	350
5.756I on CMD-LFB < Loop 1 Block 15	350
5.757I on CMD-LFB < Loop 1 Block 16	351
5.758I on CMD-LFB < Loop 1 Block 17	351
5.759I on CMD-LFB < Loop 1 Block 18	351
5.760I on CMD-LFB < Loop 1 Block 19	352
5.761I on CMD-LFB < Loop 1 Block 20	352
5.762I on CMD-LFB < Loop 1 Block 21	352
5.763I on CMD-LFB < Loop 1 Block 22	353
5.764I on CMD-LFB < Loop 1 Block 23	353
5.765I on CMD-LFB < Loop 1 Block 24	353

5.766I on CMD-LFB < Loop 1 Block 25	354
5.767I on CMD-LFB < Loop 1 Block 26	354
5.768I on CMD-LFB < Loop 1 Block 27	354
5.769I on CMD-LFB < Loop 1 Block 28	355
5.770I on CMD-LFB < Loop 1 Block 29	355
5.771I on CMD-LFB < Loop 1 Block 30	355
5.772I on CMD-LFB < Loop 1 Block 31	356
5.773I on CMD-LFB < Loop 1 Block 32	356
5.774I on CMD-LFB < Loop 2 Block 1	356
5.775I on CMD-LFB < Loop 2 Block 2	357
5.776I on CMD-LFB < Loop 2 Block 3	357
5.777I on CMD-LFB < Loop 2 Block 4	357
5.778I on CMD-LFB < Loop 2 Block 5	358
5.779I on CMD-LFB < Loop 2 Block 6	358
5.780I on CMD-LFB < Loop 2 Block 7	358
5.781I on CMD-LFB < Loop 2 Block 8	359
5.782I on CMD-LFB < Loop 2 Block 9	359
5.783I on CMD-LFB < Loop 2 Block 10	359
5.784I on CMD-LFB < Loop 2 Block 11	360
5.785I on CMD-LFB < Loop 2 Block 12	360
5.786I on CMD-LFB < Loop 2 Block 13	360
5.787I on CMD-LFB < Loop 2 Block 14	361
5.788I on CMD-LFB < Loop 2 Block 15	361
5.789I on CMD-LFB < Loop 2 Block 16	361

5.790I on CMD-LFB < Loop 2 Block 17	362
5.791I on CMD-LFB < Loop 2 Block 18	362
5.792I on CMD-LFB < Loop 2 Block 19	362
5.793I on CMD-LFB < Loop 2 Block 20	363
5.794I on CMD-LFB < Loop 2 Block 21	363
5.795I on CMD-LFB < Loop 2 Block 22	363
5.796I on CMD-LFB < Loop 2 Block 23	364
5.797I on CMD-LFB < Loop 2 Block 24	364
5.798I on CMD-LFB < Loop 2 Block 25	364
5.799I on CMD-LFB < Loop 2 Block 26	365
5.800I on CMD-LFB < Loop 2 Block 27	365
5.801I on CMD-LFB < Loop 2 Block 28	365
5.802I on CMD-LFB < Loop 2 Block 29	366
5.803I on CMD-LFB < Loop 2 Block 30	366
5.804I on CMD-LFB < Loop 2 Block 31	366
5.805I on CMD-LFB < Loop 2 Block 32	367
5.806I on CMD-LFB < Loop 3 Block 1	367
5.807I on CMD-LFB < Loop 3 Block 2	367
5.808I on CMD-LFB < Loop 3 Block 3	368
5.809I on CMD-LFB < Loop 3 Block 4	368
5.810I on CMD-LFB < Loop 3 Block 5	368
5.811I on CMD-LFB < Loop 3 Block 6	369
5.812I on CMD-LFB < Loop 3 Block 7	369
5.813I on CMD-LFB < Loop 3 Block 8	369

5.814I on CMD-LFB < Loop 3 Block 9	370
5.815I on CMD-LFB < Loop 3 Block 10	370
5.816I on CMD-LFB < Loop 3 Block 11	370
5.817I on CMD-LFB < Loop 3 Block 12	371
5.818I on CMD-LFB < Loop 3 Block 13	371
5.819I on CMD-LFB < Loop 3 Block 14	371
5.820I on CMD-LFB < Loop 3 Block 15	372
5.821I on CMD-LFB < Loop 3 Block 16	372
5.822I on CMD-LFB < Loop 3 Block 17	372
5.823I on CMD-LFB < Loop 3 Block 18	373
5.824I on CMD-LFB < Loop 3 Block 19	373
5.825I on CMD-LFB < Loop 3 Block 20	373
5.826I on CMD-LFB < Loop 3 Block 21	374
5.827I on CMD-LFB < Loop 3 Block 22	374
5.828I on CMD-LFB < Loop 3 Block 23	374
5.829I on CMD-LFB < Loop 3 Block 24	375
5.830I on CMD-LFB < Loop 3 Block 25	375
5.831I on CMD-LFB < Loop 3 Block 26	375
5.832I on CMD-LFB < Loop 3 Block 27	376
5.833I on CMD-LFB < Loop 3 Block 28	376
5.834I on CMD-LFB < Loop 3 Block 29	376
5.835I on CMD-LFB < Loop 3 Block 30	377
5.836I on CMD-LFB < Loop 3 Block 31	377
5.837I on CMD-LFB < Loop 3 Block 32	377

5.838I on CMD-LFB > Loop 1 Block 1	378
5.839I on CMD-LFB > Loop 1 Block 2	378
5.840I on CMD-LFB > Loop 1 Block 3	378
5.841I on CMD-LFB > Loop 1 Block 4	379
5.842I on CMD-LFB > Loop 1 Block 5	379
5.843I on CMD-LFB > Loop 1 Block 6	379
5.844I on CMD-LFB > Loop 1 Block 7	380
5.845I on CMD-LFB > Loop 1 Block 8	380
5.846I on CMD-LFB > Loop 1 Block 9	380
5.847I on CMD-LFB > Loop 1 Block 10	381
5.848I on CMD-LFB > Loop 1 Block 11	381
5.849I on CMD-LFB > Loop 1 Block 12	381
5.850I on CMD-LFB > Loop 1 Block 13	382
5.851I on CMD-LFB > Loop 1 Block 14	382
5.852I on CMD-LFB > Loop 1 Block 15	382
5.853I on CMD-LFB > Loop 1 Block 16	383
5.854I on CMD-LFB > Loop 1 Block 17	383
5.855I on CMD-LFB > Loop 1 Block 18	383
5.856I on CMD-LFB > Loop 1 Block 19	384
5.857I on CMD-LFB > Loop 1 Block 20	384
5.858I on CMD-LFB > Loop 1 Block 21	384
5.859I on CMD-LFB > Loop 1 Block 22	385
5.860I on CMD-LFB > Loop 1 Block 23	385
5.861I on CMD-LFB > Loop 1 Block 24	385

5.862I on CMD-LFB > Loop 1 Block 25	386
5.863I on CMD-LFB > Loop 1 Block 26	386
5.864I on CMD-LFB > Loop 1 Block 27	386
5.865I on CMD-LFB > Loop 1 Block 28	387
5.866I on CMD-LFB > Loop 1 Block 29	387
5.867I on CMD-LFB > Loop 1 Block 30	387
5.868I on CMD-LFB > Loop 1 Block 31	388
5.869I on CMD-LFB > Loop 1 Block 32	388
5.870I on CMD-LFB > Loop 2 Block 1	388
5.871I on CMD-LFB > Loop 2 Block 2	389
5.872I on CMD-LFB > Loop 2 Block 3	389
5.873I on CMD-LFB > Loop 2 Block 4	389
5.874I on CMD-LFB > Loop 2 Block 5	390
5.875I on CMD-LFB > Loop 2 Block 6	390
5.876I on CMD-LFB > Loop 2 Block 7	390
5.877I on CMD-LFB > Loop 2 Block 8	391
5.878I on CMD-LFB > Loop 2 Block 9	391
5.879I on CMD-LFB > Loop 2 Block 10	391
5.880I on CMD-LFB > Loop 2 Block 11	392
5.881I on CMD-LFB > Loop 2 Block 12	392
5.882I on CMD-LFB > Loop 2 Block 13	392
5.883I on CMD-LFB > Loop 2 Block 14	393
5.884I on CMD-LFB > Loop 2 Block 15	393
5.885I on CMD-LFB > Loop 2 Block 16	393

5.886I on CMD-LFB > Loop 2 Block 17	394
5.887I on CMD-LFB > Loop 2 Block 18	394
5.888I on CMD-LFB > Loop 2 Block 19	394
5.889I on CMD-LFB > Loop 2 Block 20	395
5.890I on CMD-LFB > Loop 2 Block 21	395
5.891I on CMD-LFB > Loop 2 Block 22	395
5.892I on CMD-LFB > Loop 2 Block 23	396
5.893I on CMD-LFB > Loop 2 Block 24	396
5.894I on CMD-LFB > Loop 2 Block 25	396
5.895I on CMD-LFB > Loop 2 Block 26	397
5.896I on CMD-LFB > Loop 2 Block 27	397
5.897I on CMD-LFB > Loop 2 Block 28	397
5.898I on CMD-LFB > Loop 2 Block 29	398
5.899I on CMD-LFB > Loop 2 Block 30	398
5.900I on CMD-LFB > Loop 2 Block 31	398
5.901I on CMD-LFB > Loop 2 Block 32	399
5.902I on CMD-LFB > Loop 3 Block 1	399
5.903I on CMD-LFB > Loop 3 Block 2	399
5.904I on CMD-LFB > Loop 3 Block 3	400
5.905I on CMD-LFB > Loop 3 Block 4	400
5.906I on CMD-LFB > Loop 3 Block 5	400
5.907I on CMD-LFB > Loop 3 Block 6	401
5.908I on CMD-LFB > Loop 3 Block 7	401
5.909I on CMD-LFB > Loop 3 Block 8	401

5.910I on CMD-LFB > Loop 3 Block 9	402
5.911I on CMD-LFB > Loop 3 Block 10	402
5.912I on CMD-LFB > Loop 3 Block 11	402
5.913I on CMD-LFB > Loop 3 Block 12	403
5.914I on CMD-LFB > Loop 3 Block 13	403
5.915I on CMD-LFB > Loop 3 Block 14	403
5.916I on CMD-LFB > Loop 3 Block 15	404
5.917I on CMD-LFB > Loop 3 Block 16	404
5.918I on CMD-LFB > Loop 3 Block 17	404
5.919I on CMD-LFB > Loop 3 Block 18	405
5.920I on CMD-LFB > Loop 3 Block 19	405
5.921I on CMD-LFB > Loop 3 Block 20	405
5.922I on CMD-LFB > Loop 3 Block 21	406
5.923I on CMD-LFB > Loop 3 Block 22	406
5.924I on CMD-LFB > Loop 3 Block 23	406
5.925I on CMD-LFB > Loop 3 Block 24	407
5.926I on CMD-LFB > Loop 3 Block 25	407
5.927I on CMD-LFB > Loop 3 Block 26	407
5.928I on CMD-LFB > Loop 3 Block 27	408
5.929I on CMD-LFB > Loop 3 Block 28	408
5.930I on CMD-LFB > Loop 3 Block 29	408
5.931I on CMD-LFB > Loop 3 Block 30	409
5.932I on CMD-LFB > Loop 3 Block 31	409
5.933I on CMD-LFB > Loop 3 Block 32	409

5.934Interne Flags.....	410
5.935LC1	410
5.936LC1-LFB1	411
5.937LC2	411
5.938LC2-LFB2	411
5.939LC3	412
5.940LC3-LFB3	412
5.941LFB1	412
5.942LFB2	413
5.943LFB3	413
5.944Limit - Valve 1	413
5.945Limit - Valve 2	414
5.946Limit - Valve 3	414
5.947Limit + Valve 1	414
5.948Limit + Valve 2	415
5.949Limit + Valve 3	415
5.950Limit I-Regler Loop 1 Block 1.....	415
5.951Limit I-Regler Loop 1 Block 2.....	416
5.952Limit I-Regler Loop 1 Block 3.....	416
5.953Limit I-Regler Loop 1 Block 4.....	416
5.954Limit I-Regler Loop 1 Block 5.....	417
5.955Limit I-Regler Loop 1 Block 6.....	417
5.956Limit I-Regler Loop 1 Block 7.....	417
5.957Limit I-Regler Loop 1 Block 8.....	418

5.958	Limit I-Regler Loop 1 Block 9.....	418
5.959	Limit I-Regler Loop 1 Block 10.....	418
5.960	Limit I-Regler Loop 1 Block 11.....	419
5.961	Limit I-Regler Loop 1 Block 12.....	419
5.962	Limit I-Regler Loop 1 Block 13.....	419
5.963	Limit I-Regler Loop 1 Block 14.....	420
5.964	Limit I-Regler Loop 1 Block 15.....	420
5.965	Limit I-Regler Loop 1 Block 16.....	420
5.966	Limit I-Regler Loop 1 Block 17.....	421
5.967	Limit I-Regler Loop 1 Block 18.....	421
5.968	Limit I-Regler Loop 1 Block 19.....	421
5.969	Limit I-Regler Loop 1 Block 20.....	422
5.970	Limit I-Regler Loop 1 Block 21.....	422
5.971	Limit I-Regler Loop 1 Block 22.....	422
5.972	Limit I-Regler Loop 1 Block 23.....	423
5.973	Limit I-Regler Loop 1 Block 24.....	423
5.974	Limit I-Regler Loop 1 Block 25.....	423
5.975	Limit I-Regler Loop 1 Block 26.....	424
5.976	Limit I-Regler Loop 1 Block 27.....	424
5.977	Limit I-Regler Loop 1 Block 28.....	424
5.978	Limit I-Regler Loop 1 Block 29.....	425
5.979	Limit I-Regler Loop 1 Block 30.....	425
5.980	Limit I-Regler Loop 1 Block 31.....	425
5.981	Limit I-Regler Loop 1 Block 32.....	426

5.982	Limit I-Regler Loop 2 Block 1.....	426
5.983	Limit I-Regler Loop 2 Block 2.....	426
5.984	Limit I-Regler Loop 2 Block 3.....	427
5.985	Limit I-Regler Loop 2 Block 4.....	427
5.986	Limit I-Regler Loop 2 Block 5.....	427
5.987	Limit I-Regler Loop 2 Block 6.....	428
5.988	Limit I-Regler Loop 2 Block 7.....	428
5.989	Limit I-Regler Loop 2 Block 8.....	428
5.990	Limit I-Regler Loop 2 Block 9.....	429
5.991	Limit I-Regler Loop 2 Block 10.....	429
5.992	Limit I-Regler Loop 2 Block 11.....	429
5.993	Limit I-Regler Loop 2 Block 12.....	430
5.994	Limit I-Regler Loop 2 Block 13.....	430
5.995	Limit I-Regler Loop 2 Block 14.....	430
5.996	Limit I-Regler Loop 2 Block 15.....	431
5.997	Limit I-Regler Loop 2 Block 16.....	431
5.998	Limit I-Regler Loop 2 Block 17.....	431
5.999	Limit I-Regler Loop 2 Block 18.....	432
5.1000	Limit I-Regler Loop 2 Block 19	432
5.1001	Limit I-Regler Loop 2 Block 20	432
5.1002	Limit I-Regler Loop 2 Block 21	433
5.1003	Limit I-Regler Loop 2 Block 22	433
5.1004	Limit I-Regler Loop 2 Block 23	433
5.1005	Limit I-Regler Loop 2 Block 24	434

5.1006	Limit I-Regler Loop 2 Block 25	434
5.1007	Limit I-Regler Loop 2 Block 26	434
5.1008	Limit I-Regler Loop 2 Block 27	435
5.1009	Limit I-Regler Loop 2 Block 28	435
5.1010	Limit I-Regler Loop 2 Block 29	435
5.1011	Limit I-Regler Loop 2 Block 30	436
5.1012	Limit I-Regler Loop 2 Block 31	436
5.1013	Limit I-Regler Loop 2 Block 32	436
5.1014	Limit I-Regler Loop 3 Block 1	437
5.1015	Limit I-Regler Loop 3 Block 2	437
5.1016	Limit I-Regler Loop 3 Block 3	437
5.1017	Limit I-Regler Loop 3 Block 4	438
5.1018	Limit I-Regler Loop 3 Block 5	438
5.1019	Limit I-Regler Loop 3 Block 6	438
5.1020	Limit I-Regler Loop 3 Block 7	439
5.1021	Limit I-Regler Loop 3 Block 8	439
5.1022	Limit I-Regler Loop 3 Block 9	439
5.1023	Limit I-Regler Loop 3 Block 10	440
5.1024	Limit I-Regler Loop 3 Block 11	440
5.1025	Limit I-Regler Loop 3 Block 12	440
5.1026	Limit I-Regler Loop 3 Block 13	441
5.1027	Limit I-Regler Loop 3 Block 14	441
5.1028	Limit I-Regler Loop 3 Block 15	441
5.1029	Limit I-Regler Loop 3 Block 16	442

5.1030	Limit I-Regler Loop 3 Block 17	442
5.1031	Limit I-Regler Loop 3 Block 18	442
5.1032	Limit I-Regler Loop 3 Block 19	443
5.1033	Limit I-Regler Loop 3 Block 20	443
5.1034	Limit I-Regler Loop 3 Block 21	443
5.1035	Limit I-Regler Loop 3 Block 22	444
5.1036	Limit I-Regler Loop 3 Block 23	444
5.1037	Limit I-Regler Loop 3 Block 24	444
5.1038	Limit I-Regler Loop 3 Block 25	445
5.1039	Limit I-Regler Loop 3 Block 26	445
5.1040	Limit I-Regler Loop 3 Block 27	445
5.1041	Limit I-Regler Loop 3 Block 28	446
5.1042	Limit I-Regler Loop 3 Block 29	446
5.1043	Limit I-Regler Loop 3 Block 30	446
5.1044	Limit I-Regler Loop 3 Block 31	447
5.1045	Limit I-Regler Loop 3 Block 32	447
5.1046	LO1.....	447
5.1047	LO2.....	448
5.1048	LO3.....	448
5.1049	LS1 Loop 1 Block 1	448
5.1050	LS1 Loop 1 Block 2	449
5.1051	LS1 Loop 1 Block 3	449
5.1052	LS1 Loop 1 Block 4	449
5.1053	LS1 Loop 1 Block 5	450

5.1054	LS1 Loop 1 Block 6	450
5.1055	LS1 Loop 1 Block 7	450
5.1056	LS1 Loop 1 Block 8	451
5.1057	LS1 Loop 1 Block 9	451
5.1058	LS1 Loop 1 Block 10	451
5.1059	LS1 Loop 1 Block 11	452
5.1060	LS1 Loop 1 Block 12	452
5.1061	LS1 Loop 1 Block 13	452
5.1062	LS1 Loop 1 Block 14	453
5.1063	LS1 Loop 1 Block 15	453
5.1064	LS1 Loop 1 Block 16	453
5.1065	LS1 Loop 1 Block 17	454
5.1066	LS1 Loop 1 Block 18	454
5.1067	LS1 Loop 1 Block 19	454
5.1068	LS1 Loop 1 Block 20	455
5.1069	LS1 Loop 1 Block 21	455
5.1070	LS1 Loop 1 Block 22	455
5.1071	LS1 Loop 1 Block 23	456
5.1072	LS1 Loop 1 Block 24	456
5.1073	LS1 Loop 1 Block 25	456
5.1074	LS1 Loop 1 Block 26	457
5.1075	LS1 Loop 1 Block 27	457
5.1076	LS1 Loop 1 Block 28	457
5.1077	LS1 Loop 1 Block 29	458

5.1078	LS1 Loop 1 Block 30	458
5.1079	LS1 Loop 1 Block 31	458
5.1080	LS1 Loop 1 Block 32	459
5.1081	LS2 Loop 2 Block 1	459
5.1082	LS2 Loop 2 Block 2	459
5.1083	LS2 Loop 2 Block 3	460
5.1084	LS2 Loop 2 Block 4	460
5.1085	LS2 Loop 2 Block 5	460
5.1086	LS2 Loop 2 Block 6	461
5.1087	LS2 Loop 2 Block 7	461
5.1088	LS2 Loop 2 Block 8	461
5.1089	LS2 Loop 2 Block 9	462
5.1090	LS2 Loop 2 Block 10	462
5.1091	LS2 Loop 2 Block 11	462
5.1092	LS2 Loop 2 Block 12	463
5.1093	LS2 Loop 2 Block 13	463
5.1094	LS2 Loop 2 Block 14	463
5.1095	LS2 Loop 2 Block 15	464
5.1096	LS2 Loop 2 Block 16	464
5.1097	LS2 Loop 2 Block 17	464
5.1098	LS2 Loop 2 Block 18	465
5.1099	LS2 Loop 2 Block 19	465
5.1100	LS2 Loop 2 Block 20	465
5.1101	LS2 Loop 2 Block 21	466

5.1102	LS2 Loop 2 Block 22	466
5.1103	LS2 Loop 2 Block 23	466
5.1104	LS2 Loop 2 Block 24	467
5.1105	LS2 Loop 2 Block 25	467
5.1106	LS2 Loop 2 Block 26	467
5.1107	LS2 Loop 2 Block 27	468
5.1108	LS2 Loop 2 Block 28	468
5.1109	LS2 Loop 2 Block 29	468
5.1110	LS2 Loop 2 Block 30	469
5.1111	LS2 Loop 2 Block 31	469
5.1112	LS2 Loop 2 Block 32	469
5.1113	LS3 Loop 3 Block 1	470
5.1114	LS3 Loop 3 Block 2	470
5.1115	LS3 Loop 3 Block 3	470
5.1116	LS3 Loop 3 Block 4	471
5.1117	LS3 Loop 3 Block 5	471
5.1118	LS3 Loop 3 Block 6	471
5.1119	LS3 Loop 3 Block 7	472
5.1120	LS3 Loop 3 Block 8	472
5.1121	LS3 Loop 3 Block 9	472
5.1122	LS3 Loop 3 Block 10	473
5.1123	LS3 Loop 3 Block 11	473
5.1124	LS3 Loop 3 Block 12	473
5.1125	LS3 Loop 3 Block 13	474

5.1126	LS3 Loop 3 Block 14	474
5.1127	LS3 Loop 3 Block 15	474
5.1128	LS3 Loop 3 Block 16	475
5.1129	LS3 Loop 3 Block 17	475
5.1130	LS3 Loop 3 Block 18	475
5.1131	LS3 Loop 3 Block 19	476
5.1132	LS3 Loop 3 Block 20	476
5.1133	LS3 Loop 3 Block 21	476
5.1134	LS3 Loop 3 Block 22	477
5.1135	LS3 Loop 3 Block 23	477
5.1136	LS3 Loop 3 Block 24	477
5.1137	LS3 Loop 3 Block 25	478
5.1138	LS3 Loop 3 Block 26	478
5.1139	LS3 Loop 3 Block 27	478
5.1140	LS3 Loop 3 Block 28	479
5.1141	LS3 Loop 3 Block 29	479
5.1142	LS3 Loop 3 Block 30	479
5.1143	LS3 Loop 3 Block 31	480
5.1144	LS3 Loop 3 Block 32	480
5.1145	Offset AO1.....	480
5.1146	Offset AO2.....	481
5.1147	Offset AO3.....	481
5.1148	Offset Valve 1.....	481
5.1149	Offset Valve 2.....	482

5.1150	Offset Valve 3.....	482
5.1151	OUT1.....	482
5.1152	OUT2.....	483
5.1153	OUT3.....	483
5.1154	P Loop 1 Block 1	483
5.1155	P Loop 1 Block 2	484
5.1156	P Loop 1 Block 3	484
5.1157	P Loop 1 Block 4	484
5.1158	P Loop 1 Block 5	485
5.1159	P Loop 1 Block 6	485
5.1160	P Loop 1 Block 7	485
5.1161	P Loop 1 Block 8	486
5.1162	P Loop 1 Block 9	486
5.1163	P Loop 1 Block 10	486
5.1164	P Loop 1 Block 11	487
5.1165	P Loop 1 Block 12	487
5.1166	P Loop 1 Block 13	487
5.1167	P Loop 1 Block 14	488
5.1168	P Loop 1 Block 15	488
5.1169	P Loop 1 Block 16	488
5.1170	P Loop 1 Block 17	489
5.1171	P Loop 1 Block 18	489
5.1172	P Loop 1 Block 19	489
5.1173	P Loop 1 Block 20	490

5.1174	P Loop 1 Block 21	490
5.1175	P Loop 1 Block 22	490
5.1176	P Loop 1 Block 23	491
5.1177	P Loop 1 Block 24	491
5.1178	P Loop 1 Block 25	491
5.1179	P Loop 1 Block 26	492
5.1180	P Loop 1 Block 27	492
5.1181	P Loop 1 Block 28	492
5.1182	P Loop 1 Block 29	493
5.1183	P Loop 1 Block 30	493
5.1184	P Loop 1 Block 31	493
5.1185	P Loop 1 Block 32	494
5.1186	P Loop 2 Block 1	494
5.1187	P Loop 2 Block 2	494
5.1188	P Loop 2 Block 3	495
5.1189	P Loop 2 Block 4	495
5.1190	P Loop 2 Block 5	495
5.1191	P Loop 2 Block 6	496
5.1192	P Loop 2 Block 7	496
5.1193	P Loop 2 Block 8	496
5.1194	P Loop 2 Block 9	497
5.1195	P Loop 2 Block 10	497
5.1196	P Loop 2 Block 11	497
5.1197	P Loop 2 Block 12	498

5.1198	P Loop 2 Block 13	498
5.1199	P Loop 2 Block 14	498
5.1200	P Loop 2 Block 15	499
5.1201	P Loop 2 Block 16	499
5.1202	P Loop 2 Block 17	499
5.1203	P Loop 2 Block 18	500
5.1204	P Loop 2 Block 19	500
5.1205	P Loop 2 Block 20	500
5.1206	P Loop 2 Block 21	501
5.1207	P Loop 2 Block 22	501
5.1208	P Loop 2 Block 23	501
5.1209	P Loop 2 Block 24	502
5.1210	P Loop 2 Block 25	502
5.1211	P Loop 2 Block 26	502
5.1212	P Loop 2 Block 27	503
5.1213	P Loop 2 Block 28	503
5.1214	P Loop 2 Block 29	503
5.1215	P Loop 2 Block 30	504
5.1216	P Loop 2 Block 31	504
5.1217	P Loop 2 Block 32	504
5.1218	P Loop 3 Block 1	505
5.1219	P Loop 3 Block 2	505
5.1220	P Loop 3 Block 3	505
5.1221	P Loop 3 Block 4	506

5.1222	P Loop 3 Block 5	506
5.1223	P Loop 3 Block 6	506
5.1224	P Loop 3 Block 7	507
5.1225	P Loop 3 Block 8	507
5.1226	P Loop 3 Block 9	507
5.1227	P Loop 3 Block 10	508
5.1228	P Loop 3 Block 11	508
5.1229	P Loop 3 Block 12	508
5.1230	P Loop 3 Block 13	509
5.1231	P Loop 3 Block 14	509
5.1232	P Loop 3 Block 15	509
5.1233	P Loop 3 Block 16	510
5.1234	P Loop 3 Block 17	510
5.1235	P Loop 3 Block 18	510
5.1236	P Loop 3 Block 19	511
5.1237	P Loop 3 Block 20	511
5.1238	P Loop 3 Block 21	511
5.1239	P Loop 3 Block 22	512
5.1240	P Loop 3 Block 23	512
5.1241	P Loop 3 Block 24	512
5.1242	P Loop 3 Block 25	513
5.1243	P Loop 3 Block 26	513
5.1244	P Loop 3 Block 27	513
5.1245	P Loop 3 Block 28	514

5.1246	P Loop 3 Block 29	514
5.1247	P Loop 3 Block 30	514
5.1248	P Loop 3 Block 31	515
5.1249	P Loop 3 Block 32	515
5.1250	Ratio FB1-1:FB1-2	515
5.1251	Ratio FB2-1:FB2-2	516
5.1252	Ratio FB3-1:FB3-2	516
5.1253	Rest- Valve 1.....	516
5.1254	Rest- Valve 2.....	517
5.1255	Rest- Valve 3.....	517
5.1256	Rest+ Valve 1.....	517
5.1257	Rest+ Valve 2.....	518
5.1258	Rest+ Valve 3.....	518
5.1259	Schwelle Valve 1.....	518
5.1260	Schwelle Valve 2.....	519
5.1261	Schwelle Valve 3.....	519
5.1262	setz dig. FB zu Null	519
5.1263	Sollwert Loop 1 Block 1.....	520
5.1264	Sollwert Loop 1 Block 2.....	520
5.1265	Sollwert Loop 1 Block 3.....	520
5.1266	Sollwert Loop 1 Block 4.....	521
5.1267	Sollwert Loop 1 Block 5.....	521
5.1268	Sollwert Loop 1 Block 6.....	521
5.1269	Sollwert Loop 1 Block 7.....	522

5.1270	Sollwert Loop 1 Block 8.....	522
5.1271	Sollwert Loop 1 Block 9.....	522
5.1272	Sollwert Loop 1 Block 10.....	523
5.1273	Sollwert Loop 1 Block 11.....	523
5.1274	Sollwert Loop 1 Block 12.....	523
5.1275	Sollwert Loop 1 Block 13.....	524
5.1276	Sollwert Loop 1 Block 14.....	524
5.1277	Sollwert Loop 1 Block 15.....	524
5.1278	Sollwert Loop 1 Block 16.....	525
5.1279	Sollwert Loop 1 Block 17.....	525
5.1280	Sollwert Loop 1 Block 18.....	525
5.1281	Sollwert Loop 1 Block 19.....	526
5.1282	Sollwert Loop 1 Block 20.....	526
5.1283	Sollwert Loop 1 Block 21.....	526
5.1284	Sollwert Loop 1 Block 22.....	527
5.1285	Sollwert Loop 1 Block 23.....	527
5.1286	Sollwert Loop 1 Block 24.....	527
5.1287	Sollwert Loop 1 Block 25.....	528
5.1288	Sollwert Loop 1 Block 26.....	528
5.1289	Sollwert Loop 1 Block 27.....	528
5.1290	Sollwert Loop 1 Block 28.....	529
5.1291	Sollwert Loop 1 Block 29.....	529
5.1292	Sollwert Loop 1 Block 30.....	529
5.1293	Sollwert Loop 1 Block 31.....	530

5.1294	Sollwert Loop 1 Block 32.....	530
5.1295	Sollwert Loop 2 Block 1.....	530
5.1296	Sollwert Loop 2 Block 2.....	531
5.1297	Sollwert Loop 2 Block 3.....	531
5.1298	Sollwert Loop 2 Block 4.....	531
5.1299	Sollwert Loop 2 Block 5.....	532
5.1300	Sollwert Loop 2 Block 6.....	532
5.1301	Sollwert Loop 2 Block 7.....	532
5.1302	Sollwert Loop 2 Block 8.....	533
5.1303	Sollwert Loop 2 Block 9.....	533
5.1304	Sollwert Loop 2 Block 10.....	533
5.1305	Sollwert Loop 2 Block 11.....	534
5.1306	Sollwert Loop 2 Block 12.....	534
5.1307	Sollwert Loop 2 Block 13.....	534
5.1308	Sollwert Loop 2 Block 14.....	535
5.1309	Sollwert Loop 2 Block 15.....	535
5.1310	Sollwert Loop 2 Block 16.....	535
5.1311	Sollwert Loop 2 Block 17.....	536
5.1312	Sollwert Loop 2 Block 18.....	536
5.1313	Sollwert Loop 2 Block 19.....	536
5.1314	Sollwert Loop 2 Block 20.....	537
5.1315	Sollwert Loop 2 Block 21.....	537
5.1316	Sollwert Loop 2 Block 22.....	537
5.1317	Sollwert Loop 2 Block 23.....	538

5.1318	Sollwert Loop 2 Block 24.....	538
5.1319	Sollwert Loop 2 Block 25.....	538
5.1320	Sollwert Loop 2 Block 26.....	539
5.1321	Sollwert Loop 2 Block 27	539
5.1322	Sollwert Loop 2 Block 28.....	539
5.1323	Sollwert Loop 2 Block 29.....	540
5.1324	Sollwert Loop 2 Block 30.....	540
5.1325	Sollwert Loop 2 Block 31.....	540
5.1326	Sollwert Loop 2 Block 32.....	541
5.1327	Sollwert Loop 3 Block 1.....	541
5.1328	Sollwert Loop 3 Block 2.....	541
5.1329	Sollwert Loop 3 Block 3.....	542
5.1330	Sollwert Loop 3 Block 4.....	542
5.1331	Sollwert Loop 3 Block 5.....	542
5.1332	Sollwert Loop 3 Block 6.....	543
5.1333	Sollwert Loop 3 Block 7	543
5.1334	Sollwert Loop 3 Block 8.....	543
5.1335	Sollwert Loop 3 Block 9.....	544
5.1336	Sollwert Loop 3 Block 10.....	544
5.1337	Sollwert Loop 3 Block 11.....	544
5.1338	Sollwert Loop 3 Block 12.....	545
5.1339	Sollwert Loop 3 Block 13.....	545
5.1340	Sollwert Loop 3 Block 14.....	545
5.1341	Sollwert Loop 3 Block 15.....	546

5.1342	Sollwert Loop 3 Block 16.....	546
5.1343	Sollwert Loop 3 Block 17.....	546
5.1344	Sollwert Loop 3 Block 18.....	547
5.1345	Sollwert Loop 3 Block 19.....	547
5.1346	Sollwert Loop 3 Block 20.....	547
5.1347	Sollwert Loop 3 Block 21.....	548
5.1348	Sollwert Loop 3 Block 22.....	548
5.1349	Sollwert Loop 3 Block 23.....	548
5.1350	Sollwert Loop 3 Block 24.....	549
5.1351	Sollwert Loop 3 Block 25.....	549
5.1352	Sollwert Loop 3 Block 26.....	549
5.1353	Sollwert Loop 3 Block 27.....	550
5.1354	Sollwert Loop 3 Block 28.....	550
5.1355	Sollwert Loop 3 Block 29.....	550
5.1356	Sollwert Loop 3 Block 30.....	551
5.1357	Sollwert Loop 3 Block 31.....	551
5.1358	Sollwert Loop 3 Block 32.....	551
5.1359	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 1	552
5.1360	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 2	552
5.1361	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 3	552
5.1362	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 4	553
5.1363	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 5	553
5.1364	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 6	553
5.1365	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 7	554

5.1366	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 8	554
5.1367	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 9	554
5.1368	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 10	555
5.1369	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 11	555
5.1370	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 12	555
5.1371	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 13	556
5.1372	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 14	556
5.1373	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 15	556
5.1374	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 16	557
5.1375	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 17	557
5.1376	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 18	557
5.1377	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 19	558
5.1378	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 20	558
5.1379	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 21	558
5.1380	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 22	559
5.1381	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 23	559
5.1382	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 24	559
5.1383	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 25	560
5.1384	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 26	560
5.1385	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 27	560
5.1386	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 28	561
5.1387	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 29	561
5.1388	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 30	561
5.1389	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 31	562

5.1390	Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 32	562
5.1391	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 1	562
5.1392	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 2	563
5.1393	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 3	563
5.1394	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 4	563
5.1395	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 5	564
5.1396	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 6	564
5.1397	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 7	564
5.1398	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 8	565
5.1399	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 9	565
5.1400	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 10	565
5.1401	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 11	566
5.1402	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 12	566
5.1403	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 13	566
5.1404	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 14	567
5.1405	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 15	567
5.1406	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 16	567
5.1407	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 17	568
5.1408	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 18	568
5.1409	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 19	568
5.1410	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 20	569
5.1411	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 21	569
5.1412	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 22	569
5.1413	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 23	570

5.1414	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 24	570
5.1415	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 25	570
5.1416	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 26	571
5.1417	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 27	571
5.1418	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 28	571
5.1419	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 29	572
5.1420	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 30	572
5.1421	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 31	572
5.1422	Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 32	573
5.1423	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 1	573
5.1424	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 2	573
5.1425	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 3	574
5.1426	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 4	574
5.1427	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 5	574
5.1428	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 6	575
5.1429	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 7	575
5.1430	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 8	575
5.1431	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 9	576
5.1432	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 10	576
5.1433	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 11	576
5.1434	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 12	577
5.1435	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 13	577
5.1436	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 14	577
5.1437	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 15	578

5.1438	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 16	578
5.1439	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 17	578
5.1440	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 18	579
5.1441	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 19	579
5.1442	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 20	579
5.1443	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 21	580
5.1444	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 22	580
5.1445	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 23	580
5.1446	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 24	581
5.1447	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 25	581
5.1448	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 26	581
5.1449	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 27	582
5.1450	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 28	582
5.1451	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 29	582
5.1452	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 30	583
5.1453	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 31	583
5.1454	Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 32	583
5.1455	Sprung - Valve 1.....	584
5.1456	Sprung - Valve 2.....	584
5.1457	Sprung - Valve 3.....	584
5.1458	Sprung + Valve 1.....	585
5.1459	Sprung + Valve 2.....	585
5.1460	Sprung + Valve 3.....	585
5.1461	Status	586

5.1462	Stopp CMD Loop 1 Block 1	587
5.1463	Stopp CMD Loop 1 Block 2	587
5.1464	Stopp CMD Loop 1 Block 3	588
5.1465	Stopp CMD Loop 1 Block 4	588
5.1466	Stopp CMD Loop 1 Block 5	588
5.1467	Stopp CMD Loop 1 Block 6	589
5.1468	Stopp CMD Loop 1 Block 7	589
5.1469	Stopp CMD Loop 1 Block 8	589
5.1470	Stopp CMD Loop 1 Block 9	590
5.1471	Stopp CMD Loop 1 Block 10	590
5.1472	Stopp CMD Loop 1 Block 11	590
5.1473	Stopp CMD Loop 1 Block 12	591
5.1474	Stopp CMD Loop 1 Block 13	591
5.1475	Stopp CMD Loop 1 Block 14	591
5.1476	Stopp CMD Loop 1 Block 15	592
5.1477	Stopp CMD Loop 1 Block 16	592
5.1478	Stopp CMD Loop 1 Block 17	592
5.1479	Stopp CMD Loop 1 Block 18	593
5.1480	Stopp CMD Loop 1 Block 19	593
5.1481	Stopp CMD Loop 1 Block 20	593
5.1482	Stopp CMD Loop 1 Block 21	594
5.1483	Stopp CMD Loop 1 Block 22	594
5.1484	Stopp CMD Loop 1 Block 23	594
5.1485	Stopp CMD Loop 1 Block 24	595

5.1486	Stopp CMD Loop 1 Block 25	595
5.1487	Stopp CMD Loop 1 Block 26	595
5.1488	Stopp CMD Loop 1 Block 27	596
5.1489	Stopp CMD Loop 1 Block 28	596
5.1490	Stopp CMD Loop 1 Block 29	596
5.1491	Stopp CMD Loop 1 Block 30	597
5.1492	Stopp CMD Loop 1 Block 31	597
5.1493	Stopp CMD Loop 1 Block 32	597
5.1494	Stopp CMD Loop 2 Block 1	598
5.1495	Stopp CMD Loop 2 Block 2	598
5.1496	Stopp CMD Loop 2 Block 3	598
5.1497	Stopp CMD Loop 2 Block 4	599
5.1498	Stopp CMD Loop 2 Block 5	599
5.1499	Stopp CMD Loop 2 Block 6	599
5.1500	Stopp CMD Loop 2 Block 7	600
5.1501	Stopp CMD Loop 2 Block 8	600
5.1502	Stopp CMD Loop 2 Block 9	600
5.1503	Stopp CMD Loop 2 Block 10	601
5.1504	Stopp CMD Loop 2 Block 11	601
5.1505	Stopp CMD Loop 2 Block 12	601
5.1506	Stopp CMD Loop 2 Block 13	602
5.1507	Stopp CMD Loop 2 Block 14	602
5.1508	Stopp CMD Loop 2 Block 15	602
5.1509	Stopp CMD Loop 2 Block 16	603

5.1510	Stopp CMD Loop 2 Block 17	603
5.1511	Stopp CMD Loop 2 Block 18	603
5.1512	Stopp CMD Loop 2 Block 19	604
5.1513	Stopp CMD Loop 2 Block 20	604
5.1514	Stopp CMD Loop 2 Block 21	604
5.1515	Stopp CMD Loop 2 Block 22	605
5.1516	Stopp CMD Loop 2 Block 23	605
5.1517	Stopp CMD Loop 2 Block 24	605
5.1518	Stopp CMD Loop 2 Block 25	606
5.1519	Stopp CMD Loop 2 Block 26	606
5.1520	Stopp CMD Loop 2 Block 27	606
5.1521	Stopp CMD Loop 2 Block 28	607
5.1522	Stopp CMD Loop 2 Block 29	607
5.1523	Stopp CMD Loop 2 Block 30	607
5.1524	Stopp CMD Loop 2 Block 31	608
5.1525	Stopp CMD Loop 2 Block 32	608
5.1526	Stopp CMD Loop 3 Block 1	608
5.1527	Stopp CMD Loop 3 Block 2	609
5.1528	Stopp CMD Loop 3 Block 3	609
5.1529	Stopp CMD Loop 3 Block 4	609
5.1530	Stopp CMD Loop 3 Block 5	610
5.1531	Stopp CMD Loop 3 Block 6	610
5.1532	Stopp CMD Loop 3 Block 7	610
5.1533	Stopp CMD Loop 3 Block 8	611

5.1534	Stopp CMD Loop 3 Block 9	611
5.1535	Stopp CMD Loop 3 Block 10	611
5.1536	Stopp CMD Loop 3 Block 11	612
5.1537	Stopp CMD Loop 3 Block 12	612
5.1538	Stopp CMD Loop 3 Block 13	612
5.1539	Stopp CMD Loop 3 Block 14	613
5.1540	Stopp CMD Loop 3 Block 15	613
5.1541	Stopp CMD Loop 3 Block 16	613
5.1542	Stopp CMD Loop 3 Block 17	614
5.1543	Stopp CMD Loop 3 Block 18	614
5.1544	Stopp CMD Loop 3 Block 19	614
5.1545	Stopp CMD Loop 3 Block 20	615
5.1546	Stopp CMD Loop 3 Block 21	615
5.1547	Stopp CMD Loop 3 Block 22	615
5.1548	Stopp CMD Loop 3 Block 23	616
5.1549	Stopp CMD Loop 3 Block 24	616
5.1550	Stopp CMD Loop 3 Block 25	616
5.1551	Stopp CMD Loop 3 Block 26	617
5.1552	Stopp CMD Loop 3 Block 27	617
5.1553	Stopp CMD Loop 3 Block 28	617
5.1554	Stopp CMD Loop 3 Block 29	618
5.1555	Stopp CMD Loop 3 Block 30	618
5.1556	Stopp CMD Loop 3 Block 31	618
5.1557	Stopp CMD Loop 3 Block 32	619

5.1558	T1 Lag Loop 1 Block 1	619
5.1559	T1 Lag Loop 1 Block 2	619
5.1560	T1 Lag Loop 1 Block 3	620
5.1561	T1 Lag Loop 1 Block 4	620
5.1562	T1 Lag Loop 1 Block 5	620
5.1563	T1 Lag Loop 1 Block 6	621
5.1564	T1 Lag Loop 1 Block 7	621
5.1565	T1 Lag Loop 1 Block 8	621
5.1566	T1 Lag Loop 1 Block 9	622
5.1567	T1 Lag Loop 1 Block 10	622
5.1568	T1 Lag Loop 1 Block 11	622
5.1569	T1 Lag Loop 1 Block 12	623
5.1570	T1 Lag Loop 1 Block 13	623
5.1571	T1 Lag Loop 1 Block 14	623
5.1572	T1 Lag Loop 1 Block 15	624
5.1573	T1 Lag Loop 1 Block 16	624
5.1574	T1 Lag Loop 1 Block 17	624
5.1575	T1 Lag Loop 1 Block 18	625
5.1576	T1 Lag Loop 1 Block 19	625
5.1577	T1 Lag Loop 1 Block 20	625
5.1578	T1 Lag Loop 1 Block 21	626
5.1579	T1 Lag Loop 1 Block 22	626
5.1580	T1 Lag Loop 1 Block 23	626
5.1581	T1 Lag Loop 1 Block 24	627

5.1582	T1 Lag Loop 1 Block 25	627
5.1583	T1 Lag Loop 1 Block 26	627
5.1584	T1 Lag Loop 1 Block 27	628
5.1585	T1 Lag Loop 1 Block 28	628
5.1586	T1 Lag Loop 1 Block 29	628
5.1587	T1 Lag Loop 1 Block 30	629
5.1588	T1 Lag Loop 1 Block 31	629
5.1589	T1 Lag Loop 1 Block 32	629
5.1590	T1 Lag Loop 2 Block 1	630
5.1591	T1 Lag Loop 2 Block 2	630
5.1592	T1 Lag Loop 2 Block 3	630
5.1593	T1 Lag Loop 2 Block 4	631
5.1594	T1 Lag Loop 2 Block 5	631
5.1595	T1 Lag Loop 2 Block 6	631
5.1596	T1 Lag Loop 2 Block 7	632
5.1597	T1 Lag Loop 2 Block 8	632
5.1598	T1 Lag Loop 2 Block 9	632
5.1599	T1 Lag Loop 2 Block 10	633
5.1600	T1 Lag Loop 2 Block 11	633
5.1601	T1 Lag Loop 2 Block 12	633
5.1602	T1 Lag Loop 2 Block 13	634
5.1603	T1 Lag Loop 2 Block 14	634
5.1604	T1 Lag Loop 2 Block 15	634
5.1605	T1 Lag Loop 2 Block 16	635

5.1606	T1 Lag Loop 2 Block 17	635
5.1607	T1 Lag Loop 2 Block 18	635
5.1608	T1 Lag Loop 2 Block 19	636
5.1609	T1 Lag Loop 2 Block 20	636
5.1610	T1 Lag Loop 2 Block 21	636
5.1611	T1 Lag Loop 2 Block 22	637
5.1612	T1 Lag Loop 2 Block 23	637
5.1613	T1 Lag Loop 2 Block 24	637
5.1614	T1 Lag Loop 2 Block 25	638
5.1615	T1 Lag Loop 2 Block 26	638
5.1616	T1 Lag Loop 2 Block 27	638
5.1617	T1 Lag Loop 2 Block 28	639
5.1618	T1 Lag Loop 2 Block 29	639
5.1619	T1 Lag Loop 2 Block 30	639
5.1620	T1 Lag Loop 2 Block 31	640
5.1621	T1 Lag Loop 2 Block 32	640
5.1622	T1 Lag Loop 3 Block 1	640
5.1623	T1 Lag Loop 3 Block 2	641
5.1624	T1 Lag Loop 3 Block 3	641
5.1625	T1 Lag Loop 3 Block 4	641
5.1626	T1 Lag Loop 3 Block 5	642
5.1627	T1 Lag Loop 3 Block 6	642
5.1628	T1 Lag Loop 3 Block 7	642
5.1629	T1 Lag Loop 3 Block 8	643

5.1630	T1 Lag Loop 3 Block 9	643
5.1631	T1 Lag Loop 3 Block 10	643
5.1632	T1 Lag Loop 3 Block 11	644
5.1633	T1 Lag Loop 3 Block 12	644
5.1634	T1 Lag Loop 3 Block 13	644
5.1635	T1 Lag Loop 3 Block 14	645
5.1636	T1 Lag Loop 3 Block 15	645
5.1637	T1 Lag Loop 3 Block 16	645
5.1638	T1 Lag Loop 3 Block 17	646
5.1639	T1 Lag Loop 3 Block 18	646
5.1640	T1 Lag Loop 3 Block 19	646
5.1641	T1 Lag Loop 3 Block 20	647
5.1642	T1 Lag Loop 3 Block 21	647
5.1643	T1 Lag Loop 3 Block 22	647
5.1644	T1 Lag Loop 3 Block 23	648
5.1645	T1 Lag Loop 3 Block 24	648
5.1646	T1 Lag Loop 3 Block 25	648
5.1647	T1 Lag Loop 3 Block 26	649
5.1648	T1 Lag Loop 3 Block 27	649
5.1649	T1 Lag Loop 3 Block 28	649
5.1650	T1 Lag Loop 3 Block 29	650
5.1651	T1 Lag Loop 3 Block 30	650
5.1652	T1 Lag Loop 3 Block 31	650
5.1653	T1 Lag Loop 3 Block 32	651

5.1	Tabelle 1 Abspielen Rate	651
5.2	Tabelle 1 Abspielen Units	651
5.3	Tabelle 1 Block	652
5.4	Tabelle 1 Eingang	653
5.5	Tabelle 1 Max	654
5.6	Tabelle 1 Min	654
5.7	Tabelle 1 Save	654
5.8	Tabelle 1 Source	655
5.9	Tabelle 1 Speichern Rate	656
5.10	Tabelle 1 Speichern Units	656
5.11	Tabelle 2 Abspielen Rate	656
5.12	Tabelle 2 Abspielen Units	657
5.13	Tabelle 2 Block	657
5.14	Tabelle 2 Eingang	658
5.15	Tabelle 2 Max	659
5.16	Tabelle 2 Min	659
5.17	Tabelle 2 Save	659
5.18	Tabelle 2 Source	660
5.19	Tabelle 2 Speichern Rate	661
5.20	Tabelle 2 Speichern Units	661
5.21	Units to 100% Loop 1	661
5.22	Units to 100% Loop 2	662
5.23	Units to 100% Loop 3	662
5.24	Verstärkung - Valve 1	662

5.25 Verstärkung - Valve 2	663
5.26 Verstärkung - Valve 3	663
5.27 Verstärkung + Valve 1	663
5.28 Verstärkung + Valve 2	664
5.29 Verstärkung + Valve 3	664
5.30 Verzögerung Loop 1 Block 1	664
5.31 Verzögerung Loop 1 Block 2	665
5.32 Verzögerung Loop 1 Block 3	665
5.33 Verzögerung Loop 1 Block 4	665
5.34 Verzögerung Loop 1 Block 5	666
5.35 Verzögerung Loop 1 Block 6	666
5.36 Verzögerung Loop 1 Block 7	666
5.37 Verzögerung Loop 1 Block 8	667
5.38 Verzögerung Loop 1 Block 9	667
5.39 Verzögerung Loop 1 Block 10	667
5.40 Verzögerung Loop 1 Block 11	668
5.41 Verzögerung Loop 1 Block 12	668
5.42 Verzögerung Loop 1 Block 13	668
5.43 Verzögerung Loop 1 Block 14	669
5.44 Verzögerung Loop 1 Block 15	669
5.45 Verzögerung Loop 1 Block 16	669
5.46 Verzögerung Loop 1 Block 17	670
5.47 Verzögerung Loop 1 Block 18	670
5.48 Verzögerung Loop 1 Block 19	670

5.49	Verzögerung Loop 1 Block 20	671
5.50	Verzögerung Loop 1 Block 21	671
5.51	Verzögerung Loop 1 Block 22	671
5.52	Verzögerung Loop 1 Block 23	672
5.53	Verzögerung Loop 1 Block 24	672
5.54	Verzögerung Loop 1 Block 25	672
5.55	Verzögerung Loop 1 Block 26	673
5.56	Verzögerung Loop 1 Block 27	673
5.57	Verzögerung Loop 1 Block 28	673
5.58	Verzögerung Loop 1 Block 29	674
5.59	Verzögerung Loop 1 Block 30	674
5.60	Verzögerung Loop 1 Block 31	674
5.61	Verzögerung Loop 1 Block 32	675
5.62	Verzögerung Loop 2 Block 1	675
5.63	Verzögerung Loop 2 Block 2	675
5.64	Verzögerung Loop 2 Block 3	676
5.65	Verzögerung Loop 2 Block 4	676
5.66	Verzögerung Loop 2 Block 5	676
5.67	Verzögerung Loop 2 Block 6	677
5.68	Verzögerung Loop 2 Block 7	677
5.69	Verzögerung Loop 2 Block 8	677
5.70	Verzögerung Loop 2 Block 9	678
5.71	Verzögerung Loop 2 Block 10	678
5.72	Verzögerung Loop 2 Block 11	678

5.73	Verzögerung Loop 2 Block 12	679
5.74	Verzögerung Loop 2 Block 13	679
5.75	Verzögerung Loop 2 Block 14	679
5.76	Verzögerung Loop 2 Block 15	680
5.77	Verzögerung Loop 2 Block 16	680
5.78	Verzögerung Loop 2 Block 17	680
5.79	Verzögerung Loop 2 Block 18	681
5.80	Verzögerung Loop 2 Block 19	681
5.81	Verzögerung Loop 2 Block 20	681
5.82	Verzögerung Loop 2 Block 21	682
5.83	Verzögerung Loop 2 Block 22	682
5.84	Verzögerung Loop 2 Block 23	682
5.85	Verzögerung Loop 2 Block 24	683
5.86	Verzögerung Loop 2 Block 25	683
5.87	Verzögerung Loop 2 Block 26	683
5.88	Verzögerung Loop 2 Block 27	684
5.89	Verzögerung Loop 2 Block 28	684
5.90	Verzögerung Loop 2 Block 29	684
5.91	Verzögerung Loop 2 Block 30	685
5.92	Verzögerung Loop 2 Block 31	685
5.93	Verzögerung Loop 2 Block 32	685
5.94	Verzögerung Loop 3 Block 1	686
5.95	Verzögerung Loop 3 Block 2	686
5.96	Verzögerung Loop 3 Block 3	686

5.97 Verzögerung Loop 3 Block 4	687
5.98 Verzögerung Loop 3 Block 5	687
5.99 Verzögerung Loop 3 Block 6	687
5.100 Verzögerung Loop 3 Block 7	688
5.101 Verzögerung Loop 3 Block 8	688
5.102 Verzögerung Loop 3 Block 9	688
5.103 Verzögerung Loop 3 Block 10	689
5.104 Verzögerung Loop 3 Block 11	689
5.105 Verzögerung Loop 3 Block 12	689
5.106 Verzögerung Loop 3 Block 13	690
5.107 Verzögerung Loop 3 Block 14	690
5.108 Verzögerung Loop 3 Block 15	690
5.109 Verzögerung Loop 3 Block 16	691
5.110 Verzögerung Loop 3 Block 17	691
5.111 Verzögerung Loop 3 Block 18	691
5.112 Verzögerung Loop 3 Block 19	692
5.113 Verzögerung Loop 3 Block 20	692
5.114 Verzögerung Loop 3 Block 21	692
5.115 Verzögerung Loop 3 Block 22	693
5.116 Verzögerung Loop 3 Block 23	693
5.117 Verzögerung Loop 3 Block 24	693
5.118 Verzögerung Loop 3 Block 25	694
5.119 Verzögerung Loop 3 Block 26	694
5.120 Verzögerung Loop 3 Block 27	694

5.121 Verzögerung Loop 3 Block 28	695
5.122 Verzögerung Loop 3 Block 29	695
5.123 Verzögerung Loop 3 Block 30	695
5.124 Verzögerung Loop 3 Block 31	696
5.125 Verzögerung Loop 3 Block 32	696
5.126 Wartezeit Block 1	696
5.127 Wartezeit Block 2	697
5.128 Wartezeit Block 3	697
5.129 Wartezeit Block 4	697
5.130 Wartezeit Block 5	698
5.131 Wartezeit Block 6	698
5.132 Wartezeit Block 7	698
5.133 Wartezeit Block 8	699
5.134 Wartezeit Block 9	699
5.135 Wartezeit Block 10	699
5.136 Wartezeit Block 11	700
5.137 Wartezeit Block 12	700
5.138 Wartezeit Block 13	700
5.139 Wartezeit Block 14	701
5.140 Wartezeit Block 15	701
5.141 Wartezeit Block 16	701
5.142 Wartezeit Block 17	702
5.143 Wartezeit Block 18	702
5.144 Wartezeit Block 19	702

5.145Wartezeit Block 20.....	703
5.146Wartezeit Block 21.....	703
5.147Wartezeit Block 22.....	703
5.148Wartezeit Block 23.....	704
5.149Wartezeit Block 24.....	704
5.150Wartezeit Block 25.....	704
5.151Wartezeit Block 26.....	705
5.152Wartezeit Block 27.....	705
5.153Wartezeit Block 28.....	705
5.154Wartezeit Block 29.....	706
5.155Wartezeit Block 30.....	706
5.156Wartezeit Block 31.....	706
5.157Wartezeit Block 32.....	707
5.158Zustandsrück. D Loop 1.....	707
5.159Zustandsrück. D Loop 2.....	707
5.160Zustandsrück. D Loop 3.....	708
5.161Zustandsrück. Gain Loop 1.....	708
5.162Zustandsrück. Gain Loop 2.....	708
5.163Zustandsrück. Gain Loop 3.....	709

1 Einführung**1 Einführung****1.1 Dokumentationsstand**

Version 1.0

1.2 Allgemeines

Mit dem Programm BODAC können Tabellen erstellt werden, in denen definiert wird, welche Daten zwischen der VT-HACD-3-2x und einem Master über ein Bussystem ausgetauscht werden sollen.

Dieses Verfahren wird im Weiteren auch als Mapping bezeichnet und kann für alle Bussysteme der VT-HACD-3-2x (PROFIBUS DP, EtherNet/IP und PROFINET RT) verwendet werden.

In dieser Anleitung wird nur die Installation und Bedienung des Reglermoduls mittels Bussystem beschrieben. Informationen über die Inbetriebnahme des Reglermoduls mit Hilfe der mitgelieferten Software BODAC entnehmen Sie der VT-HACD-3-2x Betriebsanleitung und der Softwarebeschreibung. Beachten Sie vor allem die „Grundsätzlichen Sicherheitshinweise“ im Kapitel 2 der Dokumentation RD 30543-B. Eine Auflistung der Dokumentation VT-HACD-3-2x finden Sie im nächsten Kapitel "Weiterführende Dokumentation".

Weiterführende Dokumentation

Neben dieser Anleitung erhalten Sie weitere Dokumentationen zu " VT-HACD-3-2x - Digitale Regelelektronik für elektromechanische und elektrohydraulische Antriebe", welche Sie auch im Internet unter www.boschrexroth.de/hacd herunterladen können.

Dazu gehören:

- Das RD-Blatt "RD 30543"
- Die Dokumentation RD 30543-B: "Betriebsanleitung VT-HACD-3-2x"
- Die Dokumentation RD 30543-01-B: "Softwarebeschreibung VT-HACD-3-2x"
- Die Dokumentation RD 30543-01-Z: „Inbetriebnahmeanleitung PROFIBUS Schnittstelle“
- Die Dokumentation RD 30543-04-Z: „Inbetriebnahmeanleitung EtherNet/IP Schnittstelle“
- Die Dokumentation RD 30543-05-Z: „Inbetriebnahmeanleitung PROFINET Schnittstelle“
- Die Dokumentation RD 30543-10-Z: „Historie der Firmware der HACD-2x Familie und des Bedienprogrammes BODAC“
- Die Dokumentation RD 30543-U: „Erklärung zur Umweltverträglichkeit“


1.3 Verwendete Zeichen und Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Zeichen und Symbole verwendet:

- Tätigkeitssymbol: Der Text nach diesem Zeichen beschreibt Tätigkeiten. Diese sind in der angegebenen Reihenfolge von oben nach unten durchzuführen.
- ✓ Resultatssymbol: Der Text nach diesem Zeichen beschreibt das Resultat einer Handlung.



Nach diesem Symbol finden Sie Hinweise und nützliche Tipps zum optimalen Einsatz des Reglermoduls.



Nach diesem Symbol finden Sie Verweise auf weiterführende Dokumentationen.

Warnzeichen

Spezielle Sicherheitshinweise erfolgen an den jeweils relevanten Stellen. Sie sind mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet.



Allgemeine Gefahrenstelle Dieses Zeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen die Gefahr von Personen- und/oder umfangreichen Sachschäden besteht.

2 Voraussetzungen

2 Voraussetzungen

2.1 Mapping

Für das Mapping gelten folgende Voraussetzungen:


- PC mit Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 mit einem freien Ethernet Port, einer freien seriellen Schnittstelle oder einem spezifizierten USB/RS232-Konverter
- BODAC (ab Version Bodac 2.02.00.00)
- VT-HACD-3-2x Modul oder deren Derivate mit PROFINET (z. B. VT-HACD-3-2x/N-I-00/000)
- Gute Kenntnisse des verwendeten Bussystems
- SPS mit PROFINET Master

Es sollten nur in PROFINET unterwiesene Personen die Konfiguration vornehmen. Beim Anschluss sind die einschlägigen Richtlinien einzuhalten.

Das PROFINET-Kabel sollte der Kategorie 7 entsprechen (CAT-7-Kabel) und eine maximale Leitungslänge von 100m nicht überschreiten.



Die VT-HACD-3-2x kann nur als Slave (=PROFINET device) betrieben werden.



Weitere Information zu PROFINET und den Verkabelungsanforderungen finden Sie unter anderem in der PNO PROFINET-Spezifikation und in folgenden Dokumentationen:

PROFINET Planungsrichtlinie (Order No. 8.061)

PROFINET Montagerichtlinie (Order No. 8.071)

PROFINET Inbetriebnahmerichtlinie (Order No. 8.091)

(siehe <http://www.profibus.de/>)

3 PROFINET

3.1 Prinzip

PROFINET kann für einen schnellen, zyklischen Datenaustausch mit fest eingestellten Parametern eingesetzt werden oder Alarmer und einzelne Parameter azyklisch übertragen.

Für den zyklischen Datenaustausch können in einem Speicherbereich der VT-HACD-3-2x verschiedene Parameter definiert werden. Diese Einstellungen können Sie in Bodac unter dem Menüpunkt „Konfiguration / Ethernet“ vornehmen. Es gibt jeweils für das Senden und Empfangen einen getrennten Speicherbereich. Jeder der zwei Speicherbereiche hat eine Größe von maximal 64 Byte. In diesem Speicherbereich werden nacheinander die Parameter definiert und in dieser Reihenfolge zum Master gesendet, bzw. der Master muss die Parameter in dieser Reihenfolge an die VT-HACD-3-2x senden, damit diese richtig interpretiert werden. Es gibt Parameter die 2 Byte oder 4 Byte des Speicherbereiches belegen.

Die Übertragung der Parameter erfolgt im internen Datenformat der VT-HACD-3-2x. Auf der SPS muss deshalb für jeden Parameter eine Umrechnung erfolgen, um das richtige Zahlenformat zu erhalten. Ebenfalls sind die Grenzen der Parameter auf der SPS zu überwachen.

3.2 Kenndaten

Die VT-HACD-3-2x unterstützt Übertragungsraten bis einschließlich 100 Mbit/s (Voll-Duplex) und eine minimale Buszykluszeit von 2 ms (zyklische Kommunikation). Die genutzte Buszykluszeit wird in der SPS eingestellt. Die VT-HACD-3-2x stellt sich automatisch darauf ein.

Allgemeine Funktionalität der VT-HACD-3-2x:

- PROFINET IO RT Device
- Conformance Class A
- Protokolle (CM, RTC, RTA, ARP, ICMP, LLDP)
- Alarmunterstützung
- Max. 1 API unterstützt

3.3 IP Adresse und Gerätenamen

Die IP-Adresse kann bei der VT-HACD-3-2x vor der Inbetriebnahme über 3 unterschiedliche Weisen definiert werden:

- DHCP (Option-DIL-Schalter 1 ON)

3 PROFINET

- DIL-Schalter Adresse (Option-DIL-Schalter 0 ON und Option-DIL-Schalter 1 OFF)
- Ethernet-Hardware-Screen oder durch Vergabe von SPS (Option-DIL-Schalter 0 OFF und Option DIL-Schalter 1 OFF)

Die Adress-DIL-Schalter sowie die Option-DIL-Schalter befinden sich auf der Frontseite der VT-HACD-3-2x:



Abb. 1 Adress-DIL- und Option-DIL-Schalter auf der Frontseite der VT-HACD-3-2x

Steht der Option-DIL-Schalter 1 auf ON, ist die über den DIL-Schalter eingestellte Adresse irrelevant. Der VT-HACD-3-2x muss nun über DHCP eine IP-Adresse zugewiesen werden. Im Ethernet Hardware Screen kann diese lesend abgefragt werden.

Der Gerätenamen kann bei dieser Einstellung entweder durch die SPS vergeben werden, oder auf ihn kann in Bodac im Ethernet Hardware Fenster lesend und schreibend zugegriffen werden.

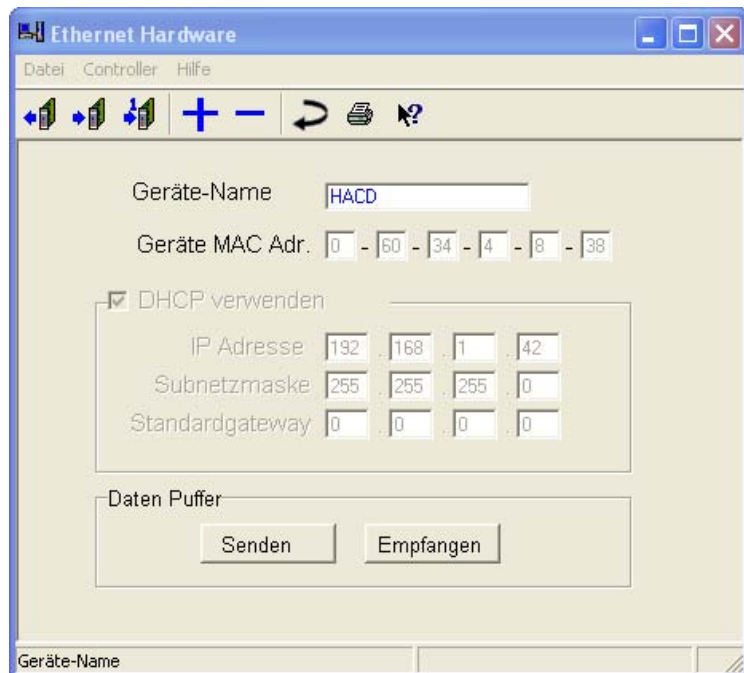


Abb. 2 Ethernet Hardware Screen mit aktiviertem DHCP

Steht der Bus-Option-DIL-Schalter 1 auf OFF, so stehen der VT-HACD-3-2x noch 2 Möglichkeiten der Adressvergabe zur Verfügung. Welche der beiden Möglichkeiten der Anwender benutzen möchte, bestimmt er durch den Option-DIL-Schalter 0.

Steht der Option-DIL-Schalter 0 auf ON, ergeben sich die IP-Adresse und der Gerätenamen wie folgt aus der eingestellten DIL-Schalter Adresse:

IP-Adresse = 192.168.1.xxx

Gerätenamen = HACD-xxx

xxx entspricht der eingestellten Bus-Adresse, wobei die Werte 1 bis 127 zugelassen werden. Liegt eine 0 als Bus-Adresse an, so legt die VT-HACD-3-2x automatisch die IP-Adresse auf 192.168.1.128 und den Gerätenamen auf „HACD-128“ fest. Nachfolgend ein Beispiel für den Gerätenamen „HACD-087“ und die Adresse 192.168.1.87:

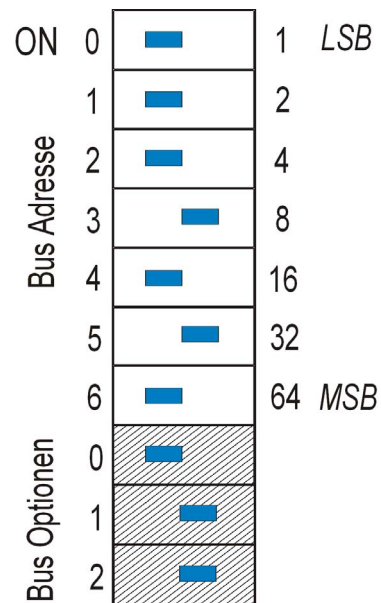


Abb. 3 Adressschalter

Stehen die Option-DIL-Schalter 0 und 1 beide auf OFF, so muss der Anwender die IP-Adresse und den Gerätenamen entweder im Ethernet Hardware Screen oder durch die SPS definieren.

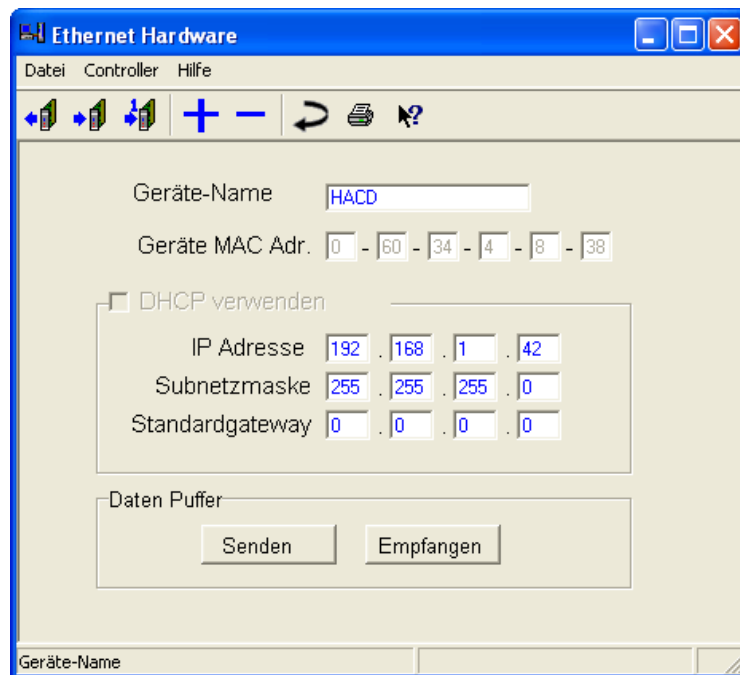


Abb. 4 Ethernet Hardware Screen mit deaktiviertem DHCP

3 PROFINET

Damit eine Veränderung der Daten wirksam wird, muss diese immer zur Karte geschrieben und im Speicher permanent gesichert werden. Anschließend erfolgt eine Reinitialisierung, wobei die Spannung aus und wieder eingeschaltet wird.



Wurden mehrere ethernetfähige HACDs miteinander in der Bustopologie Linie verbunden, wird während der Reinitialisierung einer Karte diese Verbindung kurzzeitig unterbrochen.

Die PROFINET-Spezifikation schreibt vor, dass im Auslieferungszustand ein PROFINET IO-Device keinen Gerätenamen und eine IP-Adresse von 0.0.0.0 besitzt. Daher stehen nach Auslieferung alle DIL-Schalter in der Schalterstellung „OFF“.



Die eingestellte Adresse wird einmalig nach dem Anlegen der Versorgungsspannung eingelesen. Eine Änderung der Adresse wird daher erst nach einem Spannungsreset des Moduls wirksam. Bei der Adressvorgabe ist unbedingt darauf zu achten, dass jedem EtherNet/IP-Teilnehmer eine eindeutige und einmalige Adresse zugeordnet ist. Die MAC-Adresse ist in der VT-HACD-3-2x gespeichert und kann vom Anwender nicht verändert werden.

Eine gültige IP-Adresse und ein gültiger Gerätenamen unterliegen folgenden Kriterien:

- Keine IP- und Gateway-Adressen beginnend mit 127.x.x.x (Loopback-Adressen)
- Keine IP- und Gateway-Adressen beginnend mit 224.x.x.x (Multicast-Adressen)
- Keine IP- Adressen endend auf x.x.x.0 (Netzwerk Adressen)
- Keine IP-Adressen endend auf x.x.x.255 (Broadcast-Adressen bei Subnetz 255.255.255.00)
- Binär gesehen dürfen Subnetzmasken nur mit Einsen beginnen und mit Nullen aufhören. (z. B. hexadezimal FF.FF.F8.00)
- Gateway-Adresse muss im gleichen Subnetz wie IP-Adresse liegen
- Gerätenamen dürfen nur:
 - o insgesamt <= 240 Zeichen (Buchstaben, Zahl, „.“ oder „-“) lang sein.
 - o Aus Labels mit Punkt dazwischen zusammengesetzt sein, z. B. Label1.Label2....,
 - Wobei ein Label 1..63 Zeichen haben muss,
 - nicht mit „.“ enden darf
 - und mit einem Buchstaben oder einer Zahl beginnen muss.
 - o Nicht wie eine IP-Adresse aussehen darf.

3.4 Busfehler

Der Status „Bus Fehler“ tritt auf, wenn es zu einer Störung während der Businitialisierung oder der Buskommunikation gekommen ist.

Ist zu Beginn noch kein Bus aktiv, zeigt dieser Fehler den Status nach der Businitialisierung an.

Nachdem jedoch erstmals eine Buskommunikation zustande gekommen ist, meldet der „Bus Fehler“ eine Störung der Buskommunikation.

3.5 Übertragung der Daten

Bei noch nicht aktivem Bus sind die aktuell gespeicherten Parameter in dem Modul (Parameterfile) aktiv.

Während der Buskommunikation werden die Daten mit dem Master (SPS) ausgetauscht und in das Modul geschrieben. Es sind also die vom Bus übertragenen Werte gültig.

Wird die Buskommunikation gestoppt, so ist der zuletzt empfangene Parameterwert gültig. Dieser bleibt aktiv, bis das Modul aus- und wieder eingeschaltet wird.

Danach ist der letzte aktive Busparameter gelöscht, da der Wert nur im RAM gespeichert war. Jetzt sind wieder bis zum aktivierten Bus (COM_ACTIVE) die fest gespeicherten Parameter in dem Modul aktiv.

3.6 Netzwerk Betrachtungen

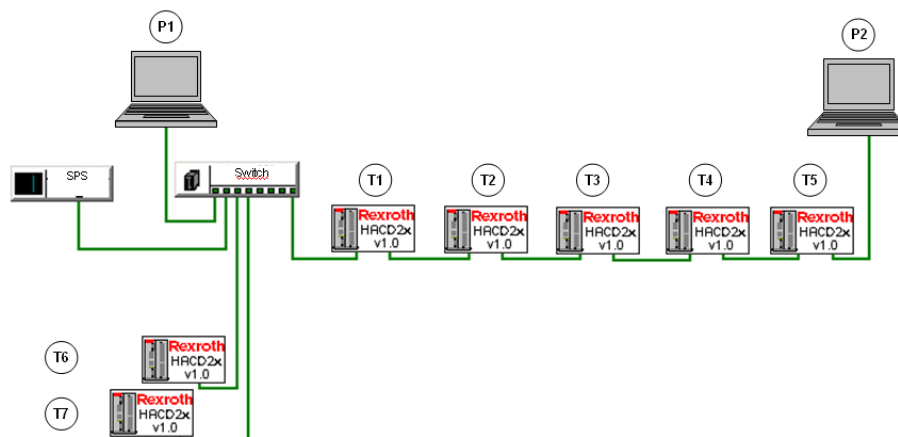


Abb. 5 Beispiel eines Netzwerks mit VT-HACD-3-2x

Ethernet fähige HACDs können entweder in einer Linie (T1-T5) oder in einer Stern-Topologie (T6 und T7) miteinander verbunden werden.

Bitte beachten Sie, dass die Kommunikation in einer Linie kurzzeitig unterbrochen wird, wenn eine der entsprechenden HACDs einen Reset ausführt. In dem obigen Beispiel würde das bedeuten, dass T4 und T5 nicht mehr mit dem Computer P1 kommunizieren können, während T3 sich neu initialisiert.

Echtzeitdaten sollten nicht durch eine HACD durchgereicht werden. Das heißt, dass im Gegensatz zu P1 der Computer P2 lediglich für Service Kommunikation z.B. für die Parametrierung, und nicht für Echtzeit-Kommunikation geeignet ist.

4 Definition der zyklischen Daten

4 Definition der zyklischen Daten

4.1 Beispiel für eine PROFINET Busanbindung

Die zu übertragenden Parameter müssen auf der VT-HACD-3-2x und auf der SPS konfiguriert werden. Dies wird nun an Hand eines Beispiels erläutert.

Zunächst muss der HACD eine IP-Adresse und ein Gerätenamen vergeben werden, siehe dazu Kapitel „IP Adresse und Gerätenamen“.

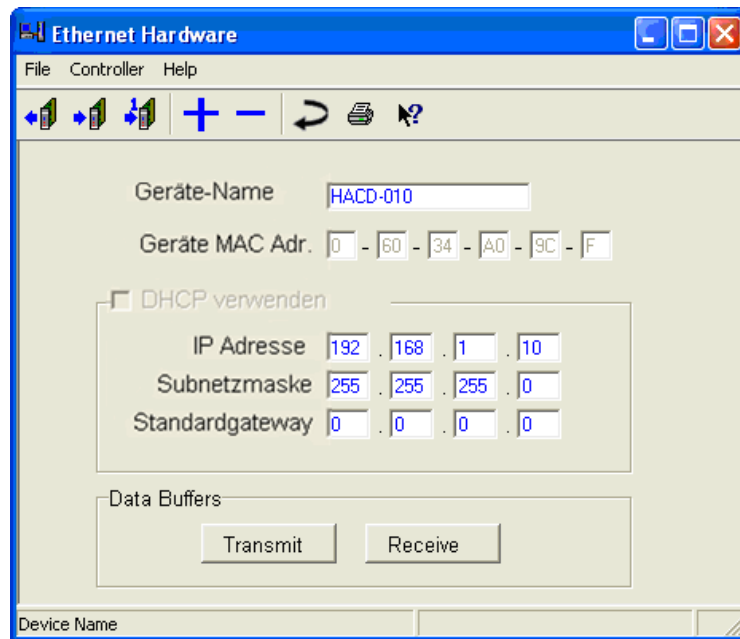


Abb. 6 Ethernet Hardware Screen: Beispielkonfiguration

Es sollen die folgenden Parameter übertragen werden:

Übertragung zur VT-HACD-3-2x:
4 Byte Sollwert Loop 1 Block 1

Übertragung von der VT-HACD-3-2x:
4 Byte CON 1

Die Parameter werden in Bodac unter dem Menüpunkt „Konfiguration / Ethernet“ in den Speicherbereichen für die Sende- und Empfangsdaten (von je 64 Byte) der Reihe nach abgelegt, wie sie dann auch übertragen werden müssen.

4.2 Definition der Daten von der VT-HACD-3-2x

Die folgende Mapping-Tabelle enthält alle Parameter, die von der VT-HACD-3-2x zum Master übertragen werden können. Es können 2-Byte- oder 4-Byte-Werte ausgewählt werden. Abgebildet ist die Konfiguration unseres Beispiels:

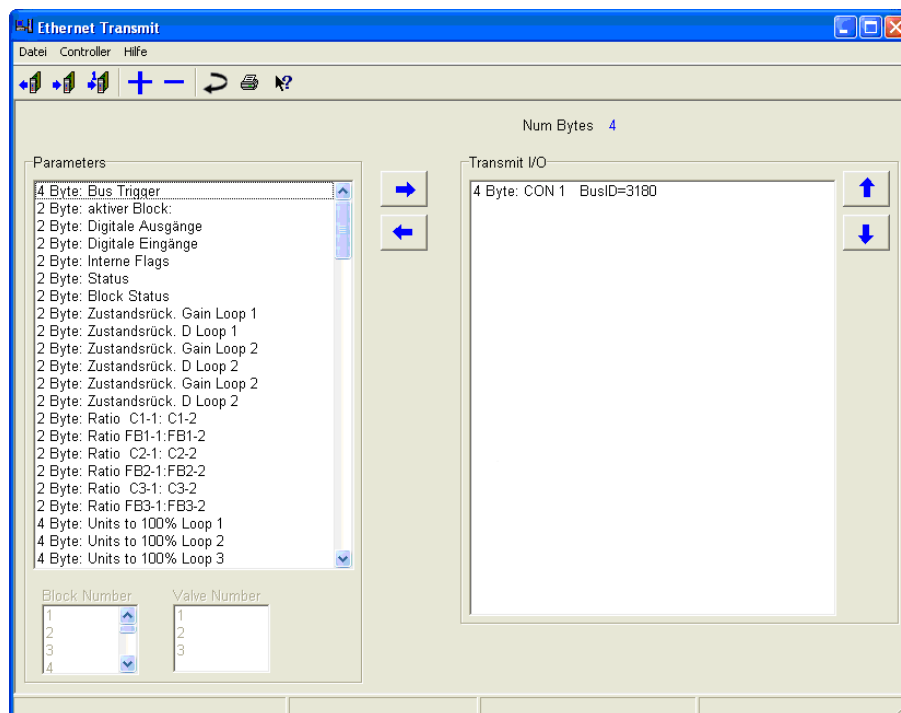


Abb. 7 „Ethernet Transmit“-Fenster unter dem Menüpunkt „Konfiguration / Ethernet / Senden“

4 Definition der zyklischen Daten

4.3 Definition der Daten zu der VT-HACD-3-2x

Auch die Daten, die von der VT-HACD-3-2x empfangen werden sollen, sind in der Mapping-Tabelle einzutragen. Dargestellt ist wieder die Konfiguration unseres Beispiels:

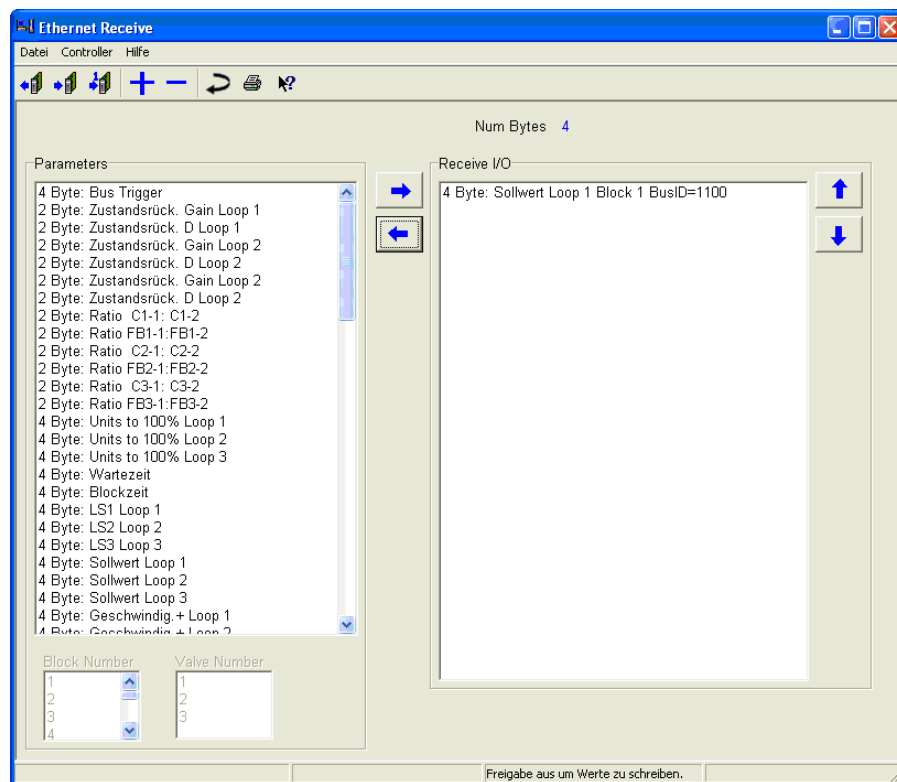


Abb. 8 „Ethernet Receive“-Fenster unter dem Menüpunkt „Konfiguration / Ethernet / Empfangen“



Nach erfolgreicher Auswahl der Mapping-Parameter sind die Daten dauerhaft auf der VT-HACD-3-2x abzuspeichern (Flash-Speicher).

4.4 Definition der Daten auf SPS Seite (IndraMotion MLC Beispiel)

Das folgende Konfigurationsbeispiel wurde unter Benutzung einer IndraMotion MLC L45-Steuerung der Firma Bosch Rexroth durchgeführt. Die aufgenommenen Bilder entstammen daher dem Programmierwerkzeug für Bosch-Rexroth-Steuerungen „IndraWorks“. Bei Verwendung einer anderen Steuerung kann der Vorgang zur Definition der Daten auf SPS-Seite unterschiedlich zu dem gezeigten Beispiel sein.

Auf Seite der SPS müssen die gleichen Parameter konfiguriert werden wie auf der VT-HACD-3-2x.

Um dies zu erreichen, muss zuerst die VT-HACD-3-2x in die Bibliothek aufgenommen werden. Dies geschieht in IndraWorks über den Menüpunkt: „Gerätedatenbank...“. Dort muss die Datei „GSDML-V2.1-Bosch-Rexroth-011F-HACD-3-2x-20100714.xml“ als neues Gerät hinzugefügt werden.

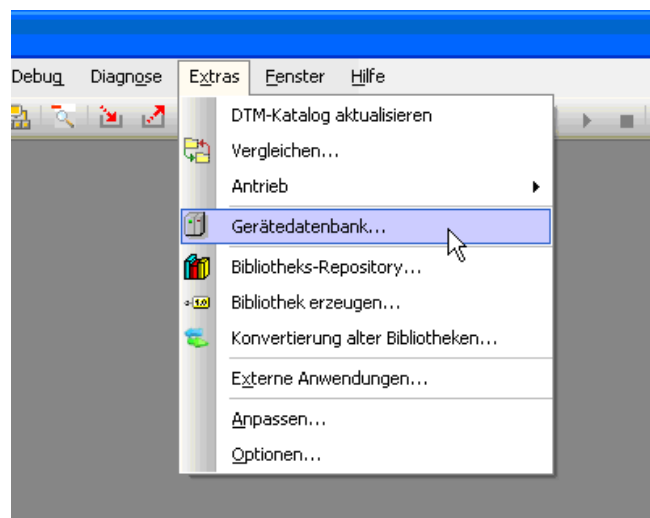


Abb. 9 GSDML-Datei in IndraWorks installieren



Die GSDML-Datei ist im Softwarepaket „BODAC“ im Ordner „Feldbus“ enthalten und kann von der Bosch-Rexroth-Homepage geladen werden.

Die HACD-3-2x ist dann unter „Peripherie / ProfinetIO / Regler“ gelistet und kann zusammen mit den einzelnen 2- und 4-Byte-Werten aus der Bibliothek ins Projekt gezogen werden.



Der Aufbau der Parameterliste muss auf der SPS-Seite die gleiche Reihenfolge haben wie im Busmanager von BODAC. Angefangen wird mit den Daten von der VT-HACD-3-2x. Stimmen die Listen der VT-HACD-3-2x und der SPS nicht überein, so gibt es einen Konfigurationsfehler und es kommt keine Buskommunikation zustande.

4 Definition der zyklischen Daten

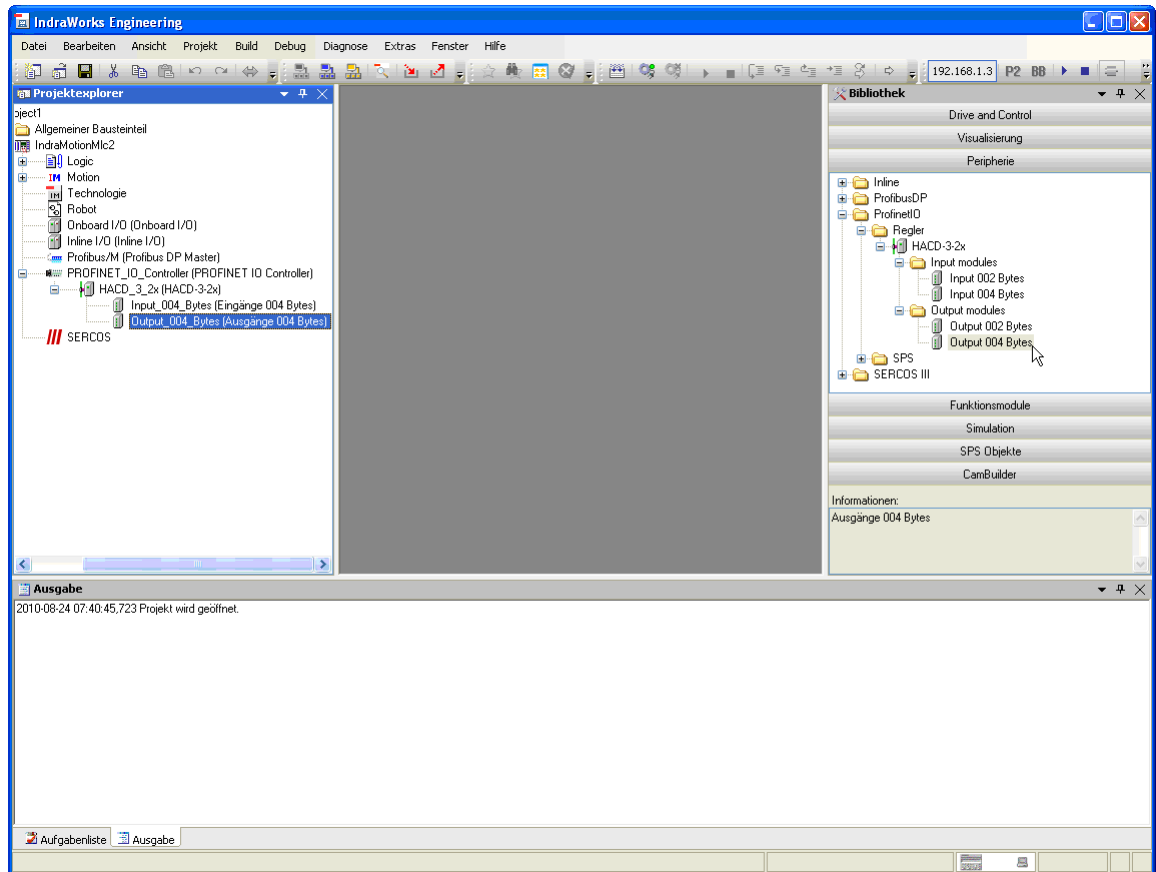


Abb. 10 IndraWorks-Bibliothek und Projektexplorer

Die Einstellung der IP-Adresse und des Stationsnamens erfolgt in der Modulkonfiguration, welche sich mit einem Doppelklick auf das Modul öffnet. Der Stationsname hat hierbei dem im Bodac „Ethernet Hardware Screen“ eingestellten Gerätenamen zu entsprechen.

Definition der zyklischen Daten 4

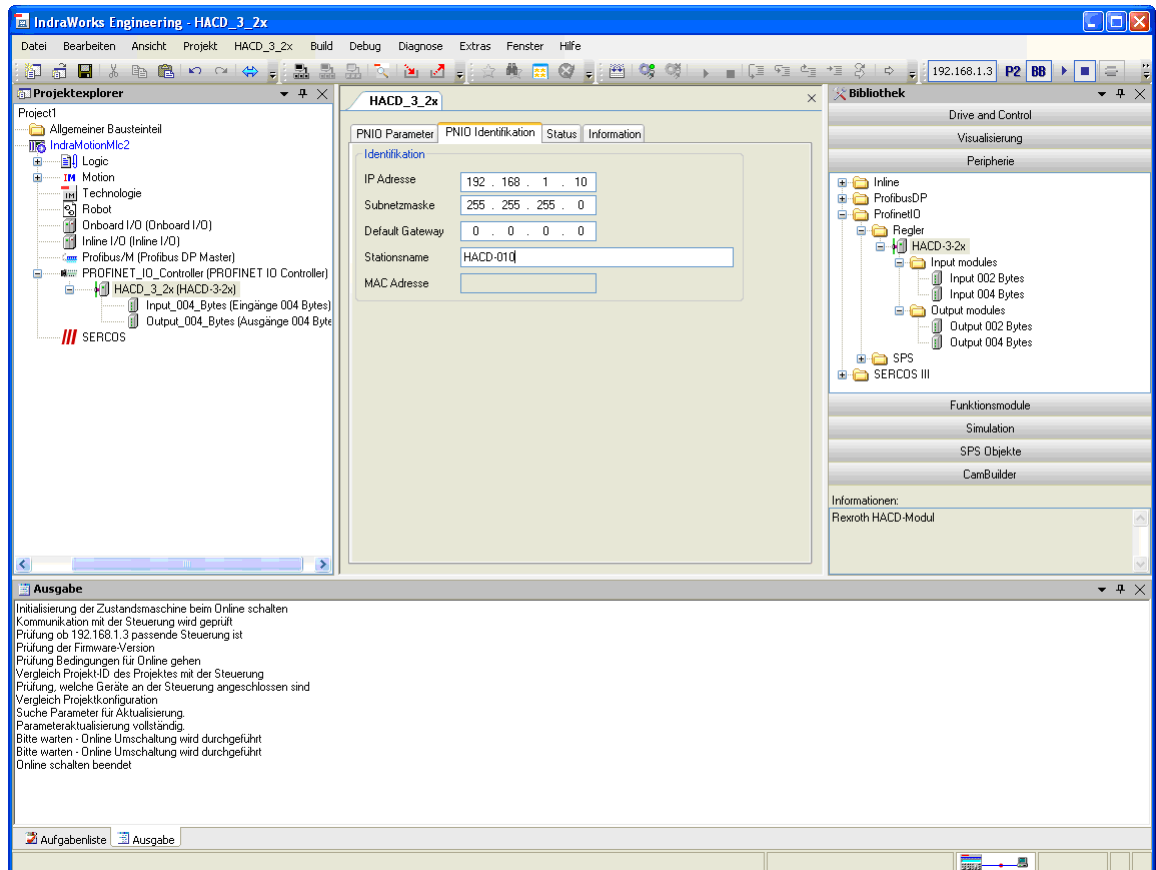


Abb. 11 IndraWorks Modulkonfiguration der HADC-3-2x

4 Definition der zyklischen Daten

4.5 Definition der Daten auf SPS-Seite (Siemens S7 Beispiel)

Das folgende Konfigurationsbeispiel wurde unter Benutzung einer Siemens S7-Steuerung durchgeführt. Die aufgenommenen Bilder entstammen daher dem Programmierwerkzeug für Siemens Steuerungen „Step 7“. Bei Verwendung einer anderen Steuerung kann der Vorgang zur Definition der Daten auf SPS-Seite unterschiedlich zu dem gezeigten Beispiel sein.

Auf Seite der SPS müssen die gleichen Parameter konfiguriert werden wie auf der VT-HACD-3-2x.

Um dies zu erreichen, muss zuerst die VT-HACD-3-2x in das PROFINET RT-System eingebunden werden. Dies geschieht bei Siemens über die STEP 7 Software. Sie müssen nun unter dem Menüpunkt: „GSD-Dateien installieren ...“ die Datei „GSDML-V2.1-Bosch-Rexroth-011F-HACD-3-2x-20100714.xml“ in den Hardware-Katalog einbinden.

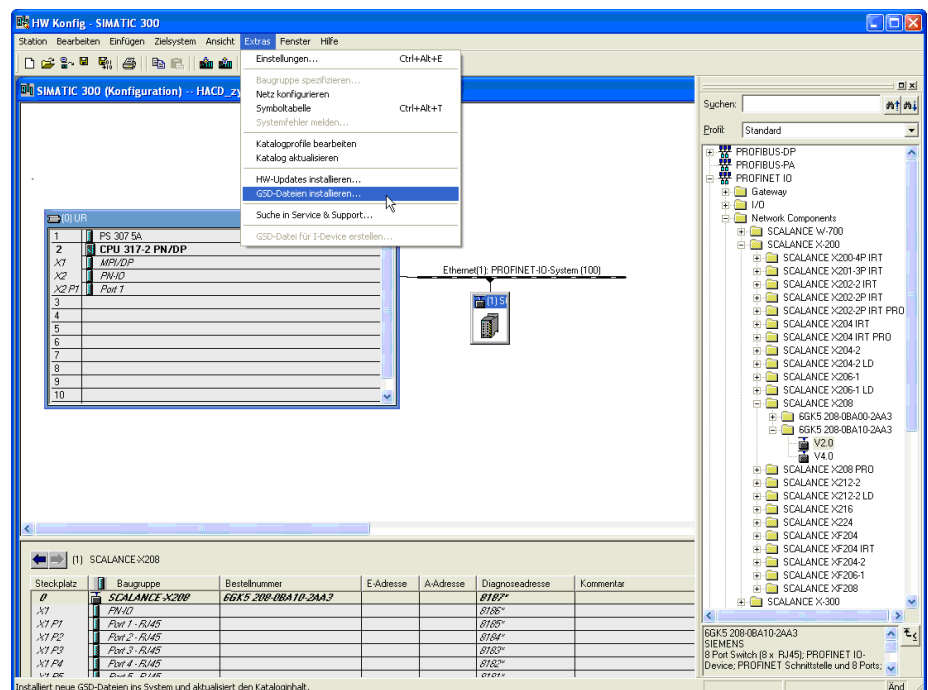


Abb. 12 GSDML-Datei in Step 7 installieren



Die GSDML Datei ist im Softwarepaket „BODAC“ im Ordner „Feldbus“ enthalten und kann von der Bosch-Rexroth-Homepage geladen werden.

Die HACD-3-2x ist dann unter „Weitere Feldgeräte / Controllers / Rexroth /“ gelistet und kann aus dem Hardware-Katalog ins Projekt gezogen werden.

Der Stationsname hat dem im Bodac „Ethernet-Hardware-Screen“ eingestellten Gerätenamen zu entsprechen.

Nun kann man die einzelnen 2- und 4-Byte-Werte in das Kommunikationsprofil einbinden. Der Kommunikationsaufbau auf Seiten der SPS ist im nachfolgenden Bild für das Beispiel dargestellt:

Definition der zyklischen Daten 4

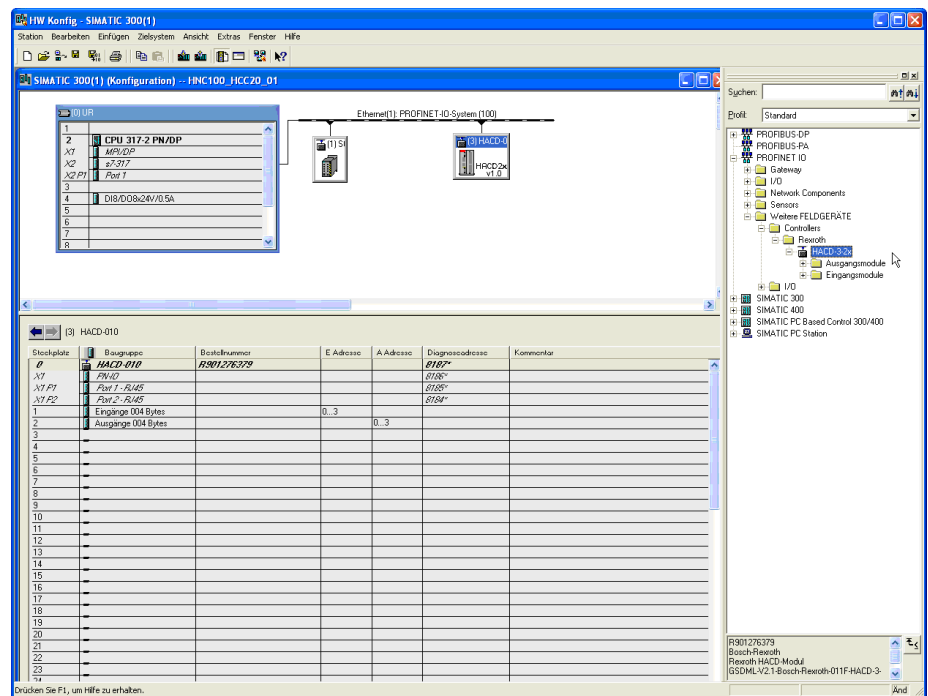


Abb. 13 S7 Hardware-Katalog und Hardware-Konfiguration



Der Aufbau der Parameterliste muss auf der SPS-Seite die gleiche Reihenfolge haben wie im Busmanager von BODAC. Angefangen wird mit den Daten von der VT-HACD-3-2x. Stimmen die Listen der VT-HACD-3-2x und der SPS nicht überein, so gibt es einen Konfigurationsfehler und es kommt keine Buskommunikation zustande.

4 Definition der zyklischen Daten

4.6 Umrechnung der Datenformate

Die Übertragung der Daten erfolgt im internen Datenformat der VT-HACD-3-2x. Deshalb müssen alle Daten zu und von der VT-HACD-3-2x auf der SPS umgerechnet werden. Zur Umrechnung benötigt man 2 Werte („Scale“ und „Offset“) für jeden Parameter. Diese können für jeden Parameter unterschiedlich sein und sind der Tabelle zu entnehmen.

Nachfolgend die Rechenregel zur Zahlenformatkonvertierung:

SPS -> VT-HACD-3-2x:
 $(\text{EU\_Wert} - \text{offset}) * \text{scale} = \text{interner\_Übertragungswert}$

VT-HACD-3-2x -> SPS:
 $(\text{interner\_Übertragungswert} / \text{scale}) + \text{offset} = \text{EU\_Wert}$

EU-Wert = Technische Einheit (Engineering Unit)

interner_Übertragungswert = internes Zahlenformat der VT-HACD-3-2x

Wollen Sie zum Beispiel den Sollwert CMD1 zur VT-HACD-3-2x übertragen, entnehmen Sie aus der Tabelle die folgenden Werte:

Name		CMD1	
Slot	Index	0x11	0xFE
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

$(4,00 - 0,00) * 327,67 = 1310,68$ (dezimal)

Dieser Wert wird nun mathematisch gerundet (= 1311) und in einen hexadezimalen Wert umgewandelt (= 0x051F). Jetzt kann der Wert übertragen werden.



Eine Überprüfung der Eingabe auf Grenzen (min/max Werte) hat ebenfalls von der SPS zu erfolgen. Bei Über- oder Unterschreiten der Werte kann es zu falschen Werten auf der VT-HACD-3-2x kommen (durch Überläufe negative statt hoher positiven Zahl o.ä.).

5 Busparameter

5.1 AI1 Bereich

Name		AI1 Bereich	
Slot	Index	0x0D	0xAB
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-100% = 0x00 0~100% = 0x01	

5.2 AI1 max

Name		AI1 max	
Slot	Index	0x0F	0x7C
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.3 AI1 max Fehler

Name		AI1 max Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x92
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5 Busparameter

5.4 AI1 max Units

Name		AI1 max Units	
Slot	Index	0x0F	0x9D
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.5 AI1 min

Name		AI1 min	
Slot	Index	0x0F	0x71
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.6 AI1 min Fehler

Name		AI1 min Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x87
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.7 AI1 Typ

Name		AI1 Typ	
Slot	Index	0x0D	0xA2
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-10V = 0x00 0~10V = 0x01 0~20mA = 0x02 4~20mA = 0x03	

5.8 AI2 Bereich

Name		AI2 Bereich	
Slot	Index	0x0D	0xAC
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-100% = 0x00 0~100% = 0x01	

5.9 AI2 max

Name		AI2 max	
Slot	Index	0x0F	0x7D
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5 Busparameter

5.10 AI2 max Fehler

Name		AI2 max Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x93
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.11 AI2 max Units

Name		AI2 max Units	
Slot	Index	0x0F	0x9E
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.12 AI2 min

Name		AI2 min	
Slot	Index	0x0F	0x72
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.13 AI2 min Fehler

Name		AI2 min Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x88
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.14 AI2 Typ

Name		AI2 Typ	
Slot	Index	0x0D	0xA3
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-10V = 0x00 0~10V = 0x01 0~20mA = 0x02 4~20mA = 0x03	

5.15 AI3 Bereich

Name		AI3 Bereich	
Slot	Index	0x0D	0xAD
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-100% = 0x00 0~100% = 0x01	

5 Busparameter

5.16 AI3 max

Name		AI3 max	
Slot	Index	0x0F	0x7E
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.17 AI3 max Fehler

Name		AI3 max Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x94
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.18 AI3 max Units

Name		AI3 max Units	
Slot	Index	0x0F	0x9F
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.19 AI3 min

Name		AI3 min	
Slot	Index	0x0F	0x73
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.20 AI3 min Fehler

Name		AI3 min Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x89
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.21 AI3 Typ

Name		AI3 Typ	
Slot	Index	0x0D	0xA4
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-10V = 0x00 0~10V = 0x01 0~20mA = 0x02 4~20mA = 0x03	

5 Busparameter

5.22 AI4 Bereich

Name		AI4 Bereich	
Slot	Index	0x0D	0xAE
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-100% = 0x00 0~100% = 0x01	

5.23 AI4 max

Name		AI4 max	
Slot	Index	0x0F	0x7F
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.24 AI4 max Fehler

Name		AI4 max Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x95
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.25 AI4 max Units

Name		AI4 max Units	
Slot	Index	0x0F	0xA0
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.26 AI4 min

Name		AI4 min	
Slot	Index	0x0F	0x74
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.27 AI4 min Fehler

Name		AI4 min Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x8A
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5 Busparameter

5.28 AI4 Typ

Name		AI4 Typ	
Slot	Index	0x0D	0xA5
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-10V = 0x00 0~10V = 0x01 0~20mA = 0x02 4~20mA = 0x03	

5.29 AI5 Bereich

Name		AI5 Bereich	
Slot	Index	0x0D	0xAF
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-100% = 0x00 0~100% = 0x01	

5.30 AI5 max

Name		AI5 max	
Slot	Index	0x0F	0x80
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.31 AI5 max Fehler

Name		AI5 max Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x96
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.32 AI5 max Units

Name		AI5 max Units	
Slot	Index	0x0F	0xA1
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.33 AI5 min

Name		AI5 min	
Slot	Index	0x0F	0x75
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5 Busparameter

5.34 AI5 min Fehler

Name		AI5 min Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x8B
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.35 AI5 Typ

Name		AI5 Typ	
Slot	Index	0x0D	0xA6
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-10V = 0x00 0~10V = 0x01 0~20mA = 0x02 4~20mA = 0x03	

5.36 AI6 Bereich

Name		AI6 Bereich	
Slot	Index	0x0D	0xB0
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-100% = 0x00 0~100% = 0x01	

5.37 AI6 max

Name		AI6 max	
Slot	Index	0x0F	0x81
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.38 AI6 max Fehler

Name		AI6 max Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x97
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.39 AI6 max Units

Name		AI6 max Units	
Slot	Index	0x0F	0xA2
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5 Busparameter

5.40 AI6 min

Name		AI6 min	
Slot	Index	0x0F	0x76
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,00 / -2,00	11,00 / 22,00
Scale	Offset	1638,35 / 819,18	0,00

5.41 AI6 min Fehler

Name		AI6 min Fehler	
Slot	Index	0x0F	0x8C
Bytes	Einheit	2	V / mA
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-11,0 / -2,0	11,0 / 22,0
Scale	Offset	1638,4 / 819,2	0,0

5.42 AI6 Typ

Name		AI6 Typ	
Slot	Index	0x0D	0xA7
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		+/-10V = 0x00 0~10V = 0x01 0~20mA = 0x02 4~20mA = 0x03	

5.43 aktiver Block

Name		aktiver Block	
Slot	Index	0x10	0x25
Bytes	Einheit	2	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	32
Scale	Offset	1	1

5.44 Beschleunigung Loop 1 Block 1

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x07	0x67
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.45 Beschleunigung Loop 1 Block 2

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x07	0x68
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.46 Beschleunigung Loop 1 Block 3

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x07	0x69
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.47 Beschleunigung Loop 1 Block 4

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x07	0x6A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.48 Beschleunigung Loop 1 Block 5

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x07	0x6B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.49 Beschleunigung Loop 1 Block 6

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x07	0x6C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.50 Beschleunigung Loop 1 Block 7

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x07	0x6D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.51 Beschleunigung Loop 1 Block 8

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x07	0x6E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.52 Beschleunigung Loop 1 Block 9

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x07	0x6F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.53 Beschleunigung Loop 1 Block 10

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x07	0x70
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.54 Beschleunigung Loop 1 Block 11

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x07	0x71
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.55 Beschleunigung Loop 1 Block 12

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x07	0x72
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.56 Beschleunigung Loop 1 Block 13

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x07	0x73
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.57 Beschleunigung Loop 1 Block 14

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x07	0x74
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.58 Beschleunigung Loop 1 Block 15

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x07	0x75
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.59 Beschleunigung Loop 1 Block 16

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x07	0x76
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.60 Beschleunigung Loop 1 Block 17

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x07	0x77
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.61 Beschleunigung Loop 1 Block 18

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x07	0x78
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.62 Beschleunigung Loop 1 Block 19

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x07	0x79
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.63 Beschleunigung Loop 1 Block 20

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x07	0x7A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.64 Beschleunigung Loop 1 Block 21

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x07	0x7B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.65 Beschleunigung Loop 1 Block 22

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x07	0x7C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.66 Beschleunigung Loop 1 Block 23

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x07	0x7D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.67 Beschleunigung Loop 1 Block 24

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x07	0x7E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.68 Beschleunigung Loop 1 Block 25

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x07	0x7F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.69 Beschleunigung Loop 1 Block 26

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x07	0x80
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.70 Beschleunigung Loop 1 Block 27

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x07	0x81
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.71 Beschleunigung Loop 1 Block 28

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x07	0x82
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.72 Beschleunigung Loop 1 Block 29

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x07	0x83
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.73 Beschleunigung Loop 1 Block 30

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x07	0x84
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.74 Beschleunigung Loop 1 Block 31

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x07	0x85
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.75 Beschleunigung Loop 1 Block 32

Name		Beschleunigung Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x07	0x86
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.76 Beschleunigung Loop 2 Block 1

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x07	0x89
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.77 Beschleunigung Loop 2 Block 2

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x07	0x8A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.78 Beschleunigung Loop 2 Block 3

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x07	0x8B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.79 Beschleunigung Loop 2 Block 4

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x07	0x8C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.80 Beschleunigung Loop 2 Block 5

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x07	0x8D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.81 Beschleunigung Loop 2 Block 6

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x07	0x8E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.82 Beschleunigung Loop 2 Block 7

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x07	0x8F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.83 Beschleunigung Loop 2 Block 8

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x07	0x90
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.84 Beschleunigung Loop 2 Block 9

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x07	0x91
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.85 Beschleunigung Loop 2 Block 10

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x07	0x92
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.86 Beschleunigung Loop 2 Block 11

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x07	0x93
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.87 Beschleunigung Loop 2 Block 12

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x07	0x94
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.88 Beschleunigung Loop 2 Block 13

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x07	0x95
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.89 Beschleunigung Loop 2 Block 14

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x07	0x96
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.90 Beschleunigung Loop 2 Block 15

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x07	0x97
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.91 Beschleunigung Loop 2 Block 16

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x07	0x98
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.92 Beschleunigung Loop 2 Block 17

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x07	0x99
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.93 Beschleunigung Loop 2 Block 18

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x07	0x9A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.94 Beschleunigung Loop 2 Block 19

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x07	0x9B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.95 Beschleunigung Loop 2 Block 20

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x07	0x9C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.96 Beschleunigung Loop 2 Block 21

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x07	0x9D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.97 Beschleunigung Loop 2 Block 22

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x07	0x9E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.98 Beschleunigung Loop 2 Block 23

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x07	0x9F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.99 Beschleunigung Loop 2 Block 24

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x07	0xA0
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.100 Beschleunigung Loop 2 Block 25

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x07	0xA1
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.101 Beschleunigung Loop 2 Block 26

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x07	0xA2
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.102 Beschleunigung Loop 2 Block 27

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x07	0xA3
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.103 Beschleunigung Loop 2 Block 28

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x07	0xA4
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.104 Beschleunigung Loop 2 Block 29

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x07	0xA5
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.105 Beschleunigung Loop 2 Block 30

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x07	0xA6
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.106 Beschleunigung Loop 2 Block 31

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x07	0xA7
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.107 Beschleunigung Loop 2 Block 32

Name		Beschleunigung Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x07	0xA8
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.108 Beschleunigung Loop 3 Block 1

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x07	0xAB
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.109 Beschleunigung Loop 3 Block 2

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x07	0xAC
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.110 Beschleunigung Loop 3 Block 3

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x07	0xAD
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.111 Beschleunigung Loop 3 Block 4

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x07	0xAE
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.112 Beschleunigung Loop 3 Block 5

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x07	0xAF
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.113 Beschleunigung Loop 3 Block 6

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x07	0xB0
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.114 Beschleunigung Loop 3 Block 7

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x07	0xB1
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.115 Beschleunigung Loop 3 Block 8

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x07	0xB2
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.116 Beschleunigung Loop 3 Block 9

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x07	0xB3
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.117 Beschleunigung Loop 3 Block 10

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x07	0xB4
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.118 Beschleunigung Loop 3 Block 11

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x07	0xB5
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.119 Beschleunigung Loop 3 Block 12

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x07	0xB6
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.120 Beschleunigung Loop 3 Block 13

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x07	0xB7
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.121 Beschleunigung Loop 3 Block 14

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x07	0xB8
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.122 Beschleunigung Loop 3 Block 15

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x07	0xB9
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.123 Beschleunigung Loop 3 Block 16

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x07	0xBA
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.124 Beschleunigung Loop 3 Block 17

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x07	0xBB
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.125 Beschleunigung Loop 3 Block 18

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x07	0xBC
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.126 Beschleunigung Loop 3 Block 19

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x07	0xBD
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.127 Beschleunigung Loop 3 Block 20

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x07	0xBE
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.128 Beschleunigung Loop 3 Block 21

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x07	0xBF
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.129 Beschleunigung Loop 3 Block 22

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x07	0xC0
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.130 Beschleunigung Loop 3 Block 23

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x07	0xC1
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.131 Beschleunigung Loop 3 Block 24

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x07	0xC2
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.132 Beschleunigung Loop 3 Block 25

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x07	0xC3
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.133 Beschleunigung Loop 3 Block 26

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x07	0xC4
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.134 Beschleunigung Loop 3 Block 27

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x07	0xC5
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.135 Beschleunigung Loop 3 Block 28

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x07	0xC6
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.136 Beschleunigung Loop 3 Block 29

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x07	0xC7
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.137 Beschleunigung Loop 3 Block 30

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x07	0xC8
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.138 Beschleunigung Loop 3 Block 31

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x07	0xC9
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.139 Beschleunigung Loop 3 Block 32

Name		Beschleunigung Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x07	0xCA
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.140 Block Status

Name		Block Status	
Slot	Index	0x11	0x34
Bytes	Einheit	2	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	5
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0x0101 Stopp 0x0001 Pause 0x0000 Aktiv	

5.141 Blockzeit Block 1

Name		Blockzeit Block 1	
Slot	Index	0x0C	0x01
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.142 Blockzeit Block 2

Name		Blockzeit Block 2	
Slot	Index	0x0C	0x02
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.143 Blockzeit Block 3

Name		Blockzeit Block 3	
Slot	Index	0x0C	0x03
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.144 Blockzeit Block 4

Name		Blockzeit Block 4	
Slot	Index	0x0C	0x04
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.145 Blockzeit Block 5

Name		Blockzeit Block 5	
Slot	Index	0x0C	0x05
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.146 Blockzeit Block 6

Name		Blockzeit Block 6	
Slot	Index	0x0C	0x06
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.147 Blockzeit Block 7

Name		Blockzeit Block 7	
Slot	Index	0x0C	0x07
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.148 Blockzeit Block 8

Name		Blockzeit Block 8	
Slot	Index	0x0C	0x08
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.149 Blockzeit Block 9

Name		Blockzeit Block 9	
Slot	Index	0x0C	0x09
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.150 Blockzeit Block 10

Name		Blockzeit Block 10	
Slot	Index	0x0C	0x0A
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.151 Blockzeit Block 11

Name		Blockzeit Block 11	
Slot	Index	0x0C	0x0B
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.152 Blockzeit Block 12

Name		Blockzeit Block 12	
Slot	Index	0x0C	0x0C
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.153 Blockzeit Block 13

Name		Blockzeit Block 13	
Slot	Index	0x0C	0x0D
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.154 Blockzeit Block 14

Name		Blockzeit Block 14	
Slot	Index	0x0C	0x0E
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.155 Blockzeit Block 15

Name		Blockzeit Block 15	
Slot	Index	0x0C	0x0F
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.156 Blockzeit Block 16

Name		Blockzeit Block 16	
Slot	Index	0x0C	0x10
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.157 Blockzeit Block 17

Name		Blockzeit Block 17	
Slot	Index	0x0C	0x11
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.158 Blockzeit Block 18

Name		Blockzeit Block 18	
Slot	Index	0x0C	0x12
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.159 Blockzeit Block 19

Name		Blockzeit Block 19	
Slot	Index	0x0C	0x13
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.160 Blockzeit Block 20

Name		Blockzeit Block 20	
Slot	Index	0x0C	0x14
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.161 Blockzeit Block 21

Name		Blockzeit Block 21	
Slot	Index	0x0C	0x15
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.162 Blockzeit Block 22

Name		Blockzeit Block 22	
Slot	Index	0x0C	0x16
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.163 Blockzeit Block 23

Name		Blockzeit Block 23	
Slot	Index	0x0C	0x17
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.164 Blockzeit Block 24

Name		Blockzeit Block 24	
Slot	Index	0x0C	0x18
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.165 Blockzeit Block 25

Name		Blockzeit Block 25	
Slot	Index	0x0C	0x19
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.166 Blockzeit Block 26

Name		Blockzeit Block 26	
Slot	Index	0x0C	0x1A
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.167 Blockzeit Block 27

Name		Blockzeit Block 27	
Slot	Index	0x0C	0x1B
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.168 Blockzeit Block 28

Name		Blockzeit Block 28	
Slot	Index	0x0C	0x1C
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.169 Blockzeit Block 29

Name		Blockzeit Block 29	
Slot	Index	0x0C	0x1D
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.170 Blockzeit Block 30

Name		Blockzeit Block 30	
Slot	Index	0x0C	0x1E
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.171 Blockzeit Block 31

Name		Blockzeit Block 31	
Slot	Index	0x0C	0x1F
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.172 Blockzeit Block 32

Name		Blockzeit Block 32	
Slot	Index	0x0C	0x20
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.173 Bus Trigger

Name		Bus Trigger	
Slot	Index	0x0D	0x67
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	2147483648
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		Bit 0 = Block 1 Bit 1 = Block 2 Bit 2 = Block 3 Bit 3 = Block 4 Bit 4 = Block 5 Bit 5 = Block 6 Bit 6 = Block 7 Bit 7 = Block 8 Bit 8 = Block 9 Bit 9 = Block 10 Bit 10 = Block 11 Bit 11 = Block 12 Bit 12 = Block 13 Bit 13 = Block 14 Bit 14 = Block 15 Bit 15 = Block 16 Bit 16 = Block 17 Bit 17 = Block 18 Bit 18 = Block 19 Bit 19 = Block 20 Bit 20 = Block 21 Bit 21 = Block 22 Bit 22 = Block 23 Bit 23 = Block 24 Bit 24 = Block 25 Bit 25 = Block 26 Bit 26 = Block 27 Bit 27 = Block 28 Bit 28 = Block 29 Bit 29 = Block 30 Bit 30 = Block 31 Bit 31 = Block 32	

5 Busparameter

5.174 C1

Name		C1	
Slot	Index	0x11	0x03
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.175 C1-1

Name		C1-1	
Slot	Index	0x11	0x01
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.176 C1-2

Name		C1-2	
Slot	Index	0x11	0x02
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.177 C2

Name		C2	
Slot	Index	0x11	0x0D
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.178 C2-1

Name		C2-1	
Slot	Index	0x11	0x0B
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.179 C2-2

Name		C2-2	
Slot	Index	0x11	0x0C
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.180 C3

Name		C3	
Slot	Index	0x11	0x17
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.181 C3-1

Name		C3-1	
Slot	Index	0x11	0x15
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.182 C3-2

Name		C3-2	
Slot	Index	0x11	0x16
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.183 CMD1

Name		CMD1	
Slot	Index	0x10	0xFE
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.184 CMD2

Name		CMD2	
Slot	Index	0x10	0xFF
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.185 CMD3

Name		CMD3	
Slot	Index	0x11	0x00
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.186 CON 1

Name		CON 1	
Slot	Index	0x0D	0x69
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.187 CON 2

Name		CON 2	
Slot	Index	0x0D	0x6A
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.188 CON 3

Name		CON 3	
Slot	Index	0x0D	0x6B
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.189 CON 4

Name		CON 4	
Slot	Index	0x0D	0x6C
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.190 CON 5

Name		CON 5	
Slot	Index	0x0D	0x6D
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.191 CON 6

Name		CON 6	
Slot	Index	0x0D	0x6E
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.192 CON 7

Name		CON 7	
Slot	Index	0x0D	0x6F
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.193 CON 8

Name		CON 8	
Slot	Index	0x0D	0x70
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.194 CON 9

Name		CON 9	
Slot	Index	0x0D	0xB4
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.195 CON 10

Name		CON 10	
Slot	Index	0x0D	0xB5
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.196 CON 11

Name		CON 11	
Slot	Index	0x0D	0xB6
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.197 CON 12

Name		CON 12	
Slot	Index	0x0D	0xB7
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.198 CON 13

Name		CON 13	
Slot	Index	0x0D	0xB8
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.199 CON 14

Name		CON 14	
Slot	Index	0x0D	0xB9
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.200 CON 15

Name		CON 15	
Slot	Index	0x0D	0xBA
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.201 CON 16

Name		CON 16	
Slot	Index	0x0D	0xBB
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.202 Digitale Ausgänge

Name		Digitale Ausgänge	
Slot	Index	0x10	0x26
Bytes	Einheit	2	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	255
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		DO1 = 0x01 DO2 = 0x02 DO3 = 0x04 DO4 = 0x08 DO5 = 0x10 DO6 = 0x20 DO7 = 0x40 OK = 0x80	

5 Busparameter

5.203 Digitale Eingänge

Name		Digitale Eingänge	
Slot	Index	0x10	0x27
Bytes	Einheit	2	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	511
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		DI1 = 0x01 DI2 = 0x02 DI3 = 0x04 DI4 = 0x08 DI5 = 0x10 DI6 = 0x20 DI7 = 0x40 DI8 = 0x80 Freigabe = 0x100	

5.204 DO1 Fenster

Name		DO1 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x09
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.205DO1 Prellzeit

Name		DO1 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x11
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.206 DO2 Fenster

Name		DO2 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x0A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.207 DO2 Prellzeit

Name		DO2 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x12
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.208 DO3 Fenster

Name		DO3 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x0B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.209 DO3 Prellzeit

Name		DO3 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x13
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.210 DO4 Fenster

Name		DO4 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x0C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.211 DO4 Prellzeit

Name		DO4 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x14
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.212 DO5 Fenster

Name		DO5 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x0D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.213 DO5 Prellzeit

Name		DO5 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x15
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.214 DO6 Fenster

Name		DO6 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x0E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.215 DO6 Prellzeit

Name		DO6 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x16
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.216 DO7 Fenster

Name		DO7 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x0F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.217 DO7 Prellzeit

Name		DO7 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x17
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.218 DT1 Loop 1 Block 1

Name		DT1 Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x07	0x01
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.219 DT1 Loop 1 Block 2

Name		DT1 Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x07	0x02
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.220 DT1 Loop 1 Block 3

Name		DT1 Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x07	0x03
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.221 DT1 Loop 1 Block 4

Name		DT1 Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x07	0x04
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.222 DT1 Loop 1 Block 5

Name		DT1 Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x07	0x05
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.223 DT1 Loop 1 Block 6

Name		DT1 Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x07	0x06
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.224 DT1 Loop 1 Block 7

Name		DT1 Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x07	0x07
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.225 DT1 Loop 1 Block 8

Name		DT1 Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x07	0x08
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.226 DT1 Loop 1 Block 9

Name		DT1 Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x07	0x09
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.227 DT1 Loop 1 Block 10

Name		DT1 Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x07	0x0A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.228 DT1 Loop 1 Block 11

Name		DT1 Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x07	0x0B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.229 DT1 Loop 1 Block 12

Name		DT1 Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x07	0x0C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.230 DT1 Loop 1 Block 13

Name		DT1 Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x07	0x0D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.231 DT1 Loop 1 Block 14

Name		DT1 Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x07	0x0E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.232 DT1 Loop 1 Block 15

Name		DT1 Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x07	0x0F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.233 DT1 Loop 1 Block 16

Name		DT1 Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x07	0x10
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.234 DT1 Loop 1 Block 17

Name		DT1 Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x07	0x11
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.235 DT1 Loop 1 Block 18

Name		DT1 Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x07	0x12
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.236 DT1 Loop 1 Block 19

Name		DT1 Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x07	0x13
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.237 DT1 Loop 1 Block 20

Name		DT1 Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x07	0x14
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.238 DT1 Loop 1 Block 21

Name		DT1 Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x07	0x15
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.239 DT1 Loop 1 Block 22

Name		DT1 Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x07	0x16
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.240 DT1 Loop 1 Block 23

Name		DT1 Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x07	0x17
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.241 DT1 Loop 1 Block 24

Name		DT1 Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x07	0x18
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.242 DT1 Loop 1 Block 25

Name		DT1 Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x07	0x19
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.243 DT1 Loop 1 Block 26

Name		DT1 Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x07	0x1A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.244 DT1 Loop 1 Block 27

Name		DT1 Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x07	0x1B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.245 DT1 Loop 1 Block 28

Name		DT1 Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x07	0x1C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.246 DT1 Loop 1 Block 29

Name		DT1 Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x07	0x1D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.247 DT1 Loop 1 Block 30

Name		DT1 Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x07	0x1E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.248 DT1 Loop 1 Block 31

Name		DT1 Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x07	0x1F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.249 DT1 Loop 1 Block 32

Name		DT1 Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x07	0x20
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.250 DT1 Loop 2 Block 1

Name		DT1 Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x07	0x23
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.251 DT1 Loop 2 Block 2

Name		DT1 Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x07	0x24
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.252 DT1 Loop 2 Block 3

Name		DT1 Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x07	0x25
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.253 DT1 Loop 2 Block 4

Name		DT1 Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x07	0x26
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.254 DT1 Loop 2 Block 5

Name		DT1 Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x07	0x27
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.255 DT1 Loop 2 Block 6

Name		DT1 Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x07	0x28
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.256 DT1 Loop 2 Block 7

Name		DT1 Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x07	0x29
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.257 DT1 Loop 2 Block 8

Name		DT1 Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x07	0x2A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.258 DT1 Loop 2 Block 9

Name		DT1 Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x07	0x2B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.259 DT1 Loop 2 Block 10

Name		DT1 Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x07	0x2C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.260 DT1 Loop 2 Block 11

Name		DT1 Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x07	0x2D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.261 DT1 Loop 2 Block 12

Name		DT1 Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x07	0x2E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.262 DT1 Loop 2 Block 13

Name		DT1 Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x07	0x2F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.263 DT1 Loop 2 Block 14

Name		DT1 Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x07	0x30
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.264 DT1 Loop 2 Block 15

Name		DT1 Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x07	0x31
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.265 DT1 Loop 2 Block 16

Name		DT1 Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x07	0x32
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.266 DT1 Loop 2 Block 17

Name		DT1 Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x07	0x33
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.267 DT1 Loop 2 Block 18

Name		DT1 Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x07	0x34
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.268 DT1 Loop 2 Block 19

Name		DT1 Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x07	0x35
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.269 DT1 Loop 2 Block 20

Name		DT1 Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x07	0x36
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.270 DT1 Loop 2 Block 21

Name		DT1 Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x07	0x37
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.271 DT1 Loop 2 Block 22

Name		DT1 Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x07	0x38
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.272 DT1 Loop 2 Block 23

Name		DT1 Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x07	0x39
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.273 DT1 Loop 2 Block 24

Name		DT1 Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x07	0x3A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.274 DT1 Loop 2 Block 25

Name		DT1 Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x07	0x3B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.275 DT1 Loop 2 Block 26

Name		DT1 Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x07	0x3C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.276 DT1 Loop 2 Block 27

Name		DT1 Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x07	0x3D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.277 DT1 Loop 2 Block 28

Name		DT1 Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x07	0x3E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.278 DT1 Loop 2 Block 29

Name		DT1 Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x07	0x3F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.279 DT1 Loop 2 Block 30

Name		DT1 Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x07	0x40
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.280 DT1 Loop 2 Block 31

Name		DT1 Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x07	0x41
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.281 DT1 Loop 2 Block 32

Name		DT1 Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x07	0x42
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.282 DT1 Loop 3 Block 1

Name		DT1 Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x07	0x45
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.283 DT1 Loop 3 Block 2

Name		DT1 Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x07	0x46
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.284 DT1 Loop 3 Block 3

Name		DT1 Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x07	0x47
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.285 DT1 Loop 3 Block 4

Name		DT1 Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x07	0x48
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.286 DT1 Loop 3 Block 5

Name		DT1 Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x07	0x49
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.287 DT1 Loop 3 Block 6

Name		DT1 Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x07	0x4A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.288 DT1 Loop 3 Block 7

Name		DT1 Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x07	0x4B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.289 DT1 Loop 3 Block 8

Name		DT1 Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x07	0x4C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.290 DT1 Loop 3 Block 9

Name		DT1 Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x07	0x4D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.291 DT1 Loop 3 Block 10

Name		DT1 Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x07	0x4E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.292 DT1 Loop 3 Block 11

Name		DT1 Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x07	0x4F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.293 DT1 Loop 3 Block 12

Name		DT1 Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x07	0x50
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.294 DT1 Loop 3 Block 13

Name		DT1 Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x07	0x51
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.295 DT1 Loop 3 Block 14

Name		DT1 Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x07	0x52
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.296 DT1 Loop 3 Block 15

Name		DT1 Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x07	0x53
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.297 DT1 Loop 3 Block 16

Name		DT1 Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x07	0x54
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.298 DT1 Loop 3 Block 17

Name		DT1 Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x07	0x55
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.299 DT1 Loop 3 Block 18

Name		DT1 Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x07	0x56
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.300 DT1 Loop 3 Block 19

Name		DT1 Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x07	0x57
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.301 DT1 Loop 3 Block 20

Name		DT1 Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x07	0x58
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.302 DT1 Loop 3 Block 21

Name		DT1 Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x07	0x59
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.303 DT1 Loop 3 Block 22

Name		DT1 Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x07	0x5A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.304 DT1 Loop 3 Block 23

Name		DT1 Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x07	0x5B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.305 DT1 Loop 3 Block 24

Name		DT1 Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x07	0x5C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.306 DT1 Loop 3 Block 25

Name		DT1 Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x07	0x5D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.307 DT1 Loop 3 Block 26

Name		DT1 Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x07	0x5E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.308 DT1 Loop 3 Block 27

Name		DT1 Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x07	0x5F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.309 DT1 Loop 3 Block 28

Name		DT1 Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x07	0x60
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.310 DT1 Loop 3 Block 29

Name		DT1 Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x07	0x61
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.311 DT1 Loop 3 Block 30

Name		DT1 Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x07	0x62
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.312 DT1 Loop 3 Block 31

Name		DT1 Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x07	0x63
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.313 DT1 Loop 3 Block 32

Name		DT1 Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x07	0x64
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.314 DT1(LFB1) Loop 1 Block 1

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x08	0x01
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.315 DT1(LFB1) Loop 1 Block 2

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x08	0x02
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.316 DT1(LFB1) Loop 1 Block 3

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x08	0x03
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.317 DT1(LFB1) Loop 1 Block 4

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x08	0x04
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.318 DT1(LFB1) Loop 1 Block 5

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x08	0x05
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.319 DT1(LFB1) Loop 1 Block 6

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x08	0x06
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.320 DT1(LFB1) Loop 1 Block 7

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x08	0x07
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.321 DT1(LFB1) Loop 1 Block 8

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x08	0x08
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.322 DT1(LFB1) Loop 1 Block 9

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x08	0x09
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.323 DT1(LFB1) Loop 1 Block 10

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x08	0x0A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.324 DT1(LFB1) Loop 1 Block 11

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x08	0x0B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.325 DT1(LFB1) Loop 1 Block 12

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x08	0x0C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.326 DT1(LFB1) Loop 1 Block 13

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x08	0x0D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.327 DT1(LFB1) Loop 1 Block 14

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x08	0x0E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.328 DT1(LFB1) Loop 1 Block 15

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x08	0x0F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.329 DT1(LFB1) Loop 1 Block 16

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x08	0x10
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.330 DT1(LFB1) Loop 1 Block 17

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x08	0x11
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.331 DT1(LFB1) Loop 1 Block 18

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x08	0x12
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.332 DT1(LFB1) Loop 1 Block 19

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x08	0x13
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.333 DT1(LFB1) Loop 1 Block 20

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x08	0x14
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.334 DT1(LFB1) Loop 1 Block 21

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x08	0x15
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.335 DT1(LFB1) Loop 1 Block 22

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x08	0x16
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.336 DT1(LFB1) Loop 1 Block 23

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x08	0x17
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.337 DT1(LFB1) Loop 1 Block 24

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x08	0x18
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.338 DT1(LFB1) Loop 1 Block 25

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x08	0x19
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.339 DT1(LFB1) Loop 1 Block 26

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x08	0x1A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.340 DT1(LFB1) Loop 1 Block 27

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x08	0x1B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.341 DT1(LFB1) Loop 1 Block 28

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x08	0x1C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.342 DT1(LFB1) Loop 1 Block 29

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x08	0x1D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.343 DT1(LFB1) Loop 1 Block 30

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x08	0x1E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.344 DT1(LFB1) Loop 1 Block 31

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x08	0x1F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.345 DT1(LFB1) Loop 1 Block 32

Name		DT1(LFB1) Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x08	0x20
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.346 DT1(LFB2) Loop 2 Block 1

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x08	0x23
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.347 DT1(LFB2) Loop 2 Block 2

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x08	0x24
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.348 DT1(LFB2) Loop 2 Block 3

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x08	0x25
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.349 DT1(LFB2) Loop 2 Block 4

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x08	0x26
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.350 DT1(LFB2) Loop 2 Block 5

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x08	0x27
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.351 DT1(LFB2) Loop 2 Block 6

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x08	0x28
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.352 DT1(LFB2) Loop 2 Block 7

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x08	0x29
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.353 DT1(LFB2) Loop 2 Block 8

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x08	0x2A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.354 DT1(LFB2) Loop 2 Block 9

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x08	0x2B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.355 DT1(LFB2) Loop 2 Block 10

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x08	0x2C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.356 DT1(LFB2) Loop 2 Block 11

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x08	0x2D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.357 DT1(LFB2) Loop 2 Block 12

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x08	0x2E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.358 DT1(LFB2) Loop 2 Block 13

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x08	0x2F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.359 DT1(LFB2) Loop 2 Block 14

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x08	0x30
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.360 DT1(LFB2) Loop 2 Block 15

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x08	0x31
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.361 DT1(LFB2) Loop 2 Block 16

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x08	0x32
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.362 DT1(LFB2) Loop 2 Block 17

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x08	0x33
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.363 DT1(LFB2) Loop 2 Block 18

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x08	0x34
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.364 DT1(LFB2) Loop 2 Block 19

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x08	0x35
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.365 DT1(LFB2) Loop 2 Block 20

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x08	0x36
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.366 DT1(LFB2) Loop 2 Block 21

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x08	0x37
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.367 DT1(LFB2) Loop 2 Block 22

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x08	0x38
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.368 DT1(LFB2) Loop 2 Block 23

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x08	0x39
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.369 DT1(LFB2) Loop 2 Block 24

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x08	0x3A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.370 DT1(LFB2) Loop 2 Block 25

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x08	0x3B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.371 DT1(LFB2) Loop 2 Block 26

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x08	0x3C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.372 DT1(LFB2) Loop 2 Block 27

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x08	0x3D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.373 DT1(LFB2) Loop 2 Block 28

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x08	0x3E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.374 DT1(LFB2) Loop 2 Block 29

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x08	0x3F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.375 DT1(LFB2) Loop 2 Block 30

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x08	0x40
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.376 DT1(LFB2) Loop 2 Block 31

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x08	0x41
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.377 DT1(LFB2) Loop 2 Block 32

Name		DT1(LFB2) Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x08	0x42
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.378 DT1(LFB3) Loop 3 Block 1

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x08	0x45
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.379 DT1(LFB3) Loop 3 Block 2

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x08	0x46
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.380 DT1(LFB3) Loop 3 Block 3

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x08	0x47
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.381 DT1(LFB3) Loop 3 Block 4

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x08	0x48
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.382 DT1(LFB3) Loop 3 Block 5

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x08	0x49
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.383 DT1(LFB3) Loop 3 Block 6

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x08	0x4A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.384 DT1(LFB3) Loop 3 Block 7

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x08	0x4B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.385 DT1(LFB3) Loop 3 Block 8

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x08	0x4C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.386 DT1(LFB3) Loop 3 Block 9

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x08	0x4D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.387 DT1(LFB3) Loop 3 Block 10

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x08	0x4E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.388 DT1(LFB3) Loop 3 Block 11

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x08	0x4F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.389 DT1(LFB3) Loop 3 Block 12

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x08	0x50
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.390 DT1(LFB3) Loop 3 Block 13

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x08	0x51
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.391 DT1(LFB3) Loop 3 Block 14

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x08	0x52
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.392 DT1(LFB3) Loop 3 Block 15

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x08	0x53
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.393 DT1(LFB3) Loop 3 Block 16

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x08	0x54
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.394 DT1(LFB3) Loop 3 Block 17

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x08	0x55
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.395 DT1(LFB3) Loop 3 Block 18

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x08	0x56
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.396 DT1(LFB3) Loop 3 Block 19

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x08	0x57
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.397 DT1(LFB3) Loop 3 Block 20

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x08	0x58
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.398 DT1(LFB3) Loop 3 Block 21

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x08	0x59
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.399 DT1(LFB3) Loop 3 Block 22

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x08	0x5A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.400 DT1(LFB3) Loop 3 Block 23

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x08	0x5B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.401 DT1(LFB3) Loop 3 Block 24

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x08	0x5C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.402 DT1(LFB3) Loop 3 Block 25

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x08	0x5D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.403 DT1(LFB3) Loop 3 Block 26

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x08	0x5E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.404 DT1(LFB3) Loop 3 Block 27

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x08	0x5F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.405 DT1(LFB3) Loop 3 Block 28

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x08	0x60
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.406 DT1(LFB3) Loop 3 Block 29

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x08	0x61
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.407 DT1(LFB3) Loop 3 Block 30

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x08	0x62
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.408 DT1(LFB3) Loop 3 Block 31

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x08	0x63
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.409 DT1(LFB3) Loop 3 Block 32

Name		DT1(LFB3) Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x08	0x64
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.410 FB1

Name		FB1	
Slot	Index	0x11	0x07
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.411 FB1-1

Name		FB1-1	
Slot	Index	0x11	0x05
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.412 FB1-2

Name		FB1-2	
Slot	Index	0x11	0x06
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.413 FB2

Name		FB2	
Slot	Index	0x11	0x11
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.414 FB2-1

Name		FB2-1	
Slot	Index	0x11	0x0F
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.415 FB2-2

Name		FB2-2	
Slot	Index	0x11	0x10
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.416 FB3

Name		FB3	
Slot	Index	0x11	0x1B
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.417 FB3-1

Name		FB3-1	
Slot	Index	0x11	0x19
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.418 FB3-2

Name		FB3-2	
Slot	Index	0x11	0x1A
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.419 Fenster Valve 1

Name		Fenster Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x3F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.420 Fenster Valve 2

Name		Fenster Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x40
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.421 Fenster Valve 3

Name		Fenster Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x41
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.422 Flag1 Fenster

Name		Flag1 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x3B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.423 Flag1 Prellzeit

Name		Flag1 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x43
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.424 Flag2 Fenster

Name		Flag2 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x3C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.425 Flag2 Prellzeit

Name		Flag2 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x44
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.426 Flag3 Fenster

Name		Flag3 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x3D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.427 Flag3 Prellzeit

Name		Flag3 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x45
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.428 Flag4 Fenster

Name		Flag4 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x3E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.429 Flag4 Prellzeit

Name		Flag4 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x46
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.430 Flag5 Fenster

Name		Flag5 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x3F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.431 Flag5 Prellzeit

Name		Flag5 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x47
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.432 Flag6 Fenster

Name		Flag6 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x40
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.433 Flag6 Prellzeit

Name		Flag6 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x48
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.434 Flag7 Fenster

Name		Flag7 Fenster	
Slot	Index	0x0F	0x41
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.435 Flag7 Prellzeit

Name		Flag7 Prellzeit	
Slot	Index	0x0F	0x49
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.436 Flag8 Fenster

Name		Flag8 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x75
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.437 Flag8 Prellzeit

Name		Flag8 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x7F
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.438 Flag9 Fenster

Name		Flag9 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x76
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.439 Flag9 Prellzeit

Name		Flag9 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x80
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.440 Flag10 Fenster

Name		Flag10 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x77
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.441 Flag10 Prellzeit

Name		Flag10 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x81
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.442 Flag11 Fenster

Name		Flag11 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x78
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.443 Flag11 Prellzeit

Name		Flag11 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x82
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.444 Flag12 Fenster

Name		Flag12 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x79
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.445 Flag12 Prellzeit

Name		Flag12 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x83
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.446 Flag13 Fenster

Name		Flag13 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x7A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.447 Flag13 Prellzeit

Name		Flag13 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x84
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.448 Flag14 Fenster

Name		Flag14 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x7B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.449 Flag14 Prellzeit

Name		Flag14 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x85
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.450 Flag15 Fenster

Name		Flag15 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x7C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.451 Flag15 Prellzeit

Name		Flag15 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x86
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.452 Flag16 Fenster

Name		Flag16 Fenster	
Slot	Index	0x10	0x7D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.453 Flag16 Prellzeit

Name		Flag16 Prellzeit	
Slot	Index	0x10	0x87
Bytes	Einheit	2	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0,01	60,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.454 Geschwindig.- Loop 1 Block 1

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x05	0x67
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.455 Geschwindig.- Loop 1 Block 2

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x05	0x68
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.456 Geschwindig.- Loop 1 Block 3

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x05	0x69
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.457 Geschwindig.- Loop 1 Block 4

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x05	0x6A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.458 Geschwindig.- Loop 1 Block 5

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x05	0x6B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.459 Geschwindig.- Loop 1 Block 6

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x05	0x6C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.460 Geschwindig.- Loop 1 Block 7

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x05	0x6D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.461 Geschwindig.- Loop 1 Block 8

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x05	0x6E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.462 Geschwindig.- Loop 1 Block 9

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x05	0x6F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.463 Geschwindig.- Loop 1 Block 10

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x05	0x70
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.464 Geschwindig.- Loop 1 Block 11

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x05	0x71
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.465 Geschwindig.- Loop 1 Block 12

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x05	0x72
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.466 Geschwindig.- Loop 1 Block 13

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x05	0x73
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.467 Geschwindig.- Loop 1 Block 14

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x05	0x74
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.468 Geschwindig.- Loop 1 Block 15

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x05	0x75
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.469 Geschwindig.- Loop 1 Block 16

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x05	0x76
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.470 Geschwindig.- Loop 1 Block 17

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x05	0x77
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.471 Geschwindig.- Loop 1 Block 18

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x05	0x78
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.472 Geschwindig.- Loop 1 Block 19

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x05	0x79
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.473 Geschwindig.- Loop 1 Block 20

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x05	0x7A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.474 Geschwindig.- Loop 1 Block 21

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x05	0x7B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.475 Geschwindig.- Loop 1 Block 22

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x05	0x7C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.476 Geschwindig.- Loop 1 Block 23

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x05	0x7D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.477 Geschwindig.- Loop 1 Block 24

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x05	0x7E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.478 Geschwindig.- Loop 1 Block 25

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x05	0x7F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.479 Geschwindig.- Loop 1 Block 26

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x05	0x80
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.480 Geschwindig.- Loop 1 Block 27

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x05	0x81
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.481 Geschwindig.- Loop 1 Block 28

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x05	0x82
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.482 Geschwindig.- Loop 1 Block 29

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x05	0x83
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.483 Geschwindig.- Loop 1 Block 30

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x05	0x84
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.484 Geschwindig.- Loop 1 Block 31

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x05	0x85
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.485 Geschwindig.- Loop 1 Block 32

Name		Geschwindig.- Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x05	0x86
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.486 Geschwindig.- Loop 2 Block 1

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x05	0x89
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.487 Geschwindig.- Loop 2 Block 2

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x05	0x8A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.488 Geschwindig.- Loop 2 Block 3

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x05	0x8B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.489 Geschwindig.- Loop 2 Block 4

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x05	0x8C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.490 Geschwindig.- Loop 2 Block 5

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x05	0x8D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.491 Geschwindig.- Loop 2 Block 6

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x05	0x8E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.492 Geschwindig.- Loop 2 Block 7

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x05	0x8F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.493 Geschwindig.- Loop 2 Block 8

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x05	0x90
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.494 Geschwindig.- Loop 2 Block 9

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x05	0x91
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.495 Geschwindig.- Loop 2 Block 10

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x05	0x92
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.496 Geschwindig.- Loop 2 Block 11

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x05	0x93
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.497 Geschwindig.- Loop 2 Block 12

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x05	0x94
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.498 Geschwindig.- Loop 2 Block 13

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x05	0x95
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.499 Geschwindig.- Loop 2 Block 14

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x05	0x96
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.500 Geschwindig.- Loop 2 Block 15

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x05	0x97
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.501 Geschwindig.- Loop 2 Block 16

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x05	0x98
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.502 Geschwindig.- Loop 2 Block 17

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x05	0x99
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.503 Geschwindig.- Loop 2 Block 18

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x05	0x9A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.504 Geschwindig.- Loop 2 Block 19

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x05	0x9B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.505 Geschwindig.- Loop 2 Block 20

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x05	0x9C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.506 Geschwindig.- Loop 2 Block 21

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x05	0x9D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.507 Geschwindig.- Loop 2 Block 22

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x05	0x9E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.508 Geschwindig.- Loop 2 Block 23

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x05	0x9F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.509 Geschwindig.- Loop 2 Block 24

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x05	0xA0
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.510 Geschwindig.- Loop 2 Block 25

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x05	0xA1
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.511 Geschwindig.- Loop 2 Block 26

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x05	0xA2
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.512 Geschwindig.- Loop 2 Block 27

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x05	0xA3
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.513 Geschwindig.- Loop 2 Block 28

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x05	0xA4
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.514 Geschwindig.- Loop 2 Block 29

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x05	0xA5
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.515 Geschwindig.- Loop 2 Block 30

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x05	0xA6
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.516 Geschwindig.- Loop 2 Block 31

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x05	0xA7
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.517 Geschwindig.- Loop 2 Block 32

Name		Geschwindig.- Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x05	0xA8
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.518 Geschwindig.- Loop 3 Block 1

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x05	0xAB
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.519 Geschwindig.- Loop 3 Block 2

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x05	0xAC
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.520 Geschwindig.- Loop 3 Block 3

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x05	0xAD
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.521 Geschwindig.- Loop 3 Block 4

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x05	0xAE
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.522 Geschwindig.- Loop 3 Block 5

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x05	0xAF
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.523 Geschwindig.- Loop 3 Block 6

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x05	0xB0
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.524 Geschwindig.- Loop 3 Block 7

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x05	0xB1
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.525 Geschwindig.- Loop 3 Block 8

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x05	0xB2
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.526 Geschwindig.- Loop 3 Block 9

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x05	0xB3
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.527 Geschwindig.- Loop 3 Block 10

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x05	0xB4
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.528 Geschwindig.- Loop 3 Block 11

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x05	0xB5
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.529 Geschwindig.- Loop 3 Block 12

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x05	0xB6
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.530 Geschwindig.- Loop 3 Block 13

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x05	0xB7
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.531 Geschwindig.- Loop 3 Block 14

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x05	0xB8
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.532 Geschwindig.- Loop 3 Block 15

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x05	0xB9
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.533 Geschwindig.- Loop 3 Block 16

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x05	0xBA
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.534 Geschwindig.- Loop 3 Block 17

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x05	0xBB
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.535 Geschwindig.- Loop 3 Block 18

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x05	0xBC
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.536 Geschwindig.- Loop 3 Block 19

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x05	0xBD
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.537 Geschwindig.- Loop 3 Block 20

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x05	0xBE
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.538 Geschwindig.- Loop 3 Block 21

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x05	0xBF
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.539 Geschwindig.- Loop 3 Block 22

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x05	0xC0
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.540 Geschwindig.- Loop 3 Block 23

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x05	0xC1
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.541 Geschwindig.- Loop 3 Block 24

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x05	0xC2
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.542 Geschwindig.- Loop 3 Block 25

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x05	0xC3
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.543 Geschwindig.- Loop 3 Block 26

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x05	0xC4
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.544 Geschwindig.- Loop 3 Block 27

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x05	0xC5
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.545 Geschwindig.- Loop 3 Block 28

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x05	0xC6
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.546 Geschwindig.- Loop 3 Block 29

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x05	0xC7
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.547 Geschwindig.- Loop 3 Block 30

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x05	0xC8
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.548 Geschwindig.- Loop 3 Block 31

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x05	0xC9
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.549 Geschwindig.- Loop 3 Block 32

Name		Geschwindig.- Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x05	0xCA
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.550 Geschwindig.+ Loop 1 Block 1

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x04	0x67
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.551 Geschwindig.+ Loop 1 Block 2

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x04	0x68
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.552 Geschwindig.+ Loop 1 Block 3

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x04	0x69
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.553 Geschwindig.+ Loop 1 Block 4

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x04	0x6A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.554 Geschwindig.+ Loop 1 Block 5

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x04	0x6B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.555 Geschwindig.+ Loop 1 Block 6

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x04	0x6C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.556 Geschwindig.+ Loop 1 Block 7

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x04	0x6D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.557 Geschwindig.+ Loop 1 Block 8

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x04	0x6E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.558 Geschwindig.+ Loop 1 Block 9

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x04	0x6F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.559 Geschwindig.+ Loop 1 Block 10

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x04	0x70
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.560 Geschwindig.+ Loop 1 Block 11

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x04	0x71
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.561 Geschwindig.+ Loop 1 Block 12

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x04	0x72
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.562 Geschwindig.+ Loop 1 Block 13

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x04	0x73
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.563 Geschwindig.+ Loop 1 Block 14

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x04	0x74
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.564 Geschwindig.+ Loop 1 Block 15

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x04	0x75
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.565 Geschwindig.+ Loop 1 Block 16

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x04	0x76
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.566 Geschwindig.+ Loop 1 Block 17

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x04	0x77
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.567 Geschwindig.+ Loop 1 Block 18

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x04	0x78
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.568 Geschwindig.+ Loop 1 Block 19

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x04	0x79
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.569 Geschwindig.+ Loop 1 Block 20

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x04	0x7A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.570 Geschwindig.+ Loop 1 Block 21

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x04	0x7B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.571 Geschwindig.+ Loop 1 Block 22

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x04	0x7C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.572 Geschwindig.+ Loop 1 Block 23

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x04	0x7D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.573 Geschwindig.+ Loop 1 Block 24

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x04	0x7E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.574 Geschwindig.+ Loop 1 Block 25

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x04	0x7F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.575 Geschwindig.+ Loop 1 Block 26

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x04	0x80
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.576 Geschwindig.+ Loop 1 Block 27

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x04	0x81
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.577 Geschwindig.+ Loop 1 Block 28

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x04	0x82
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.578 Geschwindig.+ Loop 1 Block 29

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x04	0x83
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.579 Geschwindig.+ Loop 1 Block 30

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x04	0x84
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.580 Geschwindig.+ Loop 1 Block 31

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x04	0x85
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.581 Geschwindig.+ Loop 1 Block 32

Name		Geschwindig.+ Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x04	0x86
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.582 Geschwindig.+ Loop 2 Block 1

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x04	0x89
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.583 Geschwindig.+ Loop 2 Block 2

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x04	0x8A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.584 Geschwindig.+ Loop 2 Block 3

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x04	0x8B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.585 Geschwindig.+ Loop 2 Block 4

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x04	0x8C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.586 Geschwindig.+ Loop 2 Block 5

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x04	0x8D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.587 Geschwindig.+ Loop 2 Block 6

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x04	0x8E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.588 Geschwindig.+ Loop 2 Block 7

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x04	0x8F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.589 Geschwindig.+ Loop 2 Block 8

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x04	0x90
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.590 Geschwindig.+ Loop 2 Block 9

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x04	0x91
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.591 Geschwindig.+ Loop 2 Block 10

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x04	0x92
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.592 Geschwindig.+ Loop 2 Block 11

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x04	0x93
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.593 Geschwindig.+ Loop 2 Block 12

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x04	0x94
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.594 Geschwindig.+ Loop 2 Block 13

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x04	0x95
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.595 Geschwindig.+ Loop 2 Block 14

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x04	0x96
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.596 Geschwindig.+ Loop 2 Block 15

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x04	0x97
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.597 Geschwindig.+ Loop 2 Block 16

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x04	0x98
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.598 Geschwindig.+ Loop 2 Block 17

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x04	0x99
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.599 Geschwindig.+ Loop 2 Block 18

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x04	0x9A
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.600 Geschwindig.+ Loop 2 Block 19

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x04	0x9B
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.601 Geschwindig.+ Loop 2 Block 20

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x04	0x9C
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.602 Geschwindig.+ Loop 2 Block 21

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x04	0x9D
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.603 Geschwindig.+ Loop 2 Block 22

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x04	0x9E
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.604 Geschwindig.+ Loop 2 Block 23

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x04	0x9F
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.605 Geschwindig.+ Loop 2 Block 24

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x04	0xA0
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.606 Geschwindig.+ Loop 2 Block 25

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x04	0xA1
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.607 Geschwindig.+ Loop 2 Block 26

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x04	0xA2
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.608 Geschwindig.+ Loop 2 Block 27

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x04	0xA3
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.609 Geschwindig.+ Loop 2 Block 28

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x04	0xA4
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.610 Geschwindig.+ Loop 2 Block 29

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x04	0xA5
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.611 Geschwindig.+ Loop 2 Block 30

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x04	0xA6
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.612 Geschwindig.+ Loop 2 Block 31

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x04	0xA7
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.613 Geschwindig.+ Loop 2 Block 32

Name		Geschwindig.+ Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x04	0xA8
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.614 Geschwindig.+ Loop 3 Block 1

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x04	0xAB
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.615 Geschwindig.+ Loop 3 Block 2

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x04	0xAC
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.616 Geschwindig.+ Loop 3 Block 3

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x04	0xAD
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.617 Geschwindig.+ Loop 3 Block 4

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x04	0xAE
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.618 Geschwindig.+ Loop 3 Block 5

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x04	0xAF
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.619 Geschwindig.+ Loop 3 Block 6

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x04	0xB0
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.620 Geschwindig.+ Loop 3 Block 7

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x04	0xB1
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.621 Geschwindig.+ Loop 3 Block 8

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x04	0xB2
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.622 Geschwindig.+ Loop 3 Block 9

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x04	0xB3
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.623 Geschwindig.+ Loop 3 Block 10

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x04	0xB4
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.624 Geschwindig.+ Loop 3 Block 11

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x04	0xB5
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.625 Geschwindig.+ Loop 3 Block 12

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x04	0xB6
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.626 Geschwindig.+ Loop 3 Block 13

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x04	0xB7
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.627 Geschwindig.+ Loop 3 Block 14

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x04	0xB8
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.628 Geschwindig.+ Loop 3 Block 15

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x04	0xB9
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.629 Geschwindig.+ Loop 3 Block 16

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x04	0xBA
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.630 Geschwindig.+ Loop 3 Block 17

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x04	0xBB
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.631 Geschwindig.+ Loop 3 Block 18

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x04	0xBC
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.632 Geschwindig.+ Loop 3 Block 19

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x04	0xBD
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.633 Geschwindig.+ Loop 3 Block 20

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x04	0xBE
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.634 Geschwindig.+ Loop 3 Block 21

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x04	0xBF
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.635 Geschwindig.+ Loop 3 Block 22

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x04	0xC0
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.636 Geschwindig.+ Loop 3 Block 23

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x04	0xC1
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.637 Geschwindig.+ Loop 3 Block 24

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x04	0xC2
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.638 Geschwindig.+ Loop 3 Block 25

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x04	0xC3
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.639 Geschwindig.+ Loop 3 Block 26

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x04	0xC4
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.640 Geschwindig.+ Loop 3 Block 27

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x04	0xC5
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.641 Geschwindig.+ Loop 3 Block 28

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x04	0xC6
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.642 Geschwindig.+ Loop 3 Block 29

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x04	0xC7
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.643 Geschwindig.+ Loop 3 Block 30

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x04	0xC8
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.644 Geschwindig.+ Loop 3 Block 31

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x04	0xC9
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5.645 Geschwindig.+ Loop 3 Block 32

Name		Geschwindig.+ Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x04	0xCA
Bytes	Einheit	4	Unit/s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100000,00
Scale	Offset	167,77	0,00

5 Busparameter

5.646 I Loop 1 Block 1

Name		I Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x05	0x01
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.647 I Loop 1 Block 2

Name		I Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x05	0x02
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.648 I Loop 1 Block 3

Name		I Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x05	0x03
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.649 I Loop 1 Block 4

Name		I Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x05	0x04
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.650 I Loop 1 Block 5

Name		I Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x05	0x05
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.651 I Loop 1 Block 6

Name		I Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x05	0x06
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.652 I Loop 1 Block 7

Name		I Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x05	0x07
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.653 I Loop 1 Block 8

Name		I Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x05	0x08
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.654 I Loop 1 Block 9

Name		I Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x05	0x09
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.655 I Loop 1 Block 10

Name		I Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x05	0x0A
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.656 I Loop 1 Block 11

Name		I Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x05	0x0B
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.657 I Loop 1 Block 12

Name		I Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x05	0x0C
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.658 I Loop 1 Block 13

Name		I Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x05	0x0D
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.659 I Loop 1 Block 14

Name		I Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x05	0x0E
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.660 I Loop 1 Block 15

Name		I Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x05	0x0F
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.661 I Loop 1 Block 16

Name		I Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x05	0x10
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.662 I Loop 1 Block 17

Name		I Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x05	0x11
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.663 I Loop 1 Block 18

Name		I Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x05	0x12
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.664 I Loop 1 Block 19

Name		I Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x05	0x13
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.665 I Loop 1 Block 20

Name		I Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x05	0x14
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.666 I Loop 1 Block 21

Name		I Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x05	0x15
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.667 I Loop 1 Block 22

Name		I Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x05	0x16
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.668 I Loop 1 Block 23

Name		I Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x05	0x17
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.669 I Loop 1 Block 24

Name		I Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x05	0x18
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.670 I Loop 1 Block 25

Name		I Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x05	0x19
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.671 I Loop 1 Block 26

Name		I Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x05	0x1A
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.672 I Loop 1 Block 27

Name		I Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x05	0x1B
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.673 I Loop 1 Block 28

Name		I Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x05	0x1C
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.674 I Loop 1 Block 29

Name		I Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x05	0x1D
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.675 I Loop 1 Block 30

Name		I Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x05	0x1E
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.676 I Loop 1 Block 31

Name		I Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x05	0x1F
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.677 I Loop 1 Block 32

Name		I Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x05	0x20
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.678 I Loop 2 Block 1

Name		I Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x05	0x23
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.679 I Loop 2 Block 2

Name		I Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x05	0x24
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.680 I Loop 2 Block 3

Name		I Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x05	0x25
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.681 I Loop 2 Block 4

Name		I Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x05	0x26
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.682 I Loop 2 Block 5

Name		I Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x05	0x27
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.683 I Loop 2 Block 6

Name		I Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x05	0x28
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.684 I Loop 2 Block 7

Name		I Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x05	0x29
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.685 I Loop 2 Block 8

Name		I Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x05	0x2A
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.686 I Loop 2 Block 9

Name		I Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x05	0x2B
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.687 I Loop 2 Block 10

Name		I Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x05	0x2C
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.688 I Loop 2 Block 11

Name		I Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x05	0x2D
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.689 I Loop 2 Block 12

Name		I Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x05	0x2E
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.690 I Loop 2 Block 13

Name		I Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x05	0x2F
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.691 I Loop 2 Block 14

Name		I Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x05	0x30
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.692 I Loop 2 Block 15

Name		I Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x05	0x31
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.693 I Loop 2 Block 16

Name		I Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x05	0x32
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.694 I Loop 2 Block 17

Name		I Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x05	0x33
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.695 I Loop 2 Block 18

Name		I Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x05	0x34
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.696 I Loop 2 Block 19

Name		I Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x05	0x35
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.697 I Loop 2 Block 20

Name		I Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x05	0x36
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.698 I Loop 2 Block 21

Name		I Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x05	0x37
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.699 I Loop 2 Block 22

Name		I Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x05	0x38
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.700 I Loop 2 Block 23

Name		I Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x05	0x39
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.701 I Loop 2 Block 24

Name		I Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x05	0x3A
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.702 I Loop 2 Block 25

Name		I Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x05	0x3B
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.703 I Loop 2 Block 26

Name		I Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x05	0x3C
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.704 I Loop 2 Block 27

Name		I Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x05	0x3D
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.705 I Loop 2 Block 28

Name		I Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x05	0x3E
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.706 I Loop 2 Block 29

Name		I Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x05	0x3F
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.707 I Loop 2 Block 30

Name		I Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x05	0x40
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.708 I Loop 2 Block 31

Name		I Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x05	0x41
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.709 I Loop 2 Block 32

Name		I Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x05	0x42
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.710 I Loop 3 Block 1

Name		I Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x05	0x45
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.711 I Loop 3 Block 2

Name		I Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x05	0x46
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.712 I Loop 3 Block 3

Name		I Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x05	0x47
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.713 I Loop 3 Block 4

Name		I Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x05	0x48
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.714 I Loop 3 Block 5

Name		I Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x05	0x49
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.715 I Loop 3 Block 6

Name		I Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x05	0x4A
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.716 I Loop 3 Block 7

Name		I Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x05	0x4B
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.717 I Loop 3 Block 8

Name		I Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x05	0x4C
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.718 I Loop 3 Block 9

Name		I Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x05	0x4D
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.719 I Loop 3 Block 10

Name		I Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x05	0x4E
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.720 I Loop 3 Block 11

Name		I Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x05	0x4F
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.721 I Loop 3 Block 12

Name		I Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x05	0x50
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.722 I Loop 3 Block 13

Name		I Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x05	0x51
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.723 I Loop 3 Block 14

Name		I Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x05	0x52
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.724 I Loop 3 Block 15

Name		I Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x05	0x53
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.725 I Loop 3 Block 16

Name		I Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x05	0x54
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.726 I Loop 3 Block 17

Name		I Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x05	0x55
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.727 I Loop 3 Block 18

Name		I Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x05	0x56
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.728 I Loop 3 Block 19

Name		I Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x05	0x57
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.729 I Loop 3 Block 20

Name		I Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x05	0x58
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.730 I Loop 3 Block 21

Name		I Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x05	0x59
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.731 I Loop 3 Block 22

Name		I Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x05	0x5A
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.732 I Loop 3 Block 23

Name		I Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x05	0x5B
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.733 I Loop 3 Block 24

Name		I Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x05	0x5C
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.734 I Loop 3 Block 25

Name		I Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x05	0x5D
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.735 I Loop 3 Block 26

Name		I Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x05	0x5E
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.736 I Loop 3 Block 27

Name		I Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x05	0x5F
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.737 I Loop 3 Block 28

Name		I Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x05	0x60
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.738 I Loop 3 Block 29

Name		I Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x05	0x61
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.739 I Loop 3 Block 30

Name		I Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x05	0x62
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.740 I Loop 3 Block 31

Name		I Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x05	0x63
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5.741 I Loop 3 Block 32

Name		I Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x05	0x64
Bytes	Einheit	2	ms
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	30000
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.742 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 1

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x06	0x01
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.743 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 2

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x06	0x02
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.744 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 3

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x06	0x03
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.745 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 4

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x06	0x04
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.746 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 5

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x06	0x05
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.747 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 6

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x06	0x06
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.748 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 7

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x06	0x07
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.749 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 8

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x06	0x08
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.750 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 9

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x06	0x09
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.751 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 10

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x06	0x0A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.752 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 11

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x06	0x0B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.753 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 12

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x06	0x0C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.754 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 13

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x06	0x0D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.755 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 14

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x06	0x0E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.756 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 15

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x06	0x0F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.757 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 16

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x06	0x10
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.758 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 17

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x06	0x11
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.759 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 18

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x06	0x12
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.760 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 19

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x06	0x13
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.761 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 20

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x06	0x14
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.762 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 21

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x06	0x15
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.763 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 22

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x06	0x16
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.764 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 23

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x06	0x17
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.765 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 24

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x06	0x18
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.766 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 25

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x06	0x19
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.767 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 26

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x06	0x1A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.768 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 27

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x06	0x1B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.769 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 28

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x06	0x1C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.770 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 29

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x06	0x1D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.771 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 30

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x06	0x1E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.772 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 31

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x06	0x1F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.773 I on |CMD-LFB|< Loop 1 Block 32

Name		I on CMD-LFB < Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x06	0x20
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.774 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 1

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x06	0x23
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.775 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 2

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x06	0x24
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.776 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 3

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x06	0x25
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.777 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 4

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x06	0x26
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.778 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 5

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x06	0x27
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.779 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 6

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x06	0x28
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.780 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 7

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x06	0x29
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.781 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 8

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x06	0x2A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.782 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 9

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x06	0x2B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.783 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 10

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x06	0x2C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.784 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 11

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x06	0x2D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.785 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 12

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x06	0x2E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.786 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 13

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x06	0x2F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.787 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 14

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x06	0x30
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.788 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 15

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x06	0x31
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.789 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 16

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x06	0x32
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.790 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 17

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x06	0x33
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.791 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 18

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x06	0x34
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.792 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 19

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x06	0x35
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.793 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 20

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x06	0x36
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.794 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 21

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x06	0x37
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.795 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 22

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x06	0x38
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.796 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 23

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x06	0x39
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.797 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 24

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x06	0x3A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.798 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 25

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x06	0x3B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.799 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 26

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x06	0x3C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.800 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 27

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x06	0x3D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.801 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 28

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x06	0x3E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.802 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 29

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x06	0x3F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.803 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 30

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x06	0x40
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.804 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 31

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x06	0x41
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.805 I on |CMD-LFB|< Loop 2 Block 32

Name		I on CMD-LFB < Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x06	0x42
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.806 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 1

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x06	0x45
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.807 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 2

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x06	0x46
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.808 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 3

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x06	0x47
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.809 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 4

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x06	0x48
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.810 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 5

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x06	0x49
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.811 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 6

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x06	0x4A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.812 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 7

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x06	0x4B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.813 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 8

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x06	0x4C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.814 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 9

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x06	0x4D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.815 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 10

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x06	0x4E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.816 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 11

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x06	0x4F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.817 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 12

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x06	0x50
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.818 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 13

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x06	0x51
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.819 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 14

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x06	0x52
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.820 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 15

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x06	0x53
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.821 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 16

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x06	0x54
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.822 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 17

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x06	0x55
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.823 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 18

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x06	0x56
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.824 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 19

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x06	0x57
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.825 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 20

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x06	0x58
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.826 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 21

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x06	0x59
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.827 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 22

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x06	0x5A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.828 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 23

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x06	0x5B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.829 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 24

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x06	0x5C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.830 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 25

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x06	0x5D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.831 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 26

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x06	0x5E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.832 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 27

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x06	0x5F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.833 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 28

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x06	0x60
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.834 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 29

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x06	0x61
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.835 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 30

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x06	0x62
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.836 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 31

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x06	0x63
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.837 I on |CMD-LFB|< Loop 3 Block 32

Name		I on CMD-LFB < Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x06	0x64
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.838 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 1

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x06	0x67
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.839 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 2

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x06	0x68
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.840 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 3

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x06	0x69
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.841 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 4

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x06	0x6A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.842 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 5

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x06	0x6B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.843 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 6

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x06	0x6C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.844 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 7

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x06	0x6D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.845 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 8

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x06	0x6E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.846 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 9

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x06	0x6F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.847 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 10

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x06	0x70
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.848 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 11

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x06	0x71
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.849 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 12

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x06	0x72
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.850 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 13

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x06	0x73
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.851 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 14

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x06	0x74
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.852 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 15

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x06	0x75
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.853 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 16

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x06	0x76
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.854 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 17

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x06	0x77
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.855 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 18

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x06	0x78
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.856 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 19

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x06	0x79
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.857 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 20

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x06	0x7A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.858 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 21

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x06	0x7B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.859 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 22

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x06	0x7C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.860 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 23

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x06	0x7D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.861 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 24

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x06	0x7E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.862 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 25

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x06	0x7F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.863 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 26

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x06	0x80
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.864 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 27

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x06	0x81
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.865 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 28

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x06	0x82
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.866 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 29

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x06	0x83
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.867 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 30

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x06	0x84
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.868 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 31

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x06	0x85
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.869 I on |CMD-LFB|> Loop 1 Block 32

Name		I on CMD-LFB > Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x06	0x86
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.870 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 1

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x06	0x89
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.871 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 2

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x06	0x8A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.872 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 3

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x06	0x8B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.873 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 4

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x06	0x8C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.874 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 5

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x06	0x8D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.875 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 6

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x06	0x8E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.876 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 7

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x06	0x8F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.877 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 8

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x06	0x90
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.878 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 9

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x06	0x91
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.879 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 10

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x06	0x92
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.880 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 11

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x06	0x93
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.881 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 12

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x06	0x94
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.882 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 13

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x06	0x95
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.883 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 14

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x06	0x96
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.884 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 15

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x06	0x97
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.885 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 16

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x06	0x98
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.886 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 17

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x06	0x99
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.887 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 18

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x06	0x9A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.888 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 19

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x06	0x9B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.889 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 20

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x06	0x9C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.890 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 21

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x06	0x9D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.891 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 22

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x06	0x9E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.892 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 23

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x06	0x9F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.893 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 24

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x06	0xA0
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.894 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 25

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x06	0xA1
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.895 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 26

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x06	0xA2
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.896 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 27

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x06	0xA3
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.897 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 28

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x06	0xA4
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.898 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 29

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x06	0xA5
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.899 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 30

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x06	0xA6
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.900 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 31

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x06	0xA7
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.901 I on |CMD-LFB|> Loop 2 Block 32

Name		I on CMD-LFB > Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x06	0xA8
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.902 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 1

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x06	0xAB
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.903 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 2

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x06	0xAC
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.904 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 3

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x06	0xAD
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.905 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 4

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x06	0xAE
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.906 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 5

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x06	0xAF
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.907 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 6

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x06	0xB0
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.908 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 7

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x06	0xB1
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.909 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 8

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x06	0xB2
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.910 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 9

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x06	0xB3
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.911 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 10

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x06	0xB4
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.912 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 11

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x06	0xB5
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.913 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 12

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x06	0xB6
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.914 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 13

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x06	0xB7
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.915 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 14

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x06	0xB8
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.916 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 15

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x06	0xB9
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.917 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 16

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x06	0xBA
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.918 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 17

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x06	0xBB
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.919 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 18

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x06	0xBC
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.920 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 19

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x06	0xBD
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.921 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 20

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x06	0xBE
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.922 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 21

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x06	0xBF
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.923 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 22

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x06	0xC0
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.924 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 23

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x06	0xC1
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.925 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 24

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x06	0xC2
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.926 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 25

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x06	0xC3
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.927 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 26

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x06	0xC4
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.928 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 27

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x06	0xC5
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.929 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 28

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x06	0xC6
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.930 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 29

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x06	0xC7
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.931 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 30

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x06	0xC8
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.932 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 31

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x06	0xC9
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.933 I on |CMD-LFB|> Loop 3 Block 32

Name		I on CMD-LFB > Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x06	0xCA
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.934 Interne Flags

Name		Interne Flags	
Slot	Index	0x0D	0x71
Bytes	Einheit	2	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	65535
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		Internes Flag 1 = 0x0001 Internes Flag 2 = 0x0002 Internes Flag 3 = 0x0004 Internes Flag 4 = 0x0008 Internes Flag 5 = 0x0010 Internes Flag 6 = 0x0020 Internes Flag 7 = 0x0040 Internes Flag 8 = 0x0080 Internes Flag 9 = 0x0100 Internes Flag 10 = 0x0200 Internes Flag 11 = 0x0400 Internes Flag 12 = 0x0800 Internes Flag 13 = 0x1000 Internes Flag 14 = 0x2000 Internes Flag 15 = 0x4000 Internes Flag 16 = 0x8000	

5.935 LC1

Name		LC1	
Slot	Index	0x11	0x04
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.936 LC1-LFB1

Name		LC1-LFB1	
Slot	Index	0x11	0x09
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.937 LC2

Name		LC2	
Slot	Index	0x11	0x0E
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.938 LC2-LFB2

Name		LC2-LFB2	
Slot	Index	0x11	0x13
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.939 LC3

Name		LC3	
Slot	Index	0x11	0x18
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.940 LC3-LFB3

Name		LC3-LFB3	
Slot	Index	0x11	0x1D
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.941 LFB1

Name		LFB1	
Slot	Index	0x11	0x08
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.942 LFB2

Name		LFB2	
Slot	Index	0x11	0x12
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.943 LFB3

Name		LFB3	
Slot	Index	0x11	0x1C
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.944 Limit - Valve 1

Name		Limit - Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x2D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	-327,7	0,0

5 Busparameter

5.945 Limit - Valve 2

Name		Limit - Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x2E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	-327,7	0,0

5.946 Limit - Valve 3

Name		Limit - Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x2F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	-327,7	0,0

5.947 Limit + Valve 1

Name		Limit + Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x2A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.948 Limit + Valve 2

Name		Limit + Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x2B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.949 Limit + Valve 3

Name		Limit + Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x2C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.950 Limit I-Regler Loop 1 Block 1

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x09	0x67
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.951 Limit I-Regler Loop 1 Block 2

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x09	0x68
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.952 Limit I-Regler Loop 1 Block 3

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x09	0x69
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.953 Limit I-Regler Loop 1 Block 4

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x09	0x6A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.954 Limit I-Regler Loop 1 Block 5

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x09	0x6B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.955 Limit I-Regler Loop 1 Block 6

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x09	0x6C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.956 Limit I-Regler Loop 1 Block 7

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x09	0x6D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.957 Limit I-Regler Loop 1 Block 8

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x09	0x6E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.958 Limit I-Regler Loop 1 Block 9

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x09	0x6F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.959 Limit I-Regler Loop 1 Block 10

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x09	0x70
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.960 Limit I-Regler Loop 1 Block 11

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x09	0x71
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.961 Limit I-Regler Loop 1 Block 12

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x09	0x72
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.962 Limit I-Regler Loop 1 Block 13

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x09	0x73
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.963 Limit I-Regler Loop 1 Block 14

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x09	0x74
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.964 Limit I-Regler Loop 1 Block 15

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x09	0x75
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.965 Limit I-Regler Loop 1 Block 16

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x09	0x76
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.966 Limit I-Regler Loop 1 Block 17

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x09	0x77
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.967 Limit I-Regler Loop 1 Block 18

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x09	0x78
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.968 Limit I-Regler Loop 1 Block 19

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x09	0x79
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.969 Limit I-Regler Loop 1 Block 20

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x09	0x7A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.970 Limit I-Regler Loop 1 Block 21

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x09	0x7B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.971 Limit I-Regler Loop 1 Block 22

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x09	0x7C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.972 Limit I-Regler Loop 1 Block 23

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x09	0x7D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.973 Limit I-Regler Loop 1 Block 24

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x09	0x7E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.974 Limit I-Regler Loop 1 Block 25

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x09	0x7F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.975 Limit I-Regler Loop 1 Block 26

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x09	0x80
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.976 Limit I-Regler Loop 1 Block 27

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x09	0x81
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.977 Limit I-Regler Loop 1 Block 28

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x09	0x82
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.978 Limit I-Regler Loop 1 Block 29

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x09	0x83
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.979 Limit I-Regler Loop 1 Block 30

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x09	0x84
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.980 Limit I-Regler Loop 1 Block 31

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x09	0x85
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.981 Limit I-Regler Loop 1 Block 32

Name		Limit I-Regler Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x09	0x86
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.982 Limit I-Regler Loop 2 Block 1

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x09	0x89
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.983 Limit I-Regler Loop 2 Block 2

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x09	0x8A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.984 Limit I-Regler Loop 2 Block 3

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x09	0x8B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.985 Limit I-Regler Loop 2 Block 4

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x09	0x8C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.986 Limit I-Regler Loop 2 Block 5

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x09	0x8D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.987 Limit I-Regler Loop 2 Block 6

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x09	0x8E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.988 Limit I-Regler Loop 2 Block 7

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x09	0x8F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.989 Limit I-Regler Loop 2 Block 8

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x09	0x90
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.990 Limit I-Regler Loop 2 Block 9

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x09	0x91
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.991 Limit I-Regler Loop 2 Block 10

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x09	0x92
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.992 Limit I-Regler Loop 2 Block 11

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x09	0x93
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.993 Limit I-Regler Loop 2 Block 12

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x09	0x94
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.994 Limit I-Regler Loop 2 Block 13

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x09	0x95
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.995 Limit I-Regler Loop 2 Block 14

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x09	0x96
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.996 Limit I-Regler Loop 2 Block 15

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x09	0x97
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.997 Limit I-Regler Loop 2 Block 16

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x09	0x98
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.998 Limit I-Regler Loop 2 Block 17

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x09	0x99
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.999 Limit I-Regler Loop 2 Block 18

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x09	0x9A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1000 Limit I-Regler Loop 2 Block 19

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x09	0x9B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1001 Limit I-Regler Loop 2 Block 20

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x09	0x9C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1002 Limit I-Regler Loop 2 Block 21

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x09	0x9D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1003 Limit I-Regler Loop 2 Block 22

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x09	0x9E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1004 Limit I-Regler Loop 2 Block 23

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x09	0x9F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1005 Limit I-Regler Loop 2 Block 24

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x09	0xA0
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1006 Limit I-Regler Loop 2 Block 25

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x09	0xA1
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1007 Limit I-Regler Loop 2 Block 26

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x09	0xA2
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1008 Limit I-Regler Loop 2 Block 27

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x09	0xA3
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1009 Limit I-Regler Loop 2 Block 28

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x09	0xA4
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1010 Limit I-Regler Loop 2 Block 29

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x09	0xA5
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1011 Limit I-Regler Loop 2 Block 30

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x09	0xA6
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1012 Limit I-Regler Loop 2 Block 31

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x09	0xA7
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1013 Limit I-Regler Loop 2 Block 32

Name		Limit I-Regler Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x09	0xA8
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1014 Limit I-Regler Loop 3 Block 1

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x09	0xAB
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1015 Limit I-Regler Loop 3 Block 2

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x09	0xAC
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1016 Limit I-Regler Loop 3 Block 3

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x09	0xAD
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1017 Limit I-Regler Loop 3 Block 4

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x09	0xAE
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1018 Limit I-Regler Loop 3 Block 5

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x09	0xAF
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1019 Limit I-Regler Loop 3 Block 6

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x09	0xB0
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1020 Limit I-Regler Loop 3 Block 7

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x09	0xB1
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1021 Limit I-Regler Loop 3 Block 8

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x09	0xB2
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1022 Limit I-Regler Loop 3 Block 9

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x09	0xB3
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1023 Limit I-Regler Loop 3 Block 10

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x09	0xB4
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1024 Limit I-Regler Loop 3 Block 11

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x09	0xB5
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1025 Limit I-Regler Loop 3 Block 12

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x09	0xB6
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1026 Limit I-Regler Loop 3 Block 13

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x09	0xB7
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1027 Limit I-Regler Loop 3 Block 14

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x09	0xB8
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1028 Limit I-Regler Loop 3 Block 15

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x09	0xB9
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1029 Limit I-Regler Loop 3 Block 16

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x09	0xBA
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1030 Limit I-Regler Loop 3 Block 17

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x09	0xBB
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1031 Limit I-Regler Loop 3 Block 18

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x09	0xBC
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1032 Limit I-Regler Loop 3 Block 19

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x09	0xBD
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1033 Limit I-Regler Loop 3 Block 20

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x09	0xBE
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1034 Limit I-Regler Loop 3 Block 21

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x09	0xBF
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1035 Limit I-Regler Loop 3 Block 22

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x09	0xC0
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1036 Limit I-Regler Loop 3 Block 23

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x09	0xC1
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1037 Limit I-Regler Loop 3 Block 24

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x09	0xC2
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1038 Limit I-Regler Loop 3 Block 25

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x09	0xC3
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1039 Limit I-Regler Loop 3 Block 26

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x09	0xC4
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1040 Limit I-Regler Loop 3 Block 27

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x09	0xC5
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1041 Limit I-Regler Loop 3 Block 28

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x09	0xC6
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1042 Limit I-Regler Loop 3 Block 29

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x09	0xC7
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1043 Limit I-Regler Loop 3 Block 30

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x09	0xC8
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1044 Limit I-Regler Loop 3 Block 31

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x09	0xC9
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1045 Limit I-Regler Loop 3 Block 32

Name		Limit I-Regler Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x09	0xCA
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1046 LO1

Name		LO1	
Slot	Index	0x11	0x0A
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1047 LO2

Name		LO2	
Slot	Index	0x11	0x14
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1048 LO3

Name		LO3	
Slot	Index	0x11	0x1E
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1049 LS1 Loop 1 Block 1

Name		LS1 Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x0B	0x01
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1050 LS1 Loop 1 Block 2

Name		LS1 Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x0B	0x02
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1051 LS1 Loop 1 Block 3

Name		LS1 Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x0B	0x03
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1052 LS1 Loop 1 Block 4

Name		LS1 Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x0B	0x04
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1053 LS1 Loop 1 Block 5

Name		LS1 Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x0B	0x05
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1054 LS1 Loop 1 Block 6

Name		LS1 Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x0B	0x06
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1055 LS1 Loop 1 Block 7

Name		LS1 Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x0B	0x07
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1056 LS1 Loop 1 Block 8

Name		LS1 Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x0B	0x08
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1057 LS1 Loop 1 Block 9

Name		LS1 Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x0B	0x09
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1058 LS1 Loop 1 Block 10

Name		LS1 Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x0B	0x0A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1059 LS1 Loop 1 Block 11

Name		LS1 Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x0B	0x0B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1060 LS1 Loop 1 Block 12

Name		LS1 Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x0B	0x0C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1061 LS1 Loop 1 Block 13

Name		LS1 Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x0B	0x0D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1062 LS1 Loop 1 Block 14

Name		LS1 Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x0B	0x0E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1063 LS1 Loop 1 Block 15

Name		LS1 Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x0B	0x0F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1064 LS1 Loop 1 Block 16

Name		LS1 Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x0B	0x10
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1065 LS1 Loop 1 Block 17

Name		LS1 Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x0B	0x11
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1066 LS1 Loop 1 Block 18

Name		LS1 Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x0B	0x12
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1067 LS1 Loop 1 Block 19

Name		LS1 Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x0B	0x13
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1068 LS1 Loop 1 Block 20

Name		LS1 Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x0B	0x14
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1069 LS1 Loop 1 Block 21

Name		LS1 Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x0B	0x15
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1070 LS1 Loop 1 Block 22

Name		LS1 Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x0B	0x16
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1071 LS1 Loop 1 Block 23

Name		LS1 Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x0B	0x17
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1072 LS1 Loop 1 Block 24

Name		LS1 Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x0B	0x18
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1073 LS1 Loop 1 Block 25

Name		LS1 Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x0B	0x19
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1074 LS1 Loop 1 Block 26

Name		LS1 Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x0B	0x1A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1075 LS1 Loop 1 Block 27

Name		LS1 Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x0B	0x1B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1076 LS1 Loop 1 Block 28

Name		LS1 Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x0B	0x1C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1077 LS1 Loop 1 Block 29

Name		LS1 Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x0B	0x1D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1078 LS1 Loop 1 Block 30

Name		LS1 Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x0B	0x1E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1079 LS1 Loop 1 Block 31

Name		LS1 Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x0B	0x1F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1080 LS1 Loop 1 Block 32

Name		LS1 Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x0B	0x20
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1081 LS2 Loop 2 Block 1

Name		LS2 Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x0B	0x23
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1082 LS2 Loop 2 Block 2

Name		LS2 Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x0B	0x24
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1083 LS2 Loop 2 Block 3

Name		LS2 Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x0B	0x25
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1084 LS2 Loop 2 Block 4

Name		LS2 Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x0B	0x26
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1085 LS2 Loop 2 Block 5

Name		LS2 Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x0B	0x27
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1086 LS2 Loop 2 Block 6

Name		LS2 Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x0B	0x28
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1087 LS2 Loop 2 Block 7

Name		LS2 Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x0B	0x29
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1088 LS2 Loop 2 Block 8

Name		LS2 Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x0B	0x2A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1089 LS2 Loop 2 Block 9

Name		LS2 Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x0B	0x2B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1090 LS2 Loop 2 Block 10

Name		LS2 Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x0B	0x2C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1091 LS2 Loop 2 Block 11

Name		LS2 Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x0B	0x2D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1092 LS2 Loop 2 Block 12

Name		LS2 Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x0B	0x2E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1093 LS2 Loop 2 Block 13

Name		LS2 Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x0B	0x2F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1094 LS2 Loop 2 Block 14

Name		LS2 Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x0B	0x30
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1095 LS2 Loop 2 Block 15

Name		LS2 Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x0B	0x31
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1096 LS2 Loop 2 Block 16

Name		LS2 Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x0B	0x32
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1097 LS2 Loop 2 Block 17

Name		LS2 Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x0B	0x33
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1098 LS2 Loop 2 Block 18

Name		LS2 Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x0B	0x34
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1099 LS2 Loop 2 Block 19

Name		LS2 Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x0B	0x35
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1100 LS2 Loop 2 Block 20

Name		LS2 Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x0B	0x36
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1101 LS2 Loop 2 Block 21

Name		LS2 Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x0B	0x37
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1102 LS2 Loop 2 Block 22

Name		LS2 Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x0B	0x38
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1103 LS2 Loop 2 Block 23

Name		LS2 Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x0B	0x39
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1104 LS2 Loop 2 Block 24

Name		LS2 Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x0B	0x3A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1105 LS2 Loop 2 Block 25

Name		LS2 Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x0B	0x3B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1106 LS2 Loop 2 Block 26

Name		LS2 Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x0B	0x3C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1107 LS2 Loop 2 Block 27

Name		LS2 Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x0B	0x3D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1108 LS2 Loop 2 Block 28

Name		LS2 Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x0B	0x3E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1109 LS2 Loop 2 Block 29

Name		LS2 Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x0B	0x3F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1110 LS2 Loop 2 Block 30

Name		LS2 Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x0B	0x40
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1111 LS2 Loop 2 Block 31

Name		LS2 Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x0B	0x41
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1112 LS2 Loop 2 Block 32

Name		LS2 Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x0B	0x42
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1113 LS3 Loop 3 Block 1

Name		LS3 Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x0B	0x45
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1114 LS3 Loop 3 Block 2

Name		LS3 Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x0B	0x46
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1115 LS3 Loop 3 Block 3

Name		LS3 Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x0B	0x47
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1116 LS3 Loop 3 Block 4

Name		LS3 Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x0B	0x48
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1117 LS3 Loop 3 Block 5

Name		LS3 Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x0B	0x49
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1118 LS3 Loop 3 Block 6

Name		LS3 Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x0B	0x4A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1119 LS3 Loop 3 Block 7

Name		LS3 Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x0B	0x4B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1120 LS3 Loop 3 Block 8

Name		LS3 Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x0B	0x4C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1121 LS3 Loop 3 Block 9

Name		LS3 Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x0B	0x4D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1122 LS3 Loop 3 Block 10

Name		LS3 Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x0B	0x4E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1123 LS3 Loop 3 Block 11

Name		LS3 Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x0B	0x4F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1124 LS3 Loop 3 Block 12

Name		LS3 Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x0B	0x50
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1125 LS3 Loop 3 Block 13

Name		LS3 Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x0B	0x51
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1126 LS3 Loop 3 Block 14

Name		LS3 Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x0B	0x52
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1127 LS3 Loop 3 Block 15

Name		LS3 Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x0B	0x53
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1128 LS3 Loop 3 Block 16

Name		LS3 Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x0B	0x54
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1129 LS3 Loop 3 Block 17

Name		LS3 Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x0B	0x55
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1130 LS3 Loop 3 Block 18

Name		LS3 Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x0B	0x56
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1131 LS3 Loop 3 Block 19

Name		LS3 Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x0B	0x57
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1132 LS3 Loop 3 Block 20

Name		LS3 Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x0B	0x58
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1133 LS3 Loop 3 Block 21

Name		LS3 Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x0B	0x59
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1134 LS3 Loop 3 Block 22

Name		LS3 Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x0B	0x5A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1135 LS3 Loop 3 Block 23

Name		LS3 Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x0B	0x5B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1136 LS3 Loop 3 Block 24

Name		LS3 Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x0B	0x5C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1137 LS3 Loop 3 Block 25

Name		LS3 Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x0B	0x5D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1138 LS3 Loop 3 Block 26

Name		LS3 Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x0B	0x5E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1139 LS3 Loop 3 Block 27

Name		LS3 Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x0B	0x5F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1140 LS3 Loop 3 Block 28

Name		LS3 Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x0B	0x60
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1141 LS3 Loop 3 Block 29

Name		LS3 Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x0B	0x61
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1142 LS3 Loop 3 Block 30

Name		LS3 Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x0B	0x62
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1143 LS3 Loop 3 Block 31

Name		LS3 Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x0B	0x63
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1144 LS3 Loop 3 Block 32

Name		LS3 Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x0B	0x64
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1145 Offset AO1

Name		Offset AO1	
Slot	Index	0x0F	0xA8
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-100,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1146 Offset AO2

Name		Offset AO2	
Slot	Index	0x0F	0xA9
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-100,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1147 Offset AO3

Name		Offset AO3	
Slot	Index	0x0F	0xAA
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-100,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1148 Offset Valve 1

Name		Offset Valve 1	
Slot	Index	0x11	0x27
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-100,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1149 Offset Valve 2

Name		Offset Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x28
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-100,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1150 Offset Valve 3

Name		Offset Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x29
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-100,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1151 OUT1

Name		OUT1	
Slot	Index	0x11	0x1F
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1152 OUT2

Name		OUT2	
Slot	Index	0x11	0x20
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1153 OUT3

Name		OUT3	
Slot	Index	0x11	0x21
Bytes	Einheit	4	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1154 P Loop 1 Block 1

Name		P Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x04	0x01
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1155 P Loop 1 Block 2

Name		P Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x04	0x02
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1156 P Loop 1 Block 3

Name		P Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x04	0x03
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1157 P Loop 1 Block 4

Name		P Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x04	0x04
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1158 P Loop 1 Block 5

Name		P Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x04	0x05
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1159 P Loop 1 Block 6

Name		P Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x04	0x06
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1160 P Loop 1 Block 7

Name		P Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x04	0x07
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1161 P Loop 1 Block 8

Name		P Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x04	0x08
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1162 P Loop 1 Block 9

Name		P Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x04	0x09
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1163 P Loop 1 Block 10

Name		P Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x04	0x0A
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1164 P Loop 1 Block 11

Name		P Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x04	0x0B
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1165 P Loop 1 Block 12

Name		P Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x04	0x0C
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1166 P Loop 1 Block 13

Name		P Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x04	0x0D
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1167 P Loop 1 Block 14

Name		P Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x04	0x0E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1168 P Loop 1 Block 15

Name		P Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x04	0x0F
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1169 P Loop 1 Block 16

Name		P Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x04	0x10
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1170 P Loop 1 Block 17

Name		P Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x04	0x11
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1171 P Loop 1 Block 18

Name		P Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x04	0x12
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1172 P Loop 1 Block 19

Name		P Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x04	0x13
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1173 P Loop 1 Block 20

Name		P Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x04	0x14
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1174 P Loop 1 Block 21

Name		P Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x04	0x15
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1175 P Loop 1 Block 22

Name		P Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x04	0x16
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1176 P Loop 1 Block 23

Name		P Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x04	0x17
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1177 P Loop 1 Block 24

Name		P Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x04	0x18
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1178 P Loop 1 Block 25

Name		P Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x04	0x19
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1179 P Loop 1 Block 26

Name		P Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x04	0x1A
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1180 P Loop 1 Block 27

Name		P Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x04	0x1B
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1181 P Loop 1 Block 28

Name		P Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x04	0x1C
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1182 P Loop 1 Block 29

Name		P Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x04	0x1D
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1183 P Loop 1 Block 30

Name		P Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x04	0x1E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1184 P Loop 1 Block 31

Name		P Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x04	0x1F
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1185 P Loop 1 Block 32

Name		P Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x04	0x20
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1186 P Loop 2 Block 1

Name		P Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x04	0x23
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1187 P Loop 2 Block 2

Name		P Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x04	0x24
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1188 P Loop 2 Block 3

Name		P Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x04	0x25
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1189 P Loop 2 Block 4

Name		P Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x04	0x26
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1190 P Loop 2 Block 5

Name		P Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x04	0x27
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1191 P Loop 2 Block 6

Name		P Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x04	0x28
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1192 P Loop 2 Block 7

Name		P Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x04	0x29
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1193 P Loop 2 Block 8

Name		P Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x04	0x2A
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1194 P Loop 2 Block 9

Name		P Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x04	0x2B
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1195 P Loop 2 Block 10

Name		P Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x04	0x2C
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1196 P Loop 2 Block 11

Name		P Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x04	0x2D
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1197 P Loop 2 Block 12

Name		P Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x04	0x2E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1198 P Loop 2 Block 13

Name		P Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x04	0x2F
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1199 P Loop 2 Block 14

Name		P Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x04	0x30
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1200 P Loop 2 Block 15

Name		P Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x04	0x31
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1201 P Loop 2 Block 16

Name		P Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x04	0x32
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1202 P Loop 2 Block 17

Name		P Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x04	0x33
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1203 P Loop 2 Block 18

Name		P Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x04	0x34
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1204 P Loop 2 Block 19

Name		P Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x04	0x35
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1205 P Loop 2 Block 20

Name		P Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x04	0x36
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1206 P Loop 2 Block 21

Name		P Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x04	0x37
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1207 P Loop 2 Block 22

Name		P Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x04	0x38
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1208 P Loop 2 Block 23

Name		P Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x04	0x39
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1209 P Loop 2 Block 24

Name		P Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x04	0x3A
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1210 P Loop 2 Block 25

Name		P Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x04	0x3B
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1211 P Loop 2 Block 26

Name		P Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x04	0x3C
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1212 P Loop 2 Block 27

Name		P Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x04	0x3D
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1213 P Loop 2 Block 28

Name		P Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x04	0x3E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1214 P Loop 2 Block 29

Name		P Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x04	0x3F
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1215 P Loop 2 Block 30

Name		P Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x04	0x40
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1216 P Loop 2 Block 31

Name		P Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x04	0x41
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1217 P Loop 2 Block 32

Name		P Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x04	0x42
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1218 P Loop 3 Block 1

Name		P Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x04	0x45
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1219 P Loop 3 Block 2

Name		P Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x04	0x46
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1220 P Loop 3 Block 3

Name		P Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x04	0x47
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1221 P Loop 3 Block 4

Name		P Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x04	0x48
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1222 P Loop 3 Block 5

Name		P Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x04	0x49
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1223 P Loop 3 Block 6

Name		P Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x04	0x4A
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1224 P Loop 3 Block 7

Name		P Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x04	0x4B
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1225 P Loop 3 Block 8

Name		P Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x04	0x4C
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1226 P Loop 3 Block 9

Name		P Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x04	0x4D
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1227 P Loop 3 Block 10

Name		P Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x04	0x4E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1228 P Loop 3 Block 11

Name		P Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x04	0x4F
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1229 P Loop 3 Block 12

Name		P Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x04	0x50
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1230 P Loop 3 Block 13

Name		P Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x04	0x51
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1231 P Loop 3 Block 14

Name		P Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x04	0x52
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1232 P Loop 3 Block 15

Name		P Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x04	0x53
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1233 P Loop 3 Block 16

Name		P Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x04	0x54
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1234 P Loop 3 Block 17

Name		P Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x04	0x55
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1235 P Loop 3 Block 18

Name		P Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x04	0x56
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1236 P Loop 3 Block 19

Name		P Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x04	0x57
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1237 P Loop 3 Block 20

Name		P Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x04	0x58
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1238 P Loop 3 Block 21

Name		P Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x04	0x59
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1239 P Loop 3 Block 22

Name		P Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x04	0x5A
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1240 P Loop 3 Block 23

Name		P Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x04	0x5B
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1241 P Loop 3 Block 24

Name		P Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x04	0x5C
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1242 P Loop 3 Block 25

Name		P Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x04	0x5D
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1243 P Loop 3 Block 26

Name		P Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x04	0x5E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1244 P Loop 3 Block 27

Name		P Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x04	0x5F
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.1245 P Loop 3 Block 28

Name		P Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x04	0x60
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1246 P Loop 3 Block 29

Name		P Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x04	0x61
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1247 P Loop 3 Block 30

Name		P Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x04	0x62
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1248 P Loop 3 Block 31

Name		P Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x04	0x63
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1249 P Loop 3 Block 32

Name		P Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x04	0x64
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	99,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.1250 Ratio FB1-1:FB1-2

Name		Ratio FB1-1:FB1-2	
Slot	Index	0x13	0x1A
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-31,900	31,900
Scale	Offset	1024,013	0,000

5 Busparameter

5.1251 Ratio FB2-1:FB2-2

Name		Ratio FB2-1:FB2-2	
Slot	Index	0x13	0x1C
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-31,900	31,900
Scale	Offset	1024,013	0,000

5.1252 Ratio FB3-1:FB3-2

Name		Ratio FB3-1:FB3-2	
Slot	Index	0x13	0x1E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-31,900	31,900
Scale	Offset	1024,013	0,000

5.1253 Rest- Valve 1

Name		Rest- Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x3C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1254 Rest- Valve 2

Name		Rest- Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x3D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1255 Rest- Valve 3

Name		Rest- Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x3E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1256 Rest+ Valve 1

Name		Rest+ Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x39
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5 Busparameter

5.1257 Rest+ Valve 2

Name		Rest+ Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x3A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1258 Rest+ Valve 3

Name		Rest+ Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x3B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	100,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.1259 Schwelle Valve 1

Name		Schwelle Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x30
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1260 Schwelle Valve 2

Name		Schwelle Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x31
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1261 Schwelle Valve 3

Name		Schwelle Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x32
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1262 setz dig. FB zu Null

Name		setz dig. FB zu Null	
Slot	Index	0x0D	0x78
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		Highbyte = SSI Geber 1 und Inkremental 0 = keine Aktion 1 = setze FB gleich 0 Lowbyte = SSI Geber 2 und Inkremental 0 = keine Aktion 1 = setze FB gleich 0	

5 Busparameter

5.1263 Sollwert Loop 1 Block 1

Name		Sollwert Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x01	0x01
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1264 Sollwert Loop 1 Block 2

Name		Sollwert Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x01	0x02
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1265 Sollwert Loop 1 Block 3

Name		Sollwert Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x01	0x03
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1266 Sollwert Loop 1 Block 4

Name		Sollwert Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x01	0x04
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1267 Sollwert Loop 1 Block 5

Name		Sollwert Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x01	0x05
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1268 Sollwert Loop 1 Block 6

Name		Sollwert Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x01	0x06
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1269 Sollwert Loop 1 Block 7

Name		Sollwert Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x01	0x07
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1270 Sollwert Loop 1 Block 8

Name		Sollwert Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x01	0x08
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1271 Sollwert Loop 1 Block 9

Name		Sollwert Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x01	0x09
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1272 Sollwert Loop 1 Block 10

Name		Sollwert Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x01	0x0A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1273 Sollwert Loop 1 Block 11

Name		Sollwert Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x01	0x0B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1274 Sollwert Loop 1 Block 12

Name		Sollwert Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x01	0x0C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1275 Sollwert Loop 1 Block 13

Name		Sollwert Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x01	0x0D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1276 Sollwert Loop 1 Block 14

Name		Sollwert Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x01	0x0E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1277 Sollwert Loop 1 Block 15

Name		Sollwert Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x01	0x0F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1278 Sollwert Loop 1 Block 16

Name		Sollwert Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x01	0x10
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1279 Sollwert Loop 1 Block 17

Name		Sollwert Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x01	0x11
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1280 Sollwert Loop 1 Block 18

Name		Sollwert Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x01	0x12
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1281 Sollwert Loop 1 Block 19

Name		Sollwert Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x01	0x13
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1282 Sollwert Loop 1 Block 20

Name		Sollwert Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x01	0x14
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1283 Sollwert Loop 1 Block 21

Name		Sollwert Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x01	0x15
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1284 Sollwert Loop 1 Block 22

Name		Sollwert Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x01	0x16
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1285 Sollwert Loop 1 Block 23

Name		Sollwert Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x01	0x17
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1286 Sollwert Loop 1 Block 24

Name		Sollwert Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x01	0x18
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1287 Sollwert Loop 1 Block 25

Name		Sollwert Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x01	0x19
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1288 Sollwert Loop 1 Block 26

Name		Sollwert Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x01	0x1A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1289 Sollwert Loop 1 Block 27

Name		Sollwert Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x01	0x1B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1290 Sollwert Loop 1 Block 28

Name		Sollwert Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x01	0x1C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1291 Sollwert Loop 1 Block 29

Name		Sollwert Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x01	0x1D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1292 Sollwert Loop 1 Block 30

Name		Sollwert Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x01	0x1E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1293 Sollwert Loop 1 Block 31

Name		Sollwert Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x01	0x1F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1294 Sollwert Loop 1 Block 32

Name		Sollwert Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x01	0x20
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1295 Sollwert Loop 2 Block 1

Name		Sollwert Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x01	0x23
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1296 Sollwert Loop 2 Block 2

Name		Sollwert Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x01	0x24
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1297 Sollwert Loop 2 Block 3

Name		Sollwert Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x01	0x25
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1298 Sollwert Loop 2 Block 4

Name		Sollwert Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x01	0x26
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1299 Sollwert Loop 2 Block 5

Name		Sollwert Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x01	0x27
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1300 Sollwert Loop 2 Block 6

Name		Sollwert Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x01	0x28
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1301 Sollwert Loop 2 Block 7

Name		Sollwert Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x01	0x29
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1302 Sollwert Loop 2 Block 8

Name		Sollwert Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x01	0x2A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1303 Sollwert Loop 2 Block 9

Name		Sollwert Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x01	0x2B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1304 Sollwert Loop 2 Block 10

Name		Sollwert Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x01	0x2C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1305 Sollwert Loop 2 Block 11

Name		Sollwert Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x01	0x2D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1306 Sollwert Loop 2 Block 12

Name		Sollwert Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x01	0x2E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1307 Sollwert Loop 2 Block 13

Name		Sollwert Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x01	0x2F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1308 Sollwert Loop 2 Block 14

Name		Sollwert Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x01	0x30
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1309 Sollwert Loop 2 Block 15

Name		Sollwert Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x01	0x31
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1310 Sollwert Loop 2 Block 16

Name		Sollwert Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x01	0x32
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1311 Sollwert Loop 2 Block 17

Name		Sollwert Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x01	0x33
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1312 Sollwert Loop 2 Block 18

Name		Sollwert Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x01	0x34
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1313 Sollwert Loop 2 Block 19

Name		Sollwert Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x01	0x35
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1314 Sollwert Loop 2 Block 20

Name		Sollwert Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x01	0x36
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1315 Sollwert Loop 2 Block 21

Name		Sollwert Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x01	0x37
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1316 Sollwert Loop 2 Block 22

Name		Sollwert Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x01	0x38
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1317 Sollwert Loop 2 Block 23

Name		Sollwert Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x01	0x39
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1318 Sollwert Loop 2 Block 24

Name		Sollwert Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x01	0x3A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1319 Sollwert Loop 2 Block 25

Name		Sollwert Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x01	0x3B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1320 Sollwert Loop 2 Block 26

Name		Sollwert Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x01	0x3C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1321 Sollwert Loop 2 Block 27

Name		Sollwert Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x01	0x3D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1322 Sollwert Loop 2 Block 28

Name		Sollwert Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x01	0x3E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1323 Sollwert Loop 2 Block 29

Name		Sollwert Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x01	0x3F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1324 Sollwert Loop 2 Block 30

Name		Sollwert Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x01	0x40
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1325 Sollwert Loop 2 Block 31

Name		Sollwert Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x01	0x41
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1326 Sollwert Loop 2 Block 32

Name		Sollwert Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x01	0x42
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1327 Sollwert Loop 3 Block 1

Name		Sollwert Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x01	0x45
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1328 Sollwert Loop 3 Block 2

Name		Sollwert Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x01	0x46
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1329 Sollwert Loop 3 Block 3

Name		Sollwert Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x01	0x47
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1330 Sollwert Loop 3 Block 4

Name		Sollwert Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x01	0x48
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1331 Sollwert Loop 3 Block 5

Name		Sollwert Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x01	0x49
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1332 Sollwert Loop 3 Block 6

Name		Sollwert Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x01	0x4A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1333 Sollwert Loop 3 Block 7

Name		Sollwert Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x01	0x4B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1334 Sollwert Loop 3 Block 8

Name		Sollwert Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x01	0x4C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1335 Sollwert Loop 3 Block 9

Name		Sollwert Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x01	0x4D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1336 Sollwert Loop 3 Block 10

Name		Sollwert Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x01	0x4E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1337 Sollwert Loop 3 Block 11

Name		Sollwert Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x01	0x4F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1338 Sollwert Loop 3 Block 12

Name		Sollwert Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x01	0x50
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1339 Sollwert Loop 3 Block 13

Name		Sollwert Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x01	0x51
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1340 Sollwert Loop 3 Block 14

Name		Sollwert Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x01	0x52
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1341 Sollwert Loop 3 Block 15

Name		Sollwert Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x01	0x53
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1342 Sollwert Loop 3 Block 16

Name		Sollwert Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x01	0x54
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1343 Sollwert Loop 3 Block 17

Name		Sollwert Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x01	0x55
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1344 Sollwert Loop 3 Block 18

Name		Sollwert Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x01	0x56
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1345 Sollwert Loop 3 Block 19

Name		Sollwert Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x01	0x57
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1346 Sollwert Loop 3 Block 20

Name		Sollwert Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x01	0x58
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1347 Sollwert Loop 3 Block 21

Name		Sollwert Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x01	0x59
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1348 Sollwert Loop 3 Block 22

Name		Sollwert Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x01	0x5A
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1349 Sollwert Loop 3 Block 23

Name		Sollwert Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x01	0x5B
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1350 Sollwert Loop 3 Block 24

Name		Sollwert Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x01	0x5C
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1351 Sollwert Loop 3 Block 25

Name		Sollwert Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x01	0x5D
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1352 Sollwert Loop 3 Block 26

Name		Sollwert Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x01	0x5E
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1353 Sollwert Loop 3 Block 27

Name		Sollwert Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x01	0x5F
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1354 Sollwert Loop 3 Block 28

Name		Sollwert Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x01	0x60
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1355 Sollwert Loop 3 Block 29

Name		Sollwert Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x01	0x61
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1356 Sollwert Loop 3 Block 30

Name		Sollwert Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x01	0x62
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1357 Sollwert Loop 3 Block 31

Name		Sollwert Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x01	0x63
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1358 Sollwert Loop 3 Block 32

Name		Sollwert Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x01	0x64
Bytes	Einheit	4	Unit
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-50000,00	50000,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1359 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 1

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x0A	0x01
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1360 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 2

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x0A	0x02
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1361 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 3

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x0A	0x03
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1362 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 4

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x0A	0x04
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1363 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 5

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x0A	0x05
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1364 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 6

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x0A	0x06
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1365 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 7

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x0A	0x07
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1366 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 8

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x0A	0x08
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1367 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 9

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x0A	0x09
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1368 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 10

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x0A	0x0A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1369 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 11

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x0A	0x0B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1370 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 12

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x0A	0x0C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1371 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 13

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x0A	0x0D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1372 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 14

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x0A	0x0E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1373 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 15

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x0A	0x0F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1374 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 16

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x0A	0x10
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1375 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 17

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x0A	0x11
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1376 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 18

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x0A	0x12
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1377 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 19

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x0A	0x13
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1378 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 20

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x0A	0x14
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1379 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 21

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x0A	0x15
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1380 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 22

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x0A	0x16
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1381 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 23

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x0A	0x17
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1382 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 24

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x0A	0x18
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1383 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 25

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x0A	0x19
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1384 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 26

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x0A	0x1A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1385 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 27

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x0A	0x1B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1386 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 28

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x0A	0x1C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1387 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 29

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x0A	0x1D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1388 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 30

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x0A	0x1E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1389 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 31

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x0A	0x1F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1390 Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 32

Name		Sollwertaufschalt. Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x0A	0x20
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1391 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 1

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x0A	0x23
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1392 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 2

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x0A	0x24
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1393 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 3

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x0A	0x25
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1394 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 4

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x0A	0x26
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1395 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 5

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x0A	0x27
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1396 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 6

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x0A	0x28
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1397 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 7

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x0A	0x29
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1398 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 8

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x0A	0x2A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1399 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 9

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x0A	0x2B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1400 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 10

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x0A	0x2C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1401 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 11

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x0A	0x2D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1402 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 12

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x0A	0x2E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1403 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 13

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x0A	0x2F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1404 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 14

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x0A	0x30
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1405 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 15

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x0A	0x31
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1406 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 16

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x0A	0x32
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1407 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 17

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x0A	0x33
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1408 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 18

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x0A	0x34
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1409 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 19

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x0A	0x35
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1410 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 20

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x0A	0x36
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1411 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 21

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x0A	0x37
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1412 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 22

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x0A	0x38
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1413 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 23

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x0A	0x39
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1414 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 24

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x0A	0x3A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1415 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 25

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x0A	0x3B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1416 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 26

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x0A	0x3C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1417 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 27

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x0A	0x3D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1418 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 28

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x0A	0x3E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1419 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 29

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x0A	0x3F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1420 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 30

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x0A	0x40
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1421 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 31

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x0A	0x41
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1422 Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 32

Name		Sollwertaufschalt. Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x0A	0x42
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1423 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 1

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x0A	0x45
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1424 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 2

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x0A	0x46
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1425 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 3

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x0A	0x47
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1426 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 4

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x0A	0x48
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1427 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 5

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x0A	0x49
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1428 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 6

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x0A	0x4A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1429 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 7

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x0A	0x4B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1430 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 8

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x0A	0x4C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1431 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 9

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x0A	0x4D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1432 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 10

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x0A	0x4E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1433 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 11

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x0A	0x4F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1434 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 12

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x0A	0x50
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1435 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 13

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x0A	0x51
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1436 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 14

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x0A	0x52
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1437 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 15

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x0A	0x53
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1438 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 16

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x0A	0x54
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1439 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 17

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x0A	0x55
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1440 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 18

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x0A	0x56
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1441 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 19

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x0A	0x57
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1442 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 20

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x0A	0x58
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1443 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 21

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x0A	0x59
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1444 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 22

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x0A	0x5A
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1445 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 23

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x0A	0x5B
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1446 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 24

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x0A	0x5C
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1447 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 25

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x0A	0x5D
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1448 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 26

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x0A	0x5E
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1449 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 27

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x0A	0x5F
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1450 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 28

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x0A	0x60
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1451 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 29

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x0A	0x61
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1452 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 30

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x0A	0x62
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1453 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 31

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x0A	0x63
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5.1454 Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 32

Name		Sollwertaufschalt. Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x0A	0x64
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1,00
Scale	Offset	250,00	0,00

5 Busparameter

5.1455 Sprung - Valve 1

Name		Sprung - Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x36
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1456 Sprung - Valve 2

Name		Sprung - Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x37
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1457 Sprung - Valve 3

Name		Sprung - Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x38
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1458 Sprung + Valve 1

Name		Sprung + Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x33
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1459 Sprung + Valve 2

Name		Sprung + Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x34
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5.1460 Sprung + Valve 3

Name		Sprung + Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x35
Bytes	Einheit	2	%
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	100,00
Scale	Offset	327,67	0,00

5 Busparameter

5.1461 Status

Name		Status	
Slot	Index	0x0D	0x68
Bytes	Einheit	2	
Access		Read Only	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	4294967295
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		Highbyte = Fehlerflags Bits 15 = Fehler Fehler 8 Bits 14 = Fehler Fehler 7 Bits 13 = Fehler Fehler 6 Bits 12 = Fehler Fehler 5 Bits 11 = Fehler Fehler 4 Bits 10 = Fehler Fehler 3 Bits 09 = Fehler Fehler 2 Bits 08 = Fehler Fehler 1 Lowbyte =Nummer des Fehlers Kein Fehler = 255 AI1 Stopp = 0 AI2 Stopp = 1 AI3 Stopp = 2 AI4 Stopp = 3 AI5 Stopp = 4 AI6 Stopp = 5 SSI2 Stopp = 13 INC Encoder A = 14 INC Encoder B = 15 Timeout Stopp = 16 SSI Stopp = 17 Trigger Stopp = 18 LC1<>LFB1 Stopp = 19 LC2<>LFB2 Stopp = 20 LC3<>LFB3 Stopp = 21 Prüfsumme Speicher = 22 Keine Konfiguration = 23 Bus Stopp = 24 Referenz Spannung = 25 DO1 Kurzschluß = 26 DO2 Kurzschluß = 27 DO3 Kurzschluß = 28 DO4 Kurzschluß = 29 DO5 Kurzschluß = 30	

	DO6 Kurzschluß = 31 DO7 Kurzschluß = 32 DO8 Kurzschluß = 33 INC Frequenz = 34 Local Bus Stopp = 52

5.1462 Stopp CMD Loop 1 Block 1

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x01	0x67
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1463 Stopp CMD Loop 1 Block 2

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x01	0x68
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1464 Stopp CMD Loop 1 Block 3

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x01	0x69
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1465 Stopp CMD Loop 1 Block 4

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x01	0x6A
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1466 Stopp CMD Loop 1 Block 5

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x01	0x6B
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1467 Stopp CMD Loop 1 Block 6

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x01	0x6C
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1468 Stopp CMD Loop 1 Block 7

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x01	0x6D
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1469 Stopp CMD Loop 1 Block 8

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x01	0x6E
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1470 Stopp CMD Loop 1 Block 9

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x01	0x6F
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1471 Stopp CMD Loop 1 Block 10

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x01	0x70
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1472 Stopp CMD Loop 1 Block 11

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x01	0x71
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1473 Stopp CMD Loop 1 Block 12

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x01	0x72
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1474 Stopp CMD Loop 1 Block 13

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x01	0x73
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1475 Stopp CMD Loop 1 Block 14

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x01	0x74
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1476 Stopp CMD Loop 1 Block 15

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x01	0x75
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1477 Stopp CMD Loop 1 Block 16

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x01	0x76
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1478 Stopp CMD Loop 1 Block 17

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x01	0x77
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1479 Stopp CMD Loop 1 Block 18

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x01	0x78
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1480 Stopp CMD Loop 1 Block 19

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x01	0x79
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1481 Stopp CMD Loop 1 Block 20

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x01	0x7A
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1482 Stopp CMD Loop 1 Block 21

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x01	0x7B
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1483 Stopp CMD Loop 1 Block 22

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x01	0x7C
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1484 Stopp CMD Loop 1 Block 23

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x01	0x7D
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1485 Stopp CMD Loop 1 Block 24

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x01	0x7E
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1486 Stopp CMD Loop 1 Block 25

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x01	0x7F
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1487 Stopp CMD Loop 1 Block 26

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x01	0x80
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1488 Stopp CMD Loop 1 Block 27

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x01	0x81
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1489 Stopp CMD Loop 1 Block 28

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x01	0x82
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1490 Stopp CMD Loop 1 Block 29

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x01	0x83
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1491 Stopp CMD Loop 1 Block 30

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x01	0x84
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1492 Stopp CMD Loop 1 Block 31

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x01	0x85
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1493 Stopp CMD Loop 1 Block 32

Name		Stopp CMD Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x01	0x86
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1494 Stopp CMD Loop 2 Block 1

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x01	0x89
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1495 Stopp CMD Loop 2 Block 2

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x01	0x8A
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1496 Stopp CMD Loop 2 Block 3

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x01	0x8B
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1497 Stopp CMD Loop 2 Block 4

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x01	0x8C
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1498 Stopp CMD Loop 2 Block 5

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x01	0x8D
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1499 Stopp CMD Loop 2 Block 6

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x01	0x8E
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1500 Stopp CMD Loop 2 Block 7

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x01	0x8F
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1501 Stopp CMD Loop 2 Block 8

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x01	0x90
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1502 Stopp CMD Loop 2 Block 9

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x01	0x91
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1503 Stopp CMD Loop 2 Block 10

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x01	0x92
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1504 Stopp CMD Loop 2 Block 11

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x01	0x93
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1505 Stopp CMD Loop 2 Block 12

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x01	0x94
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1506 Stopp CMD Loop 2 Block 13

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x01	0x95
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1507 Stopp CMD Loop 2 Block 14

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x01	0x96
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1508 Stopp CMD Loop 2 Block 15

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x01	0x97
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1509 Stopp CMD Loop 2 Block 16

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x01	0x98
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1510 Stopp CMD Loop 2 Block 17

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x01	0x99
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1511 Stopp CMD Loop 2 Block 18

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x01	0x9A
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1512 Stopp CMD Loop 2 Block 19

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x01	0x9B
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1513 Stopp CMD Loop 2 Block 20

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x01	0x9C
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1514 Stopp CMD Loop 2 Block 21

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x01	0x9D
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1515 Stopp CMD Loop 2 Block 22

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x01	0x9E
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1516 Stopp CMD Loop 2 Block 23

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x01	0x9F
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1517 Stopp CMD Loop 2 Block 24

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x01	0xA0
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1518 Stopp CMD Loop 2 Block 25

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x01	0xA1
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1519 Stopp CMD Loop 2 Block 26

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x01	0xA2
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1520 Stopp CMD Loop 2 Block 27

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x01	0xA3
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1521 Stopp CMD Loop 2 Block 28

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x01	0xA4
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1522 Stopp CMD Loop 2 Block 29

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x01	0xA5
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1523 Stopp CMD Loop 2 Block 30

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x01	0xA6
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1524 Stopp CMD Loop 2 Block 31

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x01	0xA7
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1525 Stopp CMD Loop 2 Block 32

Name		Stopp CMD Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x01	0xA8
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1526 Stopp CMD Loop 3 Block 1

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x01	0xAB
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1527 Stopp CMD Loop 3 Block 2

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x01	0xAC
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1528 Stopp CMD Loop 3 Block 3

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x01	0xAD
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1529 Stopp CMD Loop 3 Block 4

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x01	0xAE
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1530 Stopp CMD Loop 3 Block 5

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x01	0xAF
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1531 Stopp CMD Loop 3 Block 6

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x01	0xB0
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1532 Stopp CMD Loop 3 Block 7

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x01	0xB1
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1533 Stopp CMD Loop 3 Block 8

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x01	0xB2
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1534 Stopp CMD Loop 3 Block 9

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x01	0xB3
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1535 Stopp CMD Loop 3 Block 10

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x01	0xB4
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1536 Stopp CMD Loop 3 Block 11

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x01	0xB5
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1537 Stopp CMD Loop 3 Block 12

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x01	0xB6
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1538 Stopp CMD Loop 3 Block 13

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x01	0xB7
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1539 Stopp CMD Loop 3 Block 14

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x01	0xB8
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1540 Stopp CMD Loop 3 Block 15

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x01	0xB9
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1541 Stopp CMD Loop 3 Block 16

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x01	0xBA
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1542 Stopp CMD Loop 3 Block 17

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x01	0xBB
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1543 Stopp CMD Loop 3 Block 18

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x01	0xBC
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1544 Stopp CMD Loop 3 Block 19

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x01	0xBD
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1545 Stopp CMD Loop 3 Block 20

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x01	0xBE
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1546 Stopp CMD Loop 3 Block 21

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x01	0xBF
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1547 Stopp CMD Loop 3 Block 22

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x01	0xC0
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1548 Stopp CMD Loop 3 Block 23

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x01	0xC1
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1549 Stopp CMD Loop 3 Block 24

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x01	0xC2
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1550 Stopp CMD Loop 3 Block 25

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x01	0xC3
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1551 Stopp CMD Loop 3 Block 26

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x01	0xC4
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1552 Stopp CMD Loop 3 Block 27

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x01	0xC5
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1553 Stopp CMD Loop 3 Block 28

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x01	0xC6
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1554 Stopp CMD Loop 3 Block 29

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x01	0xC7
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1555 Stopp CMD Loop 3 Block 30

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x01	0xC8
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1556 Stopp CMD Loop 3 Block 31

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x01	0xC9
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1557 Stopp CMD Loop 3 Block 32

Name		Stopp CMD Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x01	0xCA
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	1
Scale	Offset	1	0

5.1558 T1 Lag Loop 1 Block 1

Name		T1 Lag Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x09	0x01
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1559 T1 Lag Loop 1 Block 2

Name		T1 Lag Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x09	0x02
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1560 T1 Lag Loop 1 Block 3

Name		T1 Lag Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x09	0x03
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1561 T1 Lag Loop 1 Block 4

Name		T1 Lag Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x09	0x04
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1562 T1 Lag Loop 1 Block 5

Name		T1 Lag Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x09	0x05
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1563 T1 Lag Loop 1 Block 6

Name		T1 Lag Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x09	0x06
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1564 T1 Lag Loop 1 Block 7

Name		T1 Lag Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x09	0x07
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1565 T1 Lag Loop 1 Block 8

Name		T1 Lag Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x09	0x08
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1566 T1 Lag Loop 1 Block 9

Name		T1 Lag Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x09	0x09
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1567 T1 Lag Loop 1 Block 10

Name		T1 Lag Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x09	0x0A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1568 T1 Lag Loop 1 Block 11

Name		T1 Lag Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x09	0x0B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1569 T1 Lag Loop 1 Block 12

Name		T1 Lag Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x09	0x0C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1570 T1 Lag Loop 1 Block 13

Name		T1 Lag Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x09	0x0D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1571 T1 Lag Loop 1 Block 14

Name		T1 Lag Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x09	0x0E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1572 T1 Lag Loop 1 Block 15

Name		T1 Lag Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x09	0x0F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1573 T1 Lag Loop 1 Block 16

Name		T1 Lag Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x09	0x10
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1574 T1 Lag Loop 1 Block 17

Name		T1 Lag Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x09	0x11
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1575 T1 Lag Loop 1 Block 18

Name		T1 Lag Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x09	0x12
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1576 T1 Lag Loop 1 Block 19

Name		T1 Lag Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x09	0x13
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1577 T1 Lag Loop 1 Block 20

Name		T1 Lag Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x09	0x14
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1578 T1 Lag Loop 1 Block 21

Name		T1 Lag Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x09	0x15
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1579 T1 Lag Loop 1 Block 22

Name		T1 Lag Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x09	0x16
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1580 T1 Lag Loop 1 Block 23

Name		T1 Lag Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x09	0x17
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1581 T1 Lag Loop 1 Block 24

Name		T1 Lag Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x09	0x18
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1582 T1 Lag Loop 1 Block 25

Name		T1 Lag Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x09	0x19
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1583 T1 Lag Loop 1 Block 26

Name		T1 Lag Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x09	0x1A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1584 T1 Lag Loop 1 Block 27

Name		T1 Lag Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x09	0x1B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1585 T1 Lag Loop 1 Block 28

Name		T1 Lag Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x09	0x1C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1586 T1 Lag Loop 1 Block 29

Name		T1 Lag Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x09	0x1D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1587 T1 Lag Loop 1 Block 30

Name		T1 Lag Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x09	0x1E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1588 T1 Lag Loop 1 Block 31

Name		T1 Lag Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x09	0x1F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1589 T1 Lag Loop 1 Block 32

Name		T1 Lag Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x09	0x20
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1590 T1 Lag Loop 2 Block 1

Name		T1 Lag Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x09	0x23
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1591 T1 Lag Loop 2 Block 2

Name		T1 Lag Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x09	0x24
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1592 T1 Lag Loop 2 Block 3

Name		T1 Lag Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x09	0x25
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1593 T1 Lag Loop 2 Block 4

Name		T1 Lag Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x09	0x26
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1594 T1 Lag Loop 2 Block 5

Name		T1 Lag Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x09	0x27
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1595 T1 Lag Loop 2 Block 6

Name		T1 Lag Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x09	0x28
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1596 T1 Lag Loop 2 Block 7

Name		T1 Lag Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x09	0x29
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1597 T1 Lag Loop 2 Block 8

Name		T1 Lag Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x09	0x2A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1598 T1 Lag Loop 2 Block 9

Name		T1 Lag Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x09	0x2B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1599 T1 Lag Loop 2 Block 10

Name		T1 Lag Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x09	0x2C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1600 T1 Lag Loop 2 Block 11

Name		T1 Lag Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x09	0x2D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1601 T1 Lag Loop 2 Block 12

Name		T1 Lag Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x09	0x2E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1602 T1 Lag Loop 2 Block 13

Name		T1 Lag Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x09	0x2F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1603 T1 Lag Loop 2 Block 14

Name		T1 Lag Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x09	0x30
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1604 T1 Lag Loop 2 Block 15

Name		T1 Lag Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x09	0x31
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1605 T1 Lag Loop 2 Block 16

Name		T1 Lag Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x09	0x32
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1606 T1 Lag Loop 2 Block 17

Name		T1 Lag Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x09	0x33
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1607 T1 Lag Loop 2 Block 18

Name		T1 Lag Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x09	0x34
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1608 T1 Lag Loop 2 Block 19

Name		T1 Lag Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x09	0x35
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1609 T1 Lag Loop 2 Block 20

Name		T1 Lag Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x09	0x36
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1610 T1 Lag Loop 2 Block 21

Name		T1 Lag Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x09	0x37
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1611 T1 Lag Loop 2 Block 22

Name		T1 Lag Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x09	0x38
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1612 T1 Lag Loop 2 Block 23

Name		T1 Lag Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x09	0x39
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1613 T1 Lag Loop 2 Block 24

Name		T1 Lag Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x09	0x3A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1614 T1 Lag Loop 2 Block 25

Name		T1 Lag Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x09	0x3B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1615 T1 Lag Loop 2 Block 26

Name		T1 Lag Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x09	0x3C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1616 T1 Lag Loop 2 Block 27

Name		T1 Lag Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x09	0x3D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1617 T1 Lag Loop 2 Block 28

Name		T1 Lag Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x09	0x3E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1618 T1 Lag Loop 2 Block 29

Name		T1 Lag Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x09	0x3F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1619 T1 Lag Loop 2 Block 30

Name		T1 Lag Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x09	0x40
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1620 T1 Lag Loop 2 Block 31

Name		T1 Lag Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x09	0x41
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1621 T1 Lag Loop 2 Block 32

Name		T1 Lag Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x09	0x42
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1622 T1 Lag Loop 3 Block 1

Name		T1 Lag Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x09	0x45
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1623 T1 Lag Loop 3 Block 2

Name		T1 Lag Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x09	0x46
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1624 T1 Lag Loop 3 Block 3

Name		T1 Lag Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x09	0x47
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1625 T1 Lag Loop 3 Block 4

Name		T1 Lag Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x09	0x48
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1626 T1 Lag Loop 3 Block 5

Name		T1 Lag Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x09	0x49
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1627 T1 Lag Loop 3 Block 6

Name		T1 Lag Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x09	0x4A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1628 T1 Lag Loop 3 Block 7

Name		T1 Lag Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x09	0x4B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1629 T1 Lag Loop 3 Block 8

Name		T1 Lag Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x09	0x4C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1630 T1 Lag Loop 3 Block 9

Name		T1 Lag Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x09	0x4D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1631 T1 Lag Loop 3 Block 10

Name		T1 Lag Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x09	0x4E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1632 T1 Lag Loop 3 Block 11

Name		T1 Lag Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x09	0x4F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1633 T1 Lag Loop 3 Block 12

Name		T1 Lag Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x09	0x50
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1634 T1 Lag Loop 3 Block 13

Name		T1 Lag Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x09	0x51
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1635 T1 Lag Loop 3 Block 14

Name		T1 Lag Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x09	0x52
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1636 T1 Lag Loop 3 Block 15

Name		T1 Lag Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x09	0x53
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1637 T1 Lag Loop 3 Block 16

Name		T1 Lag Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x09	0x54
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1638 T1 Lag Loop 3 Block 17

Name		T1 Lag Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x09	0x55
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1639 T1 Lag Loop 3 Block 18

Name		T1 Lag Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x09	0x56
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1640 T1 Lag Loop 3 Block 19

Name		T1 Lag Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x09	0x57
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1641 T1 Lag Loop 3 Block 20

Name		T1 Lag Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x09	0x58
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1642 T1 Lag Loop 3 Block 21

Name		T1 Lag Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x09	0x59
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1643 T1 Lag Loop 3 Block 22

Name		T1 Lag Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x09	0x5A
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1644 T1 Lag Loop 3 Block 23

Name		T1 Lag Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x09	0x5B
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1645 T1 Lag Loop 3 Block 24

Name		T1 Lag Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x09	0x5C
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1646 T1 Lag Loop 3 Block 25

Name		T1 Lag Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x09	0x5D
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1647 T1 Lag Loop 3 Block 26

Name		T1 Lag Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x09	0x5E
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1648 T1 Lag Loop 3 Block 27

Name		T1 Lag Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x09	0x5F
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1649 T1 Lag Loop 3 Block 28

Name		T1 Lag Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x09	0x60
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.1650 T1 Lag Loop 3 Block 29

Name		T1 Lag Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x09	0x61
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1651 T1 Lag Loop 3 Block 30

Name		T1 Lag Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x09	0x62
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1652 T1 Lag Loop 3 Block 31

Name		T1 Lag Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x09	0x63
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1653 T1 Lag Loop 3 Block 32

Name		T1 Lag Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x09	0x64
Bytes	Einheit	2	Hz
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		1	640
Scale	Offset	1	0

5.1 Tabelle 1 Abspielen Rate

Name		Tabelle 1 Abspielen Rate	
Slot	Index	0x01	0xDE
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		2	2000
Scale	Offset	1	0

5.2 Tabelle 1 Abspielen Units

Name		Tabelle 1 Abspielen Units	
Slot	Index	0x01	0xD2
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = ms 1 = s 2 = min 3 = Units	

5 Busparameter

5.3 Tabelle 1 Block

Name		Tabelle 1 Block	
Slot	Index	0x01	0xD8
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	0xFF FF FF FF
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		Bit 0 = Block 1 Bit 1 = Block 2 Bit 2 = Block 3 ...	

5.4 Tabelle 1 Eingang

Name		Tabelle 1 Eingang	
Slot	Index	0x01	0xD4
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	35
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = C1-1 1 = C1-2 2 = C2-1 3 = C2-2 4 = C3-1 5 = C3-2 6 = FB1-1 7 = FB1-2 8 = FB2-1 9 = FB2-2 10 = FB3-1 11 = FB3-2 12 = C1 13 = C2 14 = C3 15 = FB1 16 = FB2 17 = FB3 18 = LC1 19 = LC2 20 = LC3 21 = CMD1 22 = CMD2 23 = CMD3 24 = LFB1 25 = LFB2 26 = LFB3 27 = LC1-LFB1 28 = LC2-LFB2 29 = LC3-LFB3 30 = LO1 31 = LO2 32 = LO3 33 = OUT1 34 = OUT2 35 = OUT3	

5 Busparameter

5.5 Tabelle 1 Max

Name		Tabelle 1 Max	
Slot	Index	0x01	0xE2
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000	50000
Scale	Offset	327,67	0

5.6 Tabelle 1 Min

Name		Tabelle 1 Min	
Slot	Index	0x01	0xE0
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000	50000
Scale	Offset	327,67	0

5.7 Tabelle 1 Save

Name		Tabelle 1 Save	
Slot	Index	0x01	0xDA
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0xFF FF	0x1F 01
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0xFF FF = AUS 0x00 00 = Block 1 Start 0x00 01 = Block 1 Ende 0x01 00 = Block 2 Start ...	

5.8 Tabelle 1 Source

Name		Tabelle 1 Source	
Slot	Index	0x01	0xD6
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	36
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = C1-1 1 = C1-2 2 = C2-1 3 = C2-2 4 = C3-1 5 = C3-2 6 = FB1-1 7 = FB1-2 8 = FB2-1 9 = FB2-2 10 = FB3-1 11 = FB3-2 12 = C1 13 = C2 14 = C3 15 = FB1 16 = FB2 17 = FB3 18 = LC1 19 = LC2 20 = LC3 21 = CMD1 22 = CMD2 23 = CMD3 24 = LFB1 25 = LFB2 26 = LFB3 27 = LC1-LFB1 28 = LC2-LFB2 29 = LC3-LFB3 30 = LO1 31 = LO2 32 = LO3 33 = OUT1 34 = OUT2 35 = OUT3 36 = TIME	

5 Busparameter

5.9 Tabelle 1 Speichern Rate

Name		Tabelle 1 Speichern Rate	
Slot	Index	0x01	0xDC
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		2	2000
Scale	Offset	1	0

5.10 Tabelle 1 Speichern Units

Name		Tabelle 1 Speichern Units	
Slot	Index	0x01	0xD0
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = ms 1 = s 2 = min 3 = Units	

5.11 Tabelle 2 Abspielen Rate

Name		Tabelle 2 Abspielen Rate	
Slot	Index	0x01	0xDF
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		2	2000
Scale	Offset	1	0

5.12 Tabelle 2 Abspielen Units

Name		Tabelle 2 Abspielen Units	
Slot	Index	0x01	0xD3
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = ms 1 = s 2 = min 3 = Units	

5.13 Tabelle 2 Block

Name		Tabelle 2 Block	
Slot	Index	0x01	0xD9
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	0xFF FF FF FF
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		Bit 0 = Block 1 Bit 1 = Block 2 Bit 2 = Block 3 ...	

5 Busparameter

5.14 Tabelle 2 Eingang

Name		Tabelle 2 Eingang	
Slot	Index	0x01	0xD5
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	35
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = C1-1 1 = C1-2 2 = C2-1 3 = C2-2 4 = C3-1 5 = C3-2 6 = FB1-1 7 = FB1-2 8 = FB2-1 9 = FB2-2 10 = FB3-1 11 = FB3-2 12 = C1 13 = C2 14 = C3 15 = FB1 16 = FB2 17 = FB3 18 = LC1 19 = LC2 20 = LC3 21 = CMD1 22 = CMD2 23 = CMD3 24 = LFB1 25 = LFB2 26 = LFB3 27 = LC1-LFB1 28 = LC2-LFB2 29 = LC3-LFB3 30 = LO1 31 = LO2 32 = LO3 33 = OUT1 34 = OUT2 35 = OUT3	

5.15 Tabelle 2 Max

Name		Tabelle 2 Max	
Slot	Index	0x01	0xE3
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000	50000
Scale	Offset	327,67	0

5.16 Tabelle 2 Min

Name		Tabelle 2 Min	
Slot	Index	0x01	0xE1
Bytes	Einheit	4	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		-50000	50000
Scale	Offset	327,67	0

5.17 Tabelle 2 Save

Name		Tabelle 2 Save	
Slot	Index	0x01	0xDB
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0xFF FF	0x1F 01
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0xFF FF = AUS 0x00 00 = Block 1 Start 0x00 01 = Block 1 Ende 0x01 00 = Block 2 Start ...	

5 Busparameter

5.18 Tabelle 2 Source

Name		Tabelle 2 Source	
Slot	Index	0x01	0xD7
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	36
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = C1-1 1 = C1-2 2 = C2-1 3 = C2-2 4 = C3-1 5 = C3-2 6 = FB1-1 7 = FB1-2 8 = FB2-1 9 = FB2-2 10 = FB3-1 11 = FB3-2 12 = C1 13 = C2 14 = C3 15 = FB1 16 = FB2 17 = FB3 18 = LC1 19 = LC2 20 = LC3 21 = CMD1 22 = CMD2 23 = CMD3 24 = LFB1 25 = LFB2 26 = LFB3 27 = LC1-LFB1 28 = LC2-LFB2 29 = LC3-LFB3 30 = LO1 31 = LO2 32 = LO3 33 = OUT1 34 = OUT2 35 = OUT3 36 = TIME	

5.19 Tabelle 2 Speichern Rate

Name		Tabelle 2 Speichern Rate	
Slot	Index	0x01	0xDD
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		2	2000
Scale	Offset	1	0

5.20 Tabelle 2 Speichern Units

Name		Tabelle 2 Speichern Units	
Slot	Index	0x01	0xD1
Bytes	Einheit	1	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		nicht vorhanden	
min./max. Wert		0	3
Scale	Offset	1	0
Beschreibung		0 = ms 1 = s 2 = min 3 = Units	

5.21 Units to 100% Loop 1

Name		Units to 100% Loop 1	
Slot	Index	0x10	0x07
Bytes	Einheit	4	100% OUT
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5 Busparameter

5.22 Units to 100% Loop 2

Name		Units to 100% Loop 2	
Slot	Index	0x10	0x08
Bytes	Einheit	4	100% OUT
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.23 Units to 100% Loop 3

Name		Units to 100% Loop 3	
Slot	Index	0x10	0x09
Bytes	Einheit	4	100% OUT
Access		Read/Write	
Wertübernahme		nur mit deaktivierter Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	50000,0
Scale	Offset	327,7	0,0

5.24 Verstärkung - Valve 1

Name		Verstärkung - Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x1E
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-10,00	10,00
Scale	Offset	128,00	0,00

5.25 Verstärkung - Valve 2

Name		Verstärkung - Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x1F
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-10,00	10,00
Scale	Offset	128,00	0,00

5.26 Verstärkung - Valve 3

Name		Verstärkung - Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x20
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-10,00	10,00
Scale	Offset	128,00	0,00

5.27 Verstärkung + Valve 1

Name		Verstärkung + Valve 1	
Slot	Index	0x10	0x21
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-10,00	10,00
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

5.28 Verstärkung + Valve 2

Name		Verstärkung + Valve 2	
Slot	Index	0x10	0x22
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-10,00	10,00
Scale	Offset	128,00	0,00

5.29 Verstärkung + Valve 3

Name		Verstärkung + Valve 3	
Slot	Index	0x10	0x23
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		-10,00	10,00
Scale	Offset	128,00	0,00

5.30 Verzögerung Loop 1 Block 1

Name		Verzögerung Loop 1 Block 1	
Slot	Index	0x08	0x67
Bytes	Einheit	4	Unit/s^2
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.31 Verzögerung Loop 1 Block 2

Name		Verzögerung Loop 1 Block 2	
Slot	Index	0x08	0x68
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.32 Verzögerung Loop 1 Block 3

Name		Verzögerung Loop 1 Block 3	
Slot	Index	0x08	0x69
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.33 Verzögerung Loop 1 Block 4

Name		Verzögerung Loop 1 Block 4	
Slot	Index	0x08	0x6A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.34 Verzögerung Loop 1 Block 5

Name		Verzögerung Loop 1 Block 5	
Slot	Index	0x08	0x6B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.35 Verzögerung Loop 1 Block 6

Name		Verzögerung Loop 1 Block 6	
Slot	Index	0x08	0x6C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.36 Verzögerung Loop 1 Block 7

Name		Verzögerung Loop 1 Block 7	
Slot	Index	0x08	0x6D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.37 Verzögerung Loop 1 Block 8

Name		Verzögerung Loop 1 Block 8	
Slot	Index	0x08	0x6E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.38 Verzögerung Loop 1 Block 9

Name		Verzögerung Loop 1 Block 9	
Slot	Index	0x08	0x6F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.39 Verzögerung Loop 1 Block 10

Name		Verzögerung Loop 1 Block 10	
Slot	Index	0x08	0x70
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.40 Verzögerung Loop 1 Block 11

Name		Verzögerung Loop 1 Block 11	
Slot	Index	0x08	0x71
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.41 Verzögerung Loop 1 Block 12

Name		Verzögerung Loop 1 Block 12	
Slot	Index	0x08	0x72
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.42 Verzögerung Loop 1 Block 13

Name		Verzögerung Loop 1 Block 13	
Slot	Index	0x08	0x73
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.43 Verzögerung Loop 1 Block 14

Name		Verzögerung Loop 1 Block 14	
Slot	Index	0x08	0x74
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.44 Verzögerung Loop 1 Block 15

Name		Verzögerung Loop 1 Block 15	
Slot	Index	0x08	0x75
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.45 Verzögerung Loop 1 Block 16

Name		Verzögerung Loop 1 Block 16	
Slot	Index	0x08	0x76
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.46 Verzögerung Loop 1 Block 17

Name		Verzögerung Loop 1 Block 17	
Slot	Index	0x08	0x77
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.47 Verzögerung Loop 1 Block 18

Name		Verzögerung Loop 1 Block 18	
Slot	Index	0x08	0x78
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.48 Verzögerung Loop 1 Block 19

Name		Verzögerung Loop 1 Block 19	
Slot	Index	0x08	0x79
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.49 Verzögerung Loop 1 Block 20

Name		Verzögerung Loop 1 Block 20	
Slot	Index	0x08	0x7A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.50 Verzögerung Loop 1 Block 21

Name		Verzögerung Loop 1 Block 21	
Slot	Index	0x08	0x7B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.51 Verzögerung Loop 1 Block 22

Name		Verzögerung Loop 1 Block 22	
Slot	Index	0x08	0x7C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.52 Verzögerung Loop 1 Block 23

Name		Verzögerung Loop 1 Block 23	
Slot	Index	0x08	0x7D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.53 Verzögerung Loop 1 Block 24

Name		Verzögerung Loop 1 Block 24	
Slot	Index	0x08	0x7E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.54 Verzögerung Loop 1 Block 25

Name		Verzögerung Loop 1 Block 25	
Slot	Index	0x08	0x7F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.55 Verzögerung Loop 1 Block 26

Name		Verzögerung Loop 1 Block 26	
Slot	Index	0x08	0x80
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.56 Verzögerung Loop 1 Block 27

Name		Verzögerung Loop 1 Block 27	
Slot	Index	0x08	0x81
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.57 Verzögerung Loop 1 Block 28

Name		Verzögerung Loop 1 Block 28	
Slot	Index	0x08	0x82
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.58 Verzögerung Loop 1 Block 29

Name		Verzögerung Loop 1 Block 29	
Slot	Index	0x08	0x83
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.59 Verzögerung Loop 1 Block 30

Name		Verzögerung Loop 1 Block 30	
Slot	Index	0x08	0x84
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.60 Verzögerung Loop 1 Block 31

Name		Verzögerung Loop 1 Block 31	
Slot	Index	0x08	0x85
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.61 Verzögerung Loop 1 Block 32

Name		Verzögerung Loop 1 Block 32	
Slot	Index	0x08	0x86
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.62 Verzögerung Loop 2 Block 1

Name		Verzögerung Loop 2 Block 1	
Slot	Index	0x08	0x89
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.63 Verzögerung Loop 2 Block 2

Name		Verzögerung Loop 2 Block 2	
Slot	Index	0x08	0x8A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.64 Verzögerung Loop 2 Block 3

Name		Verzögerung Loop 2 Block 3	
Slot	Index	0x08	0x8B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.65 Verzögerung Loop 2 Block 4

Name		Verzögerung Loop 2 Block 4	
Slot	Index	0x08	0x8C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.66 Verzögerung Loop 2 Block 5

Name		Verzögerung Loop 2 Block 5	
Slot	Index	0x08	0x8D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.67 Verzögerung Loop 2 Block 6

Name		Verzögerung Loop 2 Block 6	
Slot	Index	0x08	0x8E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.68 Verzögerung Loop 2 Block 7

Name		Verzögerung Loop 2 Block 7	
Slot	Index	0x08	0x8F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.69 Verzögerung Loop 2 Block 8

Name		Verzögerung Loop 2 Block 8	
Slot	Index	0x08	0x90
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.70 Verzögerung Loop 2 Block 9

Name		Verzögerung Loop 2 Block 9	
Slot	Index	0x08	0x91
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.71 Verzögerung Loop 2 Block 10

Name		Verzögerung Loop 2 Block 10	
Slot	Index	0x08	0x92
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.72 Verzögerung Loop 2 Block 11

Name		Verzögerung Loop 2 Block 11	
Slot	Index	0x08	0x93
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.73 Verzögerung Loop 2 Block 12

Name		Verzögerung Loop 2 Block 12	
Slot	Index	0x08	0x94
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.74 Verzögerung Loop 2 Block 13

Name		Verzögerung Loop 2 Block 13	
Slot	Index	0x08	0x95
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.75 Verzögerung Loop 2 Block 14

Name		Verzögerung Loop 2 Block 14	
Slot	Index	0x08	0x96
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.76 Verzögerung Loop 2 Block 15

Name		Verzögerung Loop 2 Block 15	
Slot	Index	0x08	0x97
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.77 Verzögerung Loop 2 Block 16

Name		Verzögerung Loop 2 Block 16	
Slot	Index	0x08	0x98
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.78 Verzögerung Loop 2 Block 17

Name		Verzögerung Loop 2 Block 17	
Slot	Index	0x08	0x99
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.79 Verzögerung Loop 2 Block 18

Name		Verzögerung Loop 2 Block 18	
Slot	Index	0x08	0x9A
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.80 Verzögerung Loop 2 Block 19

Name		Verzögerung Loop 2 Block 19	
Slot	Index	0x08	0x9B
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.81 Verzögerung Loop 2 Block 20

Name		Verzögerung Loop 2 Block 20	
Slot	Index	0x08	0x9C
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.82 Verzögerung Loop 2 Block 21

Name		Verzögerung Loop 2 Block 21	
Slot	Index	0x08	0x9D
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.83 Verzögerung Loop 2 Block 22

Name		Verzögerung Loop 2 Block 22	
Slot	Index	0x08	0x9E
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.84 Verzögerung Loop 2 Block 23

Name		Verzögerung Loop 2 Block 23	
Slot	Index	0x08	0x9F
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.85 Verzögerung Loop 2 Block 24

Name		Verzögerung Loop 2 Block 24	
Slot	Index	0x08	0xA0
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.86 Verzögerung Loop 2 Block 25

Name		Verzögerung Loop 2 Block 25	
Slot	Index	0x08	0xA1
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.87 Verzögerung Loop 2 Block 26

Name		Verzögerung Loop 2 Block 26	
Slot	Index	0x08	0xA2
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.88 Verzögerung Loop 2 Block 27

Name		Verzögerung Loop 2 Block 27	
Slot	Index	0x08	0xA3
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.89 Verzögerung Loop 2 Block 28

Name		Verzögerung Loop 2 Block 28	
Slot	Index	0x08	0xA4
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.90 Verzögerung Loop 2 Block 29

Name		Verzögerung Loop 2 Block 29	
Slot	Index	0x08	0xA5
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.91 Verzögerung Loop 2 Block 30

Name		Verzögerung Loop 2 Block 30	
Slot	Index	0x08	0xA6
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.92 Verzögerung Loop 2 Block 31

Name		Verzögerung Loop 2 Block 31	
Slot	Index	0x08	0xA7
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.93 Verzögerung Loop 2 Block 32

Name		Verzögerung Loop 2 Block 32	
Slot	Index	0x08	0xA8
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.94 Verzögerung Loop 3 Block 1

Name		Verzögerung Loop 3 Block 1	
Slot	Index	0x08	0xAB
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.95 Verzögerung Loop 3 Block 2

Name		Verzögerung Loop 3 Block 2	
Slot	Index	0x08	0xAC
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.96 Verzögerung Loop 3 Block 3

Name		Verzögerung Loop 3 Block 3	
Slot	Index	0x08	0xAD
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.97 Verzögerung Loop 3 Block 4

Name		Verzögerung Loop 3 Block 4	
Slot	Index	0x08	0xAE
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.98 Verzögerung Loop 3 Block 5

Name		Verzögerung Loop 3 Block 5	
Slot	Index	0x08	0xAF
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.99 Verzögerung Loop 3 Block 6

Name		Verzögerung Loop 3 Block 6	
Slot	Index	0x08	0xB0
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.100 Verzögerung Loop 3 Block 7

Name		Verzögerung Loop 3 Block 7	
Slot	Index	0x08	0xB1
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.101 Verzögerung Loop 3 Block 8

Name		Verzögerung Loop 3 Block 8	
Slot	Index	0x08	0xB2
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.102 Verzögerung Loop 3 Block 9

Name		Verzögerung Loop 3 Block 9	
Slot	Index	0x08	0xB3
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.103 Verzögerung Loop 3 Block 10

Name		Verzögerung Loop 3 Block 10	
Slot	Index	0x08	0xB4
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.104 Verzögerung Loop 3 Block 11

Name		Verzögerung Loop 3 Block 11	
Slot	Index	0x08	0xB5
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.105 Verzögerung Loop 3 Block 12

Name		Verzögerung Loop 3 Block 12	
Slot	Index	0x08	0xB6
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.106 Verzögerung Loop 3 Block 13

Name		Verzögerung Loop 3 Block 13	
Slot	Index	0x08	0xB7
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.107 Verzögerung Loop 3 Block 14

Name		Verzögerung Loop 3 Block 14	
Slot	Index	0x08	0xB8
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.108 Verzögerung Loop 3 Block 15

Name		Verzögerung Loop 3 Block 15	
Slot	Index	0x08	0xB9
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.109 Verzögerung Loop 3 Block 16

Name		Verzögerung Loop 3 Block 16	
Slot	Index	0x08	0xBA
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.110 Verzögerung Loop 3 Block 17

Name		Verzögerung Loop 3 Block 17	
Slot	Index	0x08	0xBB
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.111 Verzögerung Loop 3 Block 18

Name		Verzögerung Loop 3 Block 18	
Slot	Index	0x08	0xBC
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.112 Verzögerung Loop 3 Block 19

Name		Verzögerung Loop 3 Block 19	
Slot	Index	0x08	0xBD
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.113 Verzögerung Loop 3 Block 20

Name		Verzögerung Loop 3 Block 20	
Slot	Index	0x08	0xBE
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.114 Verzögerung Loop 3 Block 21

Name		Verzögerung Loop 3 Block 21	
Slot	Index	0x08	0xBF
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.115 Verzögerung Loop 3 Block 22

Name		Verzögerung Loop 3 Block 22	
Slot	Index	0x08	0xC0
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.116 Verzögerung Loop 3 Block 23

Name		Verzögerung Loop 3 Block 23	
Slot	Index	0x08	0xC1
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.117 Verzögerung Loop 3 Block 24

Name		Verzögerung Loop 3 Block 24	
Slot	Index	0x08	0xC2
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.118 Verzögerung Loop 3 Block 25

Name		Verzögerung Loop 3 Block 25	
Slot	Index	0x08	0xC3
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.119 Verzögerung Loop 3 Block 26

Name		Verzögerung Loop 3 Block 26	
Slot	Index	0x08	0xC4
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.120 Verzögerung Loop 3 Block 27

Name		Verzögerung Loop 3 Block 27	
Slot	Index	0x08	0xC5
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.121 Verzögerung Loop 3 Block 28

Name		Verzögerung Loop 3 Block 28	
Slot	Index	0x08	0xC6
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.122 Verzögerung Loop 3 Block 29

Name		Verzögerung Loop 3 Block 29	
Slot	Index	0x08	0xC7
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.123 Verzögerung Loop 3 Block 30

Name		Verzögerung Loop 3 Block 30	
Slot	Index	0x08	0xC8
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5 Busparameter

5.124 Verzögerung Loop 3 Block 31

Name		Verzögerung Loop 3 Block 31	
Slot	Index	0x08	0xC9
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.125 Verzögerung Loop 3 Block 32

Name		Verzögerung Loop 3 Block 32	
Slot	Index	0x08	0xCA
Bytes	Einheit	4	Unit/s ²
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,0	1000000,0
Scale	Offset	85,9	0,0

5.126 Wartezeit Block 1

Name		Wartezeit Block 1	
Slot	Index	0x0C	0x23
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.127 Wartezeit Block 2

Name		Wartezeit Block 2	
Slot	Index	0x0C	0x24
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.128 Wartezeit Block 3

Name		Wartezeit Block 3	
Slot	Index	0x0C	0x25
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.129 Wartezeit Block 4

Name		Wartezeit Block 4	
Slot	Index	0x0C	0x26
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.130 Wartezeit Block 5

Name		Wartezeit Block 5	
Slot	Index	0x0C	0x27
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.131 Wartezeit Block 6

Name		Wartezeit Block 6	
Slot	Index	0x0C	0x28
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.132 Wartezeit Block 7

Name		Wartezeit Block 7	
Slot	Index	0x0C	0x29
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.133 Wartezeit Block 8

Name		Wartezeit Block 8	
Slot	Index	0x0C	0x2A
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.134 Wartezeit Block 9

Name		Wartezeit Block 9	
Slot	Index	0x0C	0x2B
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.135 Wartezeit Block 10

Name		Wartezeit Block 10	
Slot	Index	0x0C	0x2C
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.136 Wartezeit Block 11

Name		Wartezeit Block 11	
Slot	Index	0x0C	0x2D
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.137 Wartezeit Block 12

Name		Wartezeit Block 12	
Slot	Index	0x0C	0x2E
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.138 Wartezeit Block 13

Name		Wartezeit Block 13	
Slot	Index	0x0C	0x2F
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.139 Wartezeit Block 14

Name		Wartezeit Block 14	
Slot	Index	0x0C	0x30
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.140 Wartezeit Block 15

Name		Wartezeit Block 15	
Slot	Index	0x0C	0x31
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.141 Wartezeit Block 16

Name		Wartezeit Block 16	
Slot	Index	0x0C	0x32
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.142 Wartezeit Block 17

Name		Wartezeit Block 17	
Slot	Index	0x0C	0x33
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.143 Wartezeit Block 18

Name		Wartezeit Block 18	
Slot	Index	0x0C	0x34
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.144 Wartezeit Block 19

Name		Wartezeit Block 19	
Slot	Index	0x0C	0x35
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.145 Wartezeit Block 20

Name		Wartezeit Block 20	
Slot	Index	0x0C	0x36
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.146 Wartezeit Block 21

Name		Wartezeit Block 21	
Slot	Index	0x0C	0x37
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.147 Wartezeit Block 22

Name		Wartezeit Block 22	
Slot	Index	0x0C	0x38
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.148 Wartezeit Block 23

Name		Wartezeit Block 23	
Slot	Index	0x0C	0x39
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.149 Wartezeit Block 24

Name		Wartezeit Block 24	
Slot	Index	0x0C	0x3A
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.150 Wartezeit Block 25

Name		Wartezeit Block 25	
Slot	Index	0x0C	0x3B
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.151 Wartezeit Block 26

Name		Wartezeit Block 26	
Slot	Index	0x0C	0x3C
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.152 Wartezeit Block 27

Name		Wartezeit Block 27	
Slot	Index	0x0C	0x3D
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.153 Wartezeit Block 28

Name		Wartezeit Block 28	
Slot	Index	0x0C	0x3E
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5 Busparameter

5.154 Wartezeit Block 29

Name		Wartezeit Block 29	
Slot	Index	0x0C	0x3F
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.155 Wartezeit Block 30

Name		Wartezeit Block 30	
Slot	Index	0x0C	0x40
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.156 Wartezeit Block 31

Name		Wartezeit Block 31	
Slot	Index	0x0C	0x41
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.157 Wartezeit Block 32

Name		Wartezeit Block 32	
Slot	Index	0x0C	0x42
Bytes	Einheit	4	s
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	1000,00
Scale	Offset	500,00	0,00

5.158 Zustandsrück. D Loop 1

Name		Zustandsrück. D Loop 1	
Slot	Index	0x0F	0x01
Bytes	Einheit	2	HZ
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.159 Zustandsrück. D Loop 2

Name		Zustandsrück. D Loop 2	
Slot	Index	0x0F	0x02
Bytes	Einheit	2	HZ
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5 Busparameter

5.160 Zustandsrück. D Loop 3

Name		Zustandsrück. D Loop 3	
Slot	Index	0x0F	0x03
Bytes	Einheit	2	HZ
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0	640
Scale	Offset	1	0

5.161 Zustandsrück. Gain Loop 1

Name		Zustandsrück. Gain Loop 1	
Slot	Index	0x0F	0x04
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	255,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.162 Zustandsrück. Gain Loop 2

Name		Zustandsrück. Gain Loop 2	
Slot	Index	0x0F	0x05
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	255,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5.163 Zustandsrück. Gain Loop 3

Name		Zustandsrück. Gain Loop 3	
Slot	Index	0x0F	0x06
Bytes	Einheit	2	
Access		Read/Write	
Wertübernahme		auch mit aktiver Freigabe	
Busmanager		vorhanden	
min./max. Wert		0,00	255,90
Scale	Offset	128,00	0,00

5 Busparameter

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr, Germany
info@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

Printed in Germany
RD 30543-05-Z/04.12