


电容模块

RC 30750/04.10
替代对象：29750

1/4

VT 11110 类型

1X 系列

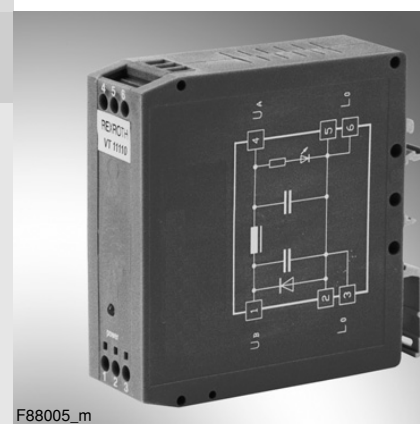

F88005_m

目录

内容	
特点	
补充信息	
订货代码	
技术数据	
插脚分配和线路框图	
端子分配	
单元尺寸	

特点

页码	此电容模块用于对各种控制比例阀和伺服阀的放大器模块的供电工作电压进行滤波。
1	
1	
2	特点：
2	– 电容器
2	– 反极性二极管
3	– 过电压保护器
3	– 输出电压 LED 指示灯

补充信息

- 电容模块只能在断开与电源的连接后进行连线！
- 工作电压反极性时 → 短路！
- 切勿安装在电源电缆附近！

订货代码

VT 11110

-1X

*

电容模块

10 至 19 系列

(10 至 19 : 安装和连接尺寸不变)


明文形式的更多详细信息

= 1X

技术数据

工作电压	U_0	$\leq 36\text{ V DC}$
电容	$C_{1/2}$	$2 \times 3300\text{ }\mu\text{F}$
线圈感抗	$L_{1/2}$	$18\text{ }\mu\text{H}$
过电压保护器 :		VDR 35 V/1 mA
允许的环境温度	t	$-25^{\circ}\text{ C 到 }+70^{\circ}\text{ C}$
重量	m	$\sim 0.13\text{ kg}$


插脚分配和线路框图

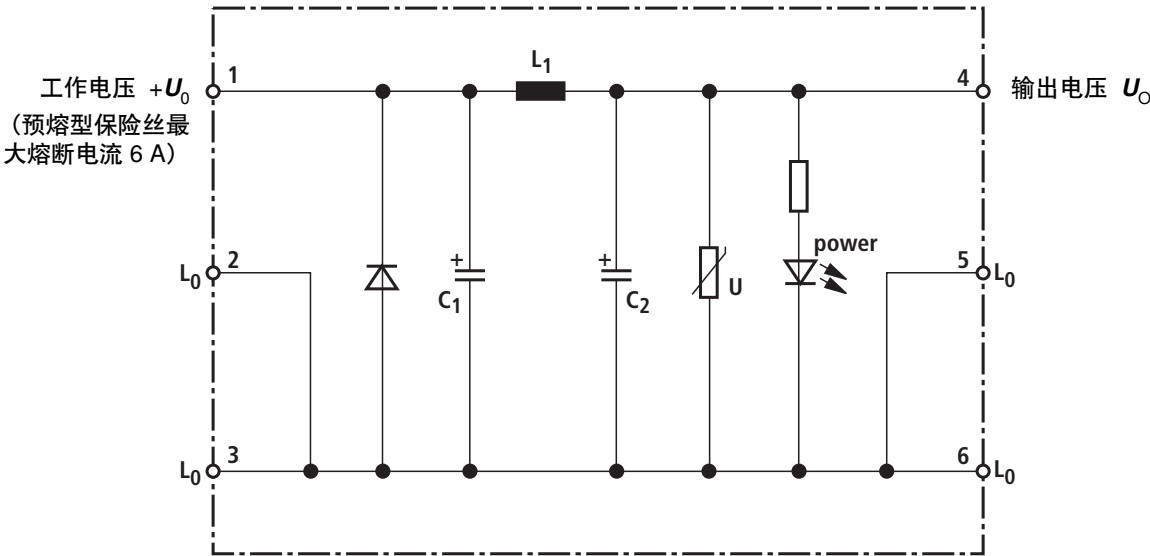

端子分配

工作电压	U_0	1	4	U_0	输出电压
	0 V	2	5	0 V	
	0 V	3	6	0 V	

单元尺寸（以 mm 为单位的尺寸）

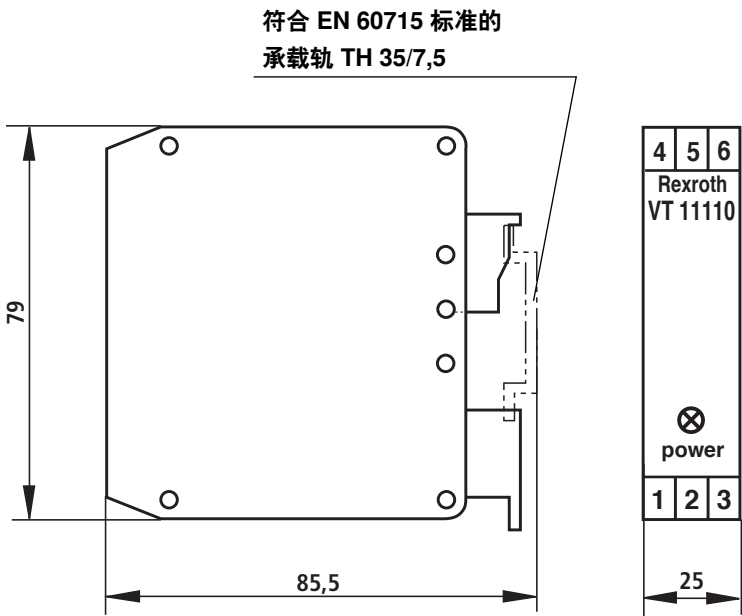

注意事项
