

19 英寸机架

RC 29768/05.08
替代对象：06.05

1/8

VT 19101, VT 19102, VT 19103 型式

1X 系列



K4804-4_d

19 英寸机架, VT 19101



K4804-18_re_d

19 英寸机架, VT 19101
(视图：带插头的后面板)

目录

内容	页码
特点	2
器件尺寸：接线插头	2
器件尺寸	2 至 5

有关可提供备件的信息，请访问：
www.boschrexroth.com/spc

特点

19 英寸机架 VT 19101, VT 19102 和 VT 19103 适合欧洲板卡格式电子器件, 可装配到 19 英寸电子器件机柜或者机箱中。

它们符合 DIN 41494 和 IEC 297-3 标准。

- 根据 VDE 0100/12.65-4 标准设计
- 安装宽度：宽度单元为5.08 mm 时宽84个宽度单元 (TE)
- 对于 100 x 160 mm 和 100 x 220 mm 的欧洲板卡, 以44.45mm为高度单元时, 可设计为最多容纳 3 x 3 高度单位 (HE)
- 通过盖板进行电气冲击保护
- 配线空间密封
- 防振结构产品 (DB 认证)

机柜配线出口可选：

- 带铰链后面板具有：
 - 10 个带 3 HE 的插头上共有 140 个信号连接端子 (最大连接截面积为 2.5 mm²)
 - 用于电源电压的 10 端子独立接线盒 (最大连接截面积为 6 mm²)

- 标准接插件编码
- 可以预装配插头

或：

- 转接插座 VT 10812 (请参阅 RE 30105), 用于不带后面板的箱

其它选项：


- 带插头的后面板, 代替空后面板, 针对 VT 19102 型式 和 VT 19103
- 空后面板

订货详情


VT 191__-1X/			*
1 x 3 HE ; 板卡尺寸 100 x 160 mm	= 01	= 1X	明文形式的更多详细信息 (选项) 箱公称深度 对于 VT 19101 至 VT 19103 (板卡尺寸 100 x 160 mm) : 160 mm (不带后面板) 220 mm (带后面板)
2 x 3 HE ; 板卡尺寸 100 x 160 mm	= 02		
3 x 3 HE ; 板卡尺寸 100 x 160 mm	= 03		
10 至 19 系列 (10 至 19 : 未变化的安装和连接尺寸)			1 = 2 =

器件尺寸：接线插头和插头壳体（尺寸单位：mm）

有编码的接线插头

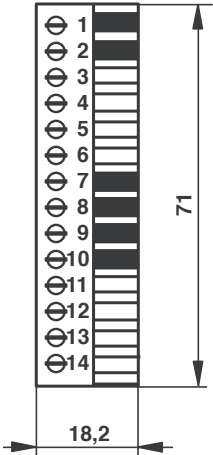


器件尺寸：VT 19101-1X（尺寸单位：mm）

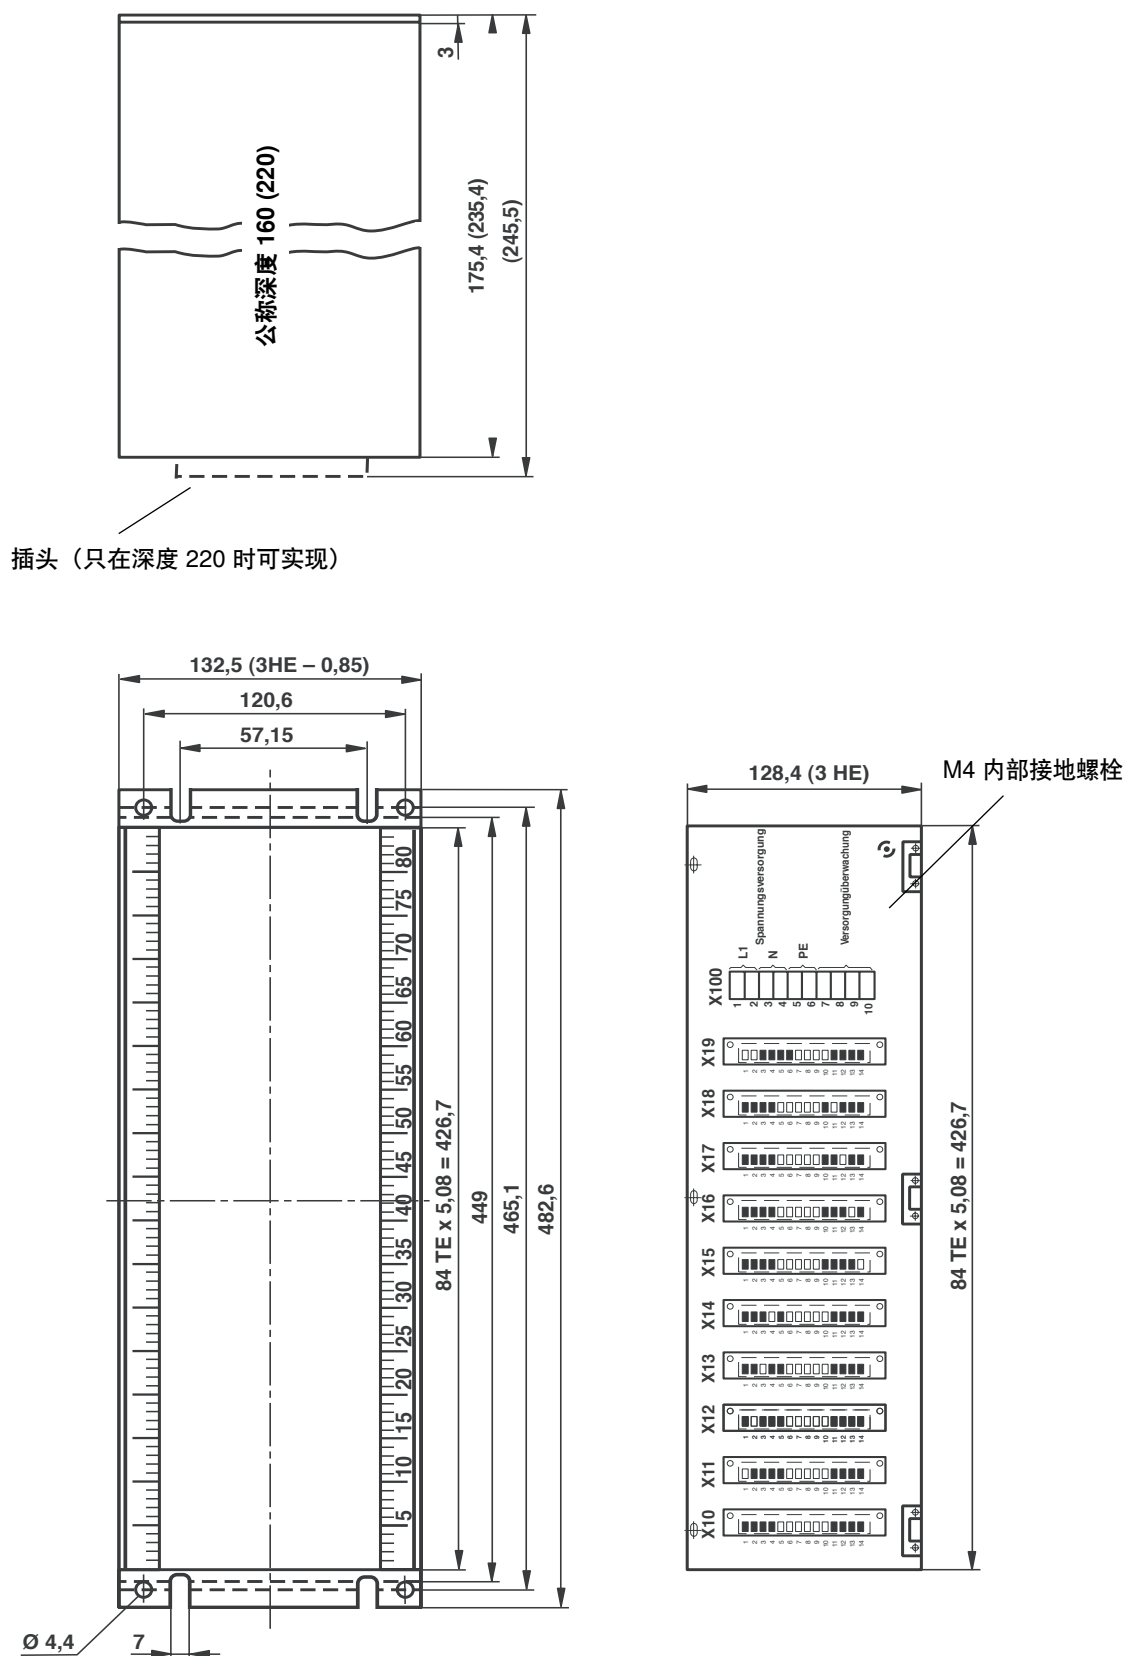



“u” 数字表示板卡在箱内的位置。

“u” 的第一位数字及插头编号表示层位置。

器件尺寸：VT 19103-1X（尺寸单位：mm）

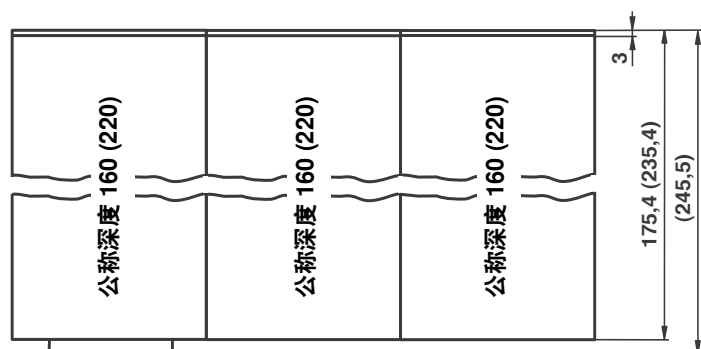

插头（只在深度 220 时可实现）

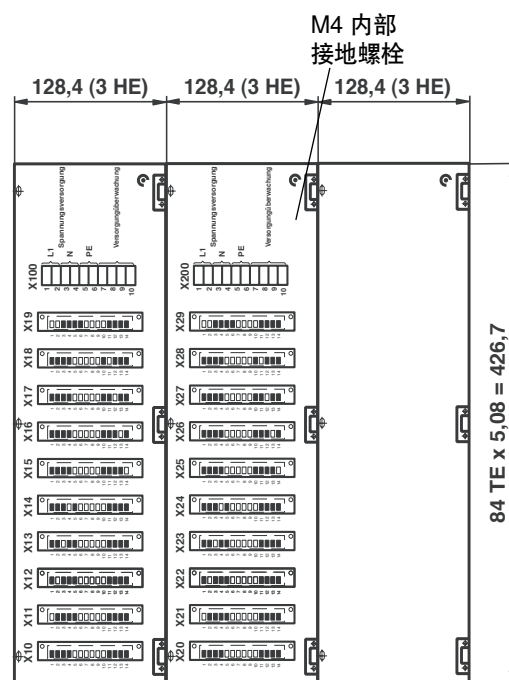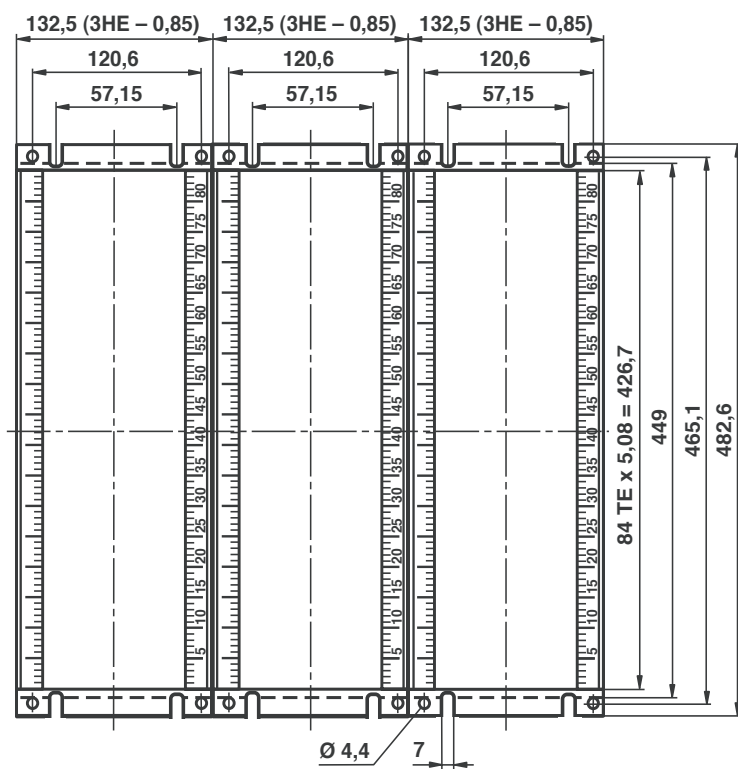

“u” 数字表示板卡在箱内的位置。

“u” 的第一位数字及插头编号表示层位置。

注意事项

注意事项

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© 该文件以及其中的数据，技术规格和其它信息均为博世公司的专有财产。未经同意，禁止复制或供第三方使用。
所提供的数据仅用于产品描述，并不包含任何形式明示或暗示的保证，包括产品对任何特定用途的适用性的保证。用户必须自己作出判断和验证。应注意，我们的产品也会出现自然磨损和老化现象。

注意事项
