

封闭式板卡插槽

型号 VT 12302

RC 30103

版本：2015-05

替代对象：2013-02



▶ 组件系列 3X

特点

- ▶ 适用于带 64 针多点插头的电子板卡，符合 DIN 41612，设计 G
- ▶ 推荐用于数字式阀放大器及控制电子元件，例如 VT-HACD，VT-VPCD，VT-VRPD-2-2X 和 VT-VSPD-1-2X
- ▶ 壳体由无色钝化钢板制成
- ▶ 接地螺钉

内容

特点	1
订货代码	2
功能说明	2
技术数据	2
单元尺寸型号 VT 12302-3X/1	3
单元尺寸型号 VT 12302-3X/2	4

订货代码

01	02	03	04
VT 12302	–	3X	/
			*

01	封闭式板卡插槽	VT 12302
02	组件系列 30 至 39（30 至 39：安装和连接尺寸不变）	3X
03	一个槽	1
	两个槽	2
04	明文形式的更多详细信息	*

功能说明


使用 VT 12302 型封闭式板卡插槽，可方便地对面板宽度为 8 TE 的单个欧洲格式电子板卡（100 x 160 mm）进行装配和配线。由于安装的牢固性强（经测试符合 EN 60068-2-27，DIN IEC 68-2-6 和 DIN IEC 68-2-36），它们还在控制柜外部使用。

这种全闭式整体结构可保证遵照 EN 61000-4-2 标准进行 EMC 保护。


技术数据（有关这些参数之外的应用，请务必向我们咨询！）

端子电压符合 VD E0110 C		<i>U</i>	最大 30 VDC
电流承载能力	连接 z2, z4, z6, z8, z30, z32	<i>I</i>	最大 4 A
	所有其它连接	<i>I</i>	最大 2.5 A
连接横截面积	柔性		0.14 至 1.5 mm²
	刚性		0.14 至 2.5 mm²
	AWG（符合 EN 60204，部件 1）		24 至 12
连接类型			64 针多排插孔式电连接器，DIN 41612，设计 G
插脚分配			偶数行 f/d/b/z
允许的环境温度范围		<i>θ</i>	–20 至 +70 °C
符合 EN 60529 的防护等级			IP 20
重量		<i>m</i>	1.250 kg

单元尺寸, 型号 VT 12302-3X/1 (尺寸以 mm (英寸) 为单位)

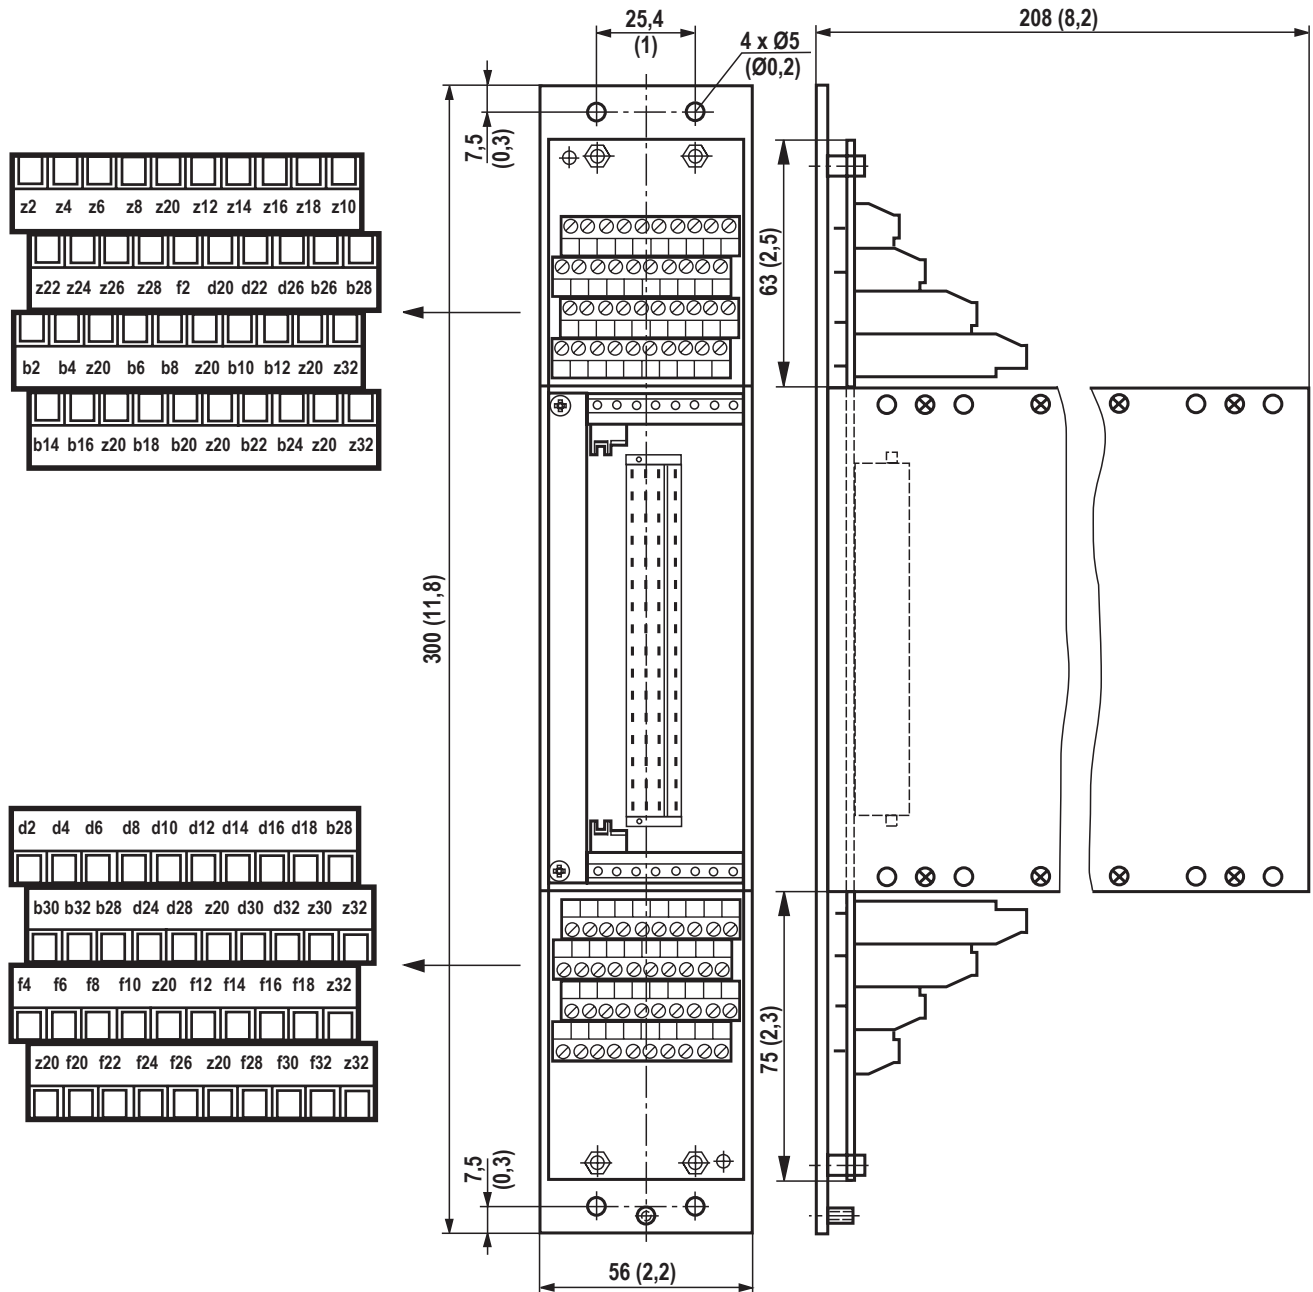

单元尺寸, 型号 VT 12302-3X/2 (尺寸以 mm (英寸) 为单位)

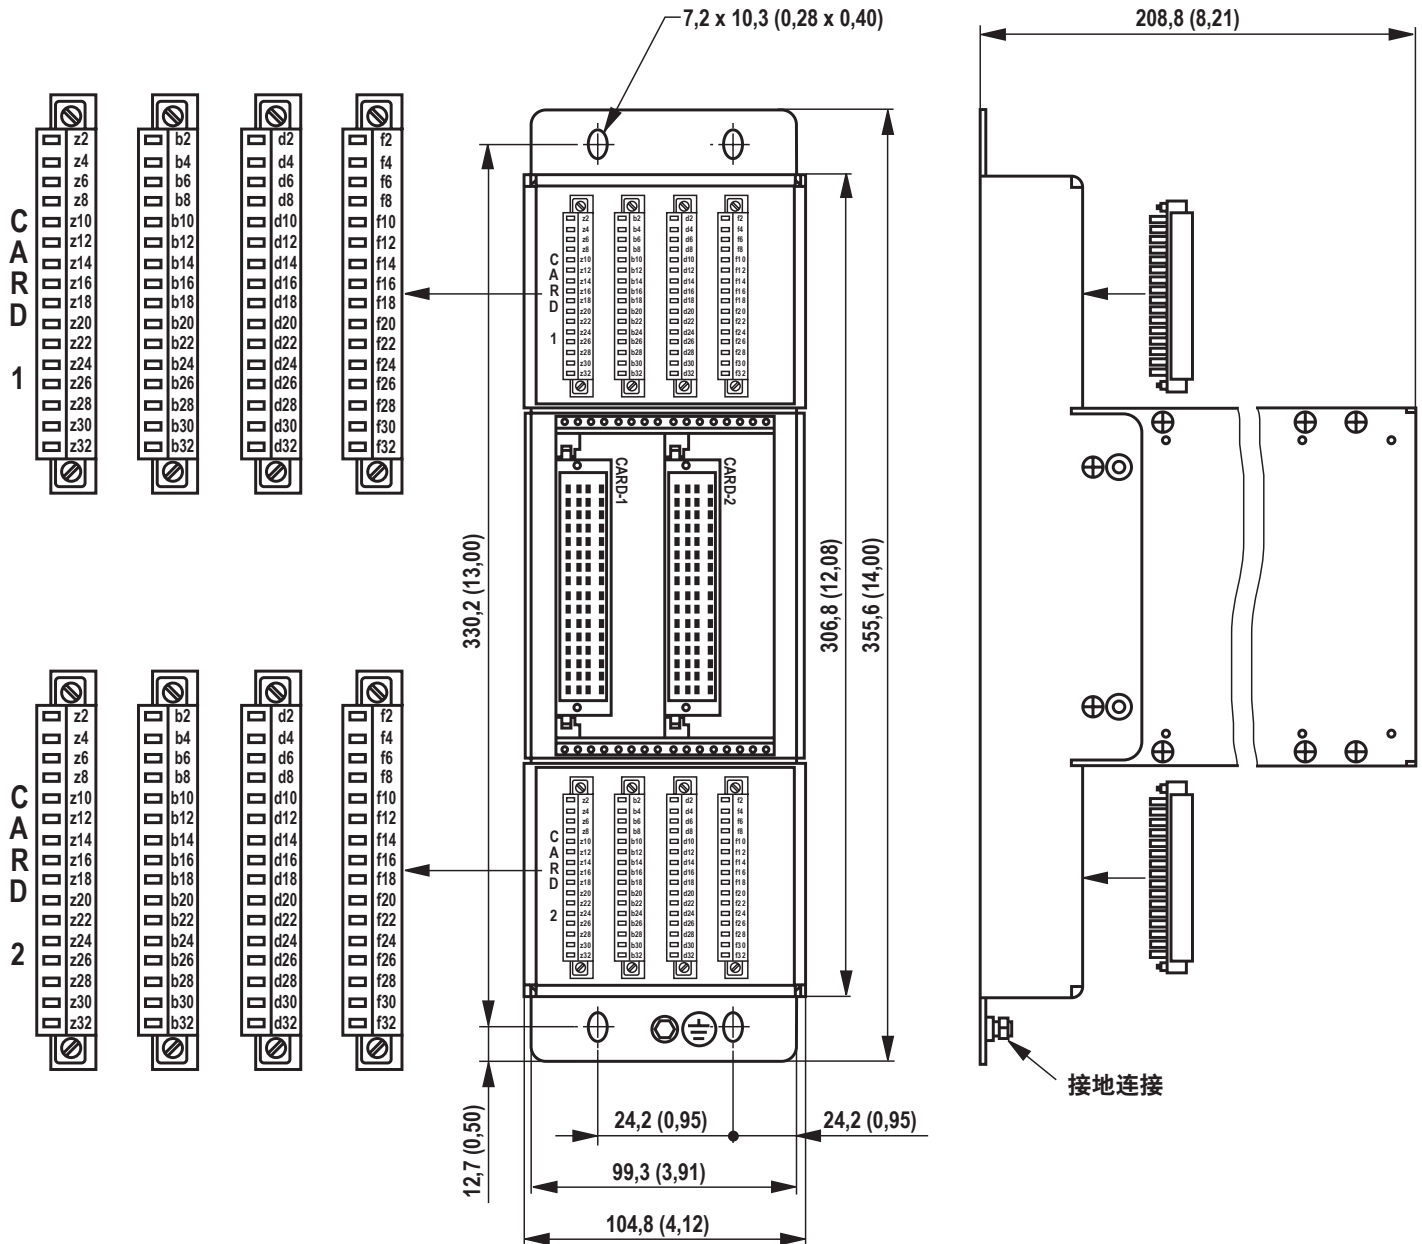

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, 德国
电话 +49 (0) 93 52 / 18-0
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© 该文件以及其中的数据, 技术规格和其它信息均为博世公司的专有财产。未经同意, 禁止复制或供第三方使用。
所提供的数据仅用于产品描述, 并不包含任何形式明示或暗示的保证, 包括产品对任何特定用途的适用性的保证。用户必须自己作出判断和验证。应注意, 我们的产品也会出现自然磨损和老化现象。