

Axialkolben-Verstellmotor A10VM

Axialkolben-Einschubmotor A10VE

Baureihe 52



- ▶ Mitteldruckmotor mit Zweipunktverstellung
- ▶ Nenngrößen 28 bis 85
- ▶ Nenndruck 280 bar
- ▶ Höchstdruck 350 bar
- ▶ Offener und geschlossener Kreislauf

Merkmale

- ▶ Verstellmotor mit bewährter A10-Triebwerkstechnologie
- ▶ Für hohe Drehzahlen zugelassen
- ▶ Hohe Lebensdauer
- ▶ Hohe Leistungsdichte
- ▶ Niedriges Betriebsgeräusch
- ▶ Minimaler Schwenkwinkel von außen einstellbar
- ▶ Schrägscheibenbauart

Inhalt

Typenschlüssel A10VM	2
Typenschlüssel A10VE	4
Druckflüssigkeiten	6
Betriebsdruckbereich	8
Technische Daten	9
DG – Zweipunktverstellung, direktgesteuert	11
HZ/HZ6 – Zweipunktverstellung, hydraulisch	12
EZ1, EZ2, EZ6, EZ7 – Zweipunktverstellung, elektrisch	13
A10VM – Abmessungen Nenngröße 28 bis 85	14
A10VE – Abmessungen Nenngröße 28 bis 63	26
Spül- und Speisedruckventil	35
Stecker für Magnete	36
Einbauhinweise A10VM	37
Einbauhinweise A10VE	39
Projektierungshinweise	41
Sicherheitshinweise	42

Typenschlüssel A10VM

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
A10V	M		/		W		-	V		C				
Axialkolbeneinheit														
01	Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 280 bar, Höchstdruck 350 bar												A10V	
Betriebsart														
02	Motor, offener und geschlossener Kreislauf												M	
Nenngröße (NG)														
03	Geometrisches Schluckvolumen siehe Wertetabelle Seite 9								28	45	63	85		
Regel- und Verstelleinrichtungen								28	45	63	85			
04	Zweipunkt-verstellung	direktgesteuert, externe Stelldruckversorgung ohne Schaltventil						•	•	•	•	DG		
		hydraulisch		Schaltzeitdüse	ohne	•	•	•	•	HZ				
				mit	•	•	•	•	HZ6					
	elektrisch mit Schaltmagnet	U = 12 V	Schaltzeitdüse	ohne	•	•	•	•	EZ1					
				mit	•	•	•	•	EZ6					
		U = 24 V	Schaltzeitdüse	ohne	•	•	•	•	EZ2					
				mit	•	•	•	•	EZ7					
	Baureihe													
											28 ... 85			
05	Baureihe 5, Index 2										•	52		
Drehrichtung														
											28 ... 85			
06	Bei Blick auf Triebwelle										wechselnd		•	W
Minimales Schluckvolumen														
								28	45	63	85			
07	V _{g min} [cm ³] stufenlos einstellbar ¹⁾					von/bis	8/28	12/25	16/38	22/50	1			
						von/bis	–	26/45	40/62	48/85	2			
Dichtungswerkstoff														
											28 ... 85			
08	FKM (Fluor-Kautschuk)										•	V		
Triebwelle														
09	Zahnwelle ähnlich ISO 3019-1					für höheres Drehmoment	•	•	•	•	R			
						für reduziertes Drehmoment	–	•	•	•	W			
Anbauflansch														
											28 ... 85			
10	ISO 3019-1 (SAE); 2 Loch										•	C		

• = Lieferbar ◦ = Auf Anfrage - = Nicht lieferbar

1) Genauer Einstellwert bitte im Klartext angeben

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
A10V	M			/		W		-	V		C		

Anschluss für Arbeitsleitungen										28	45	63	85
11	Flanschanschlüsse nach ISO 6162	A und B ; seitlich; gleiche Seite;	Befestigungsgewinde metrisch	•	•	•	•						10N00
		A und B ; hinten;	Befestigungsgewinde metrisch	-	•	-	-						11N00
	Gewindeanschluss nach DIN 3852-1	A und B seitlich; gleiche Seite	Gewindeanschluss metrisch	•	•	•	-						16N00
	Flanschanschlüsse nach ISO 6162	A und B ; seitlich; gleiche Seite;	Befestigungsgewinde UNF	•	•	•	•						60N00
		A und B ; hinten;	Befestigungsgewinde UNF	-	•	-	-						61N00
	Gewindeanschluss nach ISO 11926	A und B seitlich; gleiche Seite	Gewindeanschluss UN	•	•	•	-						66N00

Ventile										28	45	63	85
12	Ohne Ventil									•	•	•	•
	Spülventil integriert (nur bei Anschlüsse für Arbeitsleitungen 10N00, 60N00 und 16N00, 66N00)									•	•	•	•

Drehzahlerfassung													
13	Ohne Drehzahlerfassung (ohne Zeichen)									•	•	•	•

Stecker für Magnete													
14	Ohne Stecker (ohne Magnet, nur bei hydraulischen Verstellungen)									•	•	•	•
	DEUTSCH-Stecker angegossen, 2-Polig - ohne Löschdiode									•	•	•	P

• = Lieferbar ◦ = Auf Anfrage - = Nicht lieferbar

Hinweise

- Beachten Sie die Projektierungshinweise auf Seite 41.
- Zusätzlich zum Typenschlüssel sind bei der Bestellung die relevanten technischen Daten anzugeben.

Typenschlüssel A10VE

01	02	03	04		05	06	07		08	09	10	11	12	13	14
A10V	E			/	52	W		-	V		F				

Axialkolbeneinheit

01	Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 280 bar, Höchstdruck 350 bar													A10V
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Betriebsart

02	Motor, Einschubausführung, offener und geschlossener Kreislauf													E
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nenngröße (NG)

03	Geometrisches Schluckvolumen siehe Wertetabelle Seite 9										28	45	63
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----

Regel- und Verstelleinrichtungen

										28	45	63		
04	Zweipunkt- verstellung	direktgesteuert, externe Stelldruckversorgung ohne Schaltventil							●	●	○	DG		
		hydraulisch							Schaltzeitdüse	ohne	●	●	●	HZ
										mit	●	●	●	HZ6
		elektrisch							Schaltzeitdüse	ohne	●	●	●	EZ1
		mit Schaltmagnet								mit	●	●	●	EZ6
									Schaltzeitdüse	ohne	●	●	●	EZ2
										mit	●	●	●	EZ7

Baureihe

													28 ... 63	
05	Baureihe 5, Index 2												●	52

Drehrichtung

													28 ... 63	
06	Bei Blick auf Triebwelle							wechselnd					●	W

Minimales Schluckvolumen

										28	45	63		
07	$V_{g\min}$ [cm ³] stufenlos einstellbar ¹⁾					von/bis				10/28	12/25	16/38	1	
						von/bis				–	26/45	40/62	2	

Dichtungswerkstoff

													28 ... 63	
08	FKM (Fluor-Kautschuk)												●	V

Triebwelle

										28	45	63		
09	Zahnwelle ähnlich ISO 3019-1					für höheres Drehmoment					●	●	●	R
						für reduziertes Drehmoment					–	●	●	W

Anbaufansch

													28 ... 63	
10	Spezialflansch; 2 Loch												●	F

● = Lieferbar ○ = Auf Anfrage - = Nicht lieferbar

1) Genauer Einstellwert bitte im Klartext angeben

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
A10V	E			/	52	W	-	V	F				

Anschluss für Arbeitsleitung										28	45	63	
11	Flanschanschlüsse nach ISO 6162				A und B; seitlich; gleiche Seite;		Befestigungsgewinde metrisch			•	•	•	10N00
					A und B; hinten;		Befestigungsgewinde metrisch			-	•	-	11N00
	Gewindeanschluss nach DIN 3852-1				A und B seitlich; gleiche Seite		Gewindeanschluss metrisch			•	•	•	16N00
	Flanschanschlüsse nach ISO 6162				A und B; seitlich; gleiche Seite;		Befestigungsgewinde UNF			•	•	•	60N00
					A und B; hinten;		Befestigungsgewinde UNF			-	•	-	61N00
	Gewindeanschluss nach ISO 11926				A und B seitlich; gleiche Seite		Gewindeanschluss UN			•	•	•	66N00

Ventile										28	45	63	
12	Ohne Ventil									•	•	•	0
	Spülventil integriert (nur bei Anschlüsse für Arbeitsleitungen 10N00, 60N00 und 16N00, 66N00)									-	•	•	7

Drehzahlerfassung													
13	Ohne Drehzahlerfassung (ohne Zeichen)									•	•	•	

Stecker für Magnete													
14	Ohne Stecker (ohne Magnet, nur bei hydraulischen Verstellungen)									•	•	•	
	DEUTSCH-Stecker angegossen, 2-Polig - ohne Löschdiode									•	•	•	P

• = Lieferbar ◦ = Auf Anfrage - = Nicht lieferbar

Hinweise

- Beachten Sie die Projektierungshinweise auf Seite 41.
- Zusätzlich zum Typenschlüssel sind bei der Bestellung die relevanten technischen Daten anzugeben.

Druckflüssigkeiten

Die Verstellmotor A10VM/A10VE ist für den Betrieb mit Mineralöl HLP nach DIN 51524 konzipiert.

Anwendungshinweise und Anwendungsforderungen zu den Druckflüssigkeiten entnehmen Sie vor der Projektierung den folgenden Datenblättern:

- ▶ 90220: Hydraulikflüssigkeiten auf Basis von Mineralölen und artverwandten Kohlenwasserstoffen
- ▶ 90221: Umweltverträgliche Hydraulikflüssigkeiten

Auswahl der Druckflüssigkeit

Bosch Rexroth bewertet Hydraulikflüssigkeiten über das Fluid Rating gemäß Datenblatt 90235.

Im Fluid Rating positiv bewertete Hydraulikflüssigkeiten finden Sie im folgenden Datenblatt:


- ▶ 90245: Bosch Rexroth Fluid Rating List für Rexroth-Hydraulikkomponenten (Pumpen und Motoren)

Die Auswahl der Druckflüssigkeit soll so erfolgen, dass im Betriebstemperaturbereich die Betriebsviskosität im optimalen Bereich liegt (v_{opt} siehe Auswahldiagramm).

Viskosität und Temperatur der Druckflüssigkeiten

	Viskosität	Wellendichtring	Temperatur ²⁾	Bemerkung
Kaltstart	$v_{max} \leq 1600 \text{ mm}^2/\text{s}$	FKM	$\vartheta_{St} \geq -25 \text{ °C}$	$t \leq 3 \text{ min}$, ohne Last ($p \leq 30 \text{ bar}$), $n \leq 1000 \text{ min}^{-1}$ Zulässige Temperaturdifferenz zwischen Axialkolbeneinheit und Druckflüssigkeit im System maximal 25 K
Warmlaufphase	$v = 1600 \dots 400 \text{ mm}^2/\text{s}$			$t \leq 15 \text{ min}$, $p \leq 0.7 \times p_{nom}$ und $n \leq 0.5 \times n_{nom}$
Dauerbetrieb	$v = 400 \dots 10 \text{ mm}^2/\text{s}^{1)}$	FKM	$\vartheta \leq +110 \text{ °C}$	gemessen am Anschluss L_x
	$v_{opt} = 36 \dots 16 \text{ mm}^2/\text{s}$			optimaler Betriebsviskositäts- und Wirkungsgradbereich
Kurzzeitbetrieb	$v_{min} = 10 \dots 7 \text{ mm}^2/\text{s}$	FKM	$\vartheta \leq +110 \text{ °C}$	$t \leq 1 \text{ min}$, $p \leq 0.3 \times p_{nom}$, gemessen am Anschluss L_x

▼ Auswahldiagramm

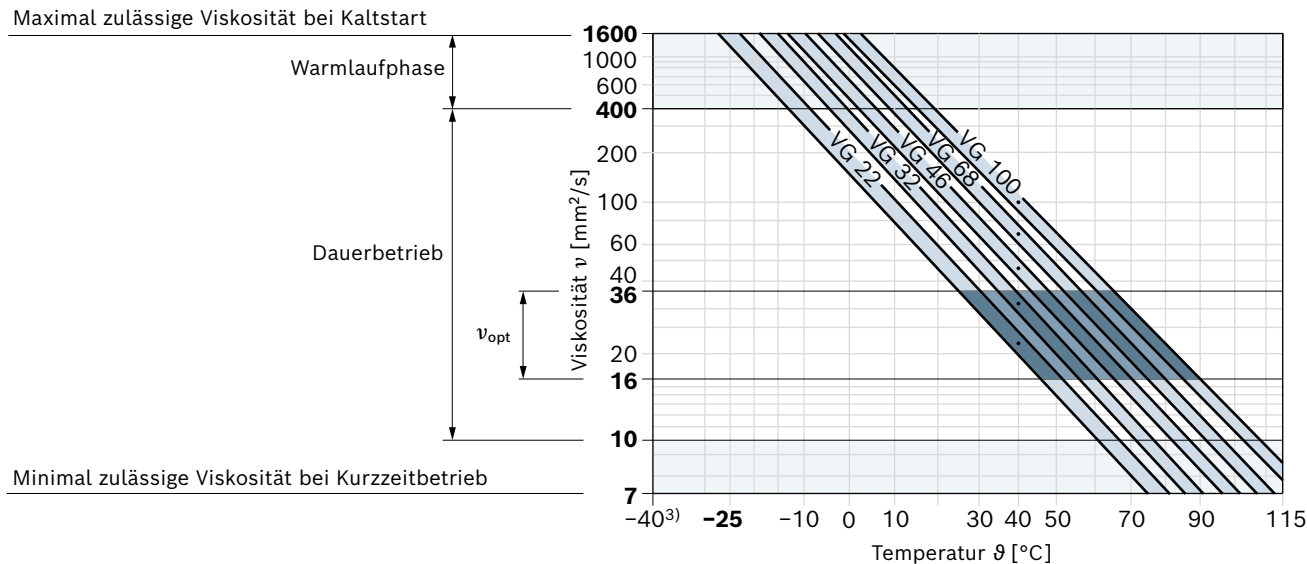

1) Entspricht z. B. bei VG 46 einem Temperaturbereich von +4 C° bis +85 C° (siehe Auswahldiagramm)

2) Ist die Temperatur bei extremen Betriebsparametern nicht einzuhalten, bitte Rücksprache.

3) Bei Anwendung im Tieftemperaturbereich bitte Rücksprache

Filterung der Druckflüssigkeit

Mit feinerer Filterung verbessert sich die Reinheitsklasse der Druckflüssigkeit, wodurch die Lebensdauer der Axialkolbeneinheit zunimmt.

Mindestens einzuhalten ist die Reinheitsklasse von 20/18/15 nach ISO 4406.

Bei Viskositäten der Druckflüssigkeit kleiner $10 \text{ mm}^2/\text{s}$ (z.B. durch hohe Temperaturen im Kurzzeitbetrieb) am Leckageanschluss ist mindestens die Reinheitsklasse 19/17/14 nach ISO 4406 erforderlich.


Beispielsweise entspricht die Viskosität $10 \text{ mm}^2/\text{s}$ bei:

- HLP 32 einer Temperatur von $73 \text{ }^\circ\text{C}$
- HLP 46 einer Temperatur von $85 \text{ }^\circ\text{C}$

Betriebsdruckbereich


Druck am Arbeitsanschluss A oder B		Definition
Nenndruck p_{nom}	280 bar	Der Nenndruck entspricht dem maximalen Auslegungsdruck.
Höchstdruck p_{max}	350 bar	Der Höchstdruck entspricht dem maximalen Betriebsdruck innerhalb der Einzelwirkdauer. Die Summe der Einzelwirkdauern darf die Gesamtwirkdauer nicht überschreiten.
Einzelwirkdauer	2.5 ms	
Gesamtwirkdauer	300 h	
Mindestdruck $p_{HD abs}$ (Hochdruckseite)	10 bar	Mindestdruck auf der Hochdruckseite (A oder B) der erforderlich ist, um eine Beschädigung der Axialkolbeneinheit zu verhindern.
Druckänderungsgeschwindigkeit $R_{A max}$	16000 bar/s	Maximal zulässige Druckaufbau- und Druckabbaugeschwindigkeit bei einer Druckänderung über den gesamten Druckbereich.
Druck am Anschluss A oder B (Niederdruckseite)		
Mindestdruck $p_{ND min}$	2 bar absolut	Mindestdruck auf der Niederdruckseite (A oder B) der erforderlich ist, um eine Beschädigung der Axialkolbeneinheit zu verhindern (siehe Diagramm Seite 9).
Leckagedruck am Anschluss L, L ₁		
Maximaler Druck statisch $p_{L max}$	2 bar absolut	Maximal 0.5 bar höher als Eingangsdruck am Anschluss A oder B , jedoch nicht höher als $p_{L max}$. Eine Leckageleitung zum Tank ist erforderlich.

▼ Druckdefinition

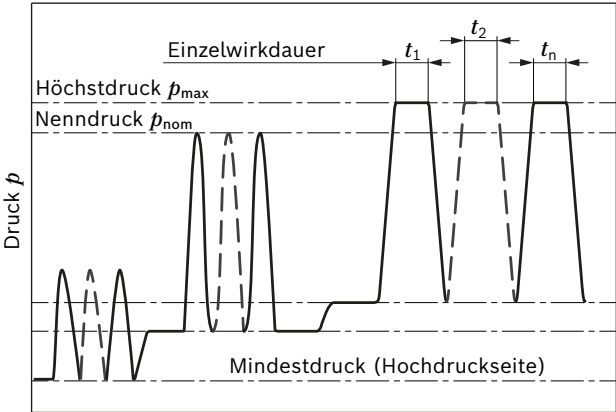

Gesamtwirkdauer = $t_1 + t_2 + \dots + t_n$

▼ Druckänderungsgeschwindigkeit $R_{A max}$

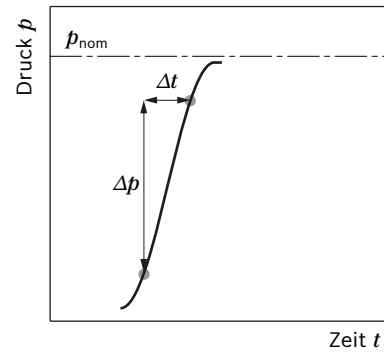

Durchflussrichtung

Drehrichtung bei Blick auf Triebwelle	rechts	links
	B nach A	A nach B


Hinweis

Betriebsdruckbereich gültig beim Einsatz von Hydraulikflüssigkeiten auf Basis von Mineralölen. Werte für andere Druckflüssigkeiten, bitte Rücksprache.

Technische Daten

Nenngröße		NG		28	45	63	85
Schluckvolumen geometrisch, pro Umdrehung		$V_{g \max}$	cm ³	28	45	62	87
		$V_{g \min}^*)$	cm ³	8(VM) 10(VE)	12	16	22
Drehzahl maximal ¹⁾²⁾	bei $V_{g \max}$	n_{nom}	min ⁻¹	4700	4000	3300	3100
	bei $V_{g \min}$	$n_{\text{max zul}}$	min ⁻¹	5400	4600	3900	3560
Drehzahl minimal Dauerbetrieb	bei $V_{g \max}$	n_{min}	min ⁻¹	250	250	250	250
Schluckstrom	bei n_{nom} und $V_{g \max}$	$q_{v \max}$	l/min	131.6	180	205	270
Drehmoment	bei $V_{g \max}$ und $p_N = 280$ bar	M_{max}	Nm	125	200	276	387
Tatsächliches Startmoment ca.	bei $n = 0$ min ⁻¹ und $p_N = 280$ bar	M	Nm	92	149	205	253
Verdrehsteifigkeit Triebwelle	R	c	Nm/rad	2600	41000	69400	152900
	W	c	Nm/rad	19800	34400	54000	117900
Massenträgheitsmoment Triebwerk		J_{TW}	kgm ²	0.0017	0.0033	0.0056	0.012
Winkelbeschleunigung maximal ³⁾		α	rad/s ²	5500	4000	3300	2700
Füllmenge		V	l	0.6	0.7	0.8	1.0
Masse ca.		m	kg	14	18	26	34

Zulässige Motordrehzahl in Abhängigkeit des Ausgangsdrucks (Niederdruck)

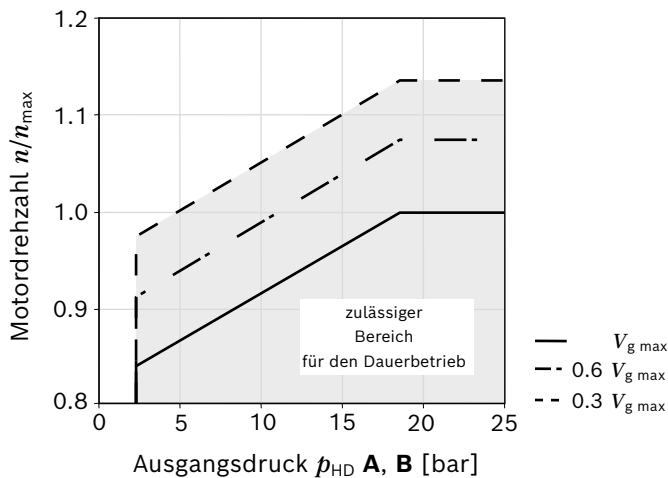

Hinweise

- ▶ Theoretische Werte, ohne Wirkungsgrade und Toleranzen; Werte gerundet
- ▶ Ein Überschreiten der Maximal- bzw. Unterschreiten der Minimalwerte kann zum Funktionsverlust, einer Lebensdauerreduzierung oder zur Zerstörung der Axialkolbeneinheit führen. Bosch Rexroth empfiehlt die Überprüfung der Belastung durch Versuch oder Berechnung/Simulation und Vergleich mit den zulässigen Werten.
- ▶ **Einstellung minimales Schluckvolumen*):**
Das minimale Schluckvolumen ist stufenlos innerhalb der Bereiche (bzw. Schraubenlänge) der Typschlüsselposition 1 oder 2 einstellbar.
Minimales Schluckvolumen bitte im Klartext angeben.

Formeln zur Ermittlung der Kenngrößen siehe Seite 10

1) Die Werte gelten:

- für den optimalen Viskositätsbereich von $\nu_{\text{opt}} = 36$ bis 16 mm²/s
- bei Druckflüssigkeit auf Basis von Mineralölen

2) Die maximale Drehzahl ist abhängig vom Ausgangsdruck am Arbeitsanschluss **A** (**B**) (siehe Diagramm).



3) Der Gültigkeitsbereich liegt zwischen der minimal erforderlichen und der maximal zulässigen Drehzahl. Sie gilt für externe Anregungen (z. B. Dieselmotor 2- bis 8-fache Drehfrequenz, Gelenkwelle 2-fache Drehfrequenz). Der Grenzwert gilt nur für eine Einzelpumpe. Die Belastbarkeit der Anschlussteile muss berücksichtigt werden.

Ermittlung der Kenngrößen		
Volumenstrom	$q_v = \frac{V_g \times n}{1000 \times \eta_v}$	[l/min]
Drehmoment	$M = \frac{1.59 \times V_g \times \Delta p \times \eta_{hm}}{100}$	[Nm]
Leistung	$P = \frac{2 \pi \times M \times n}{60000} = \frac{q_v \times \Delta p \times \eta_t}{600}$	[kW]
Abtriebsdrehzahl	$n = \frac{q_v \times 1000 \times \eta_v}{V_g}$	[min ⁻¹]

Legende

V_g	=	Schluckvolumen pro Umdrehung [cm ³]
Δp	=	Differenzdruck [bar]
n	=	Drehzahl [min ⁻¹]
η_v	=	Volumetrischer Wirkungsgrad
η_{hm}	=	Hydraulisch-mechanischer Wirkungsgrad
η_t	=	Gesamtwirkungsgrad ($\eta_t = \eta_v \times \eta_{hm}$)

Zulässige Radial- und Axialkraftbelastung der Triebwellen

Nenngröße		NG	28	45	63	85
Radialkraft maximal bei X/2		$F_{q \max}$ N	1200	1500	1700	2000
Axialkraft maximal		$\pm F_{ax \max}$ N	1000	1500	2000	3000

Hinweise

- Die angegebenen Werte sind Maximalwerte und dürfen im Dauerbetrieb nicht überschritten werden. Bei Radial- und Axialkraftbelastung bitte Rücksprache.

DG – Zweipunktverstellung, direktgesteuert

Ein Einstellen des Verstellmotors auf minimalen Schwenkwinkel erfolgt durch Zuschalten eines externen Schaltdrucks am Anschluss **G** (**G₁**).


Dadurch wird der Stellkolben direkt mit Stellflüssigkeit versorgt, wobei ein Mindeststelldruck $p_{st} \geq 40$ bar erforderlich ist.

Der Verstellmotor ist nur zwischen $V_{g \max}$ oder $V_{g \min}$ schaltbar. $V_{g \min}$ Einstellung bitte im Klartext angeben. Es ist zu beachten, dass der erforderliche Schaltdruck am Anschluss **G** (**G₁**) direkt abhängig von der Höhe des Betriebsdrucks p_B im Anschluss **A** oder **B** ist. (Siehe Kennlinie Schaltdruck).


Der maximal zulässige Schaltdruck beträgt 280 bar.

- ▶ Schaltdruck p_{st} in **G** (**G₁**) = 0 bar $\triangleq V_{g \max}$
- ▶ Schaltdruck p_{st} in **G** (**G₁**) ≥ 40 bar $\triangleq V_{g \min}$

▼ Kennlinie Schaltdruck

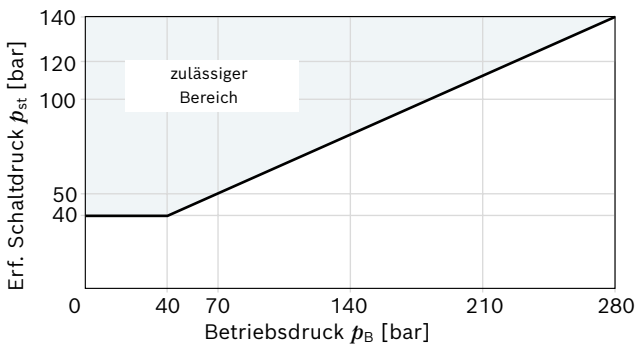

▼ Schaltplan

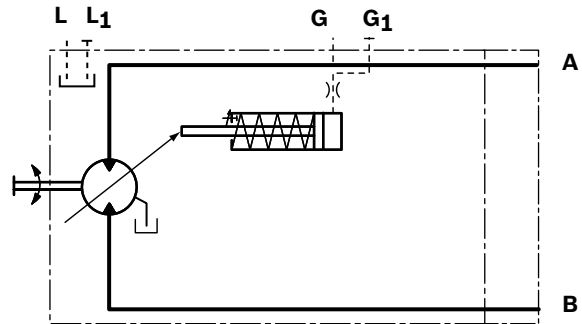

HZ/HZ6 – Zweipunktverstellung, hydraulisch

Ein Einstellen des Verstellmotors auf minimalen Schwenkwinkel erfolgt durch Zuschalten des Steuerdrucks p_X am Anschluss **X** ($p_X \geq 30$ bar).

Dadurch wird der Stellkolben über das Schaltventil mit Stelldruck versorgt.

Der Stelldruck wird intern der jeweiligen Hochdruckseite entnommen, wobei eine Mindestbetriebsdruckdifferenz von $\Delta p_{A,B} \geq 30$ bar erforderlich ist.


Der Motor ist nur zwischen $V_{g \max}$ oder $V_{g \min}$ schaltbar.

$V_{g \min}$ – Voreinstellung bei Auftrag bitte im Klartext angeben.

Steuerdruck $p_X \leq 10$ bar $\triangleq V_{g \max}$

Steuerdruck $p_X \geq 30$ bar $\triangleq V_{g \min}$

▼ Kennlinie HZ/HZ6

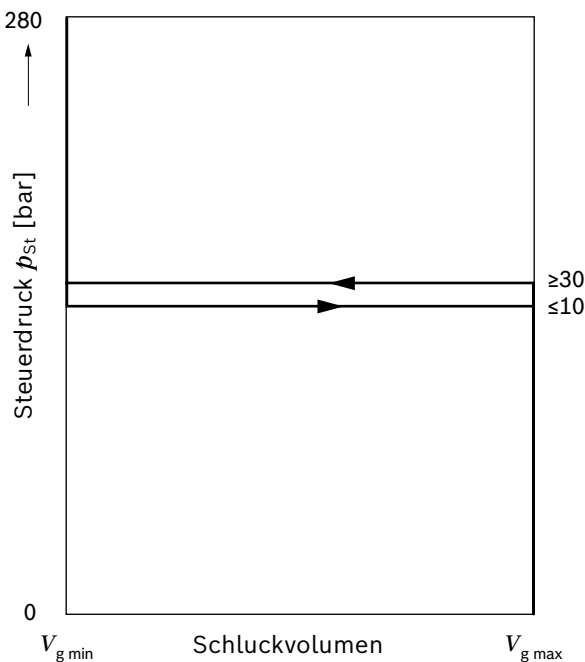

Kenngrößen HZ/HZ6	
Steuerdruck minimal	30 bar
Maximal zulässiger Steuerdruck	280 bar

Ausführung HZ6 mit Düse zur Schaltzeitverlängerung


Der Schaltvorgang wird über eine Düse verzögert.

Dadurch wird ein gedämpftes Schalten ermöglicht.


Standarddüsendurchmesser ist 0.25 mm.

Andere Düsendurchmesser auf Anfrage.

▼ Schaltplan HZ

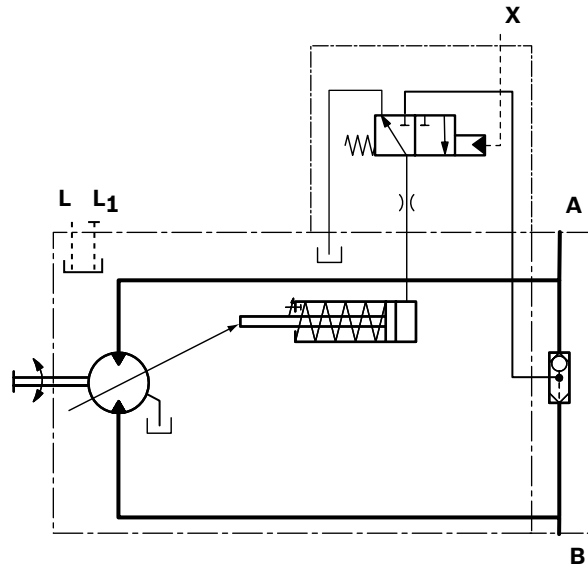

▼ Schaltplan HZ6

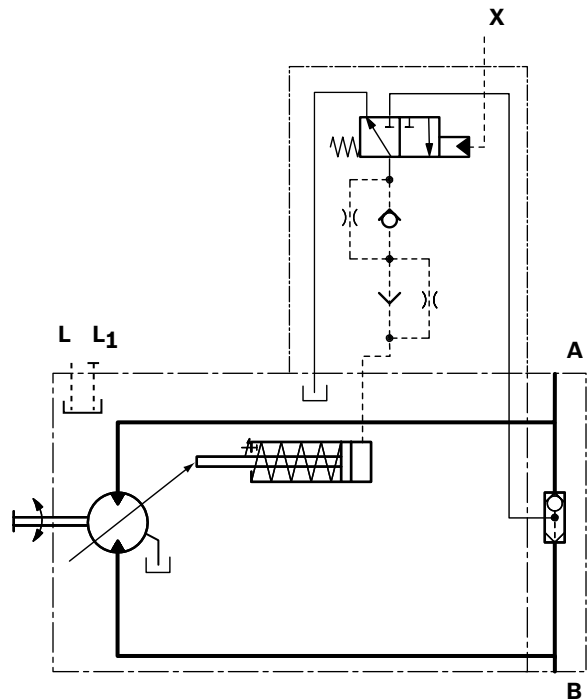


EZ1, EZ2, EZ6, EZ7 – Zweipunktverstellung, elektrisch

Ein Einstellen des Verstellmotors auf minimalem Schwenkwinkel erfolgt durch Betätigung des Schaltmagneten. Dadurch wird der Stellkolben über das Schaltventil mit Stelldruck versorgt.

Der Stelldruck wird intern der jeweiligen Hochdruckseite entnommen, wobei eine Mindestbetriebsdruckdifferenz von $\Delta p_{A,B} \geq 30 \text{ bar}$ erforderlich ist.

Der Motor ist nur zwischen $V_{g \max}$ oder $V_{g \min}$ schaltbar. $V_{g \min}$ – Voreinstellung bei Auftrag bitte im Klartext angeben.

▼ Kennlinie EZx

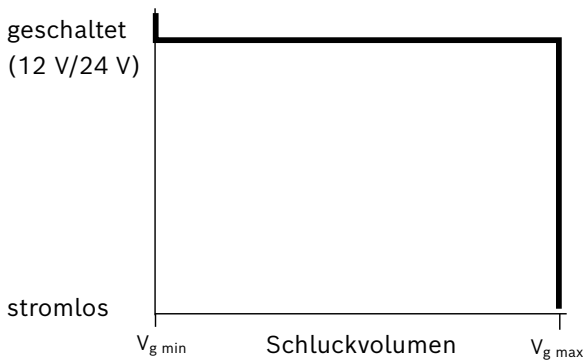

Stromlos $\triangleq V_{g \max}$
Strom zugeschaltet $\triangleq V_{g \min}$


Technische Daten Magnet	EZ1/EZ6	EZ2/EZ7
Nennspannung	12V DC $\pm 15\%$	24V DC $\pm 15\%$
Nennstrom bei 20 °C	1.5 A	0.8 A
Einschaltdauer	100 %	100%
Schutzart Gerätestecker	siehe Stecker für Magnete auf Seite 36	
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C	
Druckflüssigkeitstemperatur	-20 °C bis +100 °C	
Viskositätsbereich im Dauerbetrieb	10 mm ² /s bis 420mm ² /s ¹⁾	

Können die Temperatur und Viskositätsbereiche nicht eingehalten werden, bitte Rücksprache.


Ausführung EZ6/EZ7 mit Düse zur Schaltzeitverlängerung

Der Schaltvorgang wird über eine Düse verzögert. Dadurch wird ein gedämpftes Schalten ermöglicht. Standarddüsendurchmesser ist 0.25 mm. Andere Düsendurchmesser auf Anfrage.

▼ Schaltplan EZ1/EZ2

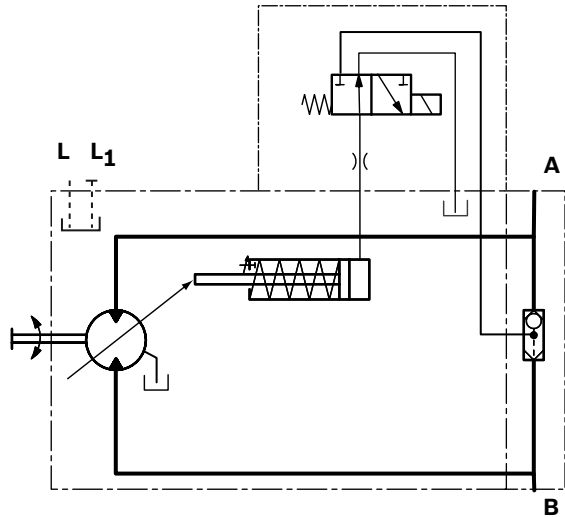

▼ Schaltplan EZ6/EZ7

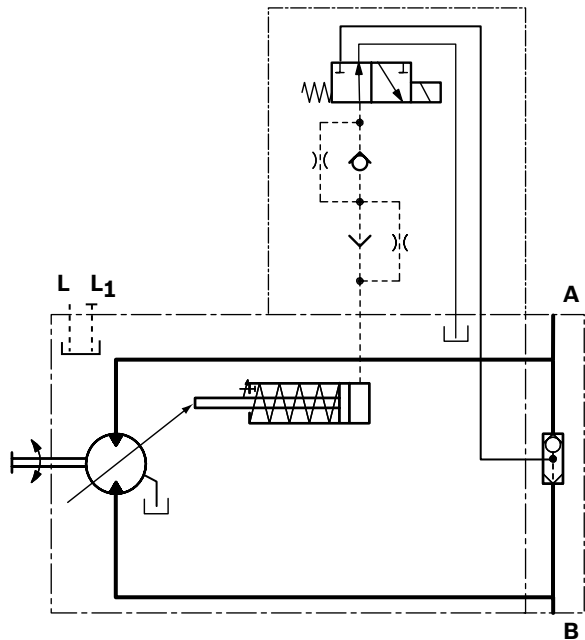




1) Im Bereich zwischen 420 mm²/s und 1600 mm²/s nur eingeschränkte Funktion

A10VM – Abmessungen Nenngröße 28

DG – Zweipunktverstellung direktgesteuert

Anschlussplatte 10 (60) und 16 (66) N000


Anschlussplatte 10 (60)

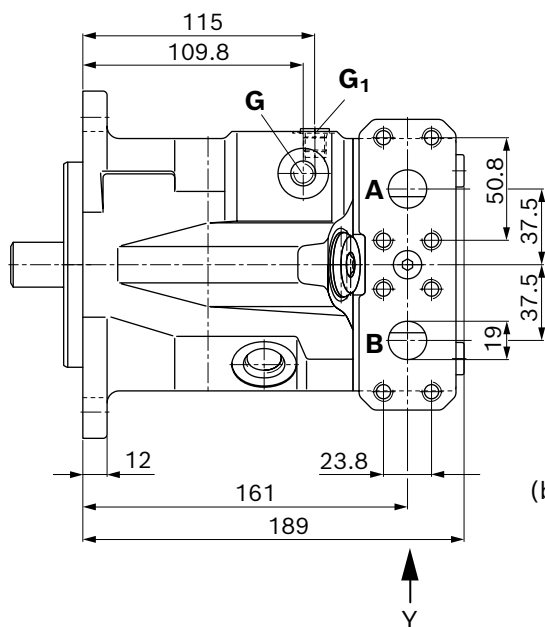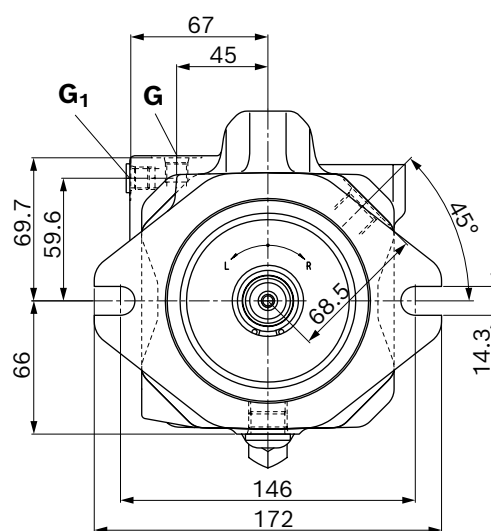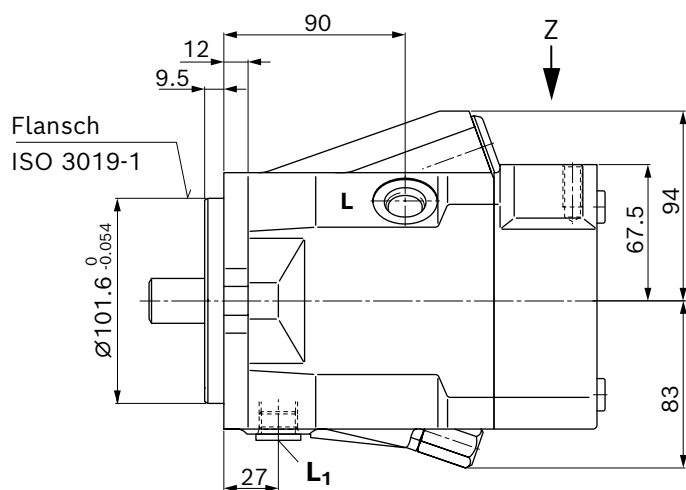

Anschlussplatte 16 (66)


Teilansicht Z

Teilansicht Y

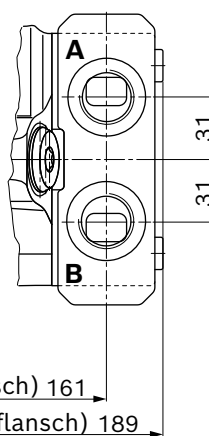

(bis Anbauflansch) 161

(bis Anbauflansch) 189

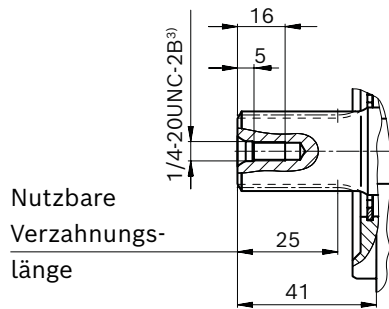▼ **Zahnwelle 7/8 in (ähnlich ISO 3019-1)**R – 13T 16/32DP¹⁾²⁾

Anschlüsse Anschlussplatte		Norm	Größe	$p_{\max}$ [bar] ⁴⁾	Zustand ⁷⁾
Anschlussplatte 10					
A, B	Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) Befestigungsgewinde	ISO 6162-2 DIN 13	3/4 in M10 × 1.5; 17 tief	350	O
Anschlussplatte 60					
A, B	Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) Befestigungsgewinde	ISO 6162-2 ASME B1.1	3/4 in 3/8-16UNC-2B; 21 tief	350	O
Anschlussplatte 16					
A, B	Arbeitsanschluss	DIN 3852-1	M27 × 2; 16 tief	350	O
Anschlussplatte 66					
A, B	Arbeitsanschluss	ISO 11926	1 1/16-12UN-2B; 20 tief	350	O
Weitere Anschlüsse					
L	Leckageanschluss	ISO 11926 ⁵⁾	3/4-16UNF-2B; 15 tief	4	O ⁶⁾
L₁	Leckageanschluss	ISO 11926 ⁵⁾	3/4-16UNF-2B; 15 tief	4	X ⁶⁾
G	Fremdstelldruck (bei Verstellung DG)	ISO 11926 ⁵⁾	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	O
G₁	Fremdstelldruck (bei Verstellung DG)	ISO 11926 ⁵⁾	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	X
X	Steuerdruck (bei Verstellung HZ.)	ISO 11926	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	O

1) Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel, abgeflachter Lückengrund, Flankenzentrierung, Toleranzklasse 5

2) Verzahnungsauslauf von der Norm ISO 3019-1 abweichend.

3) Gewinde nach ASME B1.1


4) Anwendungsspezifisch können kurzzeitig Druckspitzen auftreten. Bei der Auswahl von Messgeräten und Armaturen beachten.

5) Die Ansenkung kann tiefer sein als in der Norm vorgesehen.


6) Abhängig von Einbaulage muss **L** oder **L₁** angeschlossen werden (siehe auch Einbauhinweise auf Seite 37 und 38).

7) O = Muss angeschlossen werden (im Lieferzustand verschlossen)
X = Verschlossen (im Normalbetrieb)

▼ **HZ, HZ6** – Zweipunktverstellung, hydraulisch

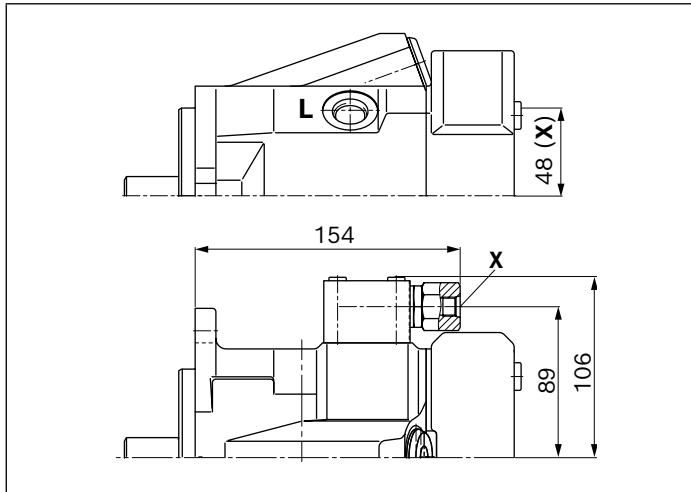




▼ **EZx** – Zweipunktverstellung, elektrisch

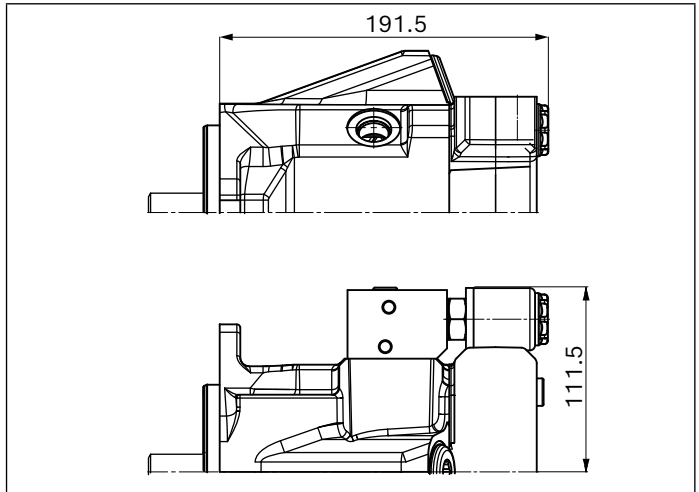

A10VM – Abmessungen Nenngröße 45**DG – Zweipunktverstellung direktgesteuert**



Anschlussplatte 10 (60), 16 (66) und 11 (61) N000

Anschlussplatte 10 (60)

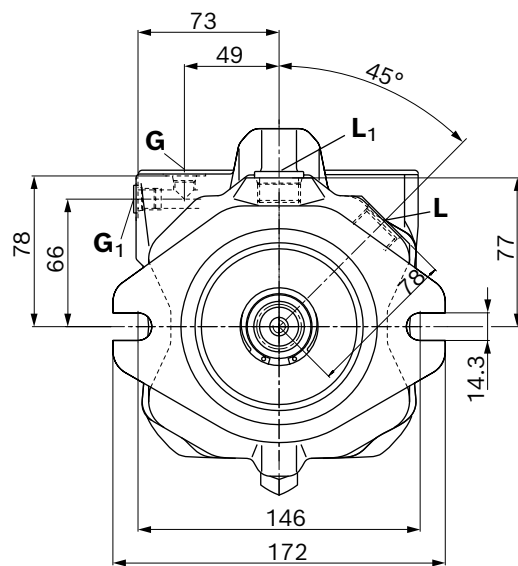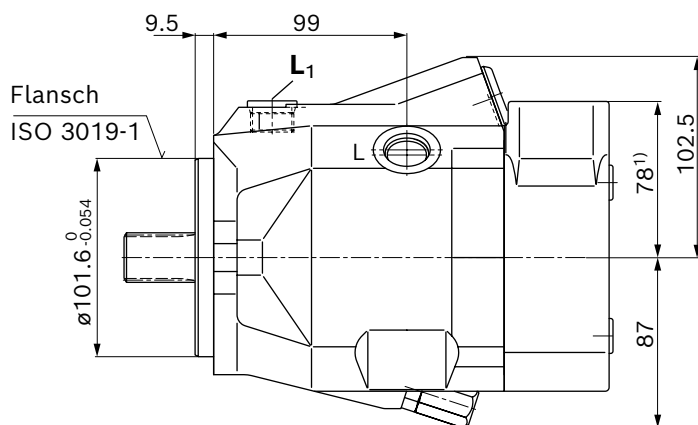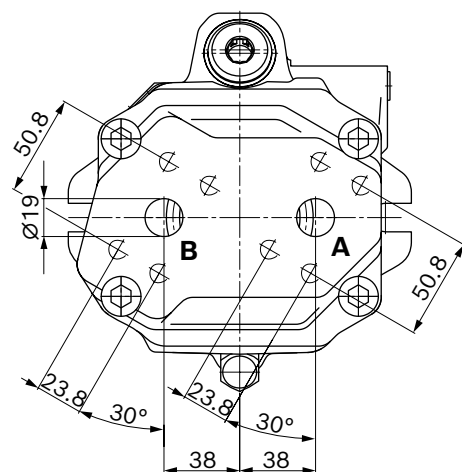Ansicht Z
Anschlussplatte 11 (61)



Anschlussplatte 16 (66)

bis Anbauflansch 175

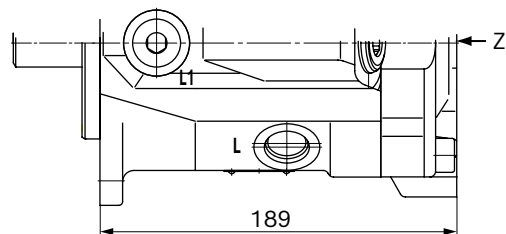

1) 79.5 mm bei Anschlussplatte 16 (66)



▼ **Zahnwelle (ähnlich ISO 3019-1)**

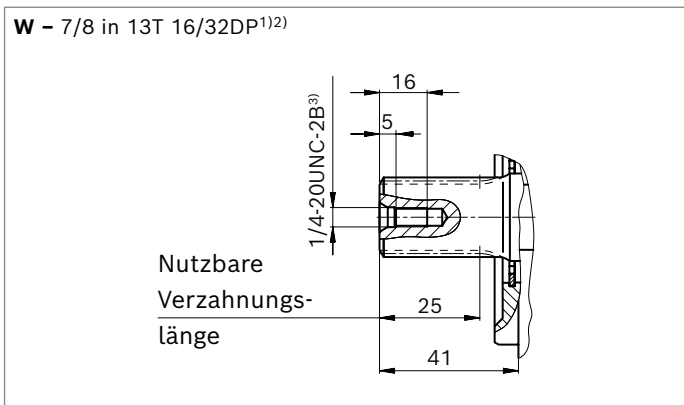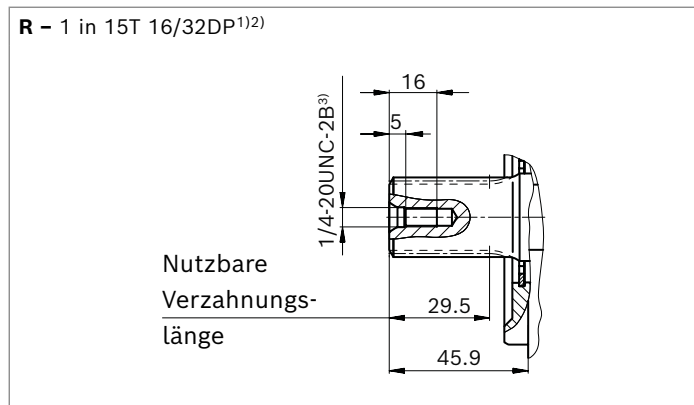

Anschlüsse Anschlussplatte		Norm	Größe	$p_{\max}$ [bar] ⁴⁾	Zustand ⁷⁾
Anschlussplatte 10; 11					
A, B	Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) Befestigungsgewinde	ISO 6162-2 DIN 13	3/4 in M10 × 1.5; 17 tief	350	O
Anschlussplatte 60; 61					
A, B	Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) Befestigungsgewinde	ISO 6162-2 ASME B1.1	3/4 in 3/8-16UNC-2B; 21 tief	350	O
Anschlussplatte 16					
A, B	Arbeitsanschluss	DIN 3852-1	M27 × 2; 16 tief	350	O
Anschlussplatte 66					
A, B	Arbeitsanschluss	ISO 11026	1 1/16-12UN-2B; 20 tief	350	O
Weitere Anschlüsse					
L	Leckageanschluss	ISO 11926 ⁵⁾	7/8-14UNF-2B; 17 tief	4	O ⁶⁾
L₁	Leckageanschluss	ISO 11926 ⁵⁾	7/8-14UNF-2B; 17 tief	4	X ⁶⁾
G	Fremdstelldruck (bei Verstellung DG)	ISO 11926 ⁵⁾	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	O
G₁	Fremdstelldruck (bei Verstellung DG)	ISO 11926 ⁵⁾	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	X
X	Steuerdruck (bei Verstellung HZ.)	ISO 11926	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	O

1) Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel, abgeflachter Lückengrund, Flankenzentrierung, Toleranzklasse 5
2) Verzahnungsauslauf von der Norm ISO 3019-1 abweichend.
3) Gewinde nach ASME B1.1
4) Anwendungsspezifisch können kurzzeitig Druckspitzen auftreten. Bei der Auswahl von Messgeräten und Armaturen beachten.


5) Die Ansenkung kann tiefer sein als in der Norm vorgesehen.
6) Abhängig von Einbaulage muss **L** oder **L₁** angeschlossen werden (siehe auch Einbauhinweise auf Seite 37 und 38).
7) O = Muss angeschlossen werden (im Lieferzustand verschlossen)
X = Verschlossen (im Normalbetrieb)

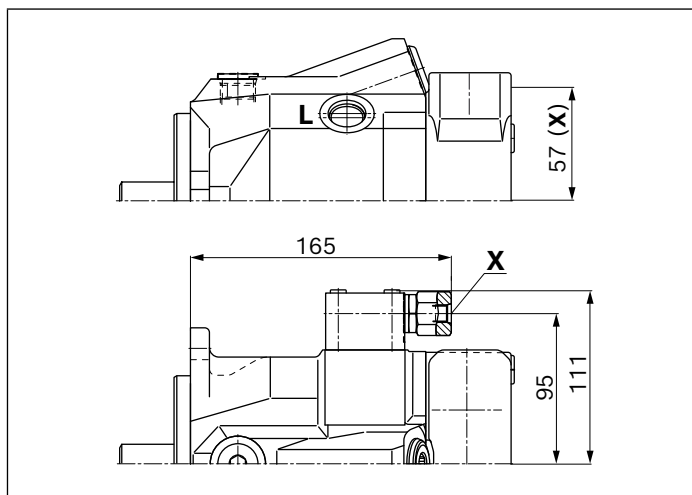
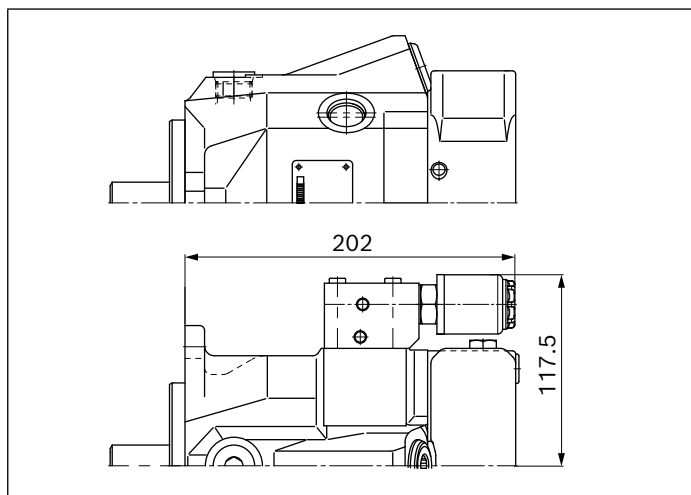
▼ **HZ, HZ6** – Zweipunktverstellung, hydraulisch▼ **EZx** – Zweipunktverstellung, elektrisch,
Anschlussplatte 16 (66)

A10VM – Abmessungen Nenngröße 63

DG – Zweipunktverstellung direktgesteuert

Anschlussplatte 10 (60) und 16 (66)N000

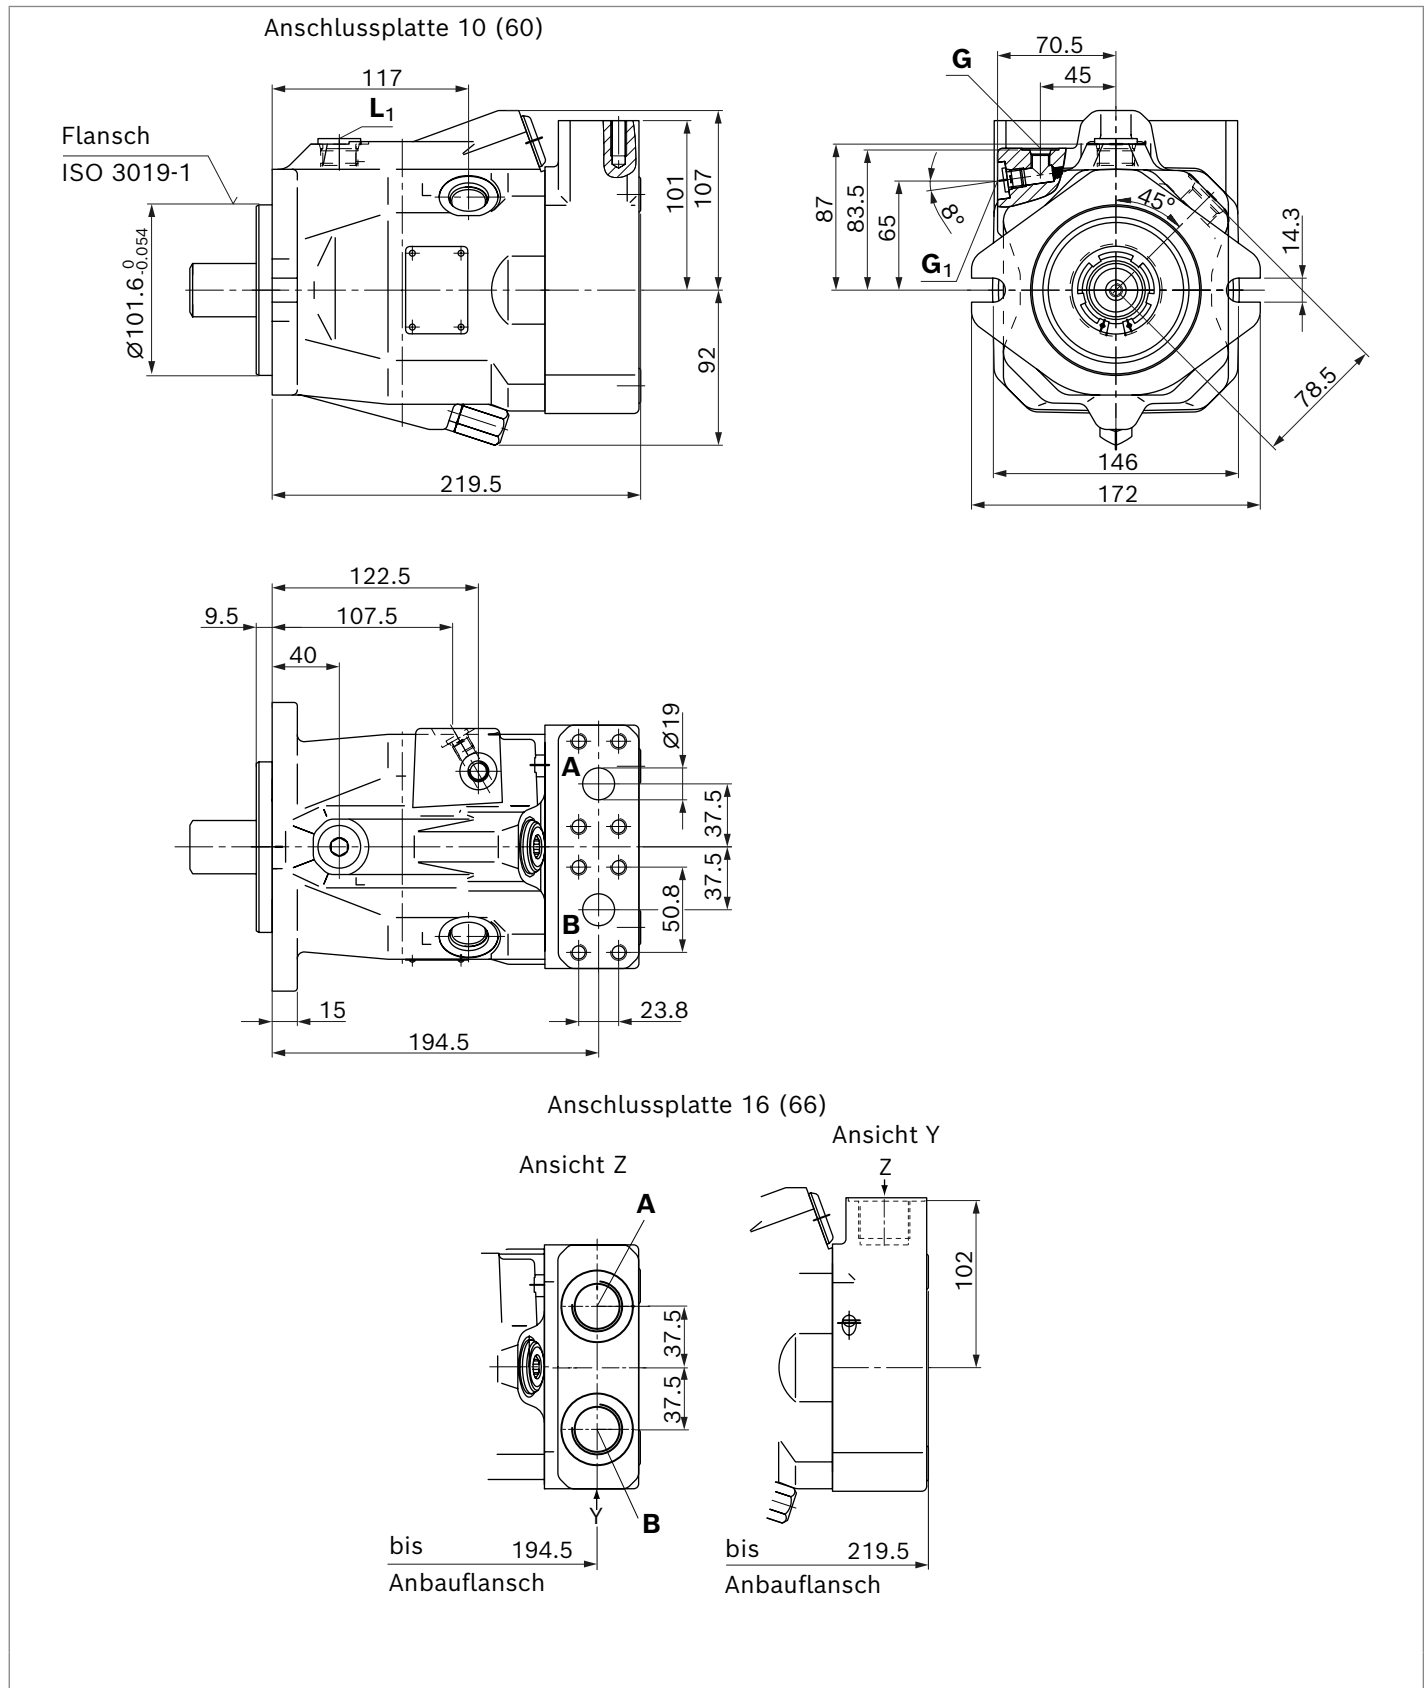

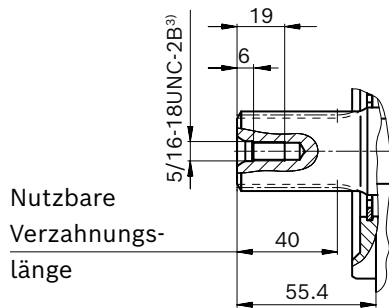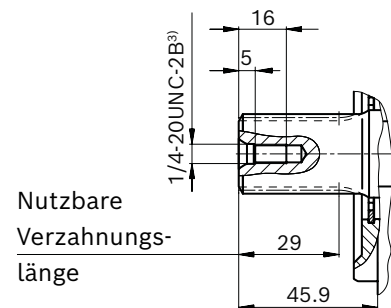
▼ **Zahnwelle (ähnlich ISO 3019-1)****R** – 1 1/4 in 14T 12/24DP¹⁾²⁾**W** – 1 in 15T 16/32DP¹⁾²⁾

Anschlüsse Anschlussplatte		Norm	Größe	$p_{\max}$ [bar] ⁴⁾	Zustand ⁷⁾
Anschlussplatte 10					
A, B	Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) Befestigungsgewinde	ISO 6162-2 DIN 13	3/4 in M10 × 1.5; 17 tief	350	O
Anschlussplatte 60					
A, B	Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) Befestigungsgewinde	ISO 6162-2 ASME B1.1	3/4 in 3/8-16UNC-2B; 21 tief	350	O
Anschlussplatte 16					
A, B	Arbeitsanschluss	DIN 3852-1	M27 × 2; 16 tief	350	O
Anschlussplatte 66					
A, B	Arbeitsanschluss	ISO 11926	1 1/16-12UN-2B; 20 tief	350	O
Weitere Anschlüsse					
L	Leckageanschluss	ISO 11926 ⁵⁾	7/8-14UNF-2B; 17 tief	4	O ⁶⁾
L₁	Leckageanschluss	ISO 11926 ⁵⁾	7/8-14UNF-2B; 17 tief	4	X ⁶⁾
G	Fremdstelldruck (bei Verstellung DG)	ISO 11926 ⁵⁾	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	O
G₁	Fremdstelldruck (bei Verstellung DG)	ISO 11926 ⁵⁾	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	X
X	Steuerdruck (bei Verstellung HZ.)	ISO 11926	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	O


1) Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel, abgeflachter Lückengrund, Flankenzentrierung, Toleranzklasse 5
2) Verzahnungsauslauf von der Norm ISO 3019-1 abweichend.
3) Gewinde nach ASME B1.1
4) Anwendungsspezifisch können kurzzeitig Druckspitzen auftreten. Bei der Auswahl von Messgeräten und Armaturen beachten.

5) Die Ansenkung kann tiefer sein als in der Norm vorgesehen.
6) Abhängig von Einbaulage muss **L** oder **L₁** angeschlossen werden (siehe auch Einbauhinweise auf Seite 37 und 38).
7) O = Muss angeschlossen werden (im Lieferzustand verschlossen)
X = Verschlossen (im Normalbetrieb)

▼ **HZ, HZ6** – Zweipunktverstellung, hydraulisch

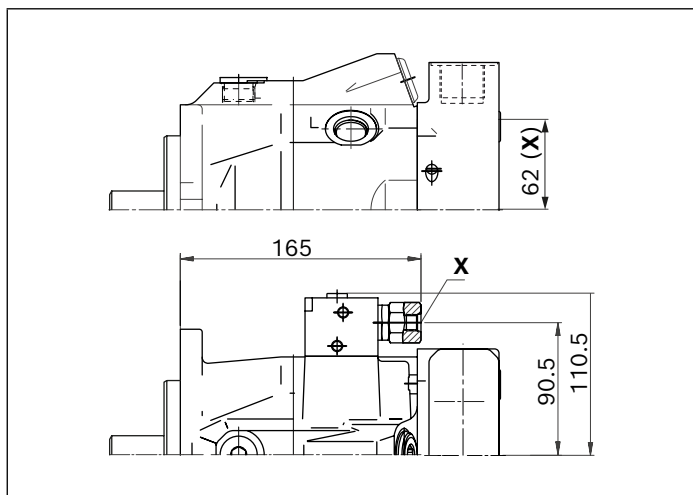


▼ **EZx** – Zweipunktverstellung, elektrisch


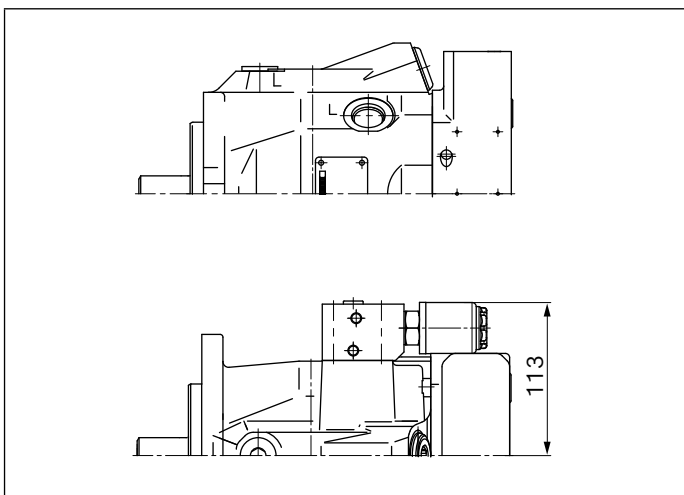


A10VM – Abmessungen Nenngröße 85**DG – Zweipunktverstellung direktgesteuert**

Anschlussplatte 10 (60) N000

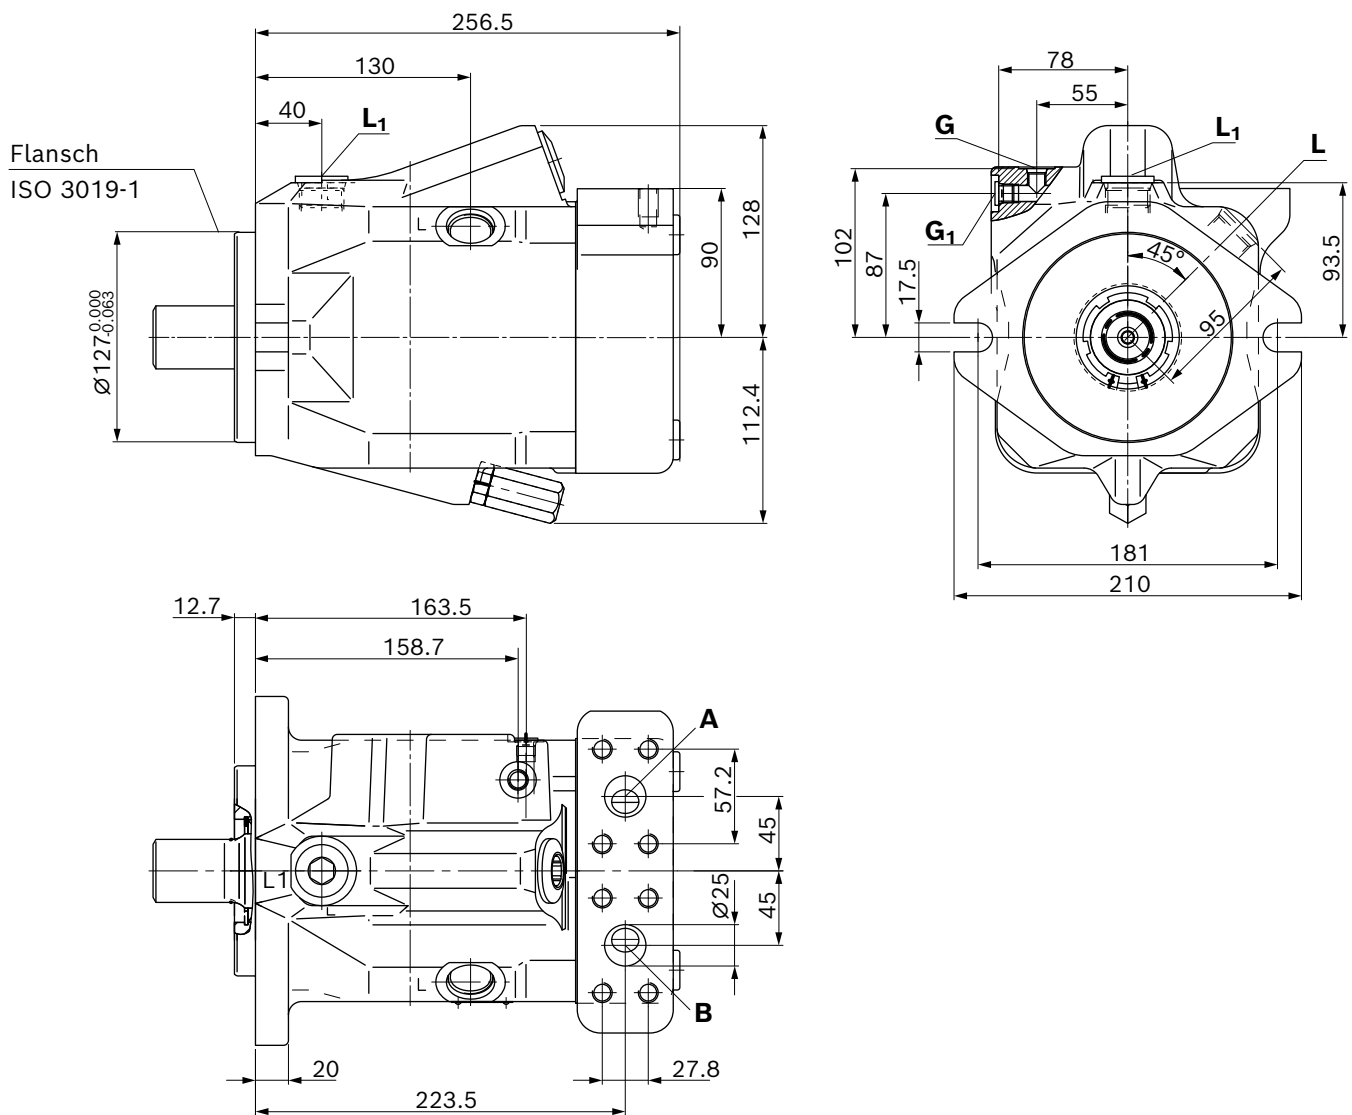



▼ **Zahnwelle (ähnlich ISO 3019-1)**

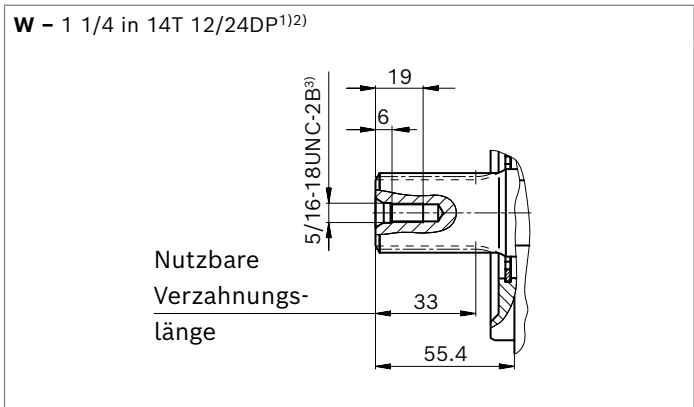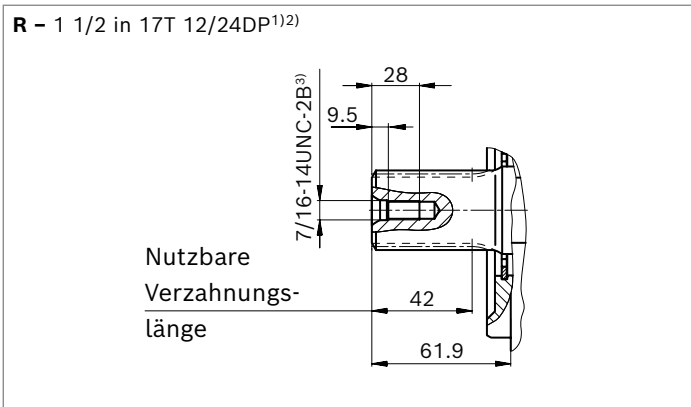



Anschlüsse Anschlussplatte		Norm	Größe	$p_{\max}$ [bar] ⁴⁾	Zustand ⁷⁾
Anschlussplatte 10					
A, B	Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) Befestigungsgewinde	ISO 6162-2 DIN 13	1 in M12 × 1.75; 17 tief	350	O
Anschlussplatte 60					
A, B	Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) Befestigungsgewinde	ISO 6162-2 ASME B1.1	1 in 7/16-14UNC-2B; 22 tief	350	O
Weitere Anschlüsse					
L	Leckageanschluss	ISO 11926 ⁵⁾	1 1/16-12UNF-2B; 20 tief	4	O ⁶⁾
L₁	Leckageanschluss	ISO 11926 ⁵⁾	1 1/16-12UNF-2B; 20 tief	4	X ⁶⁾
G	Fremdstelldruck (bei Verstellung DG)	ISO 11926 ⁵⁾	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	O
G₁	Fremdstelldruck (bei Verstellung DG)	ISO 11926 ⁵⁾	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	X
X	Steuerdruck (bei Verstellung HZ.)	ISO 11926	7/16-20UNF-2B; 10 tief	350	O

1) Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel, abgeflachter Lückengrund, Flankenzentrierung, Toleranzklasse 5
2) Verzahnungsauslauf von der Norm ISO 3019-1 abweichend.
3) Gewinde nach ASME B1.1
4) Anwendungsspezifisch können kurzzeitig Druckspitzen auftreten. Bei der Auswahl von Messgeräten und Armaturen beachten.

5) Die Ansenkung kann tiefer sein als in der Norm vorgesehen.
6) Abhängig von Einbaulage muss **L** oder **L₁** angeschlossen werden (siehe auch Einbauhinweise auf Seite 37 und 38).
7) O = Muss angeschlossen werden (im Lieferzustand verschlossen)
X = Verschlossen (im Normalbetrieb)

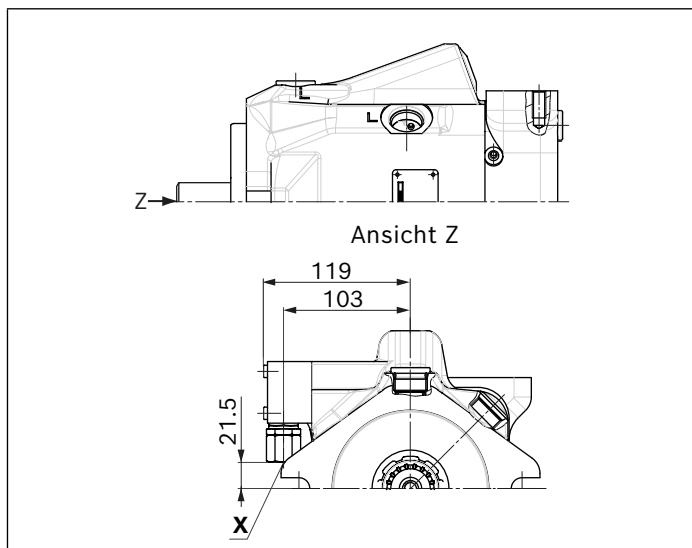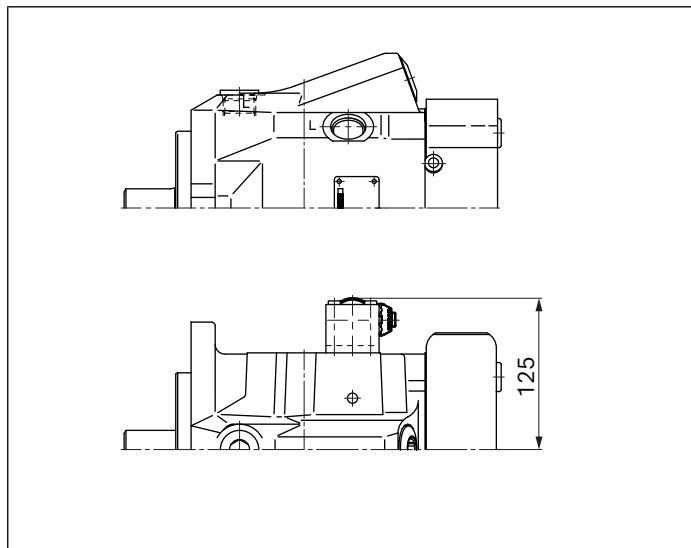▼ **HZ, HZ6** – Zweipunktverstellung, hydraulisch▼ **EZx** – Zweipunktverstellung, elektrisch

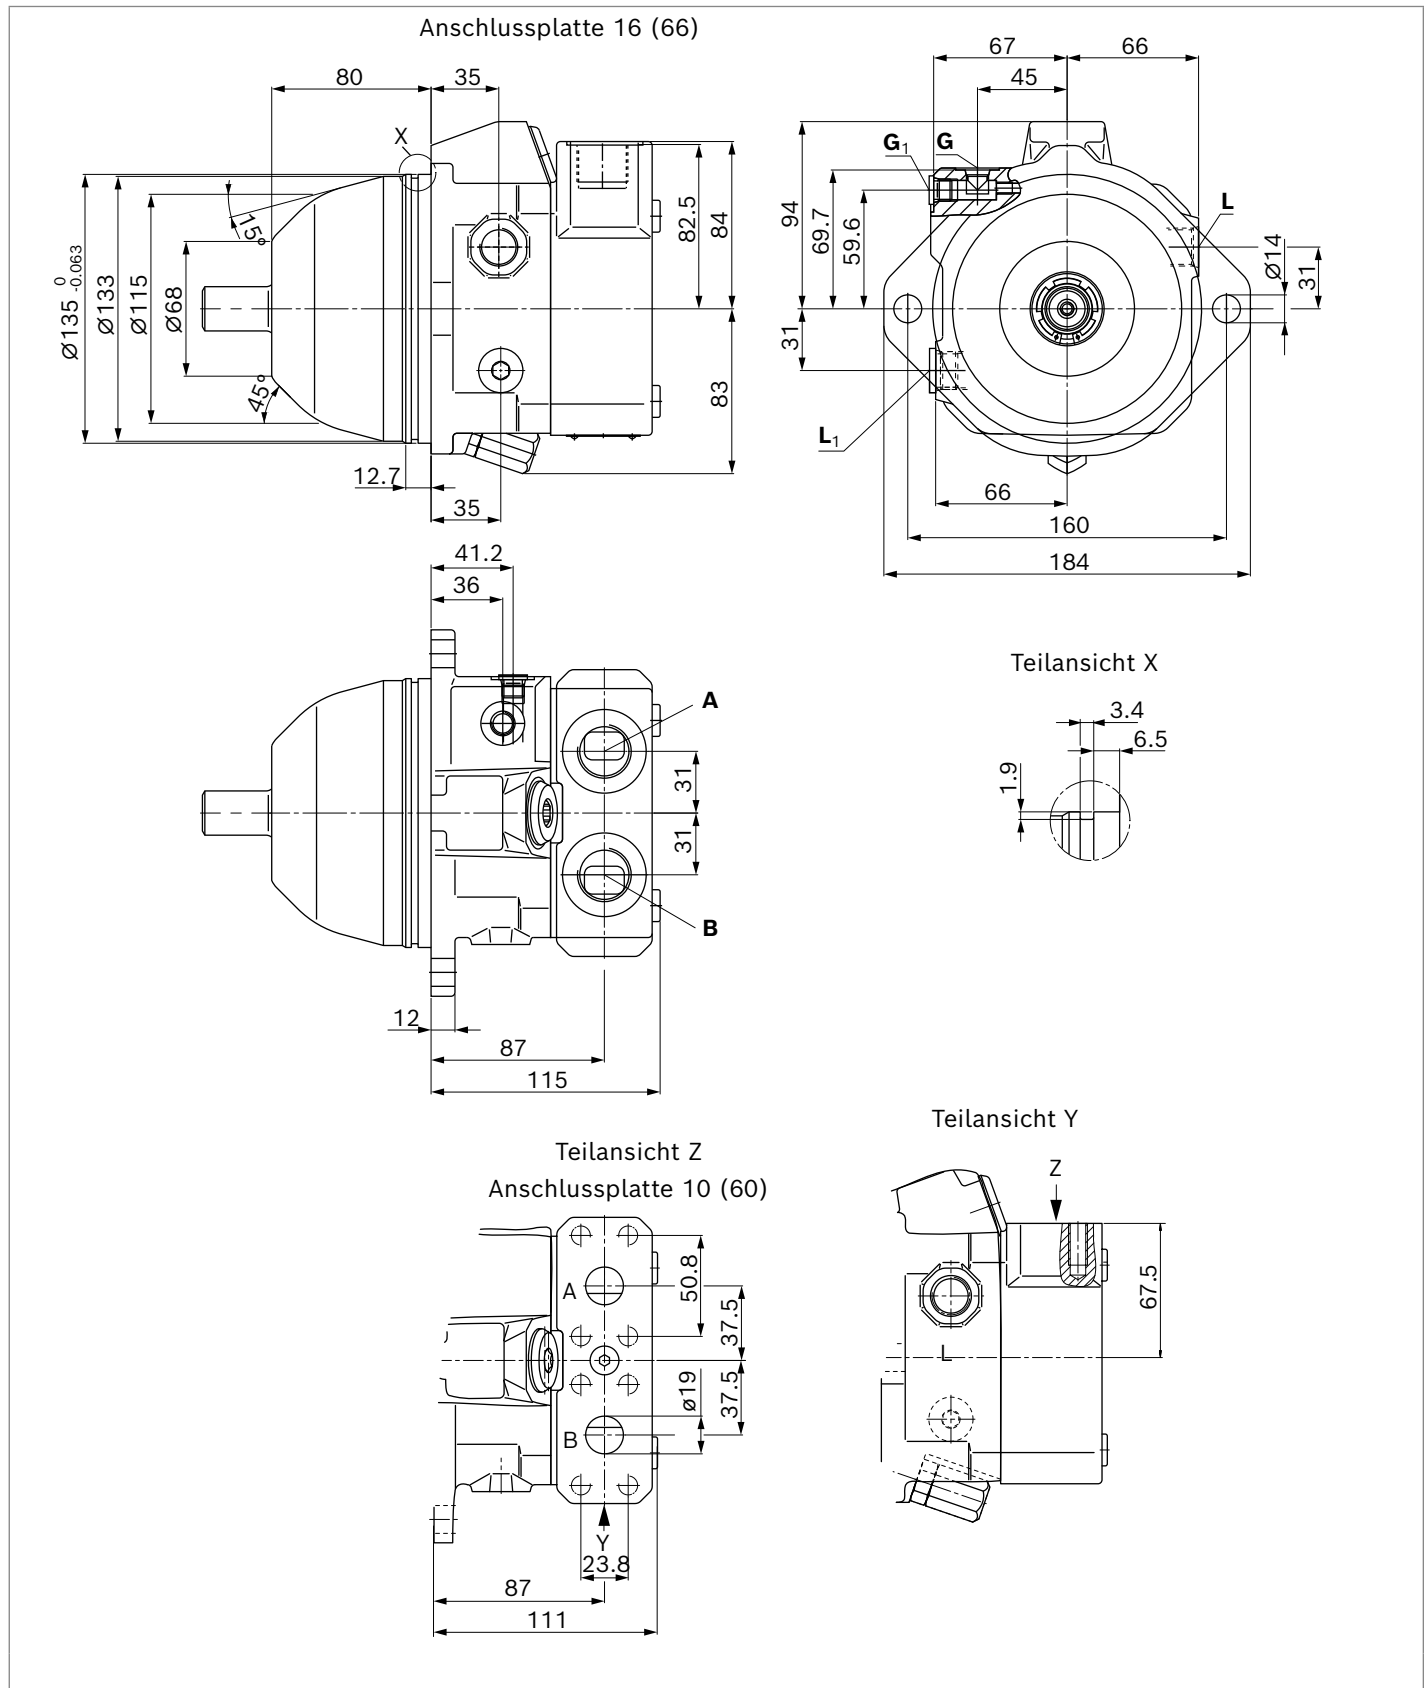

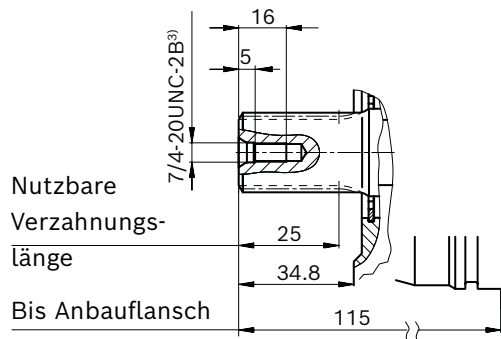
▼ **Zahnwelle (ähnlich ISO 3019-1)****R** – 7/8 in 13T 16/32DP¹⁾²⁾

Anschlüsse Anschlussplatte		Norm	Größe	$p_{\max}$ [bar] ⁴⁾	Zustand ⁷⁾
Anschlussplatte 10					
A, B	Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) Befestigungsgewinde	ISO 6162-2 DIN 13	3/4 in M10 × 1.5; 17 tief	350	O
Anschlussplatte 60					
A, B	Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) Befestigungsgewinde	ISO 6162-2 ASME B1.1	3/4 in 3/8-16UNC-2B; 21 tief	350	O
Anschlussplatte 16					
A, B	Arbeitsanschluss	DIN 3852-1	M27 × 2; 16 tief	350	O
Anschlussplatte 66					
A, B	Arbeitsanschluss	ISO 11926	1 1/16-12UN-2B; 20 tief	350	O
Weitere Anschlüsse					
L	Leckageanschluss	ISO 11926 ⁵⁾	3/4-16UNF-2B; 15 tief	4	O ⁶⁾
L₁	Leckageanschluss	ISO 11926 ⁵⁾	3/4-16UNF-2B; 15 tief	4	X ⁶⁾
G	Fremdstelldruck (bei Verstellung DG)	ISO 11926 ⁵⁾	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	O
G₁	Fremdstelldruck (bei Verstellung DG)	ISO 11926 ⁵⁾	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	X
X	Steuerdruck (bei Verstellung HZ.)	ISO 11926	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	O


- 1) Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel, abgeflachter Lückengrund, Flankenzentrierung, Toleranzklasse 5
2) Verzahnungsauslauf von der Norm ISO 3019-1 abweichend.
3) Gewinde nach ASME B1.1
4) Anwendungsspezifisch können kurzzeitig Druckspitzen auftreten. Bei der Auswahl von Messgeräten und Armaturen beachten.

- 5) Die Ansenkung kann tiefer sein als in der Norm vorgesehen.
6) Abhängig von Einbaulage muss **L** oder **L₁** angeschlossen werden (siehe auch Einbauhinweise auf Seite 37 und 38).
7) O = Muss angeschlossen werden (im Lieferzustand verschlossen)
X = Verschlossen (im Normalbetrieb)

▼ **HZ, HZ6** – Zweipunktverstellung, elektrisch

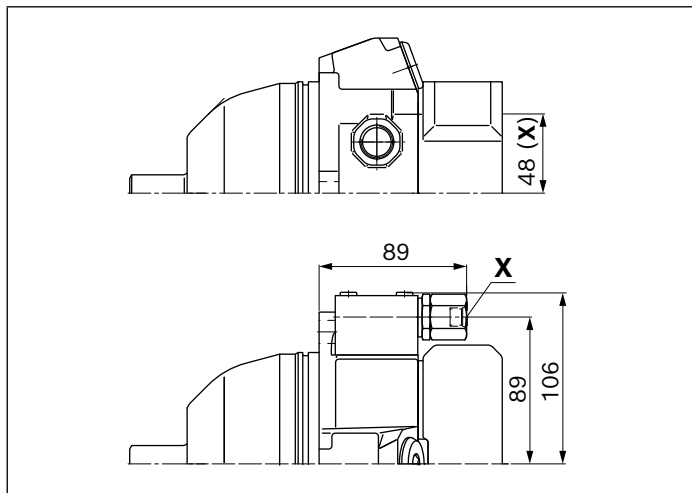


▼ **EZx** – Zweipunktverstellung, elektrisch


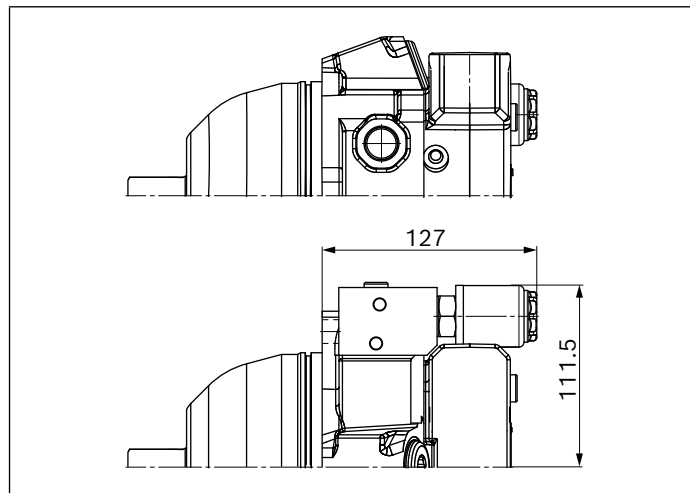


A10VE – Abmessungen Nenngröße 45**DG – Zweipunktverstellung direktgesteuert**

Anschlussplatte 10 (60), 11 (61) und 16 (66)N000

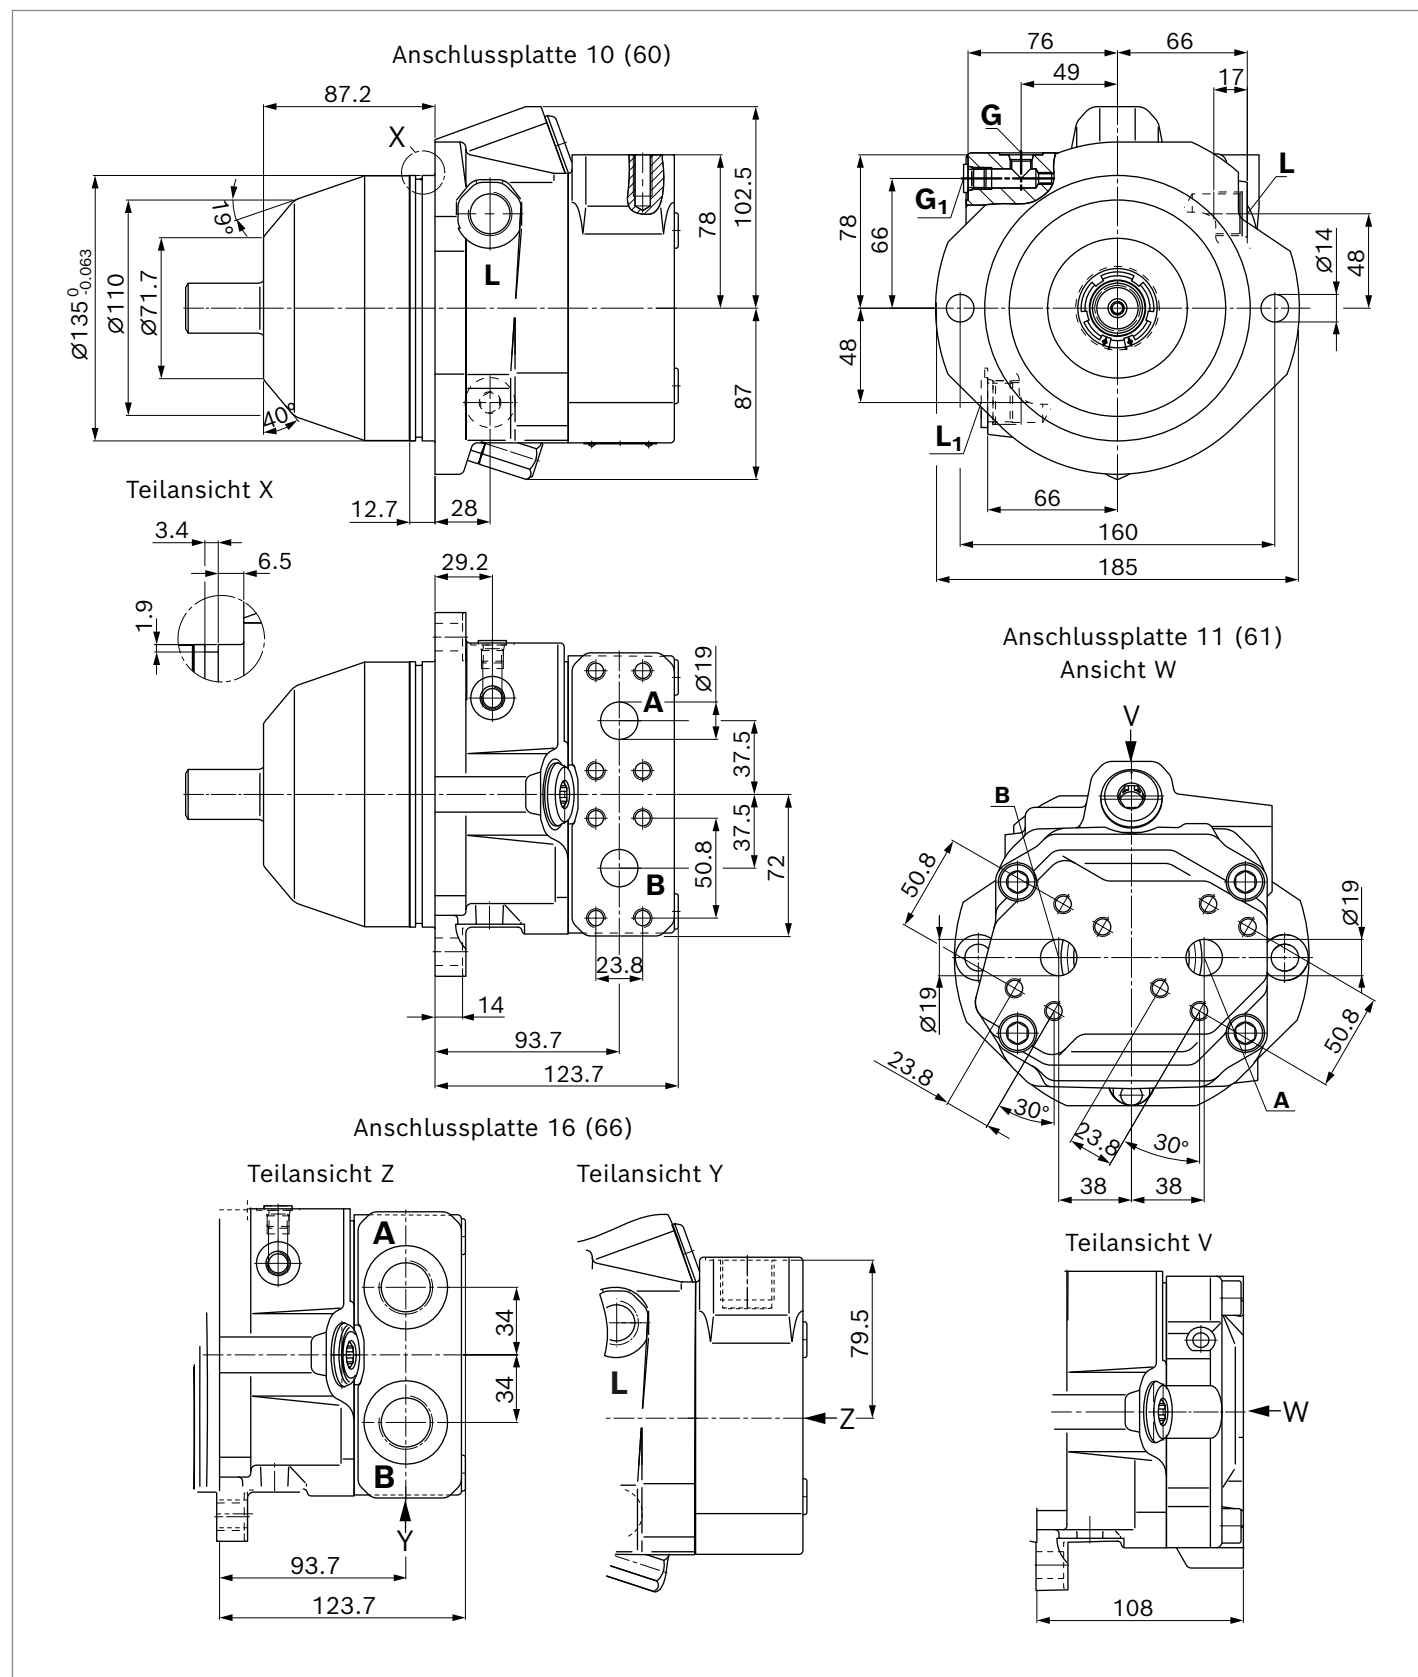



▼ **Zahnwelle (ähnlich ISO 3019-1)**

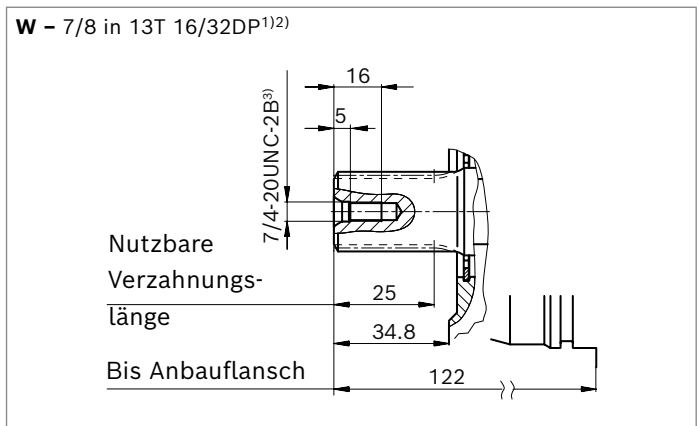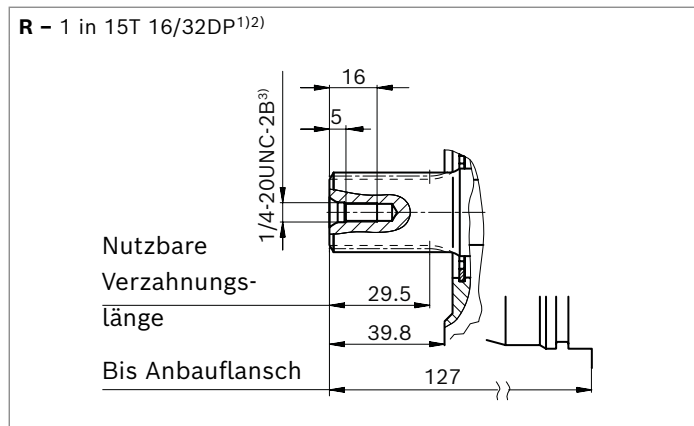

Anschlüsse Anschlussplatte		Norm	Größe	$p_{\max}$ [bar] ⁴⁾	Zustand ⁷⁾
Anschlussplatte 10; 11					
A, B	Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) Befestigungsgewinde	ISO 6162-2 DIN 13	3/4 in M10 × 1.5; 17 tief	350	O
Anschlussplatte 60; 61					
A, B	Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) Befestigungsgewinde	ISO 6162-2 ASME B1.1	3/4 in 3/8-16UNC-2B; 21 tief	350	O
Anschlussplatte 16					
A, B	Arbeitsanschluss	DIN 3852-1	M27 × 2; 16 tief	350	O
Anschlussplatte 66					
A, B	Arbeitsanschluss	ISO 11926	1 1/16-12UN-2B; 20 tief	350	O
Weitere Anschlüsse					
L	Leckageanschluss	ISO 11926 ⁵⁾	7/8-14UNF-2B; 17 tief	4	O ⁶⁾
L₁	Leckageanschluss	ISO 11926 ⁵⁾	7/8-14UNF-2B; 17 tief	4	X ⁶⁾
G	Fremdstelldruck (bei Verstellung DG)	ISO 11926 ⁵⁾	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	O
G₁	Fremdstelldruck (bei Verstellung DG)	ISO 11926 ⁵⁾	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	X
X	Steuerdruck (bei Verstellung HZ.)	ISO 11926	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	O

1) Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel, abgeflachter Lückengrund, Flankenzentrierung, Toleranzklasse 5
2) Verzahnungsauslauf von der Norm ISO 3019-1 abweichend.
3) Gewinde nach ASME B1.1
4) Anwendungsspezifisch können kurzzeitig Druckspitzen auftreten. Bei der Auswahl von Messgeräten und Armaturen beachten.


5) Die Ansenkung kann tiefer sein als in der Norm vorgesehen.
6) Abhängig von Einbaulage muss **L** oder **L₁** angeschlossen werden (siehe auch Einbauhinweise auf Seite 37 und 38).
7) O = Muss angeschlossen werden (im Lieferzustand verschlossen)
X = Verschlossen (im Normalbetrieb)

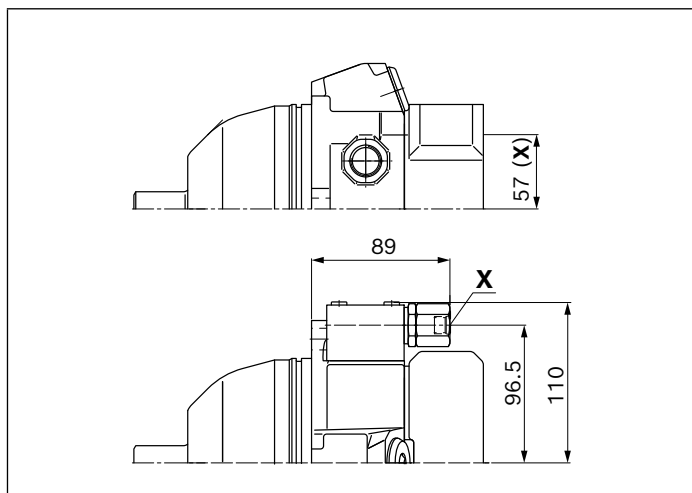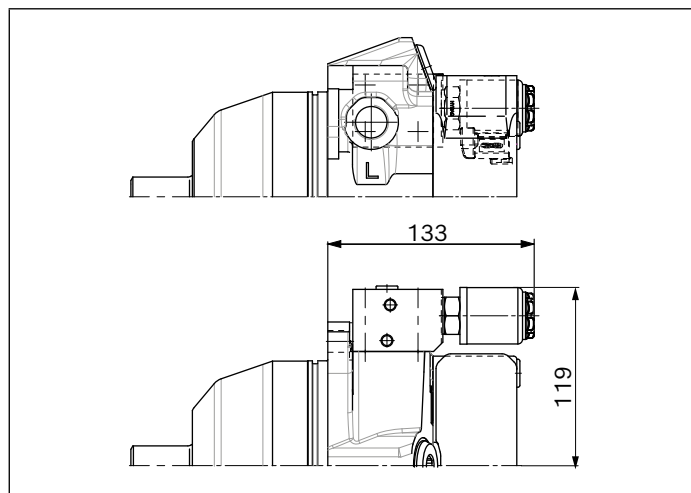▼ **HZ, HZ6** – Zweipunktverstellung, elektrisch▼ **EZx** – Zweipunktverstellung, elektrisch



A10VE – Abmessungen Nenngröße 63

HZ, HZ6 – Zweipunktverstellung elektrisch

Anschlussplatte 10 (60) und 16 (66)N000

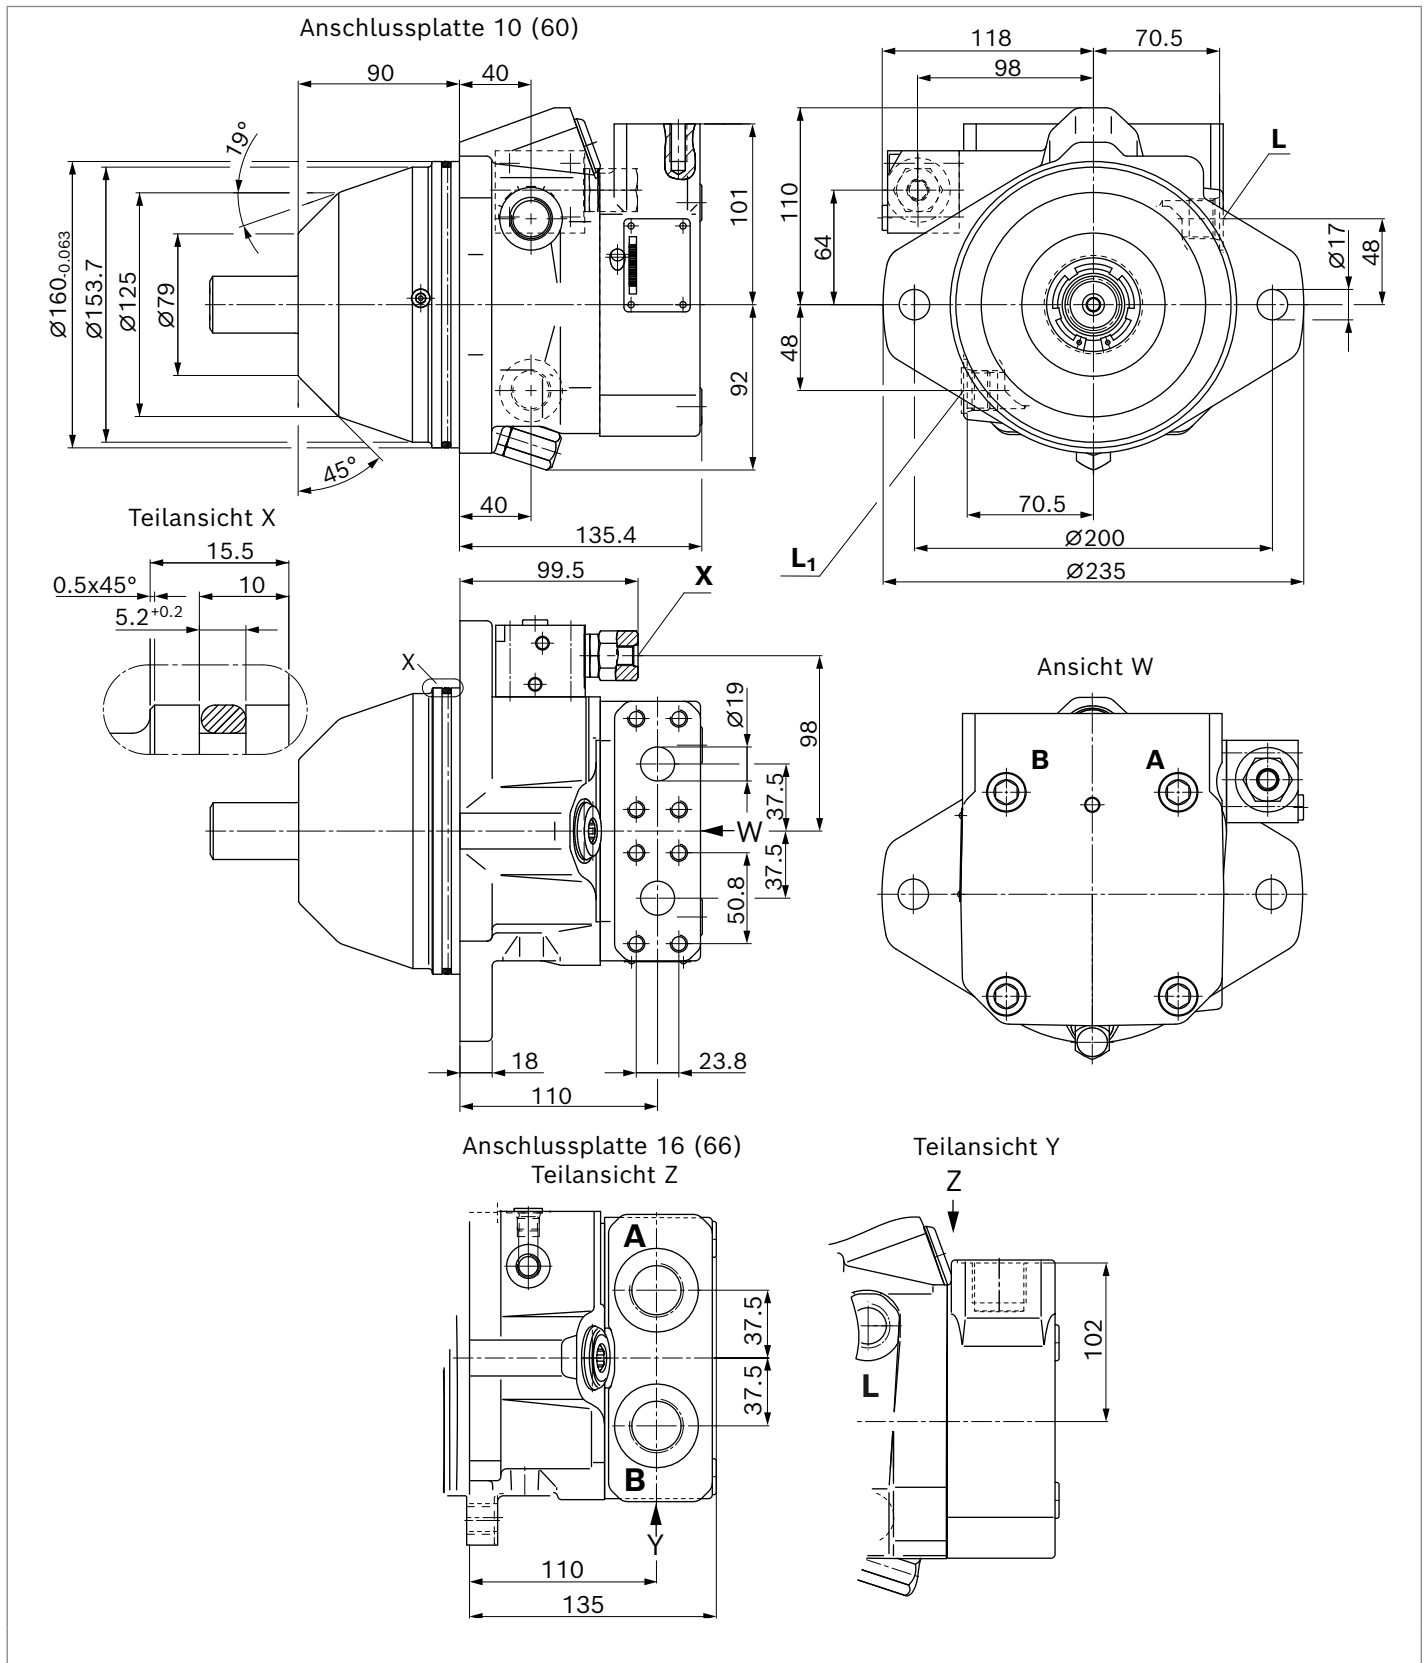

▼ Zahnwelle (ähnlich ISO 3019-1)

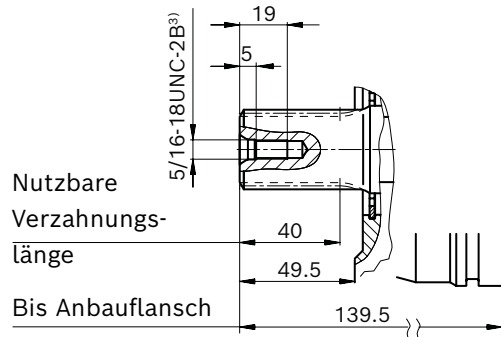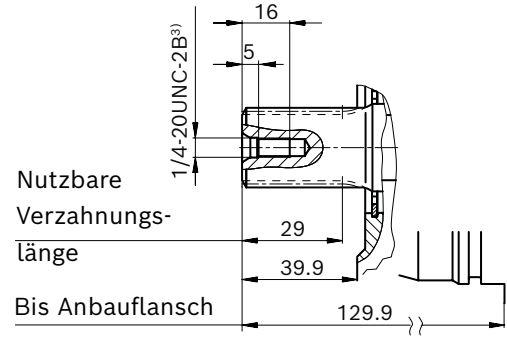
R – 1 1/4 in 14T 12/24DP¹⁾²⁾**W** – 1 in 15T 16/32DP¹⁾²⁾

Anschlüsse Anschlussplatte		Norm	Größe	$p_{\max}$ [bar] ⁴⁾	Zustand ⁷⁾
Anschlussplatte 10					
A, B	Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) Befestigungsgewinde	ISO 6162-2 DIN 13	3/4 in M10 × 1.5; 17 tief	350	O
Anschlussplatte 60					
A, B	Arbeitsanschluss (Hochdruckreihe) Befestigungsgewinde	ISO 6162-2 ASME B1.1	3/4 in 3/8-16UNC-2B; 21 tief	350	O
Anschlussplatte 16					
A, B	Arbeitsanschluss	DIN 3852-1	M27 × 2; 16 tief	350	O
Anschlussplatte 66					
A, B	Arbeitsanschluss	ISO 11926	1 1/16-12UN-2B; 20 tief	350	O
Weitere Anschlüsse					
L	Leckageanschluss	ISO 11926 ⁵⁾	7/8-14UNF-2B; 17 tief	4	O ⁶⁾
L₁	Leckageanschluss	ISO 11926 ⁵⁾	7/8-14UNF-2B; 17 tief	4	X ⁶⁾
X	Steuerdruck	ISO 11926	7/16-20UNF-2B; 12 tief	350	O

1) Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a, 30° Eingriffswinkel, abgeflachter Lückengrund, Flankenzentrierung, Toleranzklasse 5
 2) Verzahnungsauslauf von der Norm ISO 3019-1 abweichend.
 3) Gewinde nach ASME B1.1
 4) Anwendungsspezifisch können kurzzeitig Druckspitzen auftreten. Bei der Auswahl von Messgeräten und Armaturen beachten.

5) Die Ansenkung kann tiefer sein als in der Norm vorgesehen.
 6) Abhängig von Einbaulage muss **L** oder **L₁** angeschlossen werden (siehe auch Einbauhinweise auf Seite 37 und 38).
 7) O = Muss angeschlossen werden (im Lieferzustand verschlossen)
 X = Verschlossen (im Normalbetrieb)

▼ **EZx** – Zweipunktverstellung, elektrisch

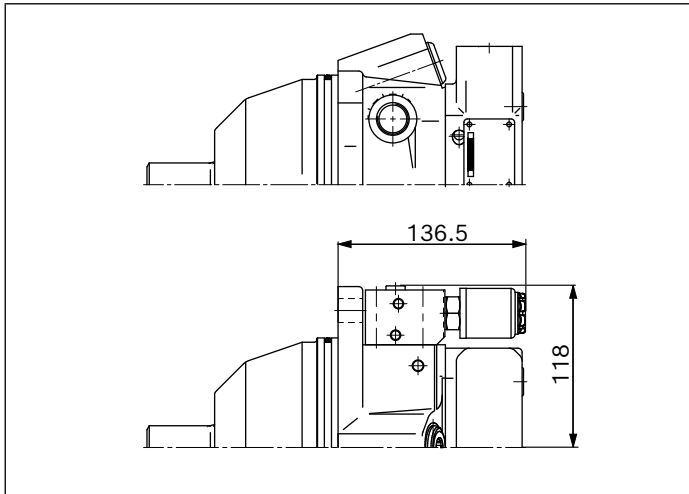

Spül- und Speisedruckventil

Bestelloption ...N007

Das Spül- und Speisedruckventil wird im geschlossenen Kreislauf zur Vermeidung von erhöhtem Wärmeanfall und zur Absicherung des minimalen Speisedruckes (auf 16 bar fest eingestellt) eingesetzt. Das Ventil ist in der Anschlussplatte integriert.

Eine durch eine Blende festgelegte Druckflüssigkeitsmenge wird der jeweiligen Niederdruckseite entzogen und in das Motorgehäuse abgeführt. Zusammen mit der Leckage wird diese über den Leckageanschluss zum Tank abgeleitet.

Die so dem Kreislauf entzogene Druckflüssigkeit muss durch die Speisepumpe mit gekühlter Druckflüssigkeit ersetzt werden.

Standardspülmenge


Bei Niederdruck $p_{ND} = 20$ bar und Blende $\varnothing 1.6$ mm beträgt die Standardspülmenge 5.5 l/min (Nenngrößen 28 - 85).

Andere Blendendurchmesser bitte im Klartext angeben.

Weitere Spülmengen:

Blendendurchmesser [mm]	Spülmenge [l/min]
1.2	3.5
1.6	5.5
1.8	7.2



▼ Schaltplan

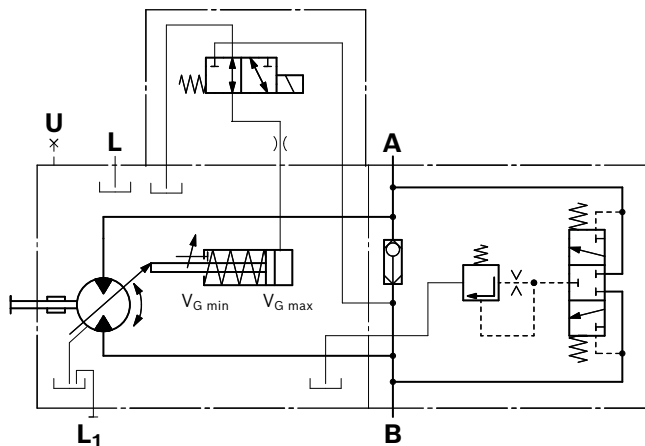

▼ Abmessungen A10VM und A10VE

Anschlussplatte 10 (60)

Anschlussplatte 16 (66)

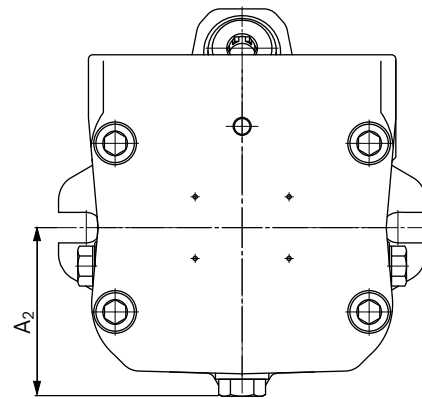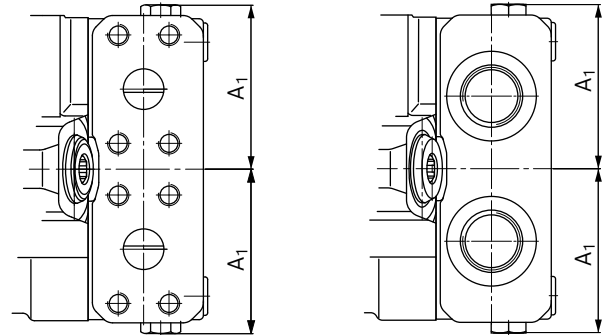

Nenngröße	A ₁	A ₂
28	72	72
45	77	77
63	77	82
85	—	—


Stecker für Magnete

DEUTSCH DT04-2P-EP04

Angegossen, 2-polig, ohne bidirektionale Löschdiode
Bei montiertem Gegenstecker ergibt sich folgende Schutzart:

- ▶ IP67 (DIN/EN 60529) und
- ▶ IP69K (DIN 40050-9)

▼ Schaltsymbol



▼ Gegenstecker DEUTSCH DT06-2S-EP04

Bestehend aus	DT-Bezeichnung
1 Gehäuse	DT06-2S-EP04
1 Keil	W2S
2 Buchsen	0462-201-16141

Der Gegenstecker ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Dieser kann auf Anfrage von Bosch Rexroth geliefert werden (Materialnummer R902601804).

Hinweis

Bei Bedarf können Sie die Lage des Steckers durch Drehen des Magnetkörpers verändern.
Das Vorgehen kann der Betriebsanleitung entnommen werden.

Einbauhinweise A10VM

Allgemeines

Die Axialkolbeneinheit muss bei Inbetriebnahme und während des Betriebes mit Druckflüssigkeit gefüllt und entlüftet sein. Dies ist auch bei längerem Stillstand zu beachten, da sich die Axialkolbeneinheit über die Hydraulikleitungen entleeren kann.

Bei der Einbaulage „Triebwelle nach unten oder oben“ bitte Rücksprache.

Die Leckage im Gehäuseraum muss über den höchstgelegenen Leckageanschluss (**L**, **L₁**) zum Tank abgeführt werden.

Wird für mehrere Einheiten eine gemeinsame Leckageleitung verwendet, ist darauf zu achten, dass der jeweilige Gehäusedruck nicht überschritten wird. Die gemeinsame Leckageleitung muss so dimensioniert werden, dass der maximal zulässige Gehäusedruck aller angeschlossenen Einheiten in keinem Betriebszustand, insbesondere beim Kaltstart, überschritten wird. Ist das nicht möglich, so müssen gegebenenfalls separate Leckageleitungen verlegt werden.

Um günstige Geräuschwerte zu erzielen, sind alle Verbindungsleitungen über elastische Elemente abzukoppeln und Übertankeinbau zu vermeiden.

Die Leckageleitung muss in jedem Betriebszustand unterhalb des minimalen Flüssigkeitsniveaus in den Tank münden.

Hinweis

In bestimmten Einbaulagen ist mit Beeinflussungen der Verstellung oder Regelung zu rechnen. Bedingt durch die Schwerkraft, das Eigengewicht und den Gehäusedruck können geringe Kennlinienverschiebungen und Stellzeit-Veränderungen auftreten.


Einbaulage

Siehe folgende Beispiele 1 bis 8.
Weitere Einbaulagen sind nach Rücksprache möglich.
Empfohlene Einbaulage: 1, 3, 5 und 7


Untertankeinbau (Standard)

Untertankeinbau liegt vor, wenn die Axialkolbeneinheit unterhalb des minimalen Flüssigkeitsniveaus außerhalb des Tanks eingebaut ist.


Einbaulage A10VM, NG 28	Entlüften	Befüllen
1	F, L	F, L




2	F, L ₁	F, L ₁
---	-------------------	-------------------



Einbaulage A10VM, NG 45 bis 85	Entlüften	Befüllen
3	F, L	F, L



4	F, L ₁	F, L ₁
---	-------------------	-------------------




Legende	
F	Befüllen / Entlüften
L, L ₁	Leckageanschluss
SB	Beruhigungswand (Schwallblech)
h _{t min}	Minimal erforderliche Eintauchtiefe (200 mm)
h _{min}	Minimal erforderlicher Abstand zum Tankboden (100 mm)


Übertankeinbau

Übertankeinbau liegt vor, wenn die Axialkolbeneinheit oberhalb des minimalen Flüssigkeitsniveaus des Tanks eingebaut ist.


Einbaulage NG 28	Entlüften	Befüllen
5	F, L	F, L




6	F, L ₁	F, L ₁
---	-------------------	-------------------



Einbaulage NG 45 bis 85	Entlüften	Befüllen
7	F, L	F, L



8	F, L ₁	F, L ₁
---	-------------------	-------------------



Hinweis

Der Anschluss **F** ist Bestandteil der externen Verrohrung und muss kundenseitig zur vereinfachten Befüllung und Entlüftung bereitgestellt werden.

Einbauhinweise A10VE

Allgemeines

Die Axialkolbeneinheit muss bei Inbetriebnahme und während des Betriebes mit Druckflüssigkeit gefüllt und entlüftet sein. Dies ist auch bei längerem Stillstand zu beachten, da sich die Axialkolbeneinheit über die Hydraulikleitungen entleeren kann.

Bei der Einbaulage „Triebwelle nach unten oder oben“ bitte Rücksprache.

Die Leckage im Gehäuseraum muss über den höchstgelegenen Leckageanschluss (**L**) zum Tank abgeführt werden. Ist das nicht möglich, so müssen gegebenenfalls separate Leckageleitungen verlegt werden.

Um günstige Geräuschwerte zu erzielen, sind alle Verbindungsleitungen über elastische Elemente abzukoppeln und Übertankeinbau zu vermeiden.

Die Leckageleitung muss in jedem Betriebszustand unterhalb des minimalen Flüssigkeitsniveaus in den Tank münden.

Hinweis

In bestimmten Einbaulagen ist mit Beeinflussungen der Verstellung oder Regelung zu rechnen. Bedingt durch die Schwerkraft, das Eigengewicht und den Gehäusedruck können geringe Kennlinienverschiebungen und Stellzeit-Veränderungen auftreten.

Legende siehe Seite 40.

Einbaulage





Siehe folgende Beispiele **1** bis **8**.

Weitere Einbaulagen sind nach Rücksprache möglich.

Empfohlene Einbaulage: **2** und **4**





Untertankeinbau (Standard)

Untertankeinbau liegt vor, wenn die Axialkolbeneinheit unterhalb des minimalen Flüssigkeitsniveaus außerhalb des Tanks eingebaut ist.

Einbaulage NG 18 bis 28	Entlüften	Befüllen
1 	F	L₁
2 	F	L
Einbaulage NG 37 bis 45	Entlüften	Befüllen
3 	F	L
4 	F	L

Übertankeinbau

Übertankeinbau liegt vor, wenn die Axialkolbeneinheit oberhalb des minimalen Flüssigkeitsniveaus des Tanks eingebaut ist.

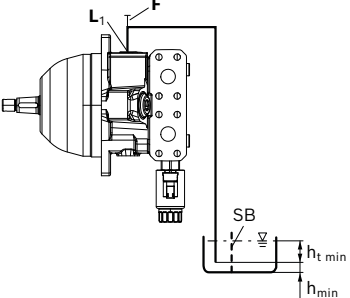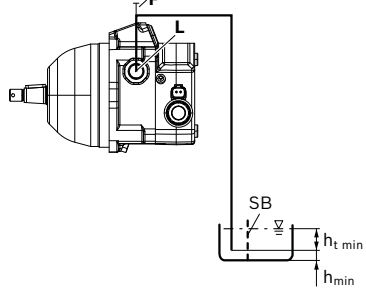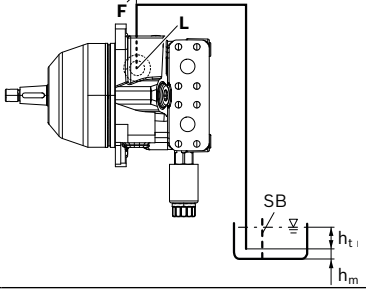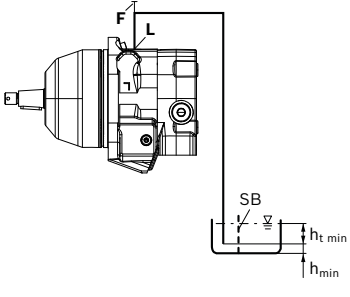Einbaulage NG 18 bis 28		Entlüften	Befüllen
5		F	L1
6		F	L
Einbaulage NG 37 bis 45		Entlüften	Befüllen
7		F	L
8		F	L

Legende	
F	Befüllen / Entlüften
L, L1	Leckageanschluss
SB	Beruhigungswand (Schwallblech)
ht min	Minimal erforderliche Eintauchtiefe (200 mm)
hmin	Minimal erforderlicher Abstand zum Tankboden (100 mm)

Hinweis
Der Anschluss **F** ist Bestandteil der externen Verrohrung und muss kundenseitig zur vereinfachten Befüllung und Entlüftung bereitgestellt werden.

Projektierungshinweise

- ▶ Die Axialkolben-Verstellmotor A10VM und A10VE ist für den Einsatz im offenen und geschlossenen Kreislauf vorgesehen.
- ▶ Die Projektierung, Montage und Inbetriebnahme der Axialkolbeneinheit setzen den Einsatz von geschulten Fachkräften voraus.
- ▶ Lesen Sie vor dem Einsatz der Axialkolbeneinheit die zugehörige Betriebsanleitung gründlich und vollständig. Fordern Sie diese gegebenenfalls bei Bosch Rexroth an.
- ▶ Vor Festlegung Ihrer Konstruktion bitte verbindliche Einbauzeichnung anfordern.
- ▶ Die angegebenen Daten und Hinweise sind einzuhalten.
- ▶ Abhängig vom Betriebszustand der Axialkolbeneinheit (Betriebsdruck, Flüssigkeitstemperatur) können sich Verschiebungen der Kennlinie ergeben.
- ▶ Verschiebungen der Kennlinie können sich auch durch die Ditherfrequenz bzw. Ansteuerelektronik ergeben.
- ▶ Konservierung: Standardmäßig werden unsere Axialkolbeneinheiten mit einem Konservierungsschutz für maximal 12 Monate ausgeliefert. Wird ein längerer Konservierungsschutz benötigt (maximal 24 Monate) ist dies bei der Bestellung im Klartext anzugeben. Die Konservierungszeiten gelten unter optimalen Lagerbedingungen, welche dem Datenblatt 90312 oder der Betriebsanleitung zu entnehmen sind.
- ▶ Das Produkt ist nicht in allen Ausführungsvarianten für den Einsatz in einer Sicherheitsfunktion gemäß ISO 13849 freigegeben. Wenn Sie Zuverlässigkeitskennwerte (z. B. MTTF_d) zur funktionalen Sicherheit benötigen, wenden Sie sich an den zuständigen Ansprechpartner bei Bosch Rexroth.
- ▶ Beim Einsatz von Elektromagneten können sich in Abhängigkeit von der verwendeten Ansteuerung elektromagnetische Einflüsse ergeben. Die Verwendung des empfohlenen Gleichstroms (DC), am Elektromagneten, erzeugt keine elektromagnetische Störung (EMI), noch wird der Elektromagnet durch EMI beeinflusst. Eine eventuelle elektromagnetische Beeinflussung (EMI) besteht, wenn der Magnet mit moduliertem Gleichstrom (z.B. PWM-Signal) bestromt wird. Vom Maschinenhersteller sollten entsprechende Prüfungen und Maßnahmen vorgemommen werden um sicherzustellen, dass andere Komponenten oder Bediener (z.B. mit Herzschrittmacher) nicht durch das Potenzial beeinflusst werden.
- ▶ Druckregler sind keine Absicherungen gegen Drucküberlastung. In der Hydraulikanlage ist ein Druckbegrenzungsventil vorzusehen.
- ▶ Bei Antrieben die über einen längeren Zeitraum mit konstanter Drehzahl betrieben werden, kann die Eigenfrequenz des Hydrauliksystems durch die Anregerfrequenz der Pumpe (Drehzahlfrequenz ×9) angeregt werden. Dies kann durch geeignete Auslegung der Hydraulikleitungen verhindert werden.
- ▶ Beachten Sie die Hinweise in der Betriebsanleitung zu den Anziehdrehmomenten von Anschlussgewinden und anderen Schraubverbindungen.
- ▶ Arbeitsanschlüsse:
 - Die Anschlüsse und Befestigungsgewinde sind für den angegebenen Höchstdruck ausgelegt. Der Maschinen- bzw. Anlagenhersteller muss dafür sorgen, dass die Verbindungselemente und Leitungen den vorgesehenen Einsatzbedingungen (Druck, Volumenstrom, Druckflüssigkeit, Temperatur) mit den notwendigen Sicherheitsfaktoren entsprechen.
 - Die Arbeits- und Funktionsanschlüsse sind nur für den Anbau von hydraulischen Leitungen vorgesehen.

Sicherheitshinweise

- ▶ Während und kurz nach dem Betrieb besteht an der Axialkolbeneinheit und besonders an den Magneten Verbrennungsgefahr. Geeignete Sicherheitsmaßnahmen vorsehen (z. B. Schutzkleidung tragen).
- ▶ Bewegliche Teile in Steuer- und Regeleinrichtungen (z. B. Ventilkolben) können unter bestimmten Umständen durch Verschmutzungen (z. B. unreine Druckflüssigkeit, Abrieb oder Restschmutz aus Bauteilen) in nicht definierter Stellung blockieren. Dadurch folgt der Druckflüssigkeitsstrom bzw. der Momentenaufbau der Axialkolbeneinheit nicht mehr den Vorgaben des Bedieners. Selbst der Einsatz von verschiedenen Filterelementen (externe oder interne Zulauffilterung) führt nicht zum Fehlerausschluss, sondern lediglich zur Risikominimierung. Der Maschinen-/Anlagenhersteller muss prüfen, ob für die jeweilige Anwendung Abhilfemaßnahmen an der Maschine notwendig sind, um den angetriebenen Verbraucher in eine sichere Lage zu bringen (z. B. sicherer Stopp) und ggf. deren sachgerechte Umsetzung sicherstellen.

Bosch Rexroth AG

An den Kelterwiesen 14
72160 Horb a.N.
Germany
Tel. +49 7451 92-0
info.ma@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com

© Bosch Rexroth AG 2020. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.