

Gabinete para módulos de 19 pulgadas

RS 29768/05.08
Reemplaza a: 06.05

1/8

Tipo VT 19101, VT 19102, VT 19103

Serie 1X



K4804-4_d

Gabinete para módulos 19 "
VT 19101

K4804-18_re_d

Gabinete para módulo 19 " VT 19101
(vista: panel posterior con conectores)

Índice

Contenido	Páginas
Características	2
Código de pedido	2
Dimensiones	2 hasta 5

Información sobre repuestos suministrables:
www.boschrexroth.com/spc

Características

- Los gabinetes VT 19101, VT 19102, VT 19103 y VT 19110 sirven para contener módulos electrónicos en formato europeo y para otras instalaciones en armarios y carcasas electrónicas de 19 pulgadas.

Cumplen con las normas DIN 41494 y IEC 297-3.

 - Versión según VDE 0100/12.65-4
 - Ancho de 84 unidades (TE) à 5,08 mm
 - Forma constructiva hasta 3 x 3 unidades (HE) de altura à 44,45 mm para tarjetas formato europeo 100 x 160 mm y 100 x 220 mm
 - Protección contra contacto mediante chapa cobertora
 - Espacio de cableado cerrado
 - Versión resistente a vibraciones (permanentes)

Salidas para el cableado de armario opcional:

 - Panel posterior rebatible con:
 - 140 bornes de conexión de señal en 10 conectores para 3 HE (sección de conexión máx. 2,5 mm²)
 - bloque de bornes separado para tensión de alimentación con 10 bornes (sección de conexión máx. 6 mm²)
- la codificación de todos los conectores es estándar
 - es posible el montaje previo del conector

o:

 - adaptador de conexión VT 10812 (ver RS 30105) para gabinetes sin panel posterior


Otras opciones son:


 - Pared posterior con conectores en lugar de pared posterior vacía en VT 19102 y VT 19103
 - Pared posterior vacía

Código de pedido



VT 191 _ _ -1X/		*
1 x 3 HE; tarjeta 100 x 160 mm	= 01	Otros datos (opciones) en texto complementario
2 x 3 HE; tarjeta 100 x 160 mm	= 02	
3 x 3 HE; tarjeta 100 x 160 mm	= 03	
Serie 10 hasta 19 = 1X (10 hasta 19: medidas de instalación y conex. invariables)		
		Profundidad nominal del gabinete para VT 19101 hasta VT 19103 (tarjeta 100 x 160 mm):
		1 = 160 mm (sin pared posterior)
		2 = 220 mm (con pared posterior)

Dimensiones: conector y carcasa (medidas en mm)

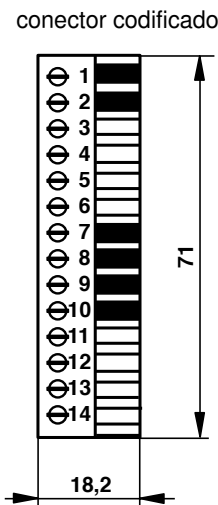

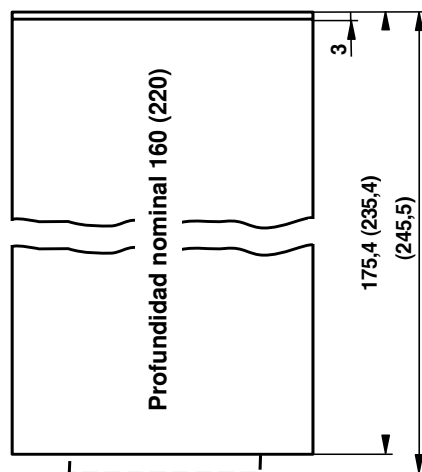Dimensiones: VT 19101-1X (medidas en mm)




Conector (sólo posible para profundidad 220)

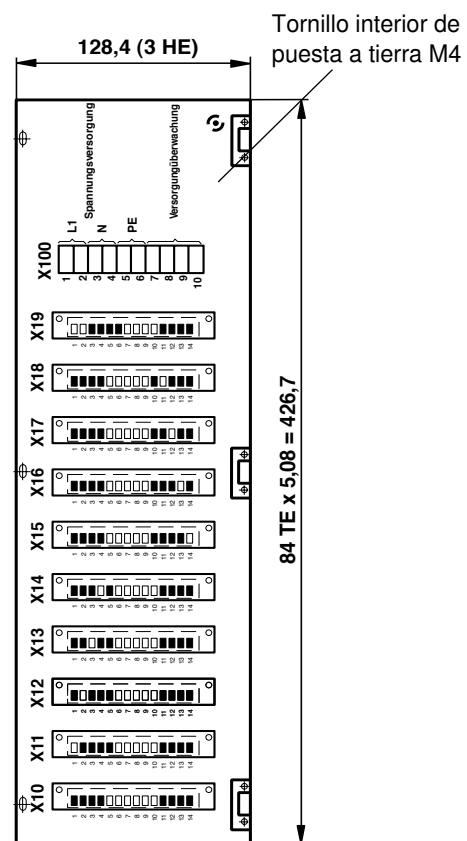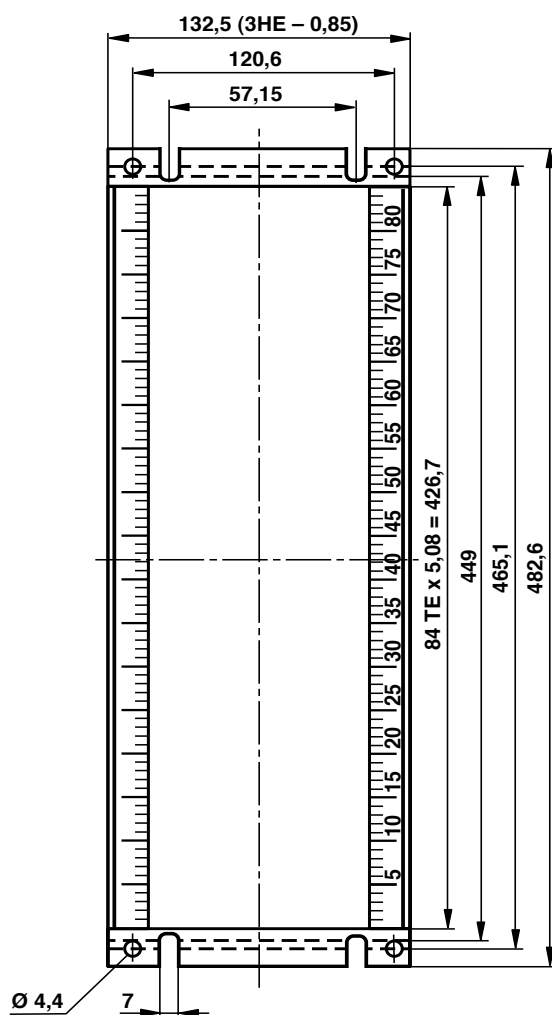

Los números "u" indican la posición de la tarjeta en el gabinete.

El primer dígito del número "u" y el número de conector indican la etapa.


Dimensiones: VT 19102-1X (medidas en mm)

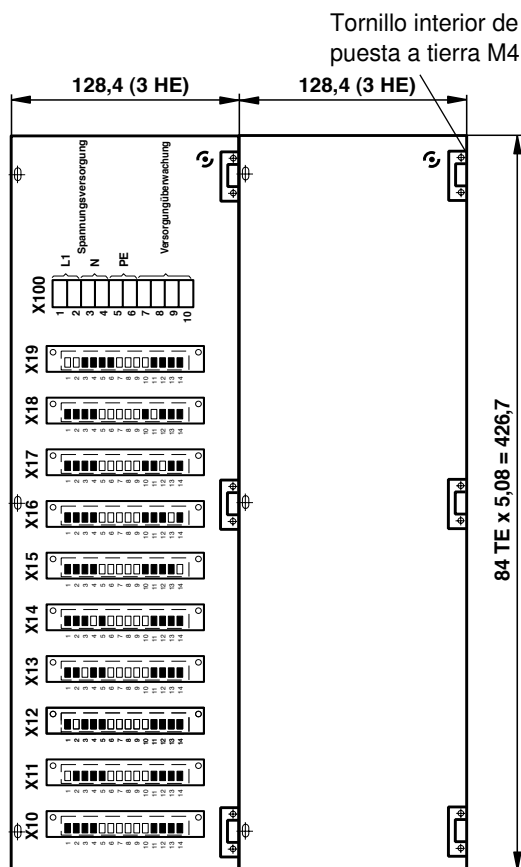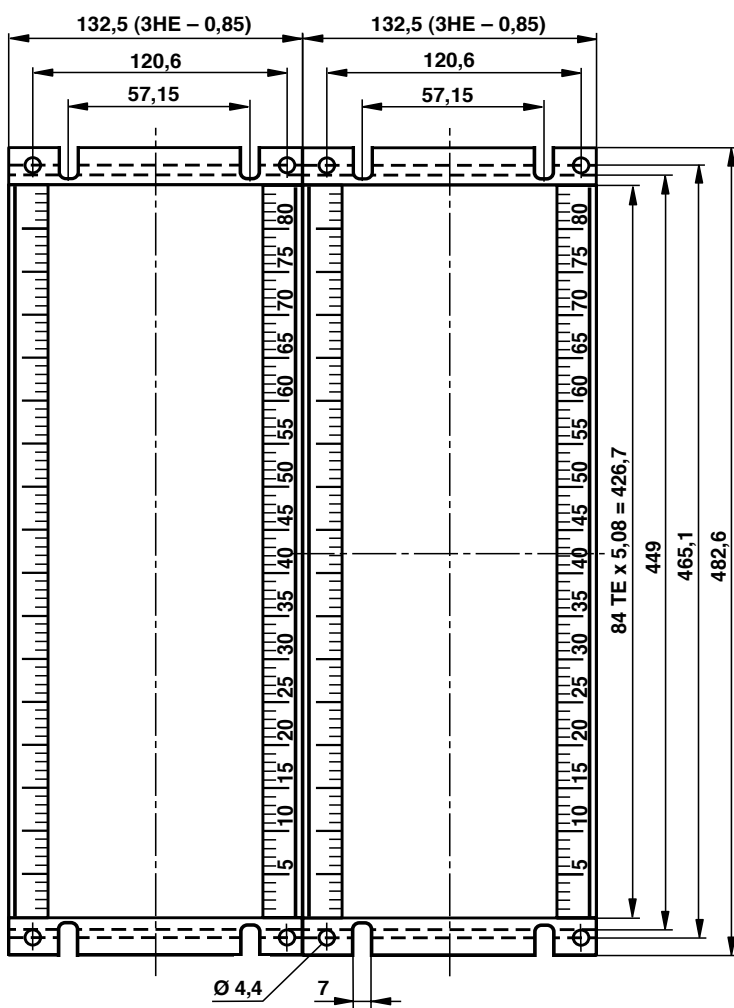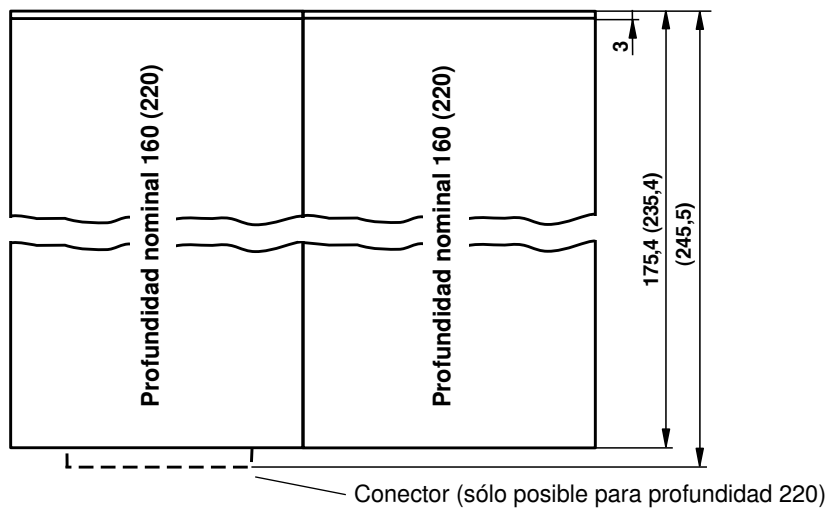



Los números "u" indican la posición de la tarjeta en el gabinete.

El primer dígito del número "u" y el número de conector indican la etapa.

Dimensiones: VT 19103-1X (medidas en mm)

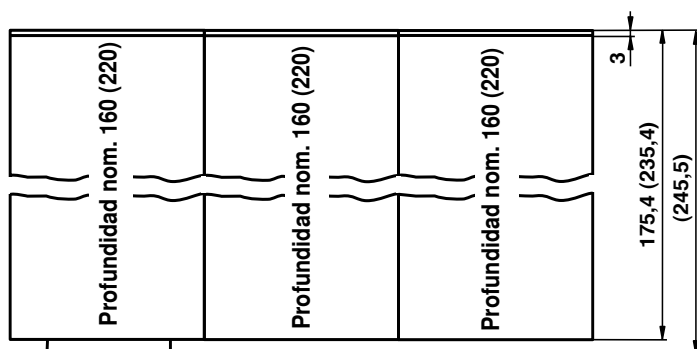

Conector (sólo posible para profundidad 220)

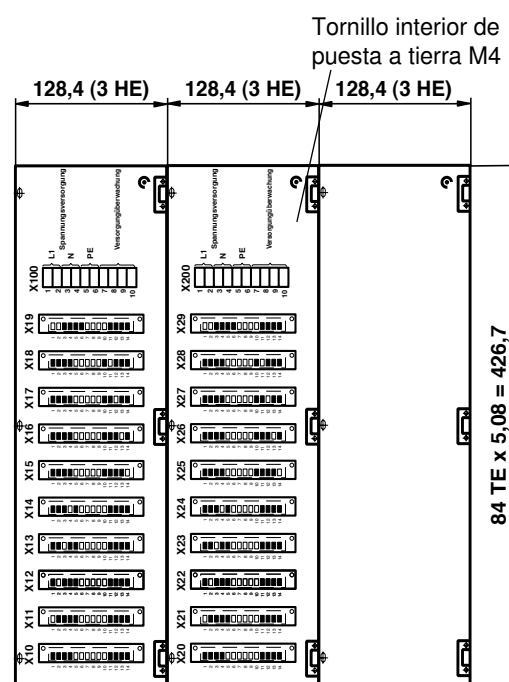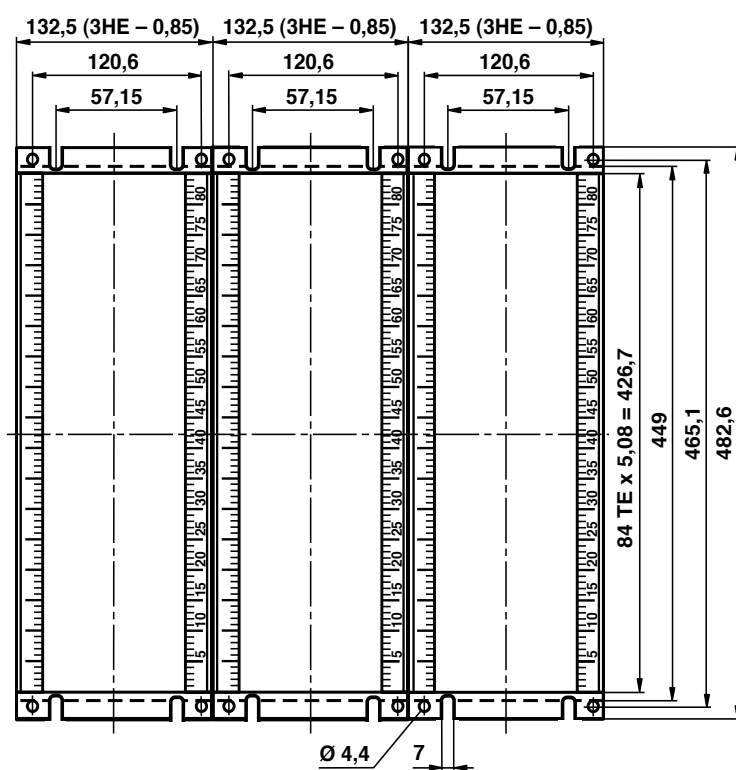

Los números “u” indican la posición de la tarjeta en el gabinete.

El primer dígito del número “u” y el número de conector indican la etapa.

Notas

Notas

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación. Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Notas
