

Soporte de tarjetas cerrado

Tipo VT 12302

RS 30103

Edición: 2015-05

Reemplaza a: 2013-02

► Serie 3X



Características

- Apropriado para tarjetas electrónicas con regleta de medición de 64 polos según DIN 41612, forma constructiva G
- Recomendable para amplificadores de válvulas digitales y electrónicas de regulación, por ej. VT-HACD, VT-VPCD, VT-VRPD-2-2X y VT-VSPD-1-2X
- Carcasa de chapa de acero cromada sin color
- Tornillo de conexión a tierra

Contenido

Características	1
Datos para el pedido	2
Descripción de funcionamiento	2
Datos técnicos	2
Dimensiones tipo VT 12302-3X/1	3
Dimensiones tipo VT 12302-3X/2	4

Datos para el pedido

01	02	03	04
VT 12302	-	3X	/
			*

01	Soporte de tarjetas cerrado	VT 12302
02	Serie 30 hasta 39 (30 hasta 39: Medidas invariadas de montaje y de conexión)	3X
03	Un lugar de enchufe	1
	Dos lugares de enchufe	2
04	Otros datos en texto explícito	*


Descripción de funcionamiento

El soporte de tarjetas cerrado VT 12302 permite un montaje y cableado simples de tarjetas electrónicas individuales en formato europeo (100 x 160 mm) con un ancho de placa frontal de 8 TE. Debido a la construcción estable (homologada según EN 60068-2-27, DIN IEC 68-2-6 y DIN IEC 68-2-36) se puede emplear también fuera de un armario de conexión.


La forma constructiva cerrada garantiza una protección contra perturbaciones electromagnéticas (EMV) según EN 61000-4-2.

Datos técnicos (¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

Tensión de bornes según VDE 0110 C	U	Máx. 30 VDC
Capacidad de carga de corriente	Conexiones z2, z4, z6, z8, z30, z32	I Máx. 4 A
	Todas las otras conexiones	I Máx. 2,5 A
Sección de conexión	flexible	0,14 hasta 1,5 mm²
	rígida	0,14 hasta 2,5 mm²
	AWG (según EN 60204, parte 1)	24 hasta 12
Tipo de conexión		Regleta de 64 polos; DIN 41612, forma constructiva G
Conexionado		Hileras normalizadas f/d/b/z
Rango de temperatura ambiente admisible	θ	-20 hasta +70 °C
Tipo de protección según EN 60529		IP 20
Masa	m	1,250 kg

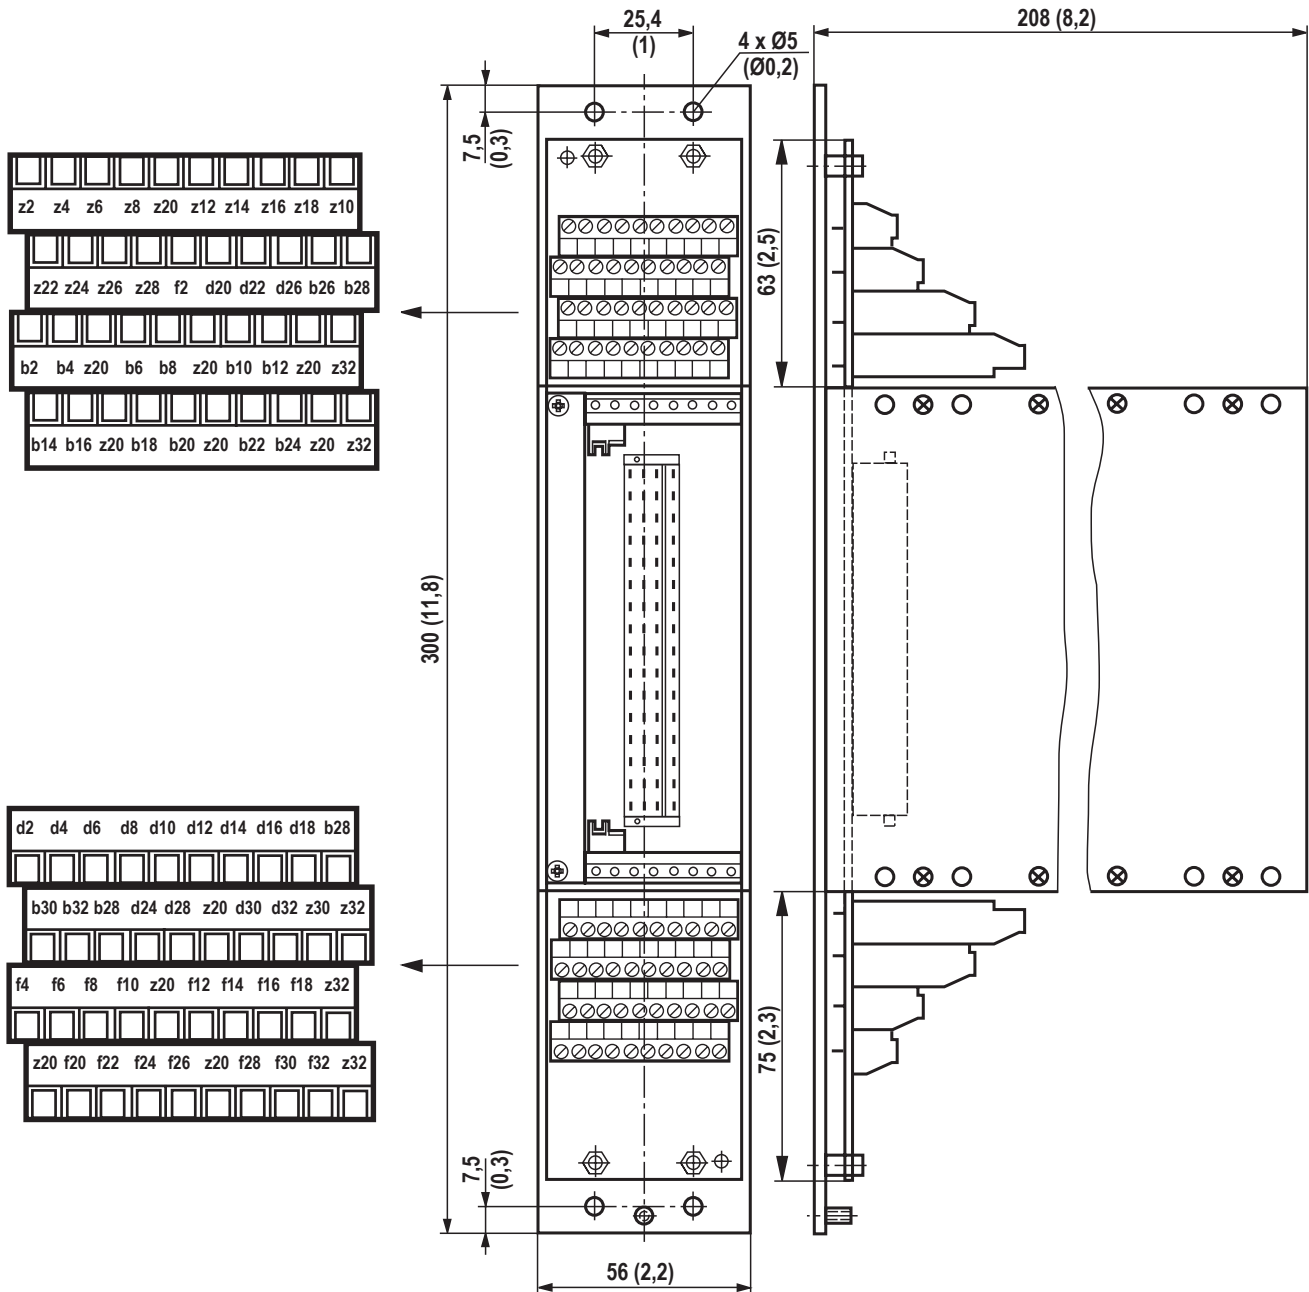Dimensiones tipo VT 12302-3X/1 (medidas en mm (inch))

Dimensiones tipo VT 12302-3X/2 (medidas en mm (inch))

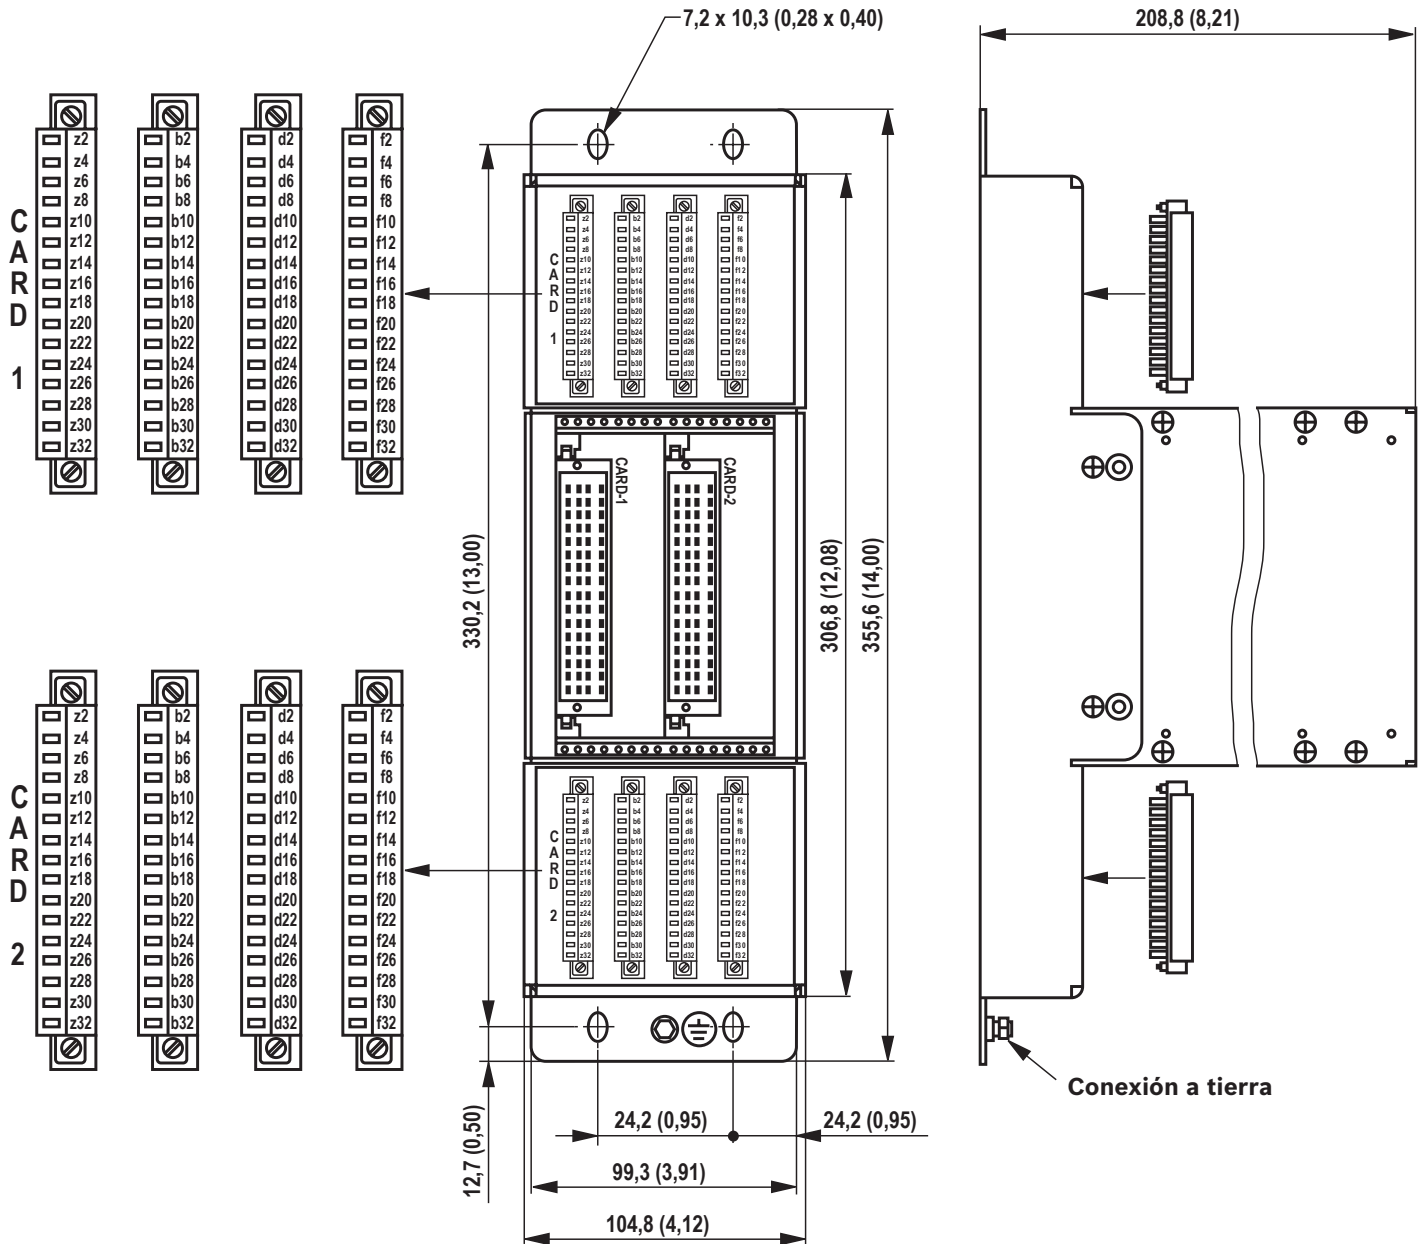

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Alemania
Teléfono +49 (0) 93 52/18-0
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.