


Módulo condensador

RS 30750/04.10
Reemplaza a: 29750

1/4

Tipo VT 11110

Serie 1X

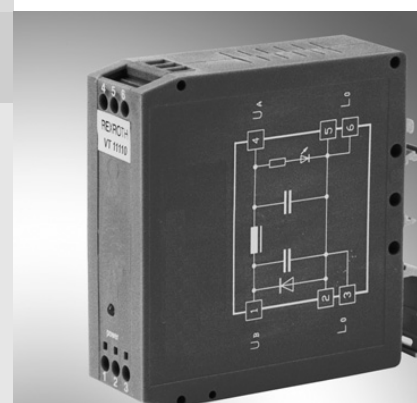

F88005_m

Índice

Contenido	Página
MCaracterísticas	1
Informaciones suplementarias	1
Código de pedido	2
Datos técnicos	2
Asignación de conexiones y esquema de bloques	2
Asignación de bornes	3
Dimensiones	3

Características

El módulo condensador sirve para aplanar tensiones de servicio para la alimentación de los diferentes módulos amplificadores para comando de válvulas proporcionales y servoválvulas.

Características:

- Condensadores
- Diodos de polarización
- Protección contra sobretensiones
- LED indicador de tensión de salida

Informaciones suplementarias

- ¡El módulo condensador sólo deberá ser cableado cuando se encuentre sin tensión!
- En caso de polarización de la tensión de servicio → ¡cortocircuito!
- ¡No colocar conductos en las inmediaciones de cables conductores de potencia!


Código de pedido

VT 11110		-1X	*
Módulo condensador	= 1X		
Serie 10 hasta 19			
(10 hasta 19: medidas invariadas de montaje y conexión)			
Otros datos en texto complementario			

Datos técnicos

Tensión de servicio	U_B	$\leq 36\text{ V DC}$
Capacidad	$C_{1/2}$	$2 \times 3300\text{ }\mu\text{F}$
Bobina de bloqueo	$L_{1/2}$	$18\text{ }\mu\text{H}$
Protección contra sobretensión		VDR 35 V / 1 mA
Temperatura ambiente admisible	t	$-25^{\circ}\text{ C hasta }+70^{\circ}\text{ C}$
Masa	m	$\sim 0,13\text{ kg}$


Asignación de conexiones y diagrama de bloques

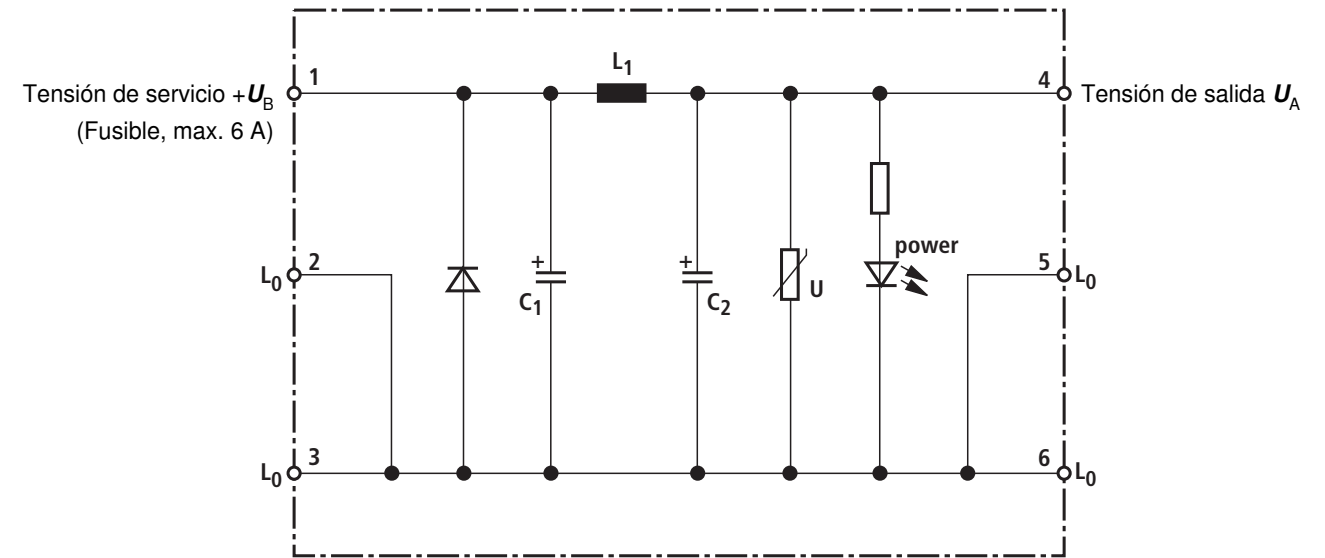

Asignación de bornes

Tensión de servicio	U_B	1	4	U_A	Tensión de salida
	0 V	2	5	0 V	
	0 V	3	6	0 V	

Dimensiones (medidas en mm)

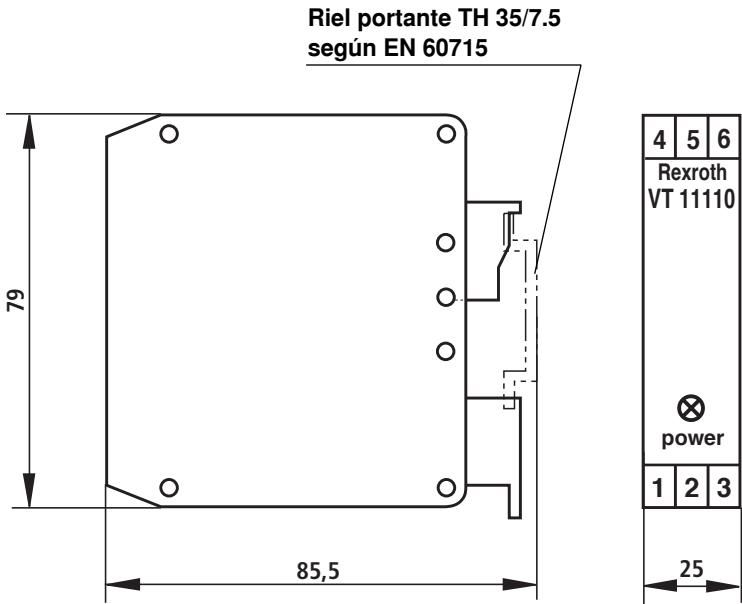

Notas
